

≡ CUBEE IS Mobius



客戶

世界首創，客製化多色烤漆
超跑色澤完美呈現



- Ferrari Red
- Lamborghini Verde Mantis Green
- McLaren Chrome Gold
- Rolls-Royce Ghost Black
- Bentley Sequin Blue

≡ CUBEE IS Mobius


≡ HEPower FOR LIGHT®

未來建築，室內氛圍會是
「不束縛、不限制、不拘謹」
簡單 + 放鬆，精神上的自由
軌道燈平台提供了釋放自由…


美律實業副董事長 魏文傑

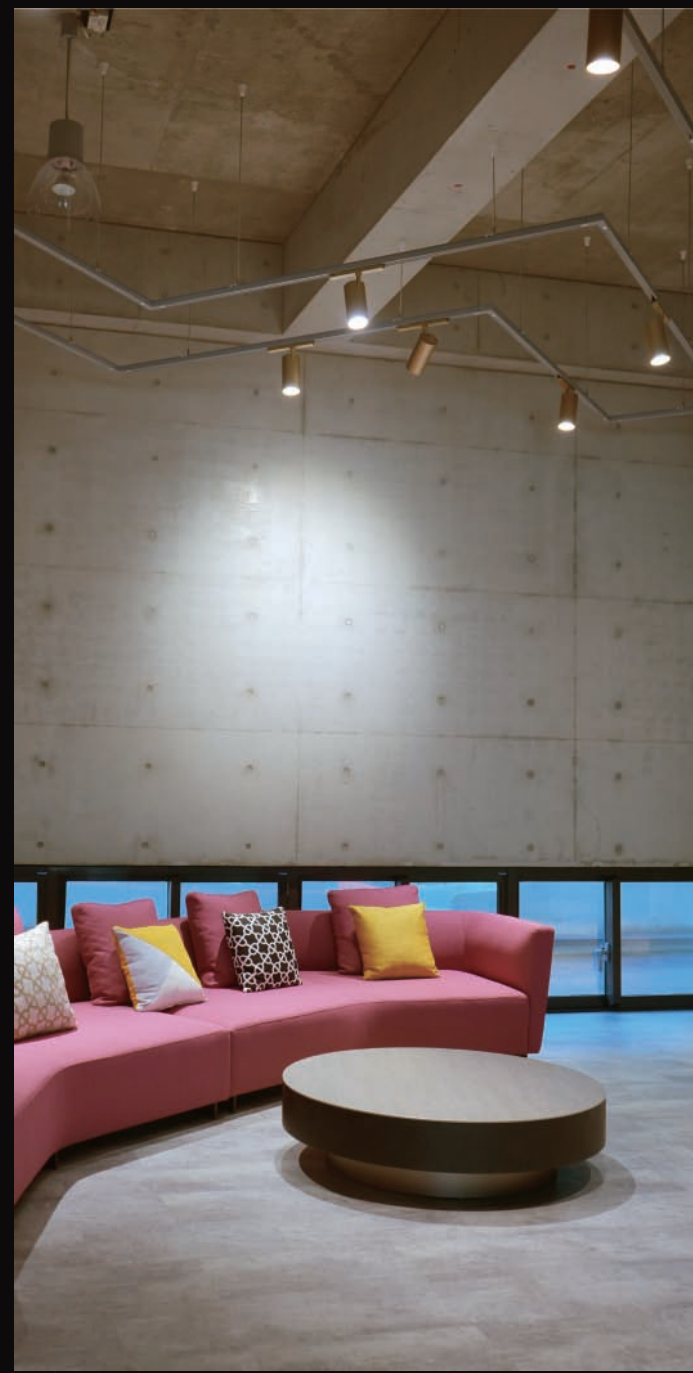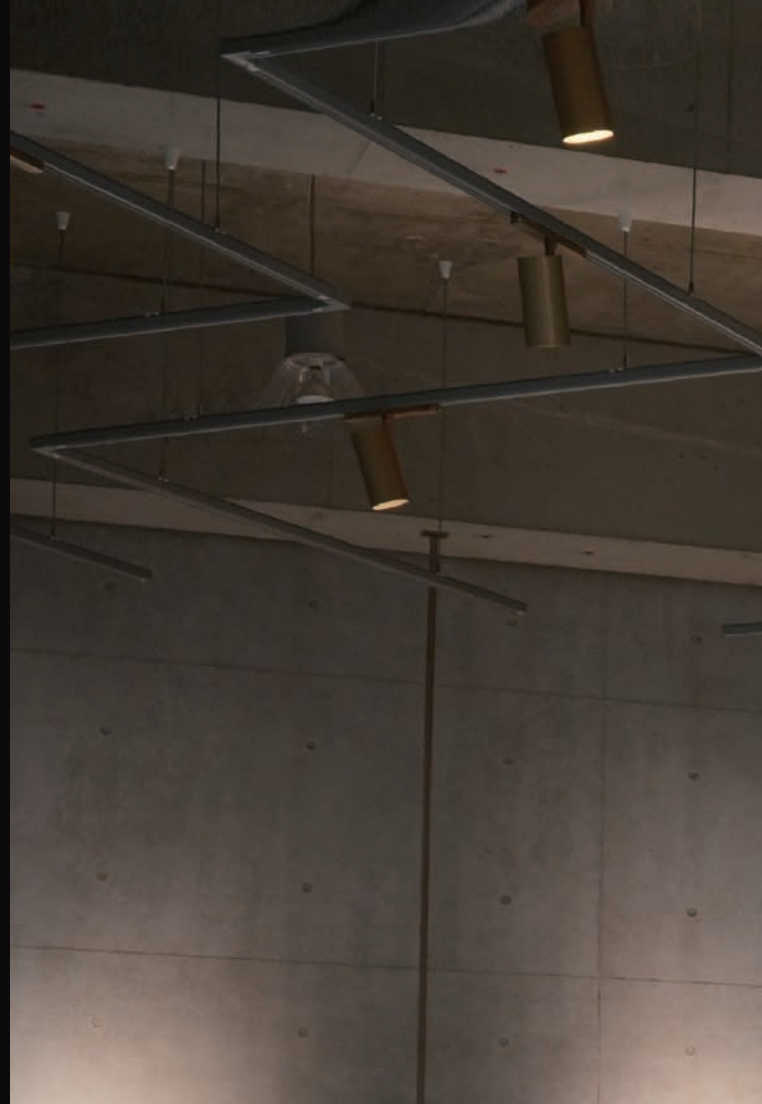

01 | 系統介紹

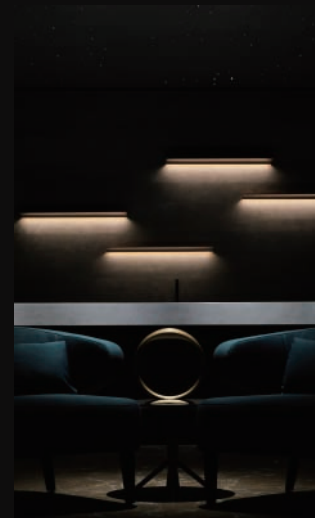

03 | 投射燈

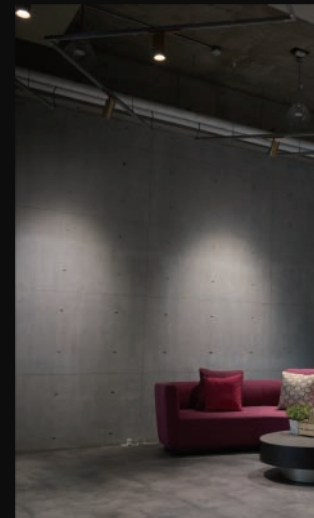

02 | 情境圖



05 | 擴充產品



04 | 吊燈

06 | 配件


≡ 系統介紹
S y s t e m



- 整合色溫+明暗調整，當前業界最高規格
- 產品穿插RGB系列商品，整套系統已包含市面所有光源可控商品
- 控制系統優勢，連線穩定，綁定快速，人因介面，另有實體遙控器，便利所有年齡層消費族群使用。
- 擴充產品多元：UVC殺菌燈燈、投影機、空氣清淨器、音響等產品，業界獨創。
- 燈具可客製化烤漆，完美搭配室內氛圍。
- 從設計安裝及指導由專業人員提供服務。

軌道系統產品可以需求彈性增加及變換擺設，
讓 mobius 莫比斯居家軌道系統陪伴您與家人經歷日來月往。



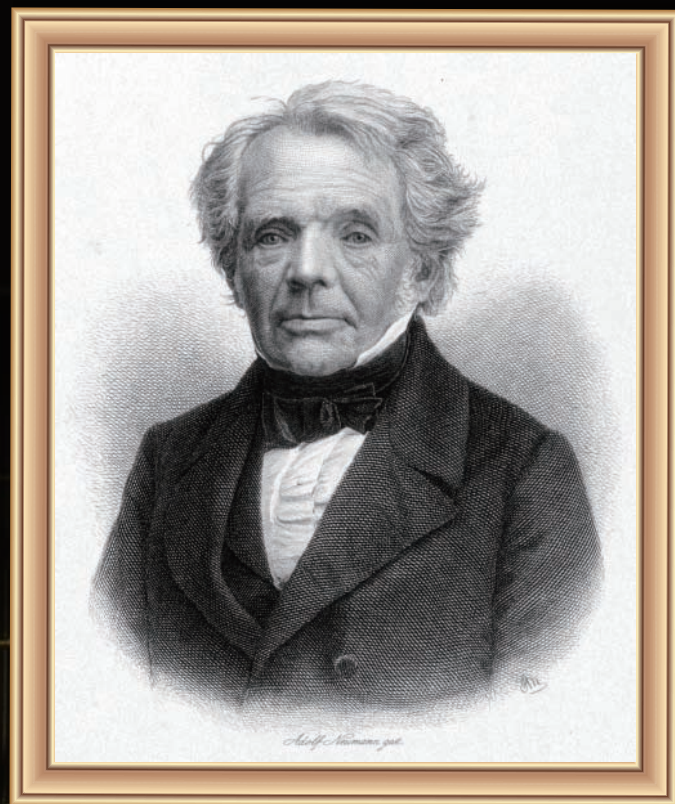

August Ferdinand Möbius(1790—1868)
德國數學家、天文學家

莫比斯居家軌道系統的創造靈感來自於這位充滿著創意的德國數學家，於1858年無意中所創造出的莫比斯環發現，藉由簡單的剪貼可以讓一條紙帶雖然只有一個面但卻能看似立體，更沒有人能夠定義出它的「上、下、裡、外」，因為它只有一個面！

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{ax^2 + bx + c} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{a} \cdot \left| x + \frac{b}{2a} \right|$$



正如同mobius居家軌道系統，源自三一東林位於歐洲德國最頂尖的燈光驅動研發中心 HEP GmbH，將科學與工藝完美結合。讓您的空間充滿著無限可能，不僅僅讓傳統的「光」填滿生活基本的需要，卻又如魔法般變幻出多種明暗光影氛圍，營造出心理性冷暖來開啟生活中不同的任務與場合，滿足您高層次的視覺享受。

不只是光，為了順應現今的健康需求，更能恣意地添加設備，發出抑菌UV-C紫外光淨化您的空間。更能導入安全監控設備於系統，還能任意的移動所有設備至最適宜的位置。當休憩時，享受在不侷促於空間的高傳真音箱，任它在空間中流泄出輕柔旋律，搭配mobius的光影設備融入視覺、聽覺的雙重感官交集。




莫比斯mobius居家軌道系統如同莫比斯環，存在著無比生命力、更無法定義，跨越空間與時間的限制，能自由、多元的在系統中加入mobius為您打造的嚴選設備而生生不息。更像一個夥伴陪著您在生活及工作中不間斷地持續成長，創造無限可能。

同一個空間利用不同的色溫，
會給人截然不同的心理感受～




← 溫暖、柔軟光源

白光、冷硬光源 →

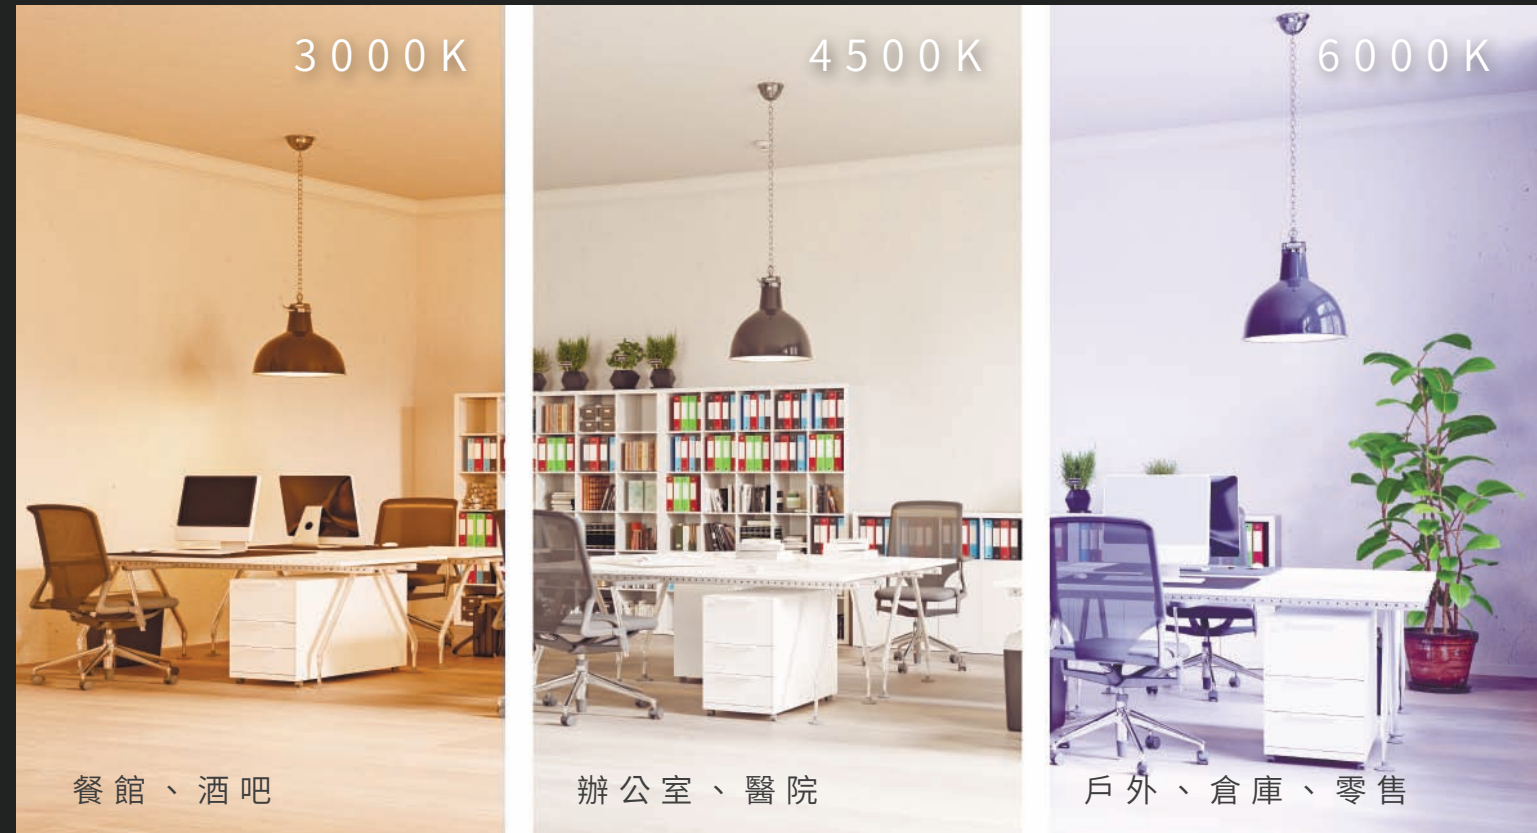


辦公室選用較高色溫，而在臥室用較低色溫～

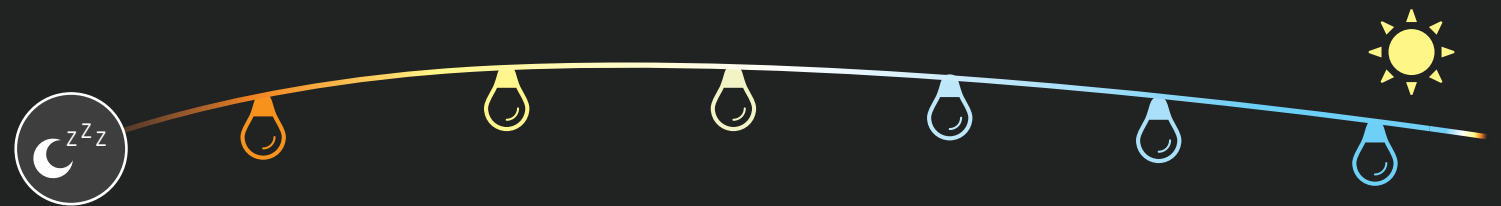

人因照明專案量身訂製時所需考量的4個主要參數

- 光線的頻譜
- 亮度
- 时序與週期
- 光線的分佈

可自由設定燈光色溫及明亮
依身體的疲勞程度定時放鬆




≡ CUBEE IS Mobius


睡前營造溫馨浪漫暖光情境

可自由設定：

1. 睡覺及起床燈光
2. 色溫及緩慢柔和開/關燈時間

無須擔心酣睡中忘記關燈入睡
或者是在寒冬早晨中摸黑起床

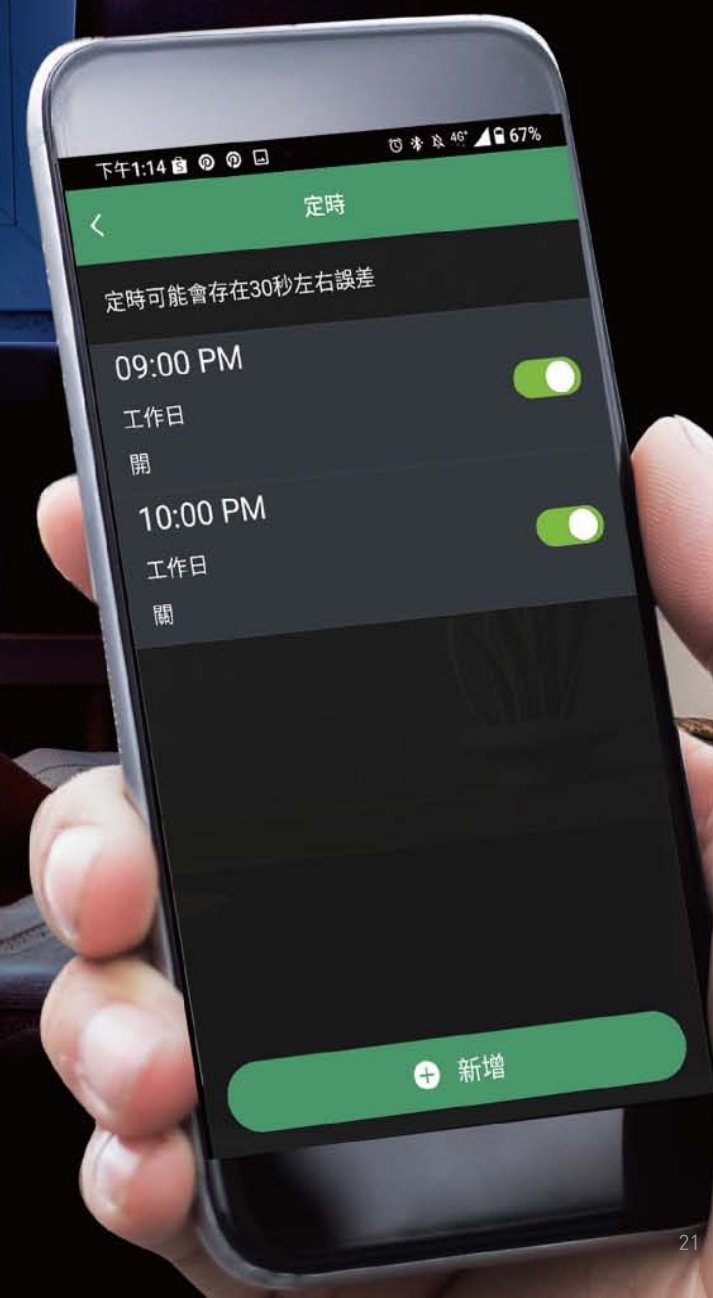


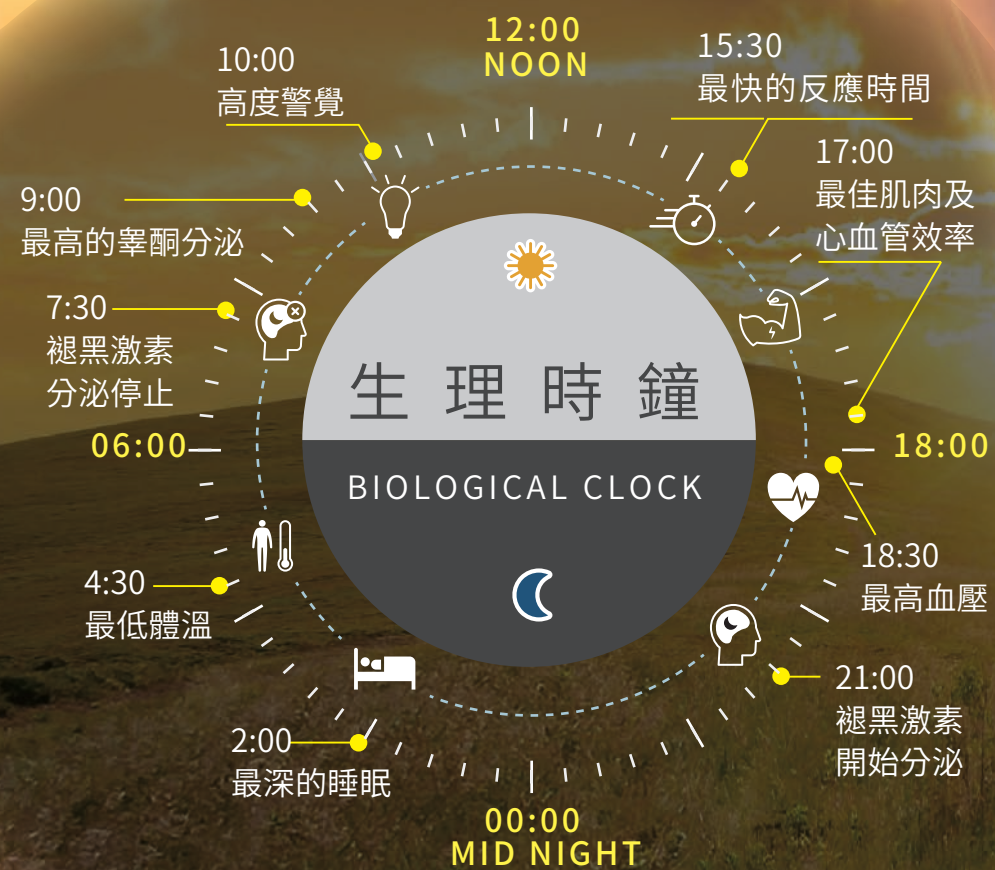

人因照明 (Human Centric Lighting)

光的周期會影響人類生理活動及心理層面上的變化，而辦公室會選用較高色溫，而在臥室用較低的色溫，這就是”以人為本”的設計。

現代社會中，不合理的燈光設置往往會導致人體生理節奏的紊亂，進而影響健康。越接近自然的光源環境，不僅可以幫助人眼的視覺感受，降低眼部病變的發生率，還能調節體內激素生成與生理時鐘，進一步讓人體生理和情緒導向健康變化。

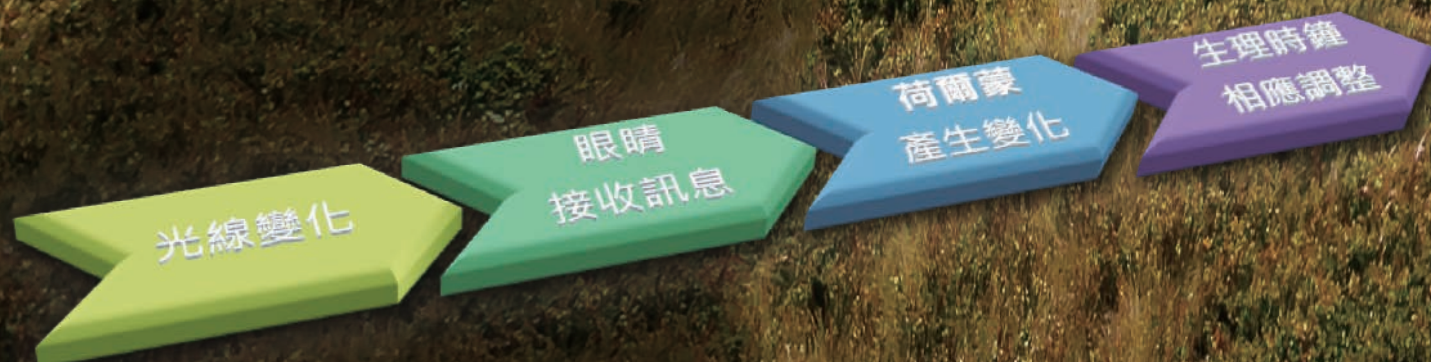


晝夜節律 / 生理時鐘

太陽出來前，身體分泌皮質醇，加升體溫，預備起床後需要較高的體溫進行活動

太陽下山後，體內的松果體釋放褪黑激素，幫助身體準備入睡。

午夜體溫降至最低，體內的血液幹細胞數量為最大數，在休息時製造出最多的血球。

- 02:00 凌晨最熟睡
- 03:00-04:00 凌晨皮質醇開始產生
- 04:00-05:00 凌晨體溫最低 (06:00-07:00 接觸陽光)
- 06:45 血壓快速上升
- 07:30 停止分泌褪黑激素
- 08:00-09:00 皮質醇分泌最多
- 10:00 人的清醒度最高
- 15:30 人體的反應最快
- 18:30 人體的血壓最高
- 19:30 體溫最高
- 21:00 開始分泌褪黑激素 (06:00-07:00 接觸陽光後的14小時)

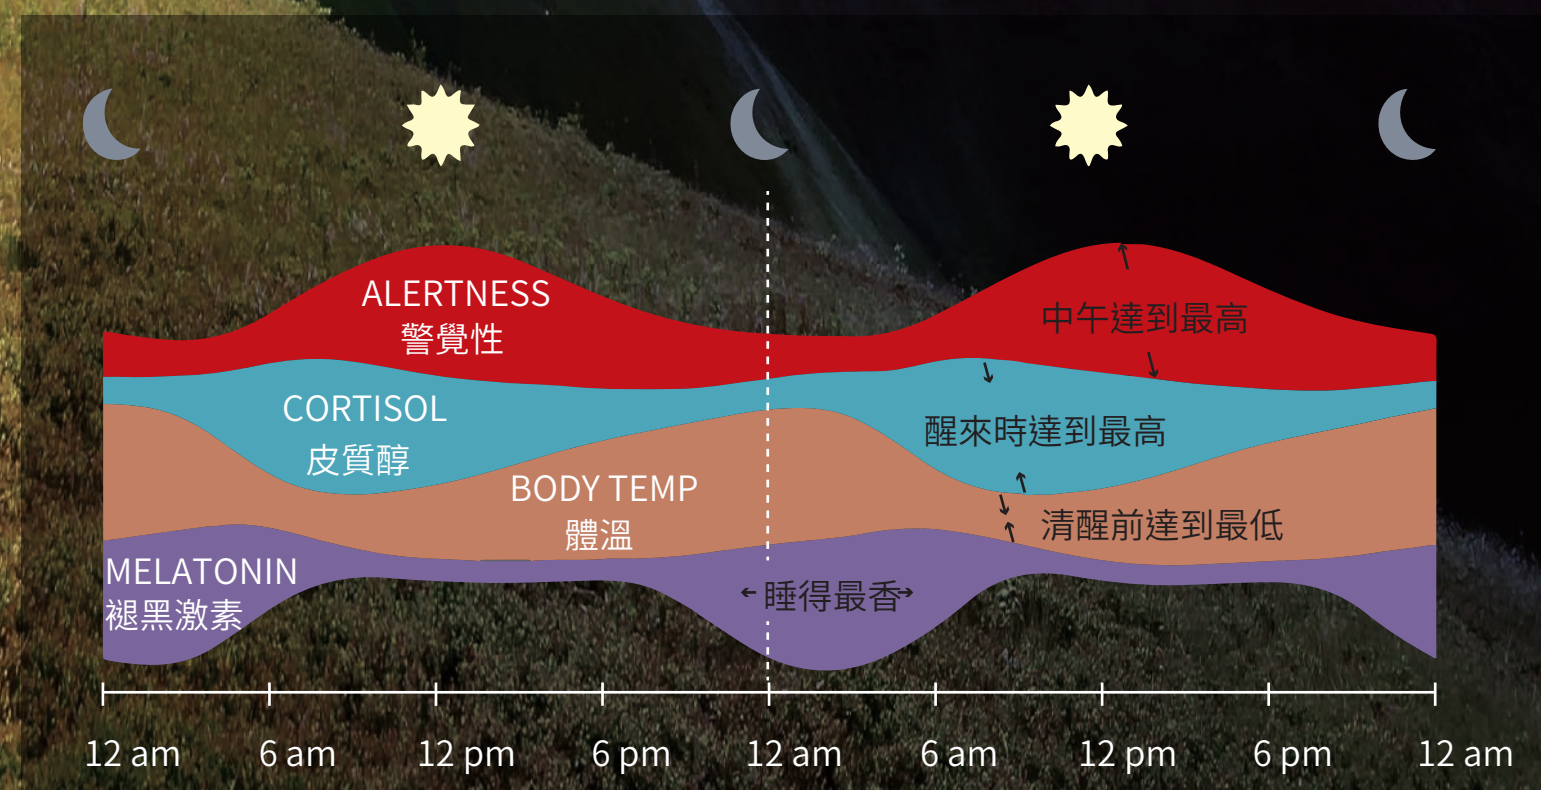



TS-A1000
投射燈

規格：

尺寸：直徑 59 x 70mm
消耗功率：12W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：2700K ~ 6500K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：800lm (流明)
材質：鋁、聚碳酸酯
光學角度：24°

數量：

燈體顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M

TS-A1001
投射燈

規格：

尺寸：直徑 59 x 75mm
消耗功率：12W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：2700K ~ 6500K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：800lm (流明)
材質：鋁、聚碳酸酯
光學角度：24°

數量：


燈體顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M

燈體顏色




白色

APP介面 - 色溫

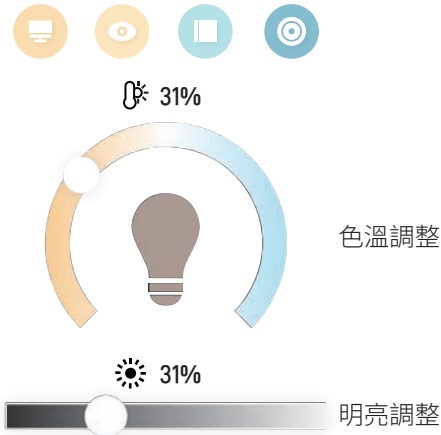


燈體顏色

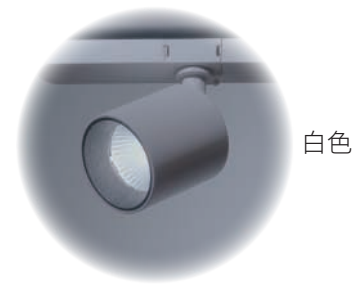


白色

APP介面 - 色溫

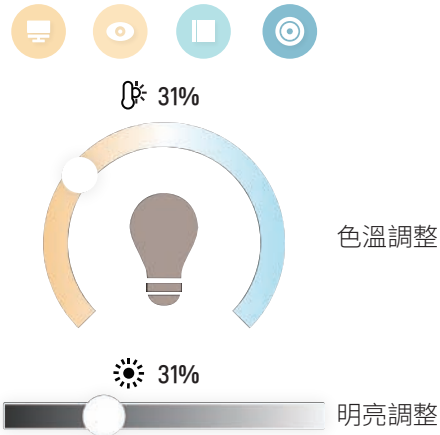

軌道顏色

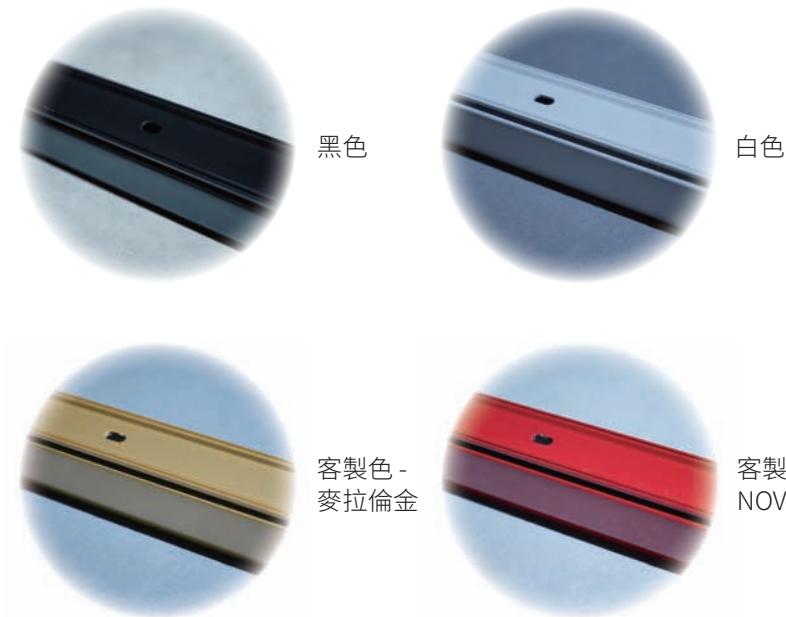


黑色

白色


客製色 -
麥拉倫金

客製色 -
NOVITEC紅

照度距離圖

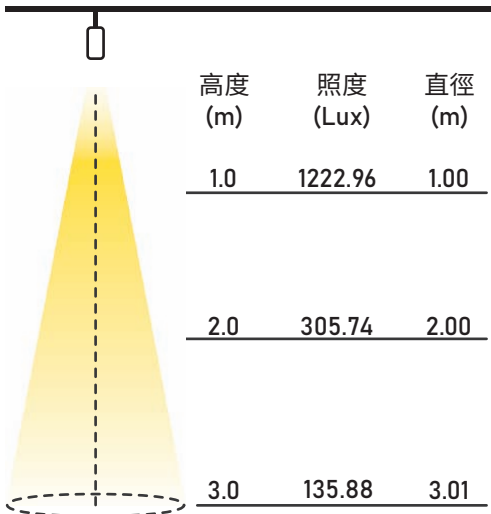

軌道顏色

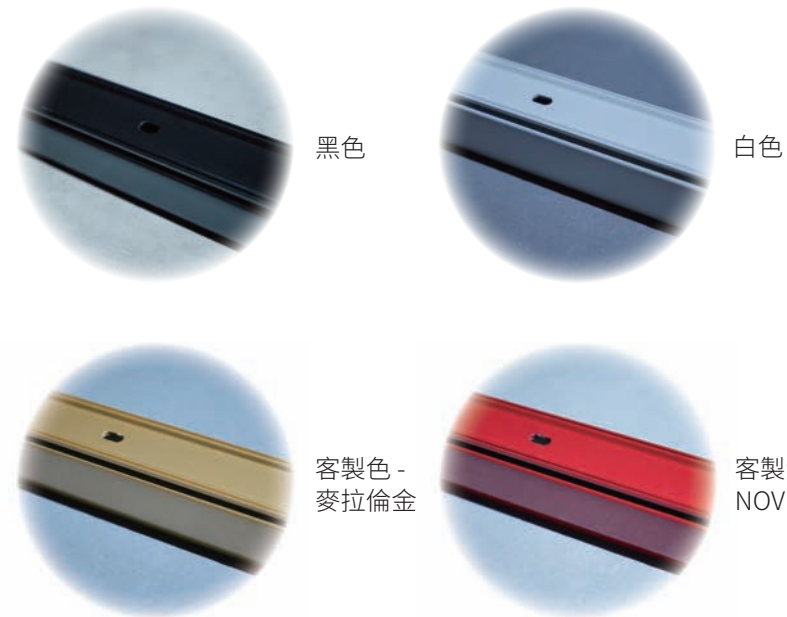


黑色

白色

客製色 -
麥拉倫金

客製色 -
NOVITEC紅

照度距離圖

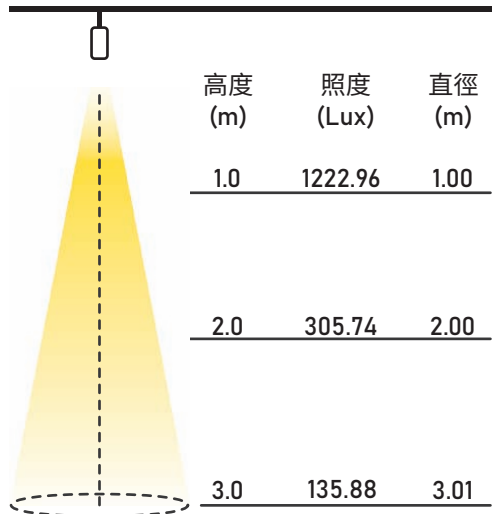

TS-A1002
投射燈

規格：

尺寸：直徑 50 x 85mm
消耗功率：11W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：2700K ~ 5700K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：690lm (流明) [15°, 4000K]
材質：鋁、聚碳酸酯

數量：

燈體顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M
光學角度 ☐ 15° ☐ 24° ☐ 38°
選 配 ☐ 蜂巢網

TS-A1003
投射燈

規格：

尺寸：直徑 50 x 130mm
消耗功率：15W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：2700K ~ 5700K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：1100lm (流明) [24°, 4000K]
材質：鋁、聚碳酸酯

數量：

燈體顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M
光學角度 ☐ 15° ☐ 24° ☐ 36°
選 配 ☐ 蜂巢網

燈體顏色




黑色

配件




蜂巢網


APP介面 - 色溫

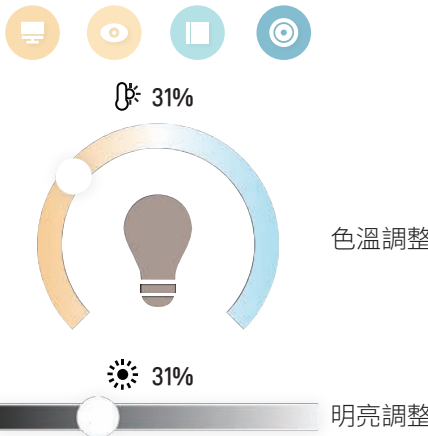


軌道顏色



黑色



白色



客製色 -
麥拉倫金




客製色 -
NOVITEC紅


照度距離圖

高度 (m)	照度 (Lux)	直徑 (m)
1.0	1560.33	0.40
2.0	390.08	0.80
3.0	173.37	1.19

燈體顏色



黑色



客製色 -
朔月藍




客製色 -
NOVITEC紅




客製色 -
麥拉倫綠


軌道顏色




黑色



白色




客製色 -
麥拉倫金




客製色 -
NOVITEC紅

配件



蜂巢網

APP介面 - 色溫

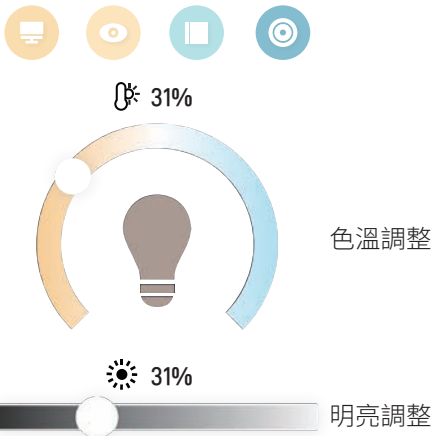

照度距離圖

高度 (m)	照度 (Lux)	直徑 (m)
1.0	4232.90	0.41
2.0	1058.22	0.83
3.0	470.32	1.24

TS-A1004
投射燈

規格：

尺寸：直徑 66 x 43mm
消耗功率：13W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：2700K ~ 5700K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：585lm (流明) (30°, 4000K)
材質：鋁、聚碳酸酯
配件：蜂巢網
光學角度：30°

數量：

燈體顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1 M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M

TS-A1005
投射燈

規格：

尺寸：直徑 83 x 151mm
消耗功率：38W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：2700K ~ 5700K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：2900lm (流明)
材質：鋁、聚碳酸酯

數量：


燈體顏色 ☐ 黑色 ☐ 客製色
軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1 M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M
光學角度 ☐ 15° ☐ 24° ☐ 36°

燈體顏色



黑色

APP介面 - 色溫

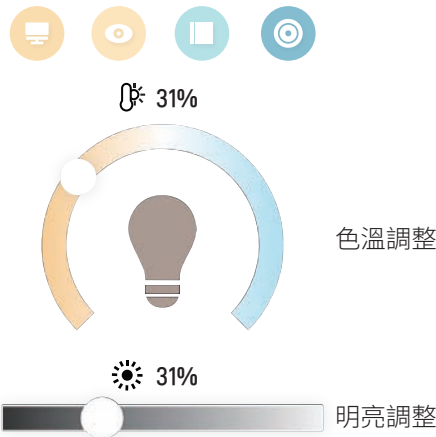


燈體顏色




黑色


APP介面 - 色溫

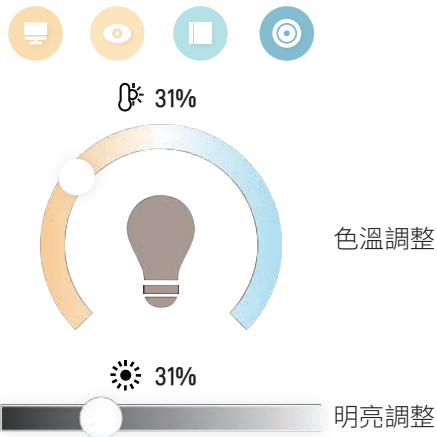


軌道顏色



黑色



白色




客製色 -
麥拉倫金




客製色 -
NOVITEC紅


照度距離圖

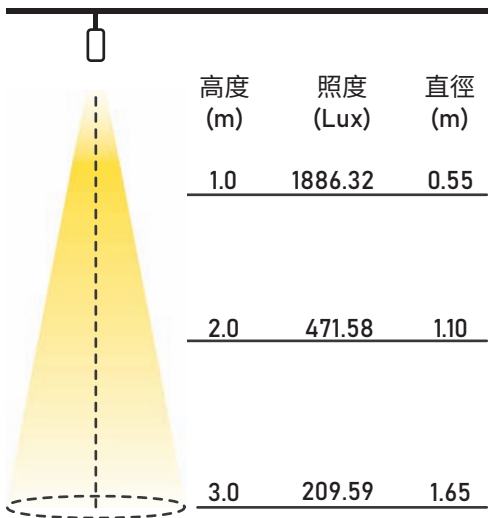


軌道顏色




黑色



白色




客製色 -
麥拉倫金



客製色 -
NOVITEC紅

照度距離圖

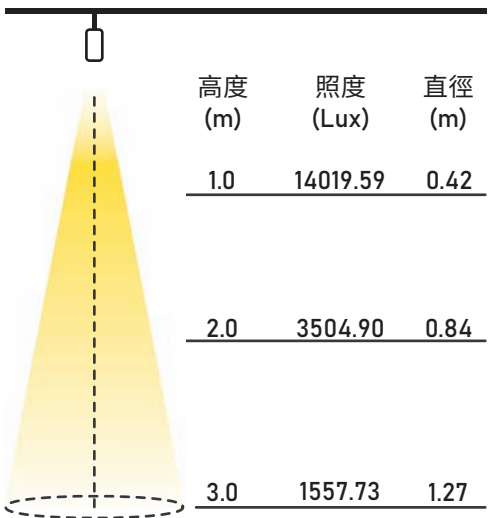

TS-A1006
投射燈

規格：

尺寸：直徑 90 x 130mm
消耗功率：38W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：2700K ~ 5700K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：2800lm (流明) [24°, 4000K]
材質：鋁、聚碳酸酯
光學角度：24°

數量：

燈體顏色 ○ 黑色 ○ 白色 ○ 客製色
軌道顏色 ○ 黑色 ○ 白色 ○ 客製色
軌道長度 ○ 1M ○ 1.5 M ○ 2 M ○ 3 M

TS-A1007
投射燈

規格：

尺寸：直徑 100 x 140mm
消耗功率：36W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：1800K ~ 4000K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：2400lm (流明)
材質：鋁、聚碳酸酯
光學角度：36°

數量：


燈體顏色 ○ 黑色 ○ 白色 ○ 客製色
軌道顏色 ○ 黑色 ○ 白色 ○ 客製色
軌道長度 ○ 1M ○ 1.5 M ○ 2 M ○ 3 M

燈體顏色



黑色

APP介面 - 色溫

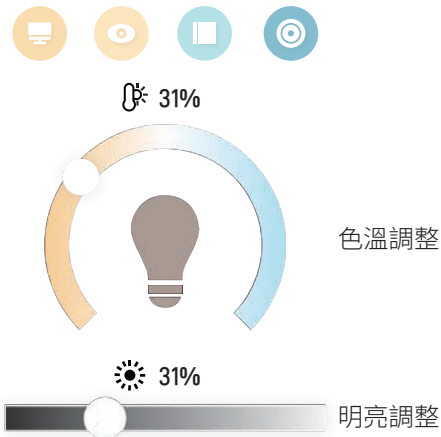


燈體顏色




黑色

APP介面 - 色溫

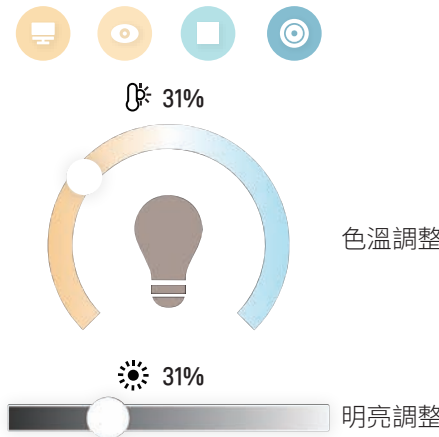

軌道顏色

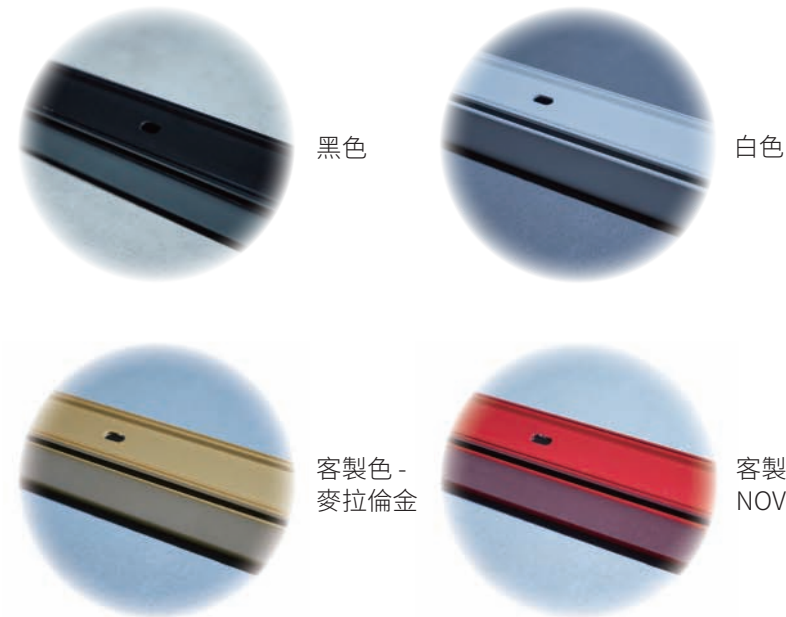


黑色

白色


客製色 - 麥拉倫金

客製色 - NOVITEC紅

照度距離圖

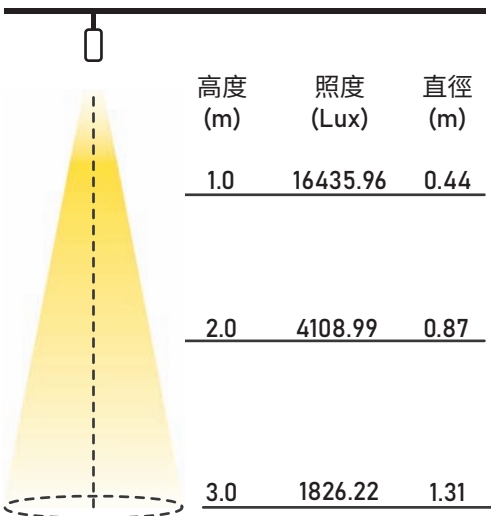

軌道顏色

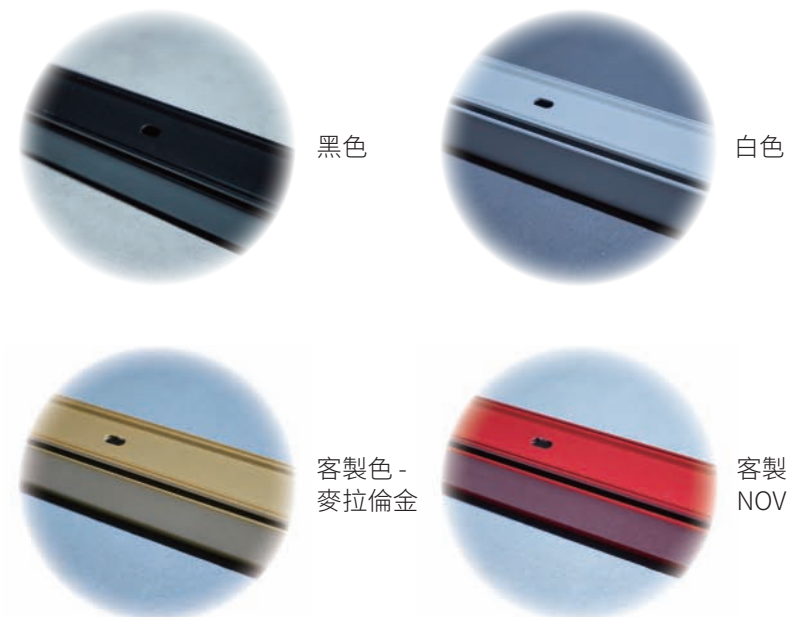


黑色

白色

客製色 - 麥拉倫金

客製色 - NOVITEC紅

照度距離圖

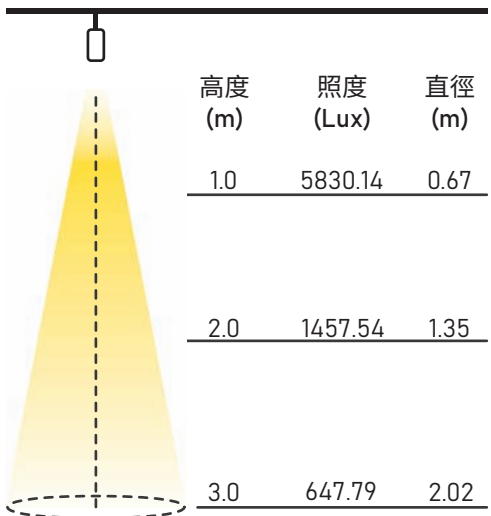

TS-A1008
投射燈

規格：

尺寸：直徑 91 x 180mm
消耗功率：38W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：2700K ~ 5700K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：3000lm (流明) [36°, 4000K]
材質：鋁、聚碳酸酯

數量：

燈體顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M
光學角度 ☐ 15° ☐ 24° ☐ 36°
選 配 ☐ 蜂巢網

TS-A1009
投射燈


規格：

尺寸：直徑 70 x 85mm
消耗功率：15W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：2700K ~ 6500K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：1500lm (流明)
材質：鋁、聚碳酸酯


數量：

燈體顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M
光學角度 ☐ 15° ☐ 24° ☐ 36°
選 配 ☐ 蜂巢網

燈體顏色

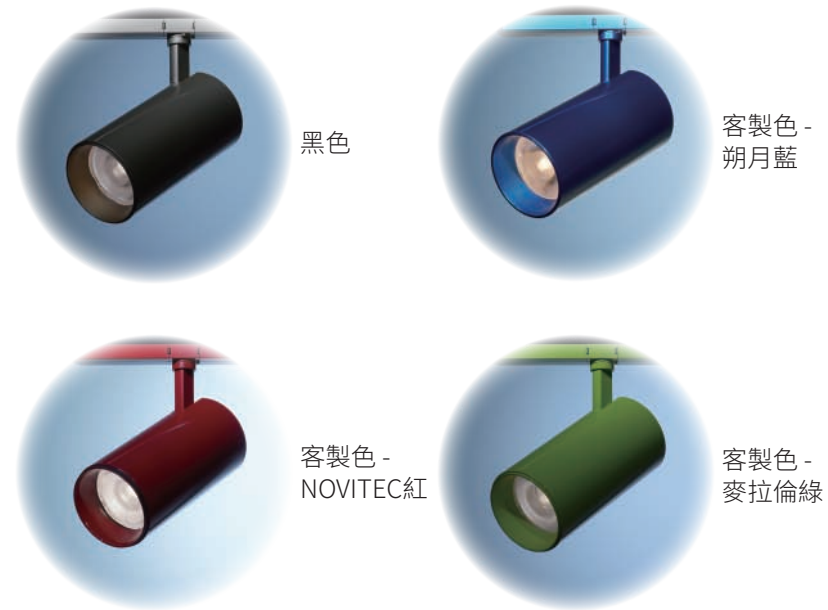


軌道顏色

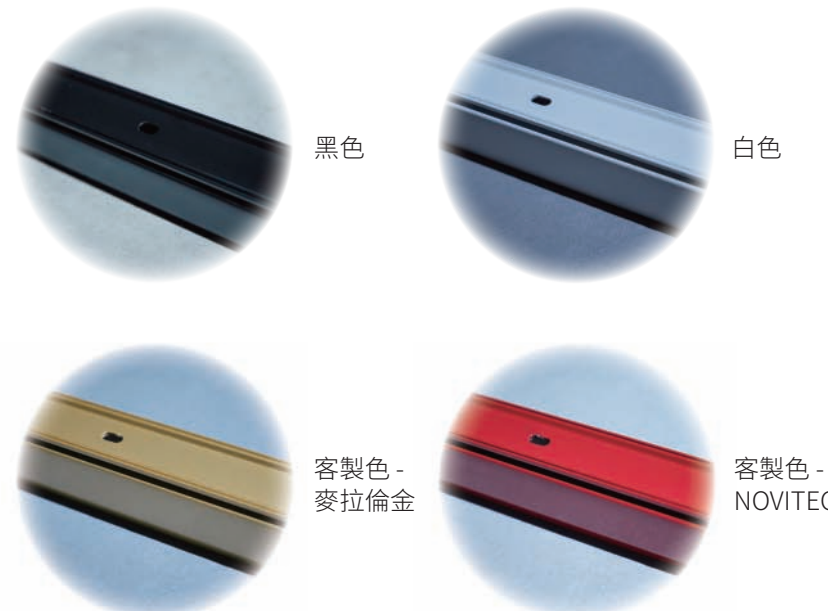


配件



APP介面 - 色溫

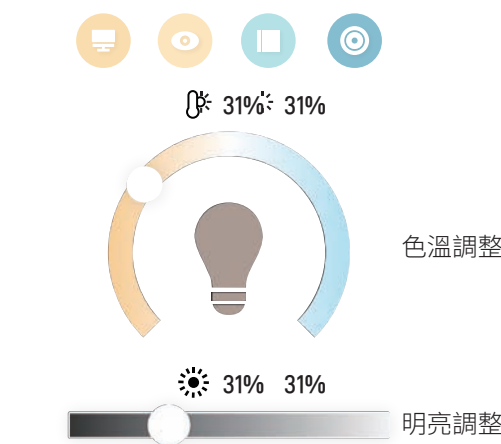


照度距離圖

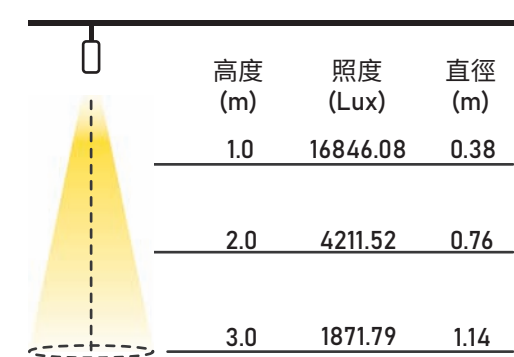

燈體顏色




軌道顏色

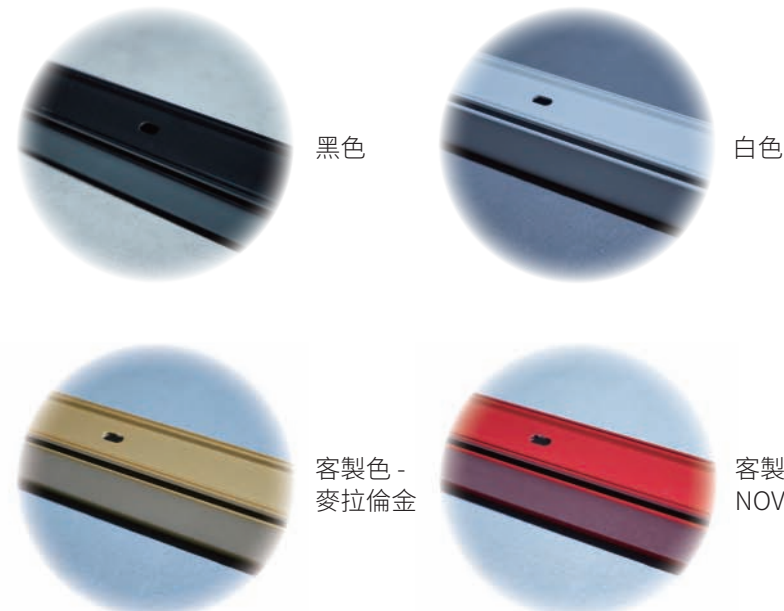


配件



APP介面 - 色溫

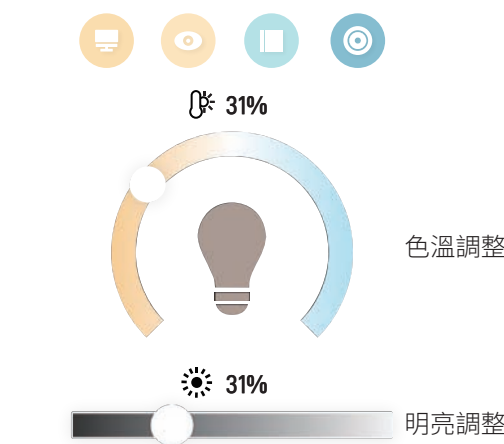

照度距離圖

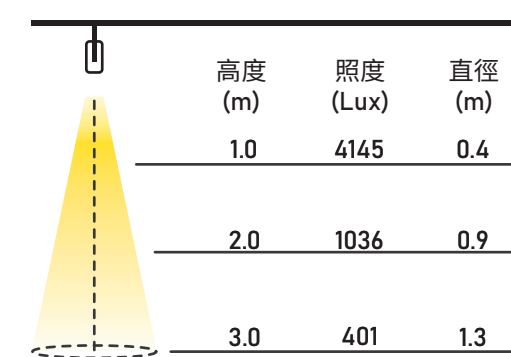

TS-A1010
投射燈

規格：

尺寸：直徑 70 x 138mm
消耗功率：15W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：2700K ~ 6500K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：1100lm (流明)
材質：鋁、聚碳酸酯
光學角度：28°

數量：

燈體顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M

TS-A1011
投射燈

規格：

尺寸：直徑 90 x 149.3mm
消耗功率：38W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：2700K ~ 6500K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：2500lm (流明)
材質：鋁、聚碳酸酯
光學角度：28°

數量：

燈體顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M


投射燈

燈體顏色



黑色

APP介面 - 色溫

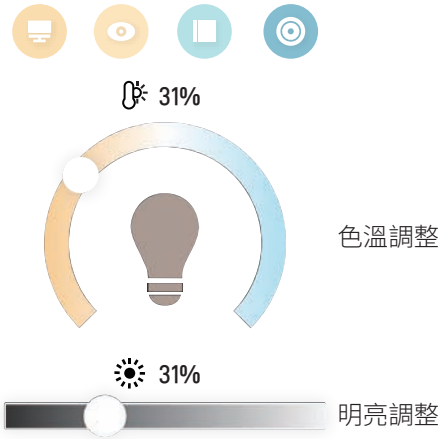


燈體顏色




黑色

APP介面 - 色溫

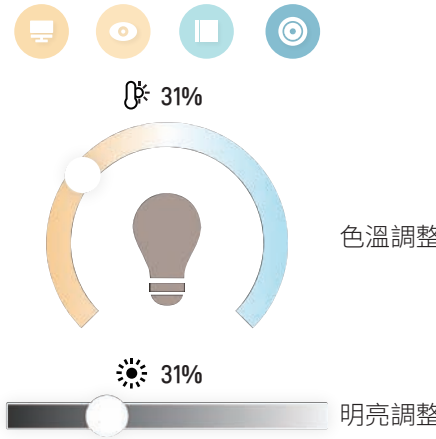

軌道顏色

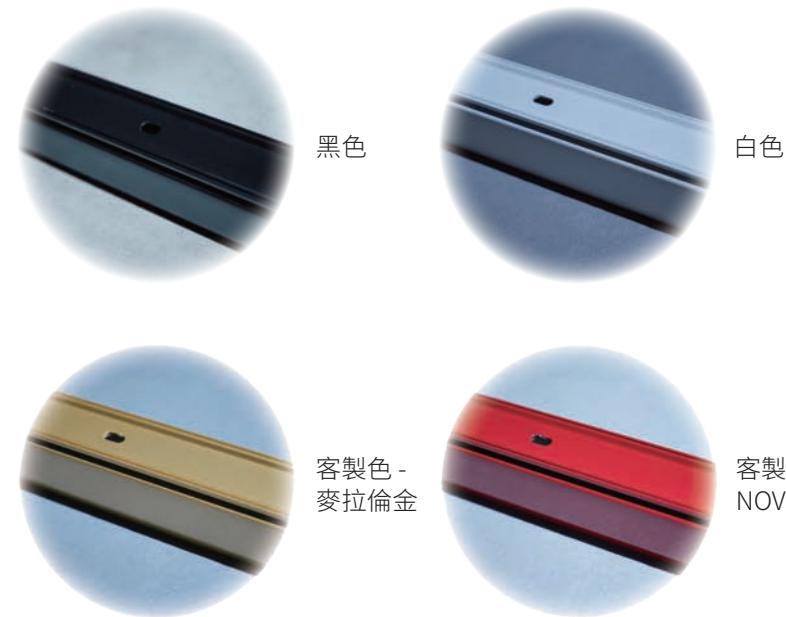


黑色

白色


客製色 -
麥拉倫金

客製色 -
NOVITEC紅

照度距離圖

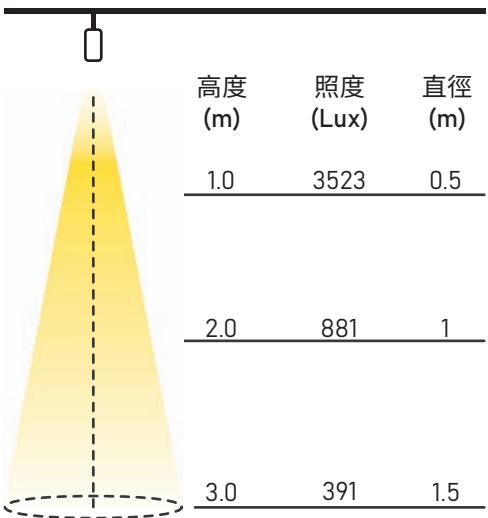

軌道顏色

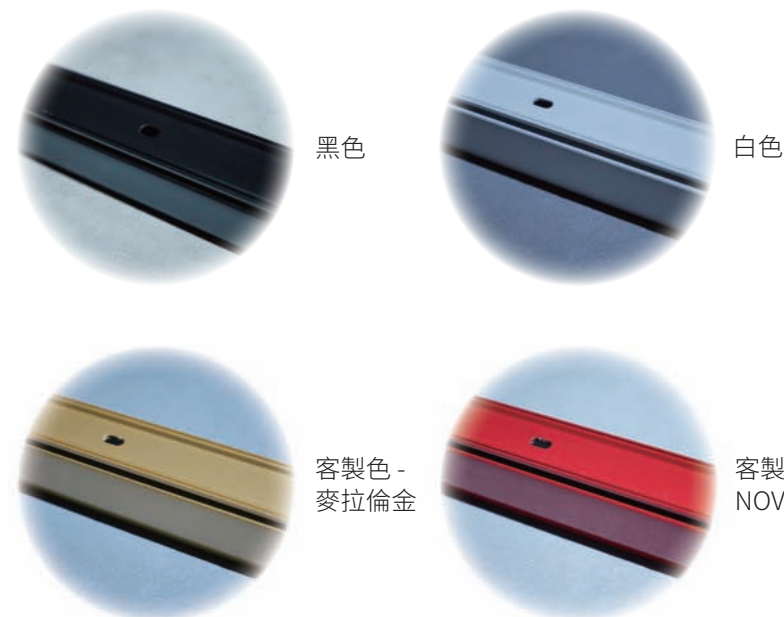


黑色

白色

客製色 -
麥拉倫金

客製色 -
NOVITEC紅

照度距離圖

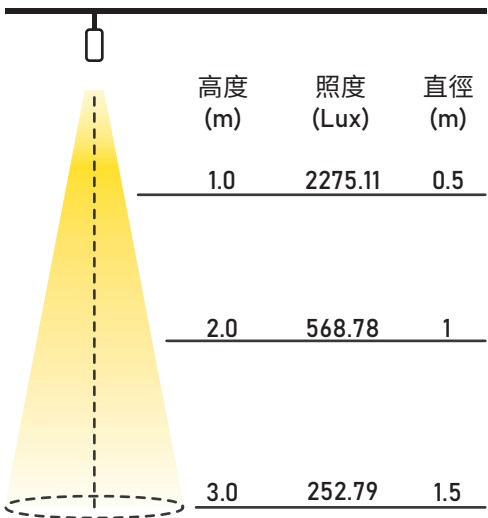

TS-A1012
投射洗牆燈

規格：

尺寸：直徑 55 x 95.3mm
消耗功率：13W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：2700K ~ 5700K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：640lm (流明) (4000K)
材質：鋁、聚碳酸酯

數量：

燈體顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M

TS-A1013
投射切光燈

規格：

尺寸：直徑 55 x 121.6mm (收縮狀態)
消耗功率：12W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：4000K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：170lm (流明)
材質：鋁、聚碳酸酯
光學角度：24°

數量：

燈體顏色 ☐ 黑色 ☐ 客製色
軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M


投射燈

燈體顏色



黑色

APP介面 - 色溫

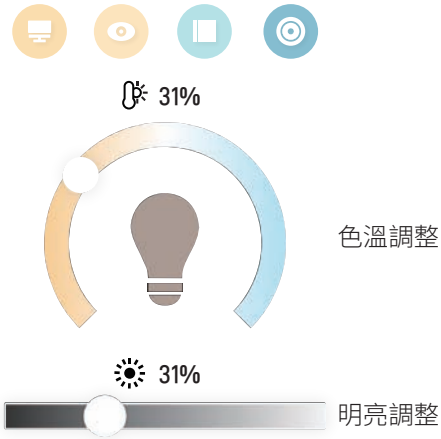


燈體顏色




黑色

APP介面 - 亮度

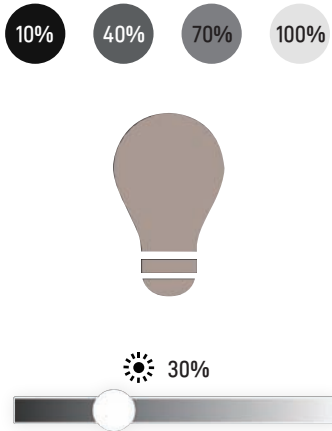

軌道顏色

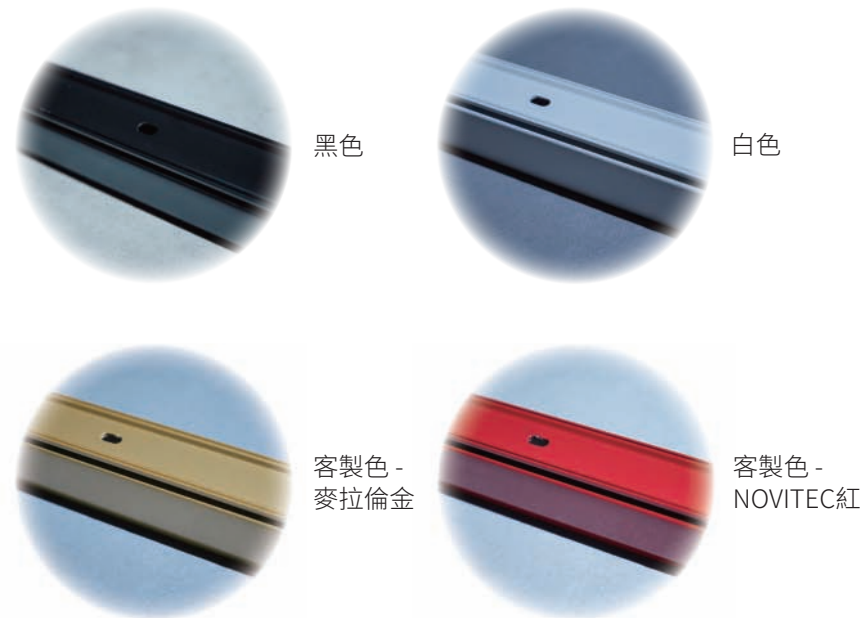


黑色

白色


客製色 -
麥拉倫金

客製色 -
NOVITEC紅

照度距離圖

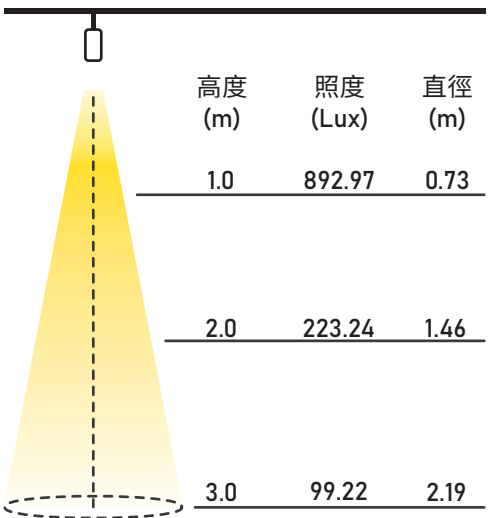

軌道顏色

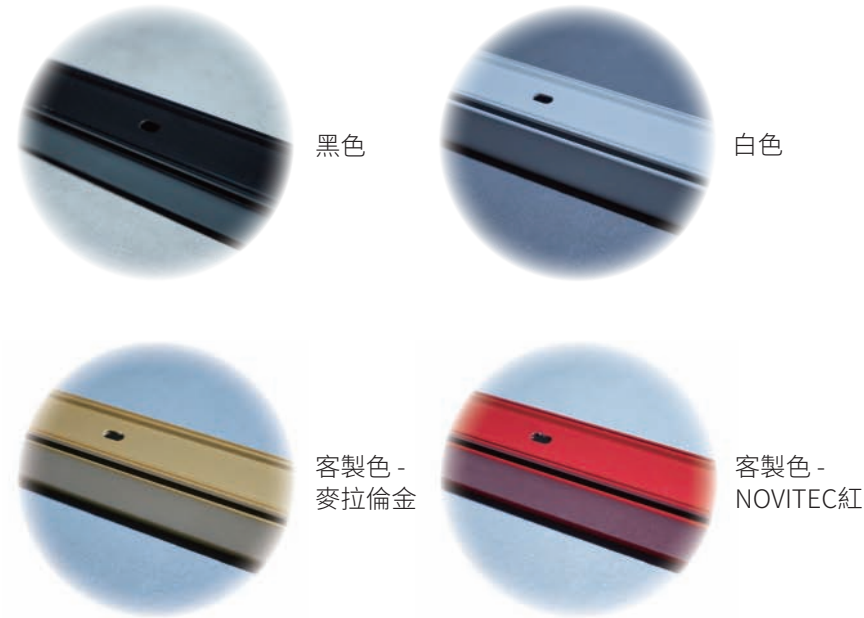


黑色

白色

客製色 -
麥拉倫金

客製色 -
NOVITEC紅

照度距離圖

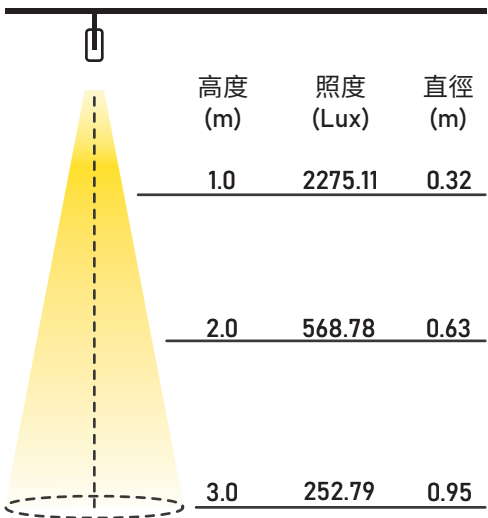



TS-A1014
長條泛光燈

規格：
尺寸：L600 x W22 x H25mm
消耗功率：22W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：2700K ~ 5700K
演色性：CRI > 90 (顯色指數)
光通量：580lm (流明) (4000K)
材質：鋁、聚碳酸酯
透鏡角度：泛光120D

數量：

燈體顏色 ☐ 黑色 ☐ 客製色


軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色

軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M


燈體顏色




黑色



白色




客製色 - 麥拉倫金




客製色 - NOVITEC紅

APP介面 - 色溫

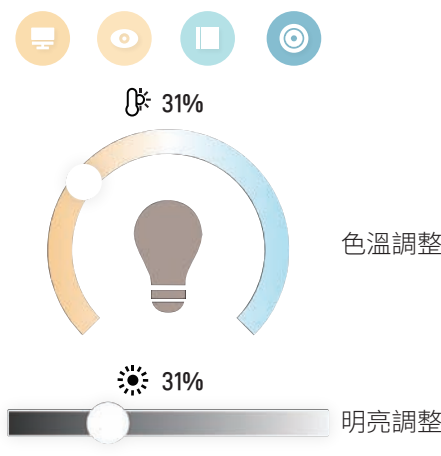

色溫調整

明亮調整

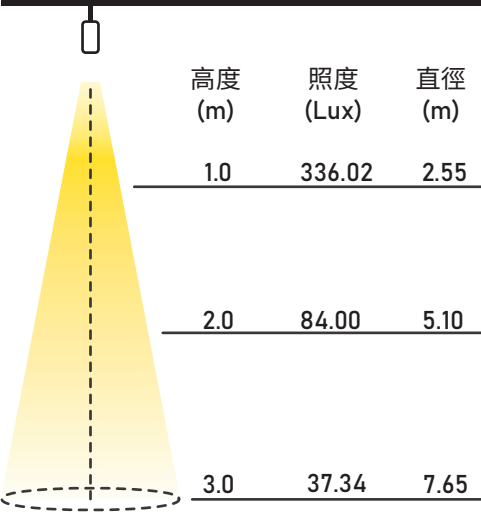

高度 (m)	照度 (Lux)	直徑 (m)
1.0	336.02	2.55
2.0	84.00	5.10
3.0	37.34	7.65



吊燈
Pendant Lights





TS-B1000 吊燈

規格：

尺寸：直徑 250 x H250mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT [3000K ~ 6000K]

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：1.2M

球泡燈W：9W

數量：

軌道顏色 ☐ 黑色

☐ 白色

☐ 客製色

軌道長度 ☐ 1M

☐ 1.5 M

☐ 2 M

☐ 3 M



TS-B1001 吊燈

規格：

尺寸：直徑 300 x H280mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT [3000K ~ 6000K]

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：1.2M

數量：

球泡燈W ☐ 9W

☐ 12W

軌道顏色 ☐ 黑色

☐ 白色

☐ 客製色

軌道長度 ☐ 1M

☐ 1.5 M

☐ 2 M

☐ 3 M

吊燈

燈色展示 - RGB



綠光



藍光




橘光




紅光


軌道顏色



黑色



白色




客製色 -
麥拉倫金



客製色 -
NOVITEC紅

APP介面 - RGB


明亮調整



燈色調整

APP介面 - 色溫

明亮調整



色溫調整

燈色展示 - RGB



綠光



藍光




橘光




紅光


軌道顏色



黑色



白色




客製色 -
麥拉倫金



客製色 -
NOVITEC紅

APP介面 - RGB


明亮調整



燈色調整

APP介面 - 色溫

明亮調整



色溫調整



TS-B1002 吊燈

規格：

尺寸：直徑 220 x H280mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT (3000K ~ 6000K)

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：1.2M

數量：

球泡燈W ○ 9W ○ 12W
軌道顏色 ○ 黑色 ○ 白色 ○ 客製色
軌道長度 ○ 1M ○ 1.5 M ○ 2 M ○ 3 M



TS-B1003 吊燈

規格：

尺寸：直徑 190 x H410mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT (3000K ~ 6000K)

材質：鋁、聚碳酸酯


線長：1.2M

數量：

球泡燈W ○ 9W ○ 12W
軌道顏色 ○ 黑色 ○ 白色 ○ 客製色
軌道長度 ○ 1M ○ 1.5 M ○ 2 M ○ 3 M

吊燈

燈色展示 - RGB

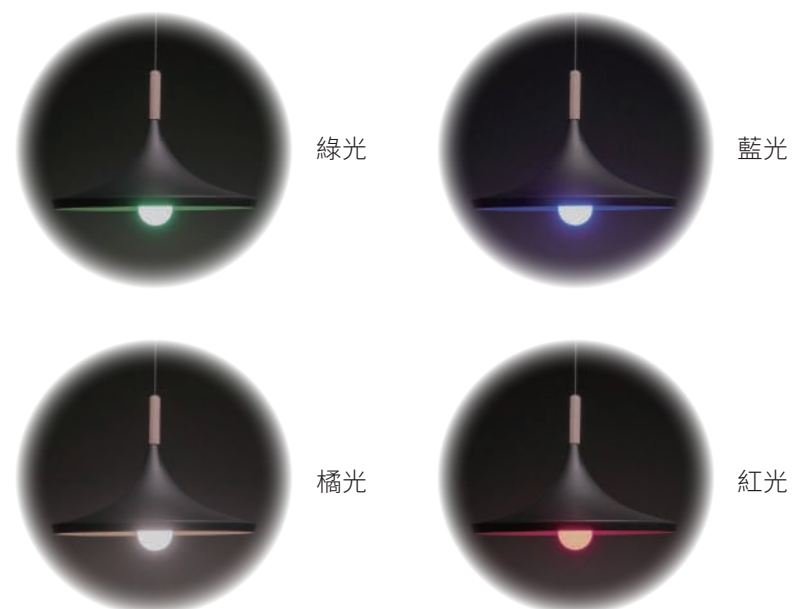


綠光

藍光

橘光

紅光

軌道顏色

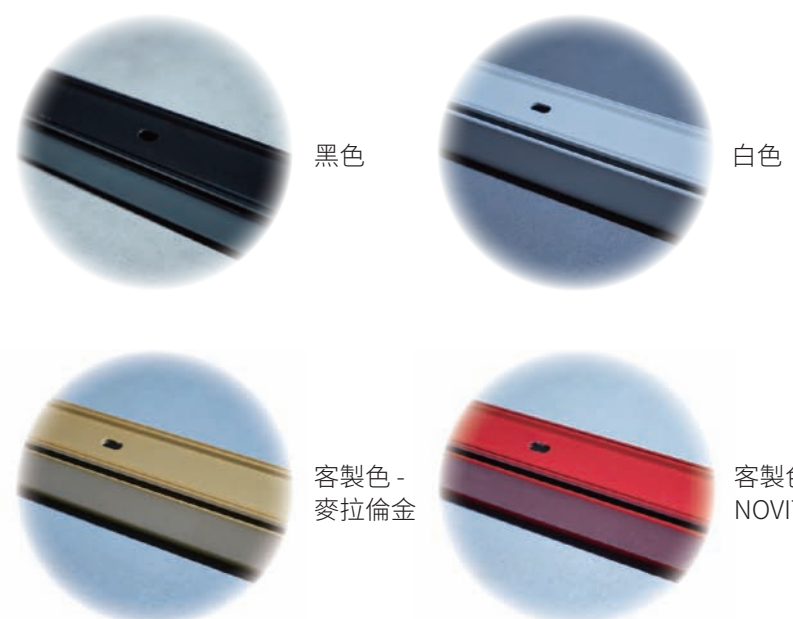


黑色

白色

客製色 -
麥拉倫金

客製色 -
NOVITEC紅


APP介面 - RGB

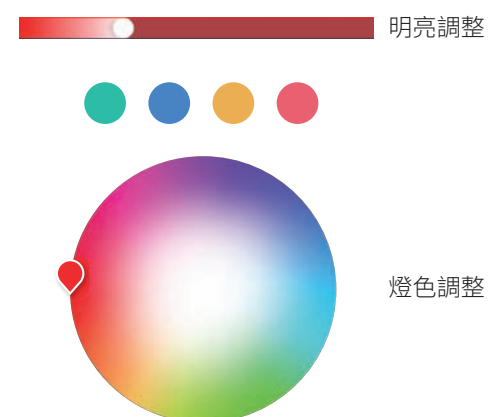

明亮調整

燈色調整


APP介面 - 色溫

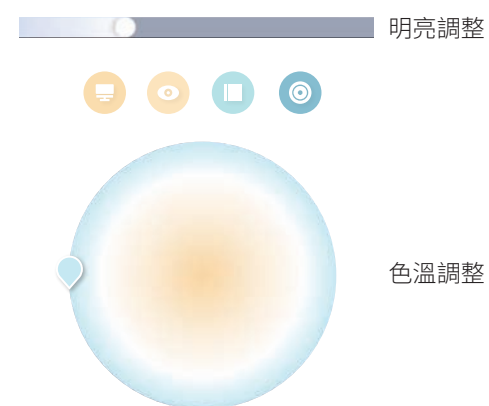

明亮調整

色溫調整

燈色展示 - RGB

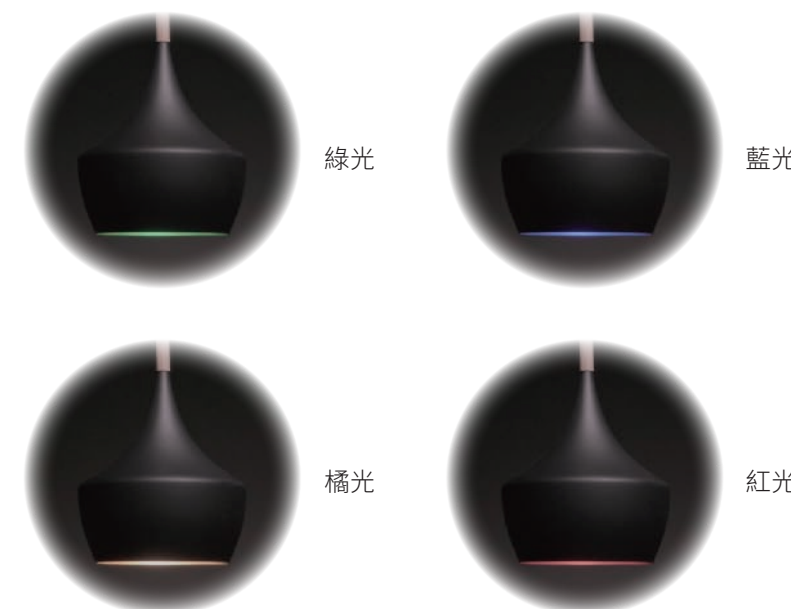


綠光

藍光

橘光

紅光

軌道顏色

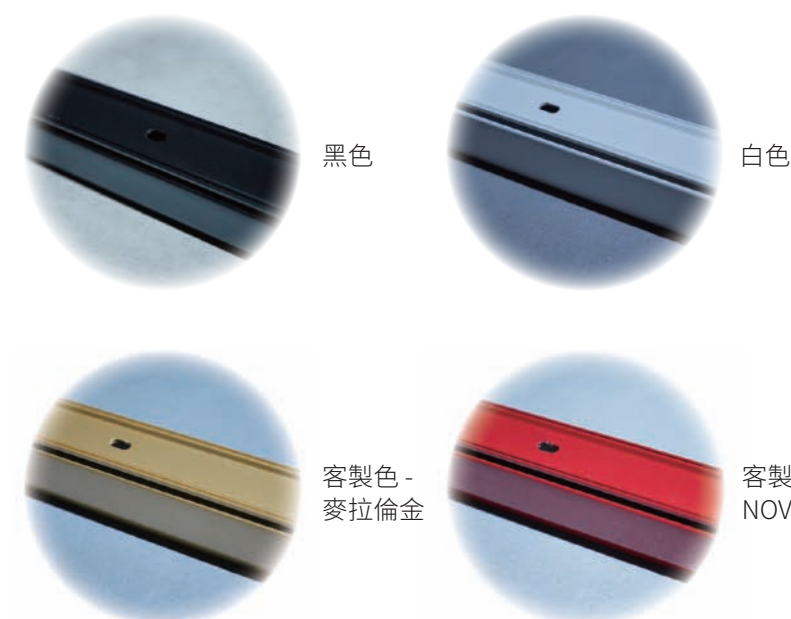

黑色

白色

客製色 -
麥拉倫金

客製色 -
NOVITEC紅


APP介面 - RGB



明亮調整

燈色調整

APP介面 - 色溫

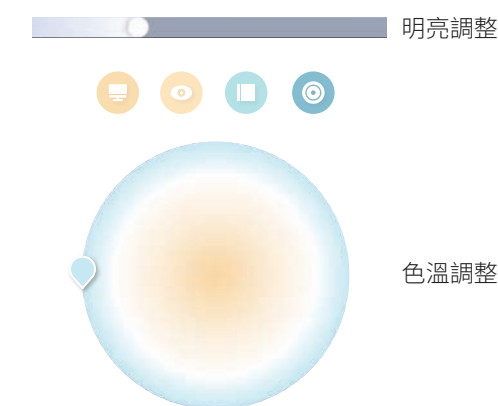

明亮調整

色溫調整



TS-B1004 吊燈

規格：

尺寸：直徑 350 x H200mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT (3000K ~ 6000K)

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：1.2M

數量：

球泡燈W

☐ 9W

☐ 12W

軌道顏色 ☐ 黑色

☐ 白色

☐ 客製色

軌道長度 ☐ 1M

☐ 1.5 M

☐ 2 M

☐ 3 M



TS-B1005 吊燈

規格：

尺寸：直徑 100 x H200mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT (3000K ~ 6000K)

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：1.2M

球泡燈W：9W

數量：

軌道顏色 ☐ 黑色

☐ 白色

☐ 客製色

軌道長度 ☐ 1M


☐ 1.5 M

☐ 2 M


☐ 3 M

吊燈

燈色展示 - RGB



綠光



藍光




橘光




紅光


軌道顏色



黑色



白色




客製色 -
麥拉倫金



客製色 -
NOVITEC紅

APP介面 - RGB


明亮調整



燈色調整

APP介面 - 色溫

明亮調整



色溫調整

燈色展示 - RGB




綠光



藍光




橘光




紅光


軌道顏色



黑色



白色




客製色 -
麥拉倫金



客製色 -
NOVITEC紅

APP介面 - RGB


明亮調整



燈色調整

APP介面 - 色溫

明亮調整



色溫調整



TS-B1006 吊燈

規格：

尺寸：直徑 280 x H180mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT (3000K ~ 6000K)

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：1.2M

數量：

球泡燈W ○ 9W

○ 12W

軌道顏色 ○ 黑色

○ 白色

○ 客製色

軌道長度 ○ 1M

○ 1.5 M

○ 2 M

○ 3 M



TS-B1007 吊燈

規格：

尺寸：直徑 250 x H160mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT (3000K ~ 6000K)

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：1.2M

球泡燈W：9W

數量：

軌道顏色 ○ 黑色

○ 白色

○ 客製色

軌道長度 ○ 1M

○ 1.5 M

○ 2 M

○ 3 M

吊燈

燈色展示 - RGB



綠光



藍光




橘光




紅光


軌道顏色



黑色



白色




客製色 -
麥拉倫金



客製色 -
NOVITEC紅

APP介面 - RGB


明亮調整



燈色調整

APP介面 - 色溫

明亮調整



色溫調整

燈色展示 - RGB



綠光



藍光




橘光




紅光


軌道顏色




黑色



白色




客製色 -
麥拉倫金



客製色 -
NOVITEC紅

APP介面 - RGB


明亮調整



燈色調整

APP介面 - 色溫

明亮調整



色溫調整



TS-B1008 吊燈

規格：

尺寸：直徑 200 x H220mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT [3000K ~ 6000K]

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：1.2M

數量：

球泡燈W ☐ 9W ☐ 12W
軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M



TS-B1009 吊燈

規格：

尺寸：直徑 300 x H280mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT [3000K ~ 6000K]

材質：鋁、聚碳酸酯


線長：1.2M

數量：


球泡燈W ☐ 9W ☐ 12W
軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M

吊燈

燈色展示 - RGB

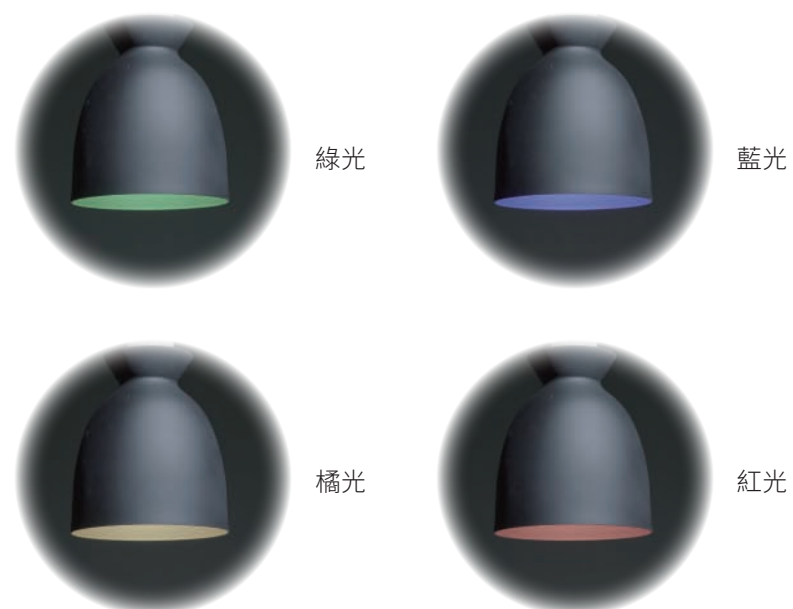


軌道顏色

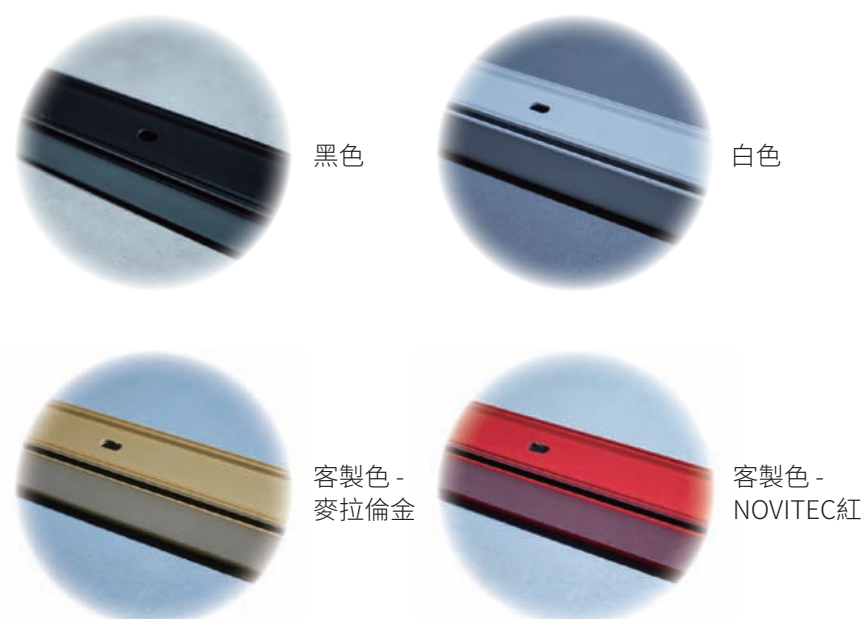


APP介面 - RGB




APP介面 - 色溫

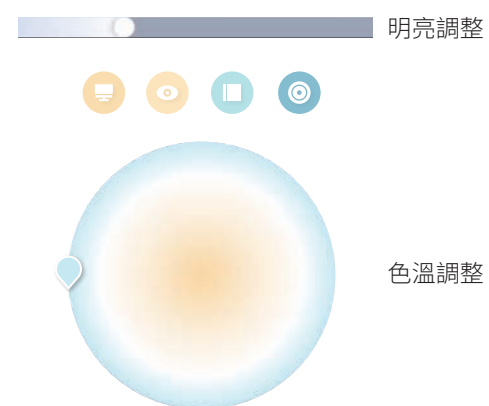

燈色展示 - RGB

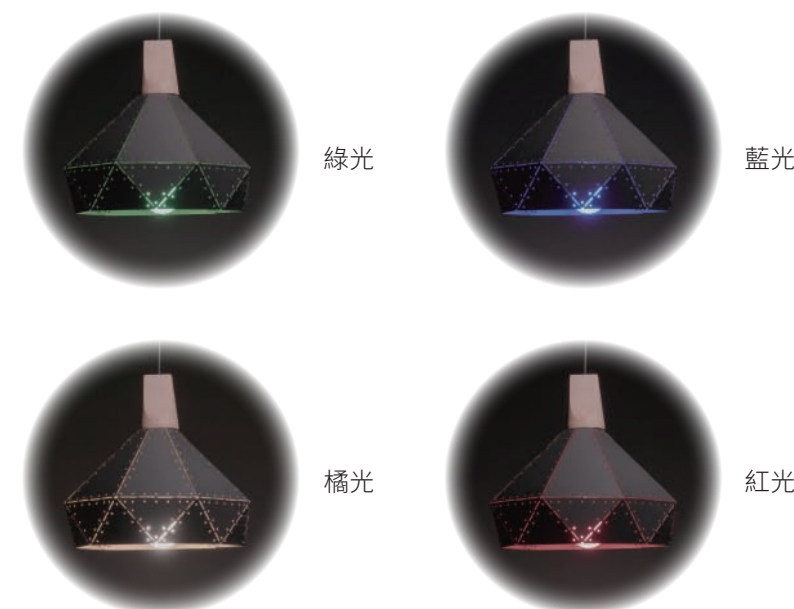


軌道顏色

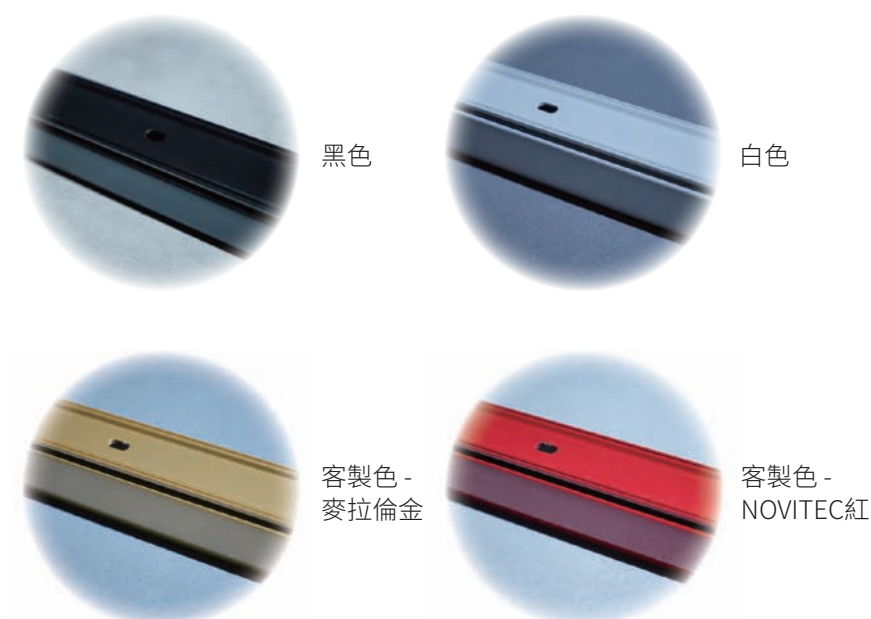

APP介面 - RGB



APP介面 - 色溫

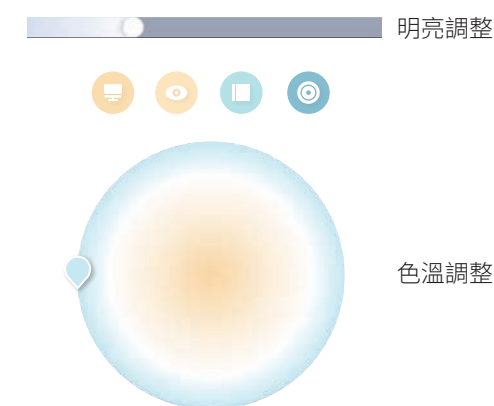



TS-B1010 吊燈

規格：

尺寸：直徑 220 x H300mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT (3000K ~ 6000K)

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：1.2M

球泡燈W：9W

數量：

軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M



TS-B1011 吊燈

規格：

尺寸：直徑 160 x H350mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT (3000K ~ 6000K)

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：1.2M


球泡燈W：9W

數量：


軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M

吊燈

燈色展示 - RGB

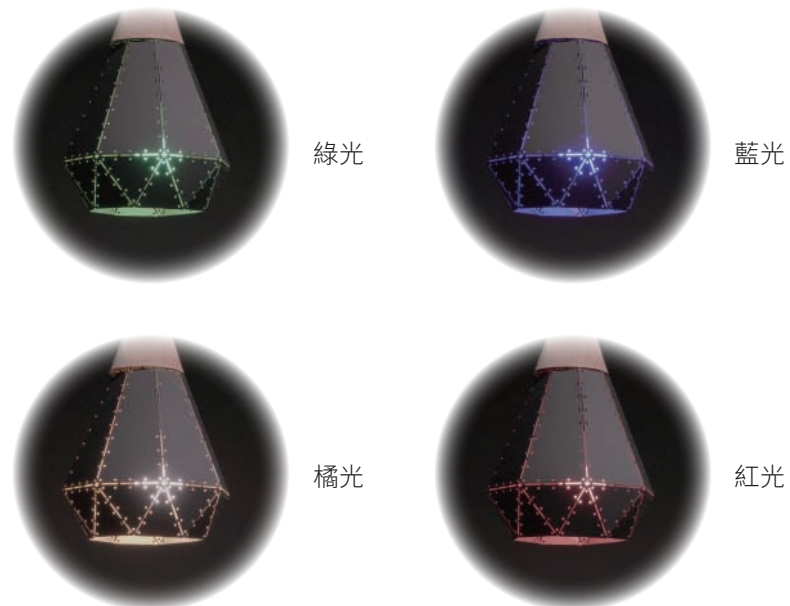


軌道顏色

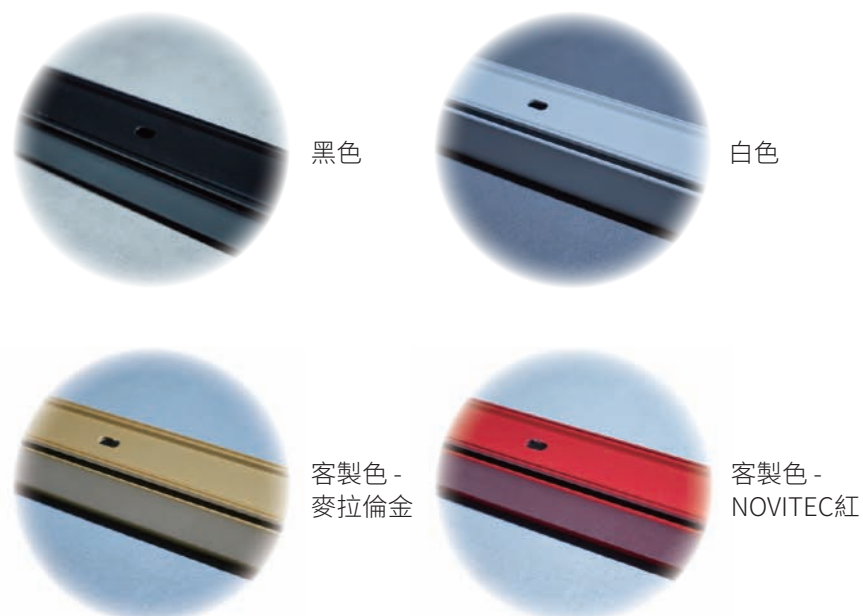


APP介面 - RGB




APP介面 - 色溫

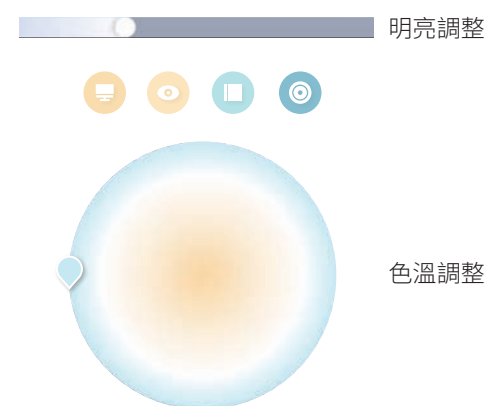


燈色展示 - RGB

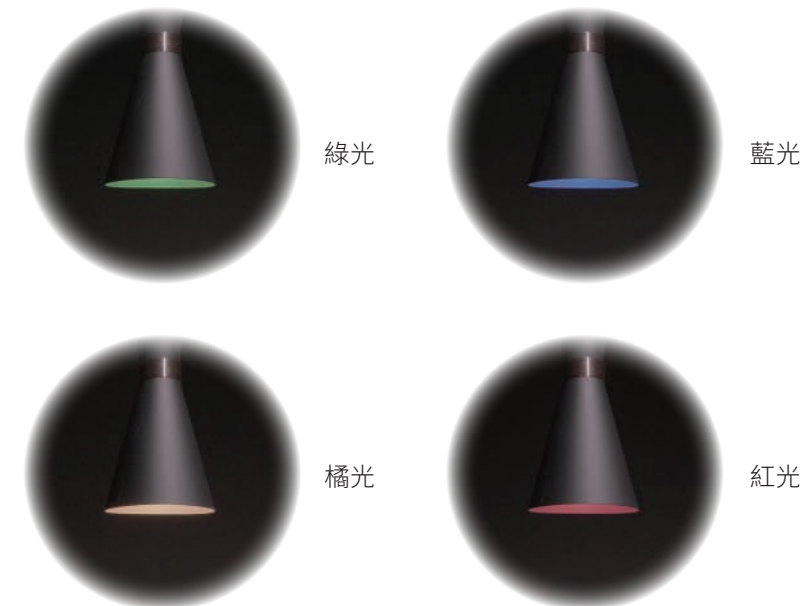


軌道顏色

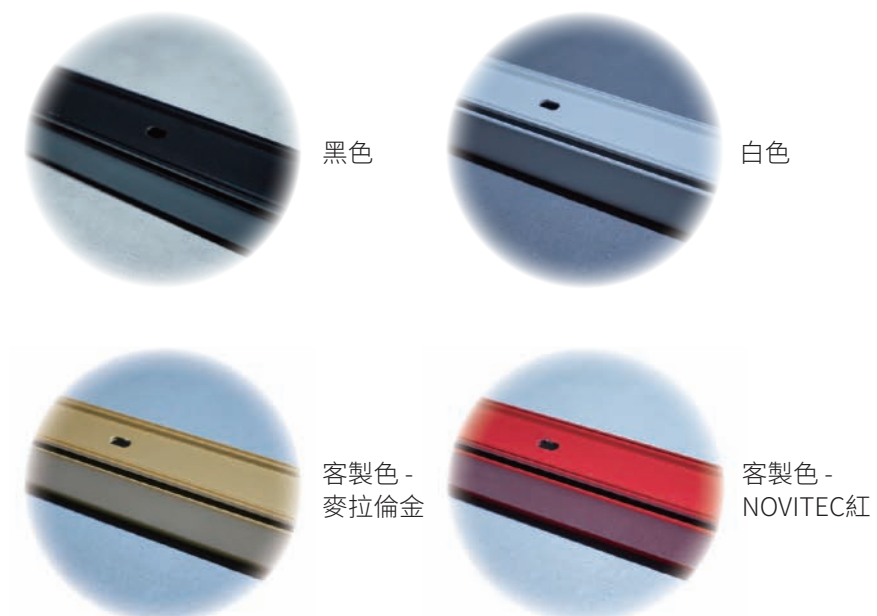

APP介面 - RGB

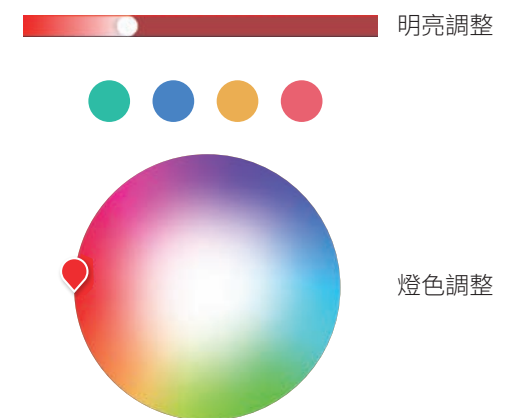

APP介面 - 色溫

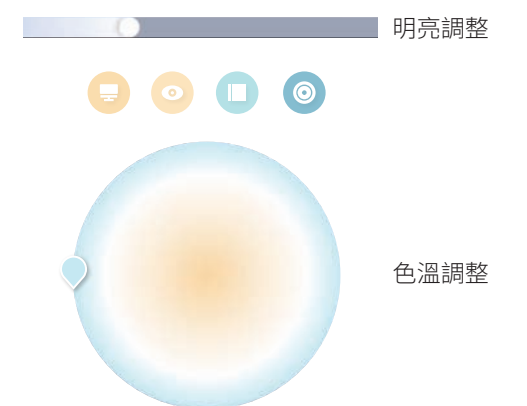



TS-B1012 吊燈

規格：

尺寸：直徑 120 x H240mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT [3000K ~ 6000K]

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：1.2M

球泡燈W：9W

數量：

軌道顏色 ☐ 黑色

☐ 白色

☐ 客製色

軌道長度 ☐ 1M

☐ 1.5 M

☐ 2 M

☐ 3 M



TS-B1013 吊燈

規格：

尺寸：直徑 250 x H250mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT [3000K ~ 6000K]

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：1.2M

數量：

球泡燈W ☐ 9W

☐ 12W

軌道顏色 ☐ 黑色

☐ 白色

☐ 客製色

軌道長度 ☐ 1M

☐ 1.5 M

☐ 2 M

☐ 3 M

燈色展示 - RGB



綠光



藍光




橘光




紅光


軌道顏色



黑色



白色



客製色 -
麥拉倫金



客製色 -
NOVITEC紅

APP介面 - RGB

明亮調整



燈色調整


APP介面 - 色溫

明亮調整



色溫調整

燈色展示 - RGB



綠光



藍光




橘光




紅光


軌道顏色



黑色



白色



客製色 -
麥拉倫金



客製色 -
NOVITEC紅

APP介面 - RGB

明亮調整



燈色調整

APP介面 - 色溫

明亮調整



色溫調整

TS-B1014 吊燈

規格：

尺寸：直徑 250 x H280mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT (3000K ~ 6000K)

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：2M

數量：

球泡燈W ○ 9W ○ 12W
軌道顏色 ○ 黑色 ○ 白色 ○ 客製色
軌道長度 ○ 1M ○ 1.5 M ○ 2 M ○ 3 M

TS-B1015 吊燈

規格：

尺寸：直徑 210 x H280mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT (3000K ~ 6000K)


材質：鋁、聚碳酸酯

線長：2M


數量：

球泡燈W ○ 9W ○ 12W
軌道顏色 ○ 黑色 ○ 白色 ○ 客製色
軌道長度 ○ 1M ○ 1.5 M ○ 2 M ○ 3 M


燈色展示 - RGB

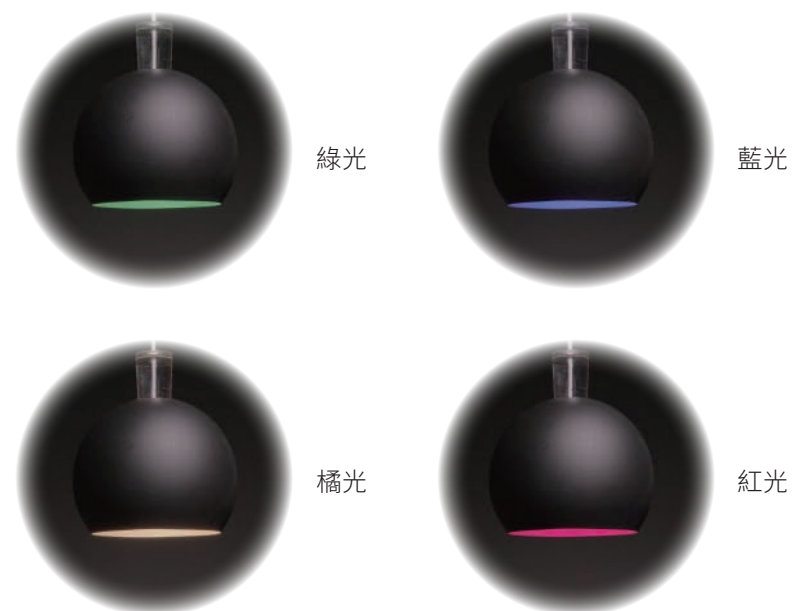


APP介面 - RGB

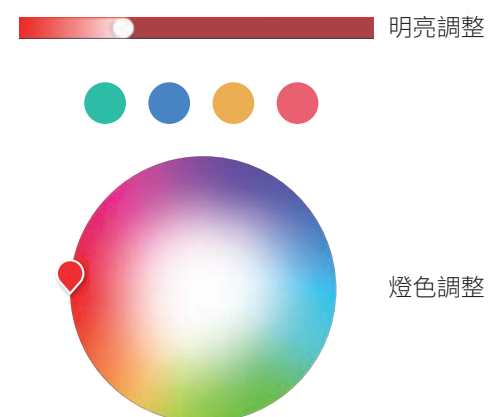

軌道顏色

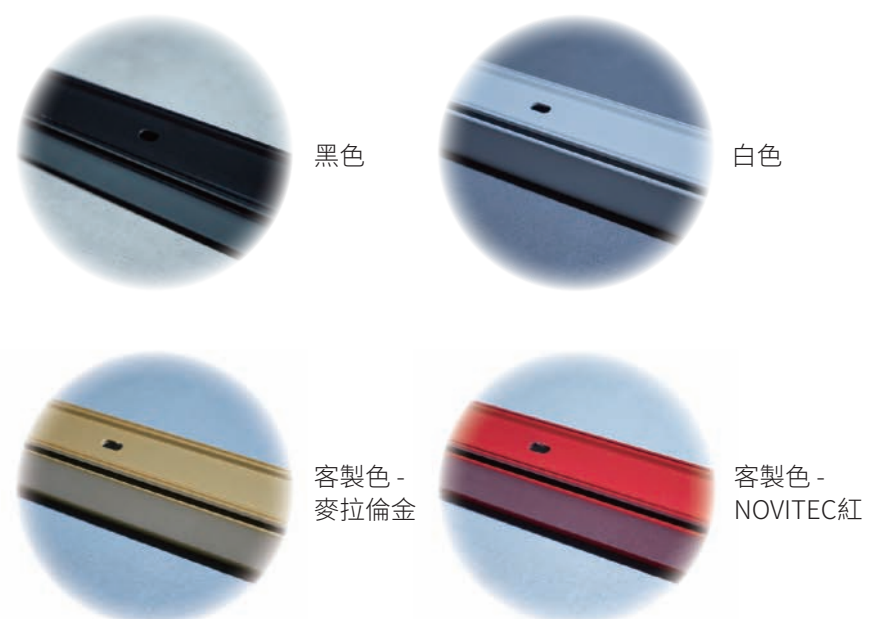

APP介面 - 色溫

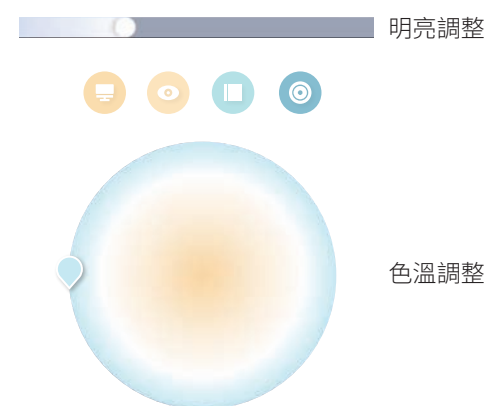


燈色展示 - RGB




APP介面 - RGB



軌道顏色

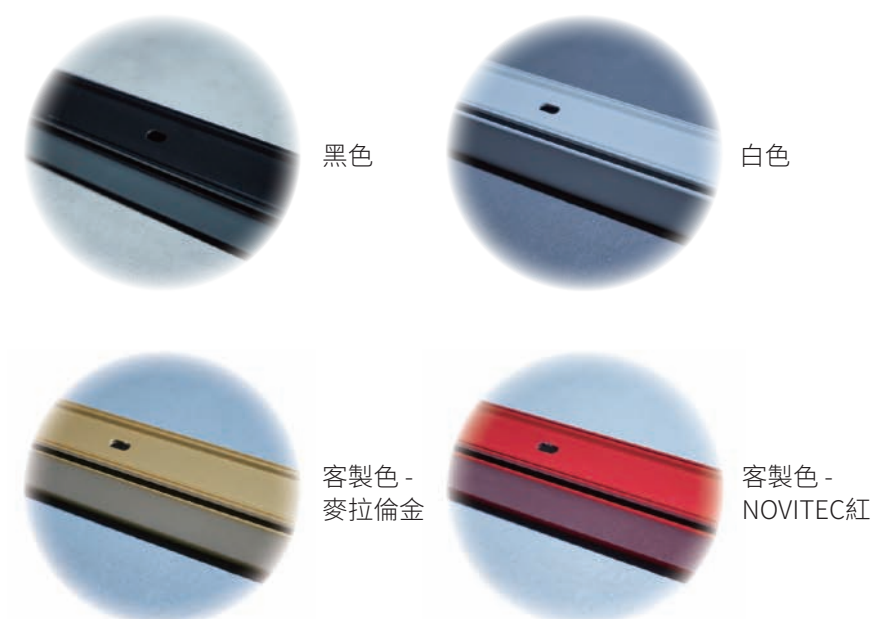

APP介面 - 色溫

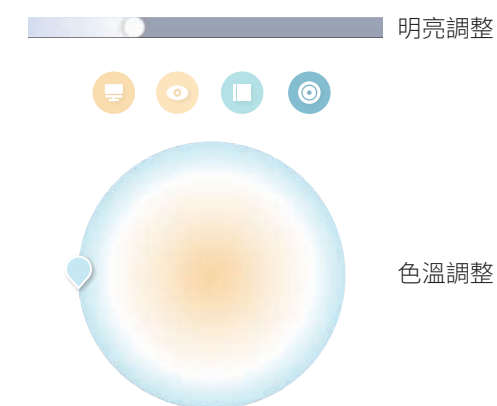

TS-B1016 吊燈

規格：

尺寸：直徑 220 x H280mm
光源：E27 藍牙球泡燈
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：RGB + CCT [3000K ~ 6000K]
材質：鋁、聚碳酸酯
線長：2M

數量：

球泡燈W ○ 9W ○ 12W
軌道顏色 ○ 黑色 ○ 白色 ○ 客製色
軌道長度 ○ 1M ○ 1.5 M ○ 2 M ○ 3 M

TS-B1017 吊燈

規格：

尺寸：直徑 179 x H260mm
光源：E27 藍牙球泡燈
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：RGB + CCT [3000K ~ 6000K]
材質：鋁、聚碳酸酯
線長：2M
球泡燈W：9W


數量：

軌道顏色 ○ 黑色 ○ 白色 ○ 客製色
軌道長度 ○ 1M ○ 1.5 M ○ 2 M ○ 3 M

燈色展示 - RGB




軌道顏色

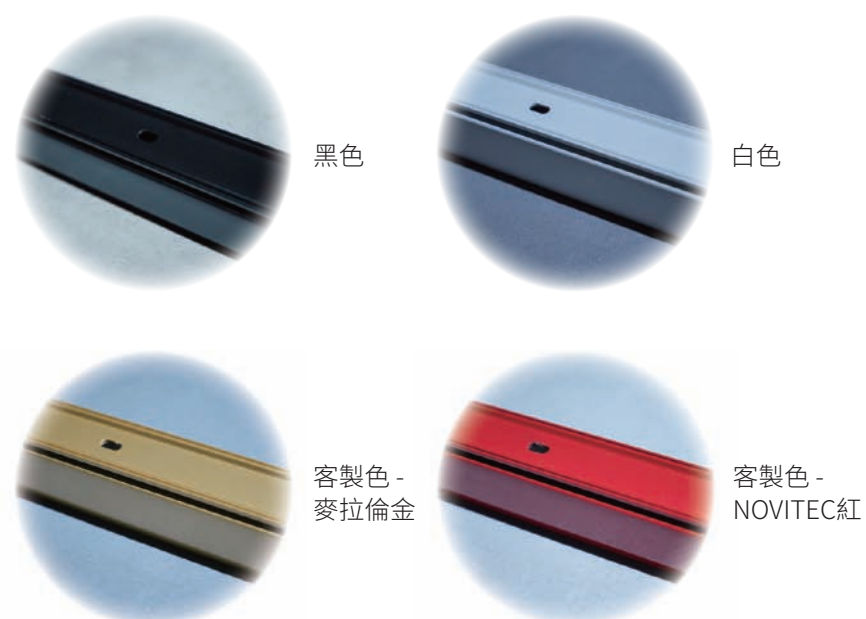


APP介面 - RGB




APP介面 - 色溫

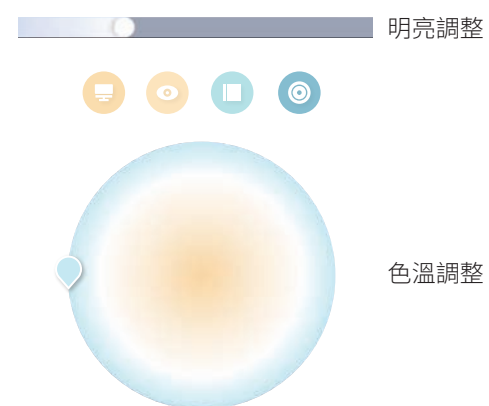

燈色展示 - RGB

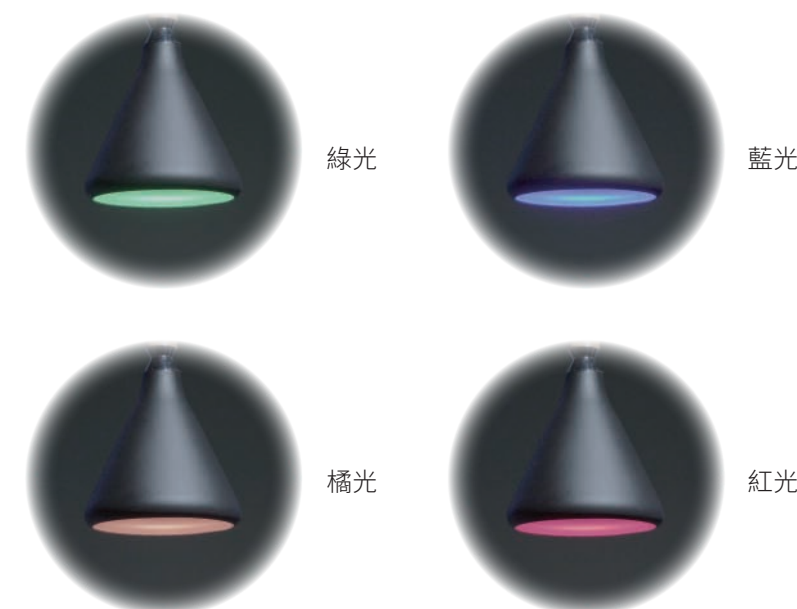


軌道顏色

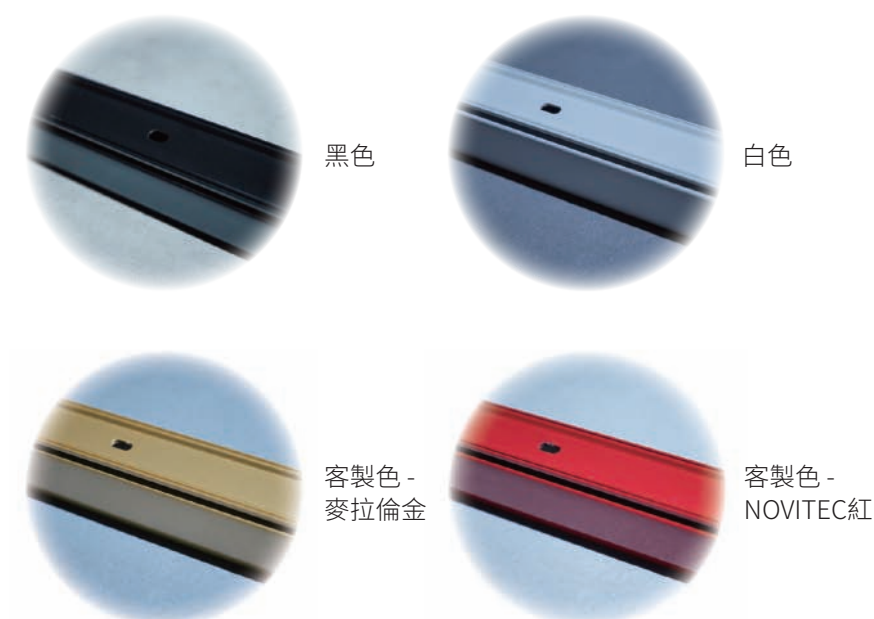

APP介面 - RGB



APP介面 - 色溫

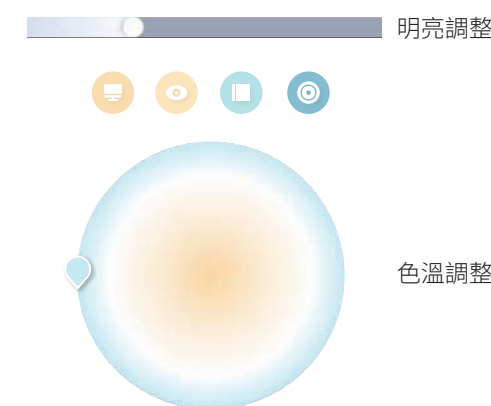



TS-B1018 吊燈

規格：

尺寸：直徑 272 x H250mm

光源：E27 藍牙球泡燈

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGB + CCT [3000K ~ 6000K]

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：2M

數量：

球泡燈W ○ 9W

○ 12W

軌道顏色 ○ 黑色

○ 白色

○ 客製色

軌道長度 ○ 1M

○ 1.5 M

○ 2 M

○ 3 M



TS-B1019 吊燈

規格：

尺寸：直徑 250 x H70mm

光源：LED

消耗功率：13.5W

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：3000K

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：2M

數量：

軌道顏色 ○ 黑色

○ 白色

○ 客製色

軌道長度 ○ 1M


○ 1.5 M

○ 2 M


○ 3 M

吊燈

燈色展示 - RGB



綠光



藍光




橘光




紅光


軌道顏色



黑色



白色




客製色 -
麥拉倫金



客製色 -
NOVITEC紅

APP介面 - RGB


明亮調整



燈色調整

APP介面 - 色溫

明亮調整



色溫調整

燈色展示 - 亮度




30%




70%


軌道顏色



黑色



白色



客製色 -
麥拉倫金



客製色 -
NOVITEC紅

APP介面 - 亮度

10% 40% 70% 100%



30%



TS-B1020 吊燈

規格：

尺寸：直徑 230 x H128mm

光源：LED

消耗功率：8W

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：3000K

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：2M

數量：

軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M



TS-B1021 吊燈

規格：

尺寸：直徑 50 x H210mm

光源：LED

消耗功率：10W

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：2700K ~ 5700K

演色性：CRI > 90 (顯色指數)

光通量：580lm (流明) (4000K)

材質：鋁、聚碳酸酯


數量：

線長：1M


軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M
光學角度 ☐ 15° ☐ 24° ☐ 38°

吊燈


燈色展示 - 亮度

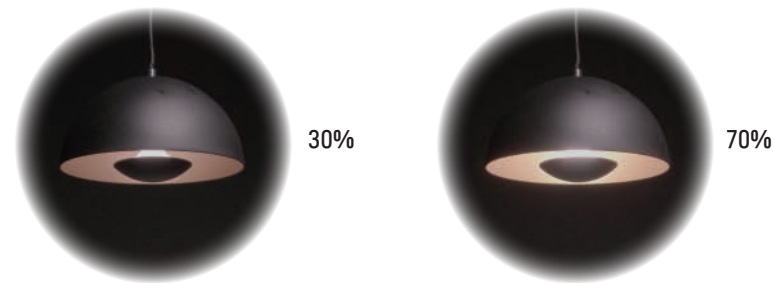


APP介面 - 亮度

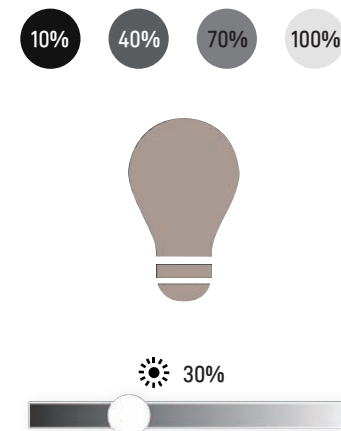


燈色展示 - 色溫

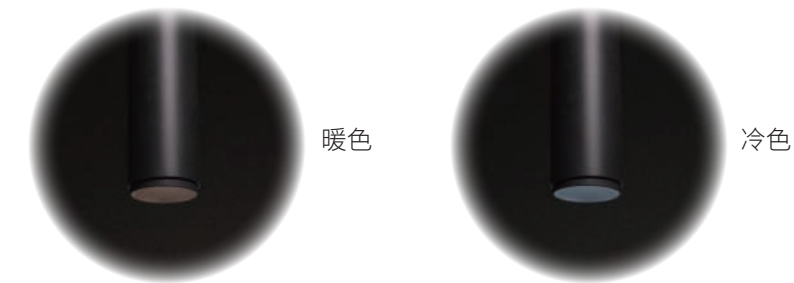


APP介面 - 色溫

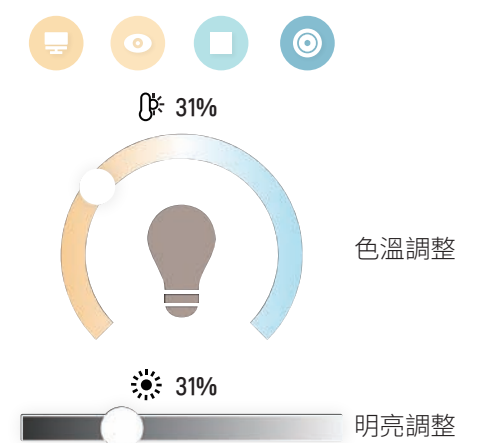

軌道顏色

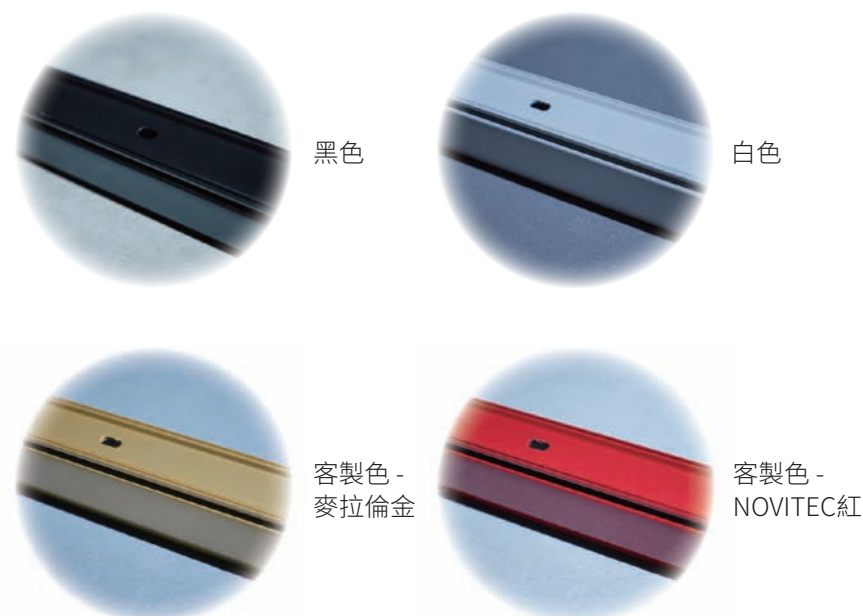

軌道顏色

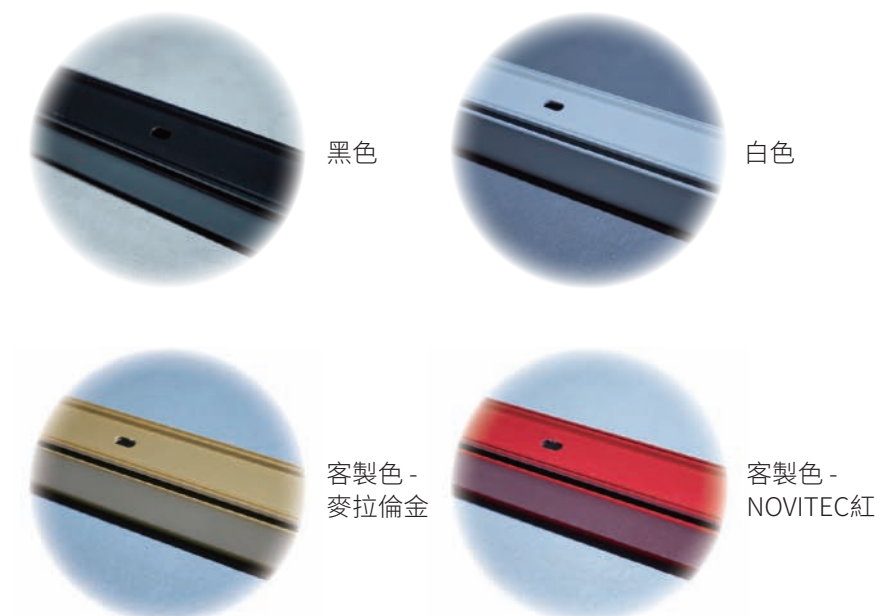

TS-B1022 吊燈

規格：

尺寸：直徑 85 x H300mm

光源：LED

消耗功率：14W

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：3000K

材質：鋁、聚碳酸酯

線長：1M

數量：

軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M

TS-B1023 吊燈

規格：

尺寸：直徑 60 x H365mm

光源：LED

消耗功率：5W

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：3000K


材質：鋁、聚碳酸酯

線長：1M


數量：

軌道顏色 ☐ 黑色 ☐ 白色 ☐ 客製色
軌道長度 ☐ 1M ☐ 1.5 M ☐ 2 M ☐ 3 M


燈色展示 - 亮度

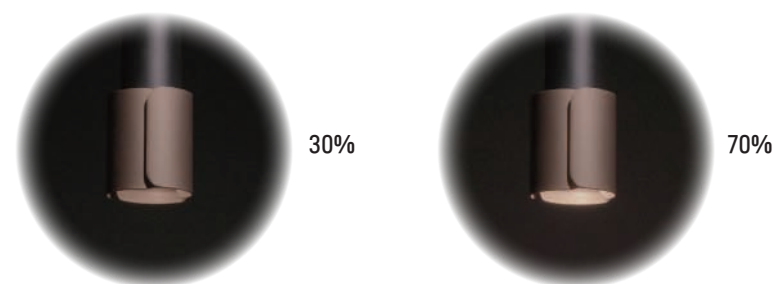


APP介面 - 亮度

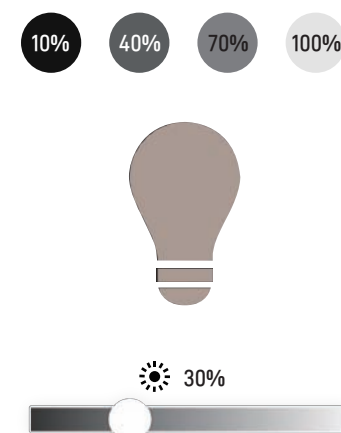


軌道顏色

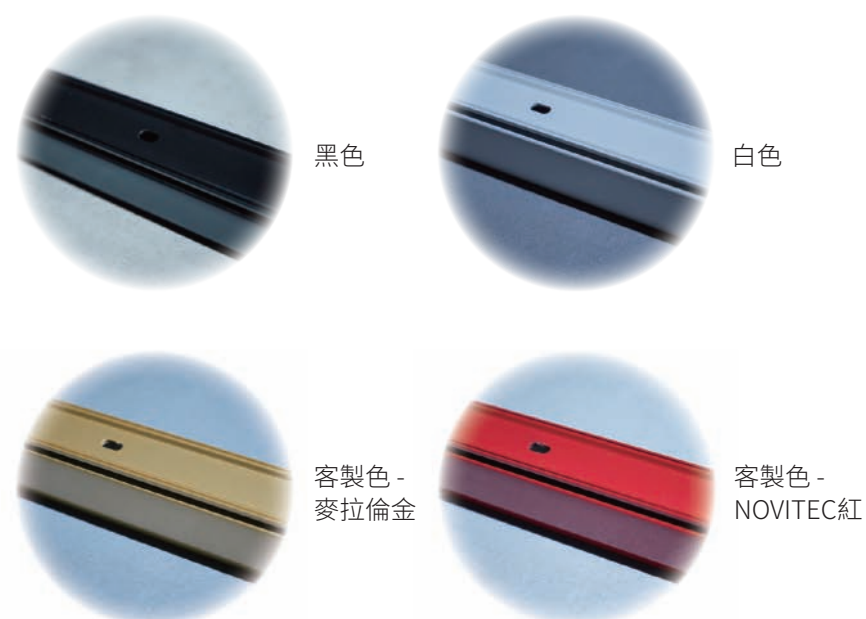


燈色展示 - 亮度

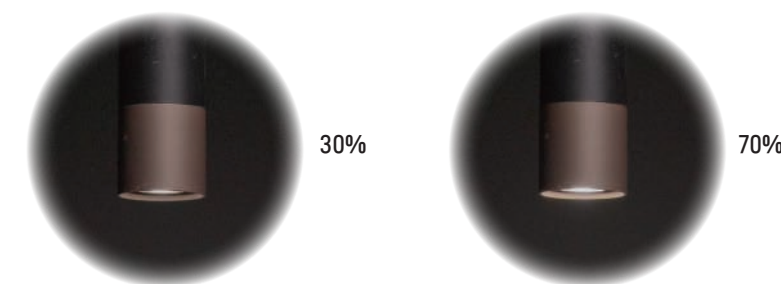


APP介面 - 亮度

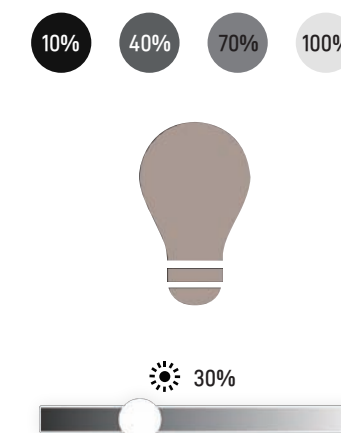

軌道顏色

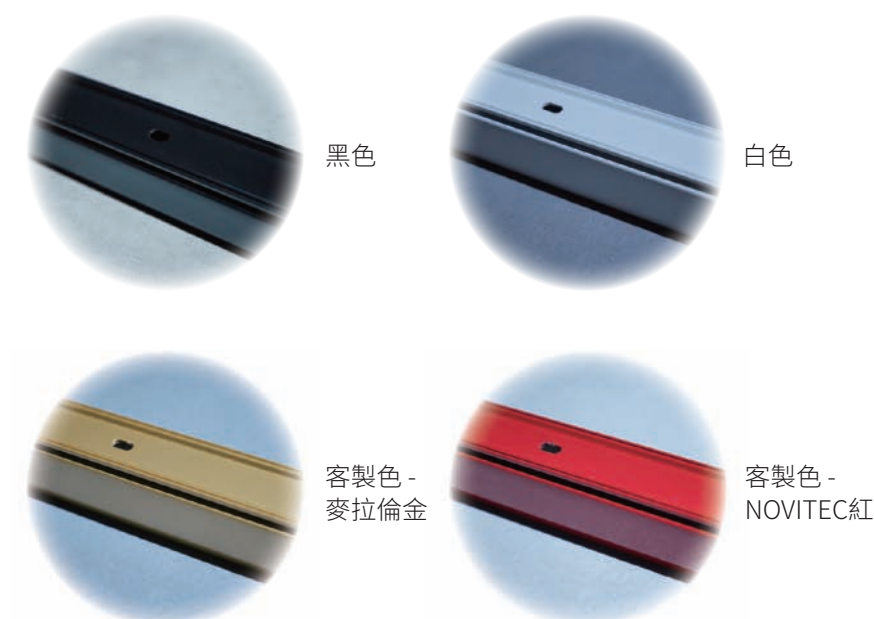

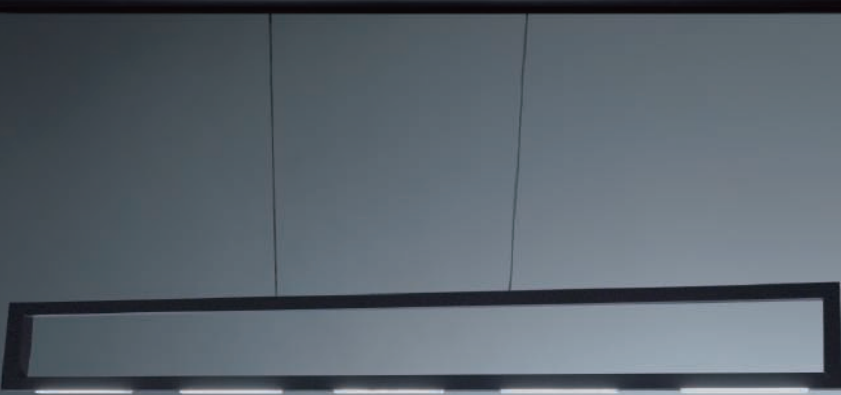

TS-B1024
吊燈

規格：
尺寸：L12000 x H135mm x D20mm
光源：LED
消耗功率：23W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
色溫：3000K
材質：鋁、聚碳酸酯
線長：1M

數量：

軌道顏色

☐ 黑色

☐ 白色

☐ 客製色

軌道長度


☐ 1M

☐ 1.5 M


☐ 2 M

☐ 3 M


燈色展示 - 亮度

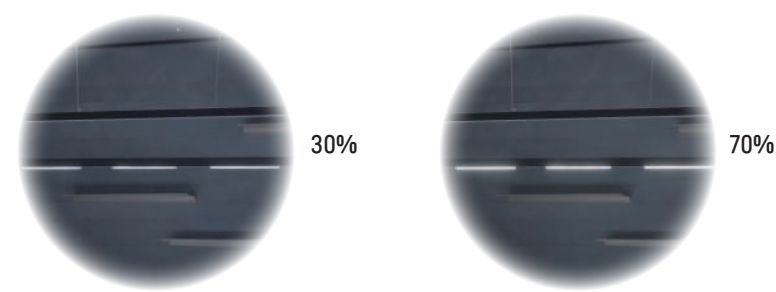

APP介面 - 亮度

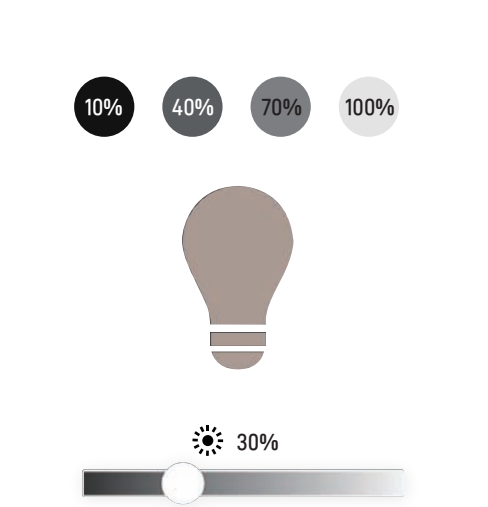

軌道顏色

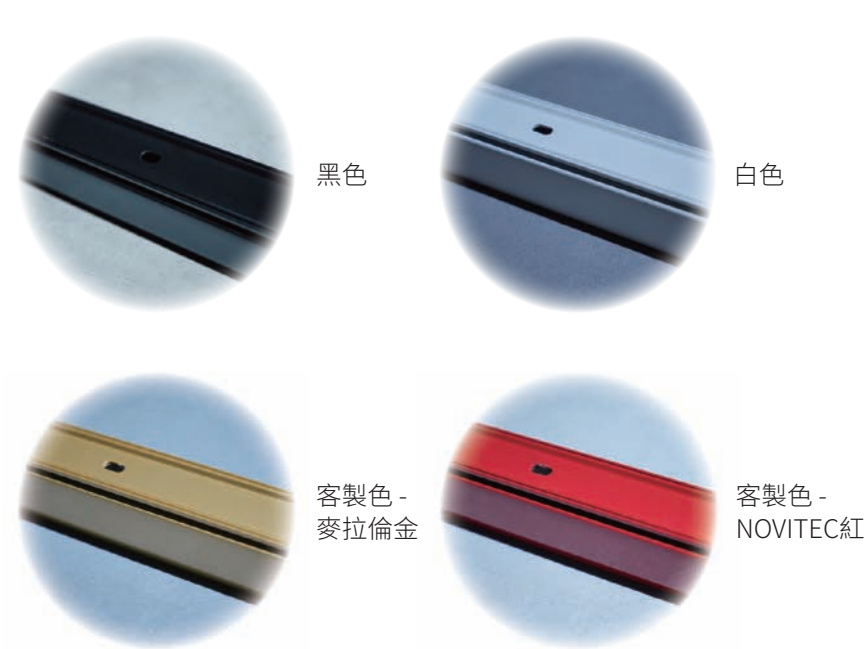



擴充產品
Feautre Product



LED提示燈


- 閃爍：配對
長亮：消毒中
- 閃爍：人體動作偵測
長亮：待機中
- 閃爍：偵測異常
長亮：燈管故障

TS-C1000
UVC 殺菌軌道燈

規格：
尺寸：L298 x W73 x H46mm
消耗功率：20W
輸入電壓：100 ~ 240 Vac
光源：PHILIPS TUV PL-L 18W/4P
材值：鋁、PC
燈體顏色：黑

*建議使用 3坪/盞

數量：

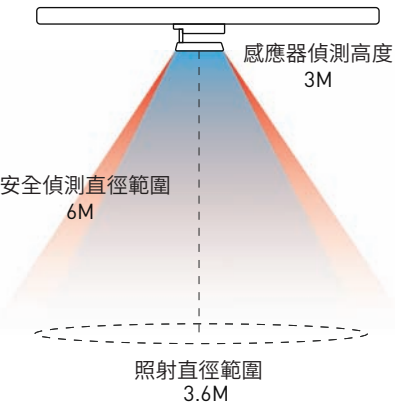

- ⊕ 飛利浦紫外線波長254nm，醫療等級殺菌功能
- 📶 藍芽無線啟動1分鐘，未偵測到動作則亮燈進行消毒，若偵測到動作則立即關燈
- 📶 高度3m時，安全偵測範圍半徑3m
- 🚫 使用時人和寵物必須離開現場
- 🌬️ 消毒完畢後，請通風30分鐘後再進入該空間

殺菌時間：

微生物名稱	所需能量 (J/m^2)	殺菌時間(分)	
		1米(高)	3米(高)
流行感冒病毒	36	5	40
沙門氏腸炎桿菌	40	5	50
金黃色葡萄球菌	26	4	30
輪狀病毒	60	8	70
結核桿菌	81	10	90
青霉菌	130	16	140





TS-C1002
星空投影機

規格：

尺寸：L162 x W68 x H162mm
電壓：100-240Vac
星雲顏色：彩色450nm
雷射光顏色：綠 515-520nm，
 藍 450nm
外殼材質：V0 Class ABS
淨重：0.5kg

數量：



TS-C1007
空氣循環扇

尺寸：Φ145 x 119 mm
額定功率：5W
風速調整：3 段式
材質：ABS+PP
葉片數：3 片式
控制方式：獨立遙控器

數量：



TS-C1003
無線藍牙喇叭

規格：

尺寸：直徑 65 x H58mm
消耗功率：≤1W
電壓：100-240Vac
雷達頻率：24GHz
可探測人體走動、搖頭、呼吸信號等
感應距離：半徑走動3-4m、
微動2-3m、呼吸2-3m

數量：



TS-C1005
人體存在感知器

規格：

尺寸：直徑 65 x H58mm
消耗功率：≤1W
電壓：100-240Vac
雷達頻率：24GHz
可探測人體走動、搖頭、呼吸信號等
感應距離：半徑走動3-4m、
微動2-3m、呼吸2-3m

數量：



TS-C1009
香氛暖燈

規格：
光源：GU10
功率：35W
控制：可定時開關
尺寸：280*260*80mm(六角形)
材質：木/鐵

數量：



TS-C1010 / 11
單色圖像投影燈 / 彩色圖像投影燈

規格：
圖案：客製化選定
顏色：單色 / 彩色
消耗功率：25W
模式：靜態/轉動

數量：



開發中擴充品 coming soon

- 居家照護類：跌倒偵測、瓦斯外洩、煙霧偵器、逃生方向指示燈
- 居家品味：植物燈、外型更新、氛圍燈、香氛暖燈
- 功能性：循環扇、暖風器、加濕器、驅蟲器、抗噪器、白噪音助眠器



軌道微景玻璃缸系列

親手打造微型生態系

探索自然界孕育生命的過程
細細端詳從生根萌芽到開枝散葉
生生不息



TS-C1012
軌道微景玻璃缸_圓錐型
尺寸：Φ24xH37mm
消耗功率：< 5W 數量：

透過軌道系統懸吊養護～
貼近大自然脈動 擁抱美好生活



TS-C1013
軌道微景玻璃缸_球型
尺寸：Φ25xH38mm
消耗功率：< 5W 數量：



TS-C1014
軌道微景玻璃缸_扁圓形
尺寸：L26.5xW10xH24mm
消耗功率：< 5W 數量：



TS-C1015
軌道微景玻璃缸_直筒型
尺寸：Φ25xH30mm
消耗功率：< 5W 數量：



TS-C1016
軌道微景玻璃缸_長方形
尺寸：L35xW10.7xH29mm
消耗功率：< 8W 數量：

規格：
輸入電壓：100~220Vac
配件：植物生長燈、1A適配器、可調吊線1.4M、軌道插座、軌道掛勾
功能：三種色溫、九段調光、可定時3/9/12小時

＊情境圖片僅供參考，本區販售產品不包含植物裝飾。
＊產品含內容物總重量建議不超過6kg

連結綠色植物的能量

提升室內空間質感 營造愜意氛圍



TS-C1017

mobius 軌道植物生長燈

規格：

尺寸：直徑80 x 150mm

消耗功率：30W

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：2700K~6500K

為室內裝潢專業打造仿白天到傍晚的全光譜陽光，
可調光、柔和且低頻閃的燈光，適合於有植栽的室內空間。




2700K~6500K 可調光

舒適的視覺感受
生活於更健康更愉快的環境



綠植生氣盎然

有助於改善身心健康

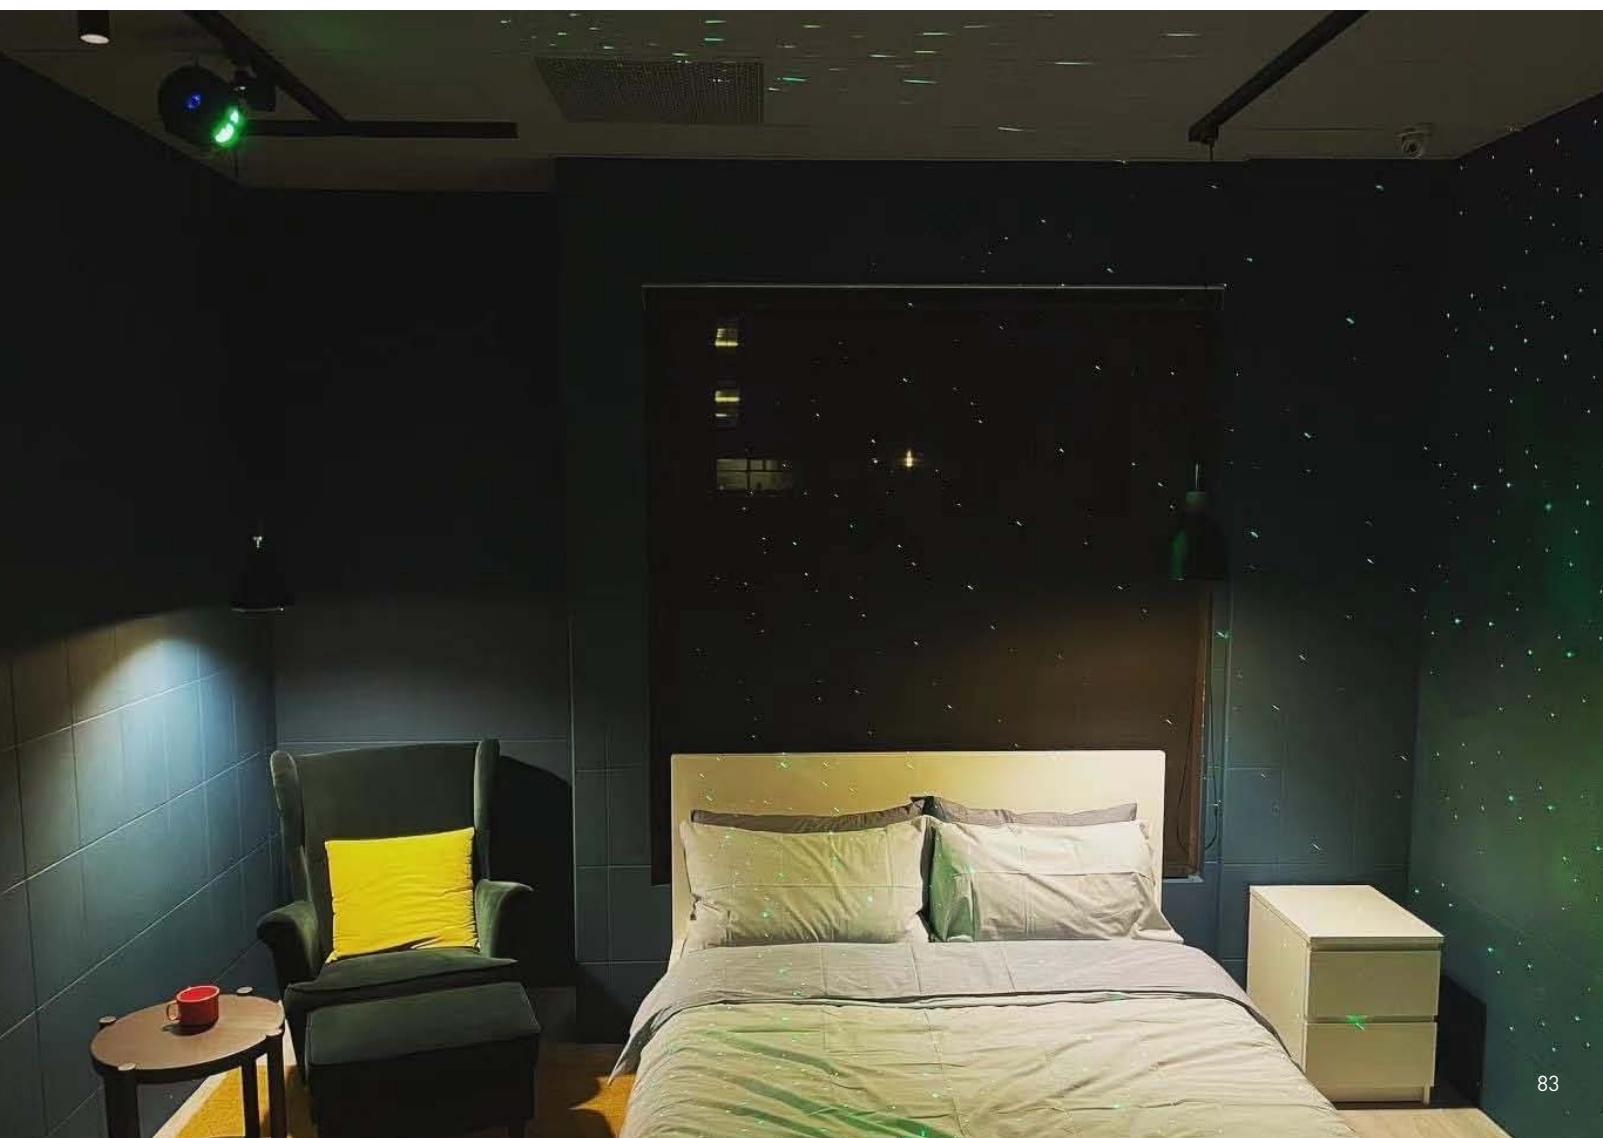



配件

Accessories





TS-D1000 mobius 遙控器

規格：

尺寸：L303 x W67 x H324mm

數量：

TS-D1001 無線星空球泡燈

規格：

尺寸：直徑 80 x H118mm

消耗功率：5W

輸入電壓：100 ~ 240 Vac

色溫：RGBCW

雷射光顏色：綠515 ~ 520nm，藍 450nm

光通量：240lm (流明)

材值：UL94V0 class，ABS + PC

數量：

可搭配吊燈款式：


TS-B1009




TS-B1010



TS-B1013

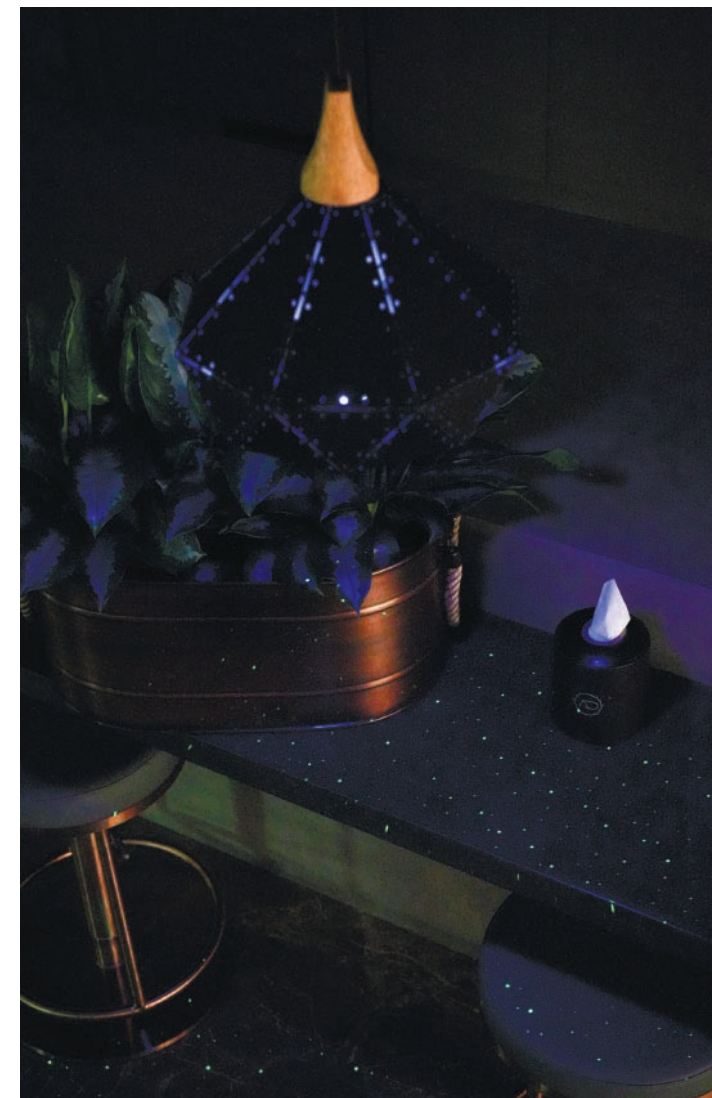

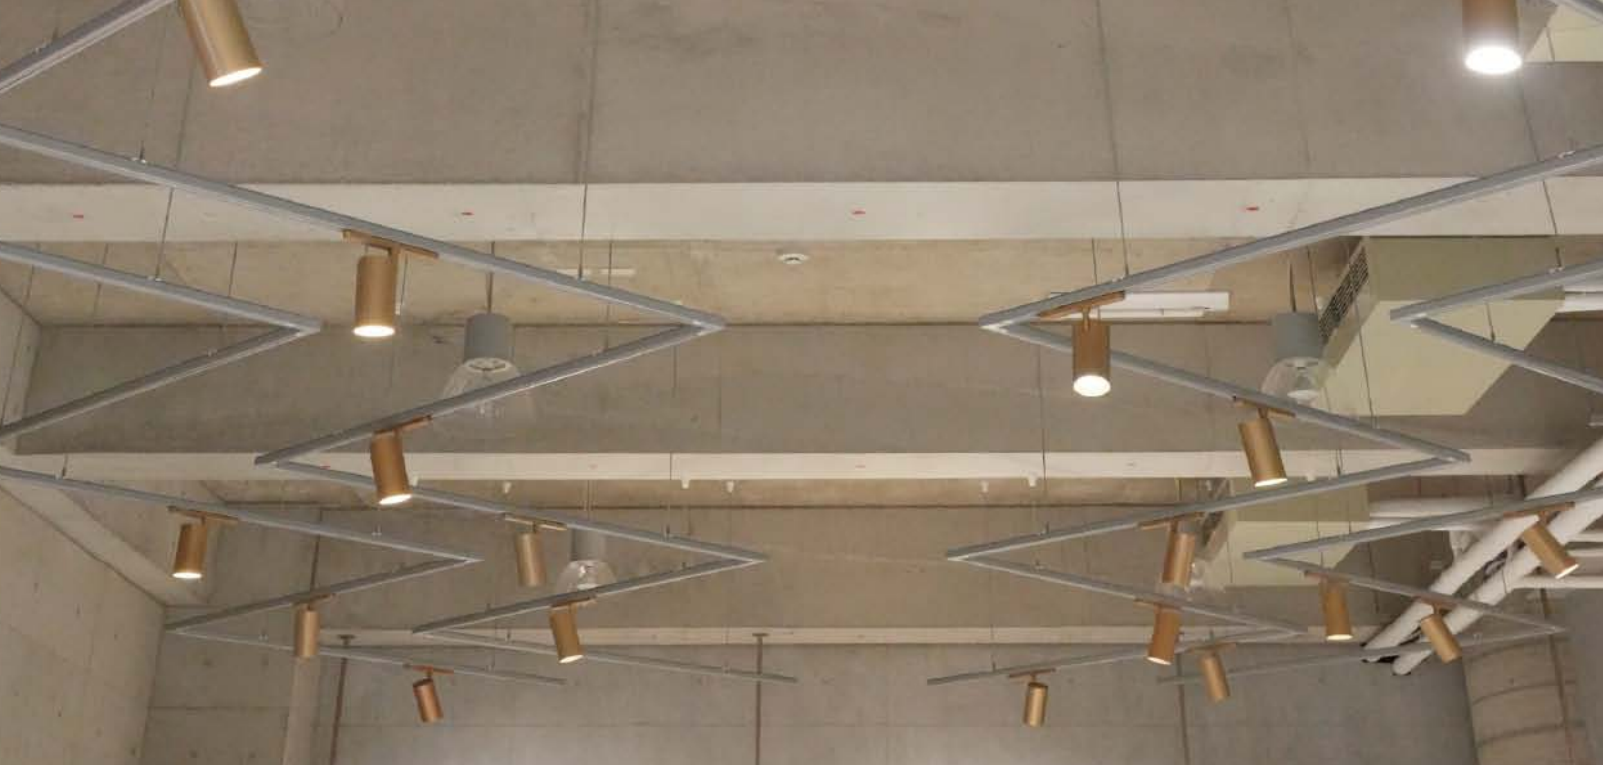

TS-D1002

明裝軌道- 1M

軌道顏色

數量：

TS-D1003

明裝軌道- 1.5M

軌道顏色

數量：

TS-D1004

明裝軌道 - 2M

顏色

數量：

TS-D1005

明裝軌道 - 3M

顏色

數量：

TS-D1006

暗裝軌道- 1M

顏色

數量：

TS-D1007

暗裝軌道- 1.5M

顏色

數量：

TS-D1008

暗裝軌道- 2M

顏色

數量：

TS-D1009

暗裝軌道- 3M

軌道顏色

數量：

TS-D1010

電源頭

顏色

數量：

TS-D1011

尾蓋

顏色

數量：

TS-D1012

L型連接器

顏色

數量：

TS-D1013

十字型連接器

軌道顏色

數量：

TS-D1014

小 I 連接器

軌道顏色

數量：

TS-D1015

T型連接器

顏色

數量：

TS-D1016

懸吊桿套件

顏色

數量：

TS-D1017

情境藍牙壁控

顏色

數量：

TS-D1018

藍牙壁控

顏色

數量：

TS-D1019

無線開道器

顏色

數量：

TS-D1020

iPad mini 6 Wi-Fi 64G

顏色

*規格及庫存以Apple 官方發布內容為主，售完為止。

數量：

TS-D1021

無線球泡燈

規格：

尺寸：直徑 60 x H118mm

消耗功率：9W

電壓：100-240Vac

色溫：RGB+CCT(3000K~6000K)

PF>0.5, Ra>80

光通量：810lm

數量：



TS-D1022

無線球泡燈

規格：

尺寸：直徑 70 x H135mm

消耗功率：12W

電壓：100-240Vac

色溫：RGB+CCT(3000K~6000K)

PF>0.5, Ra>80

光通量：1080lm

數量：



TS-D1023

多角度連接器

顏色

數量：

TS-D1024

D45蜂巢網

顏色

數量：

TS-D1024

D75蜂巢網

顏色

數量：

TS-E0001

尊爵烤漆-軌道/1M

軌道顏色

數量：

TS-E0002

絕色烤漆-軌道/1M

顏色

數量：

TS-E0003

尊爵烤漆-燈具/1盞

燈具顏色

數量：



TS-E0004

絕色烤漆-燈具/1盞

顏色

數量：

尊爵烤漆: 汽車等級烤漆-客戶指定專屬色
絕色烤漆: 1.湖水藍 2.粉嫩紅 3.蘋果綠 4.桔玉橘 5.灰綠 6.香檳金 7.珍寶藍 8.咖啡紅 9.工業灰 10.鮮明黃
詳情請洽銷售顧問

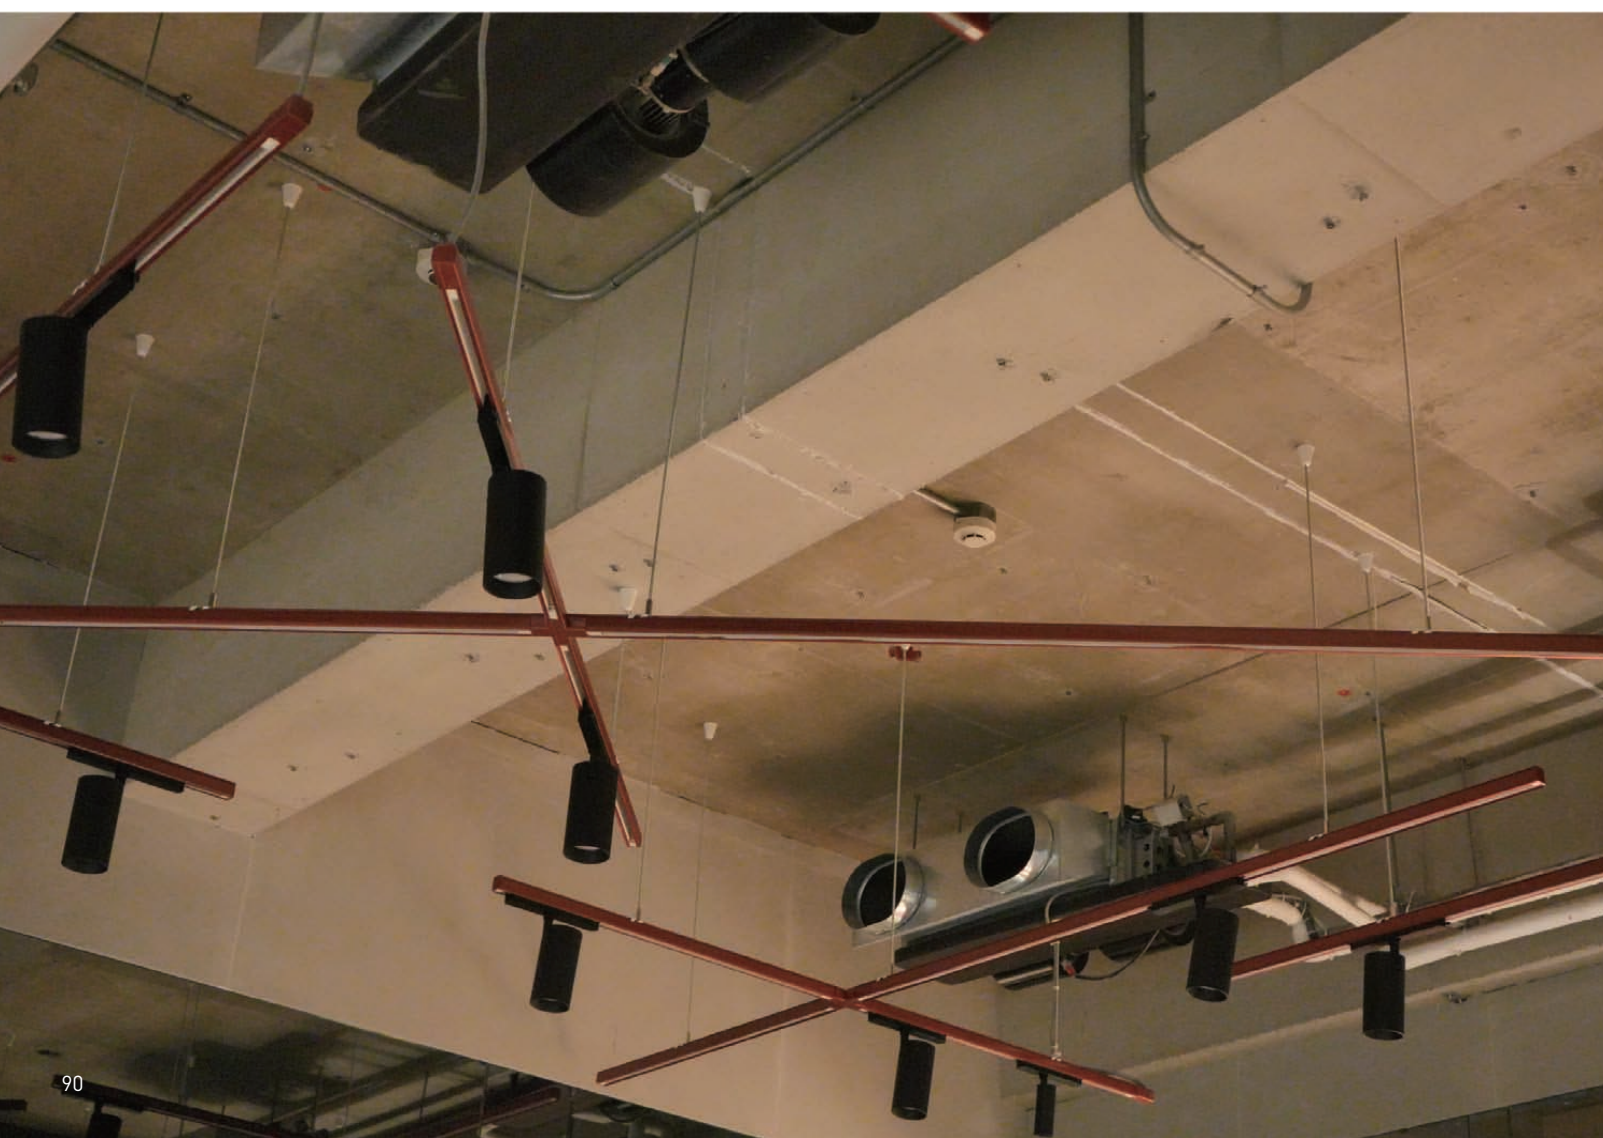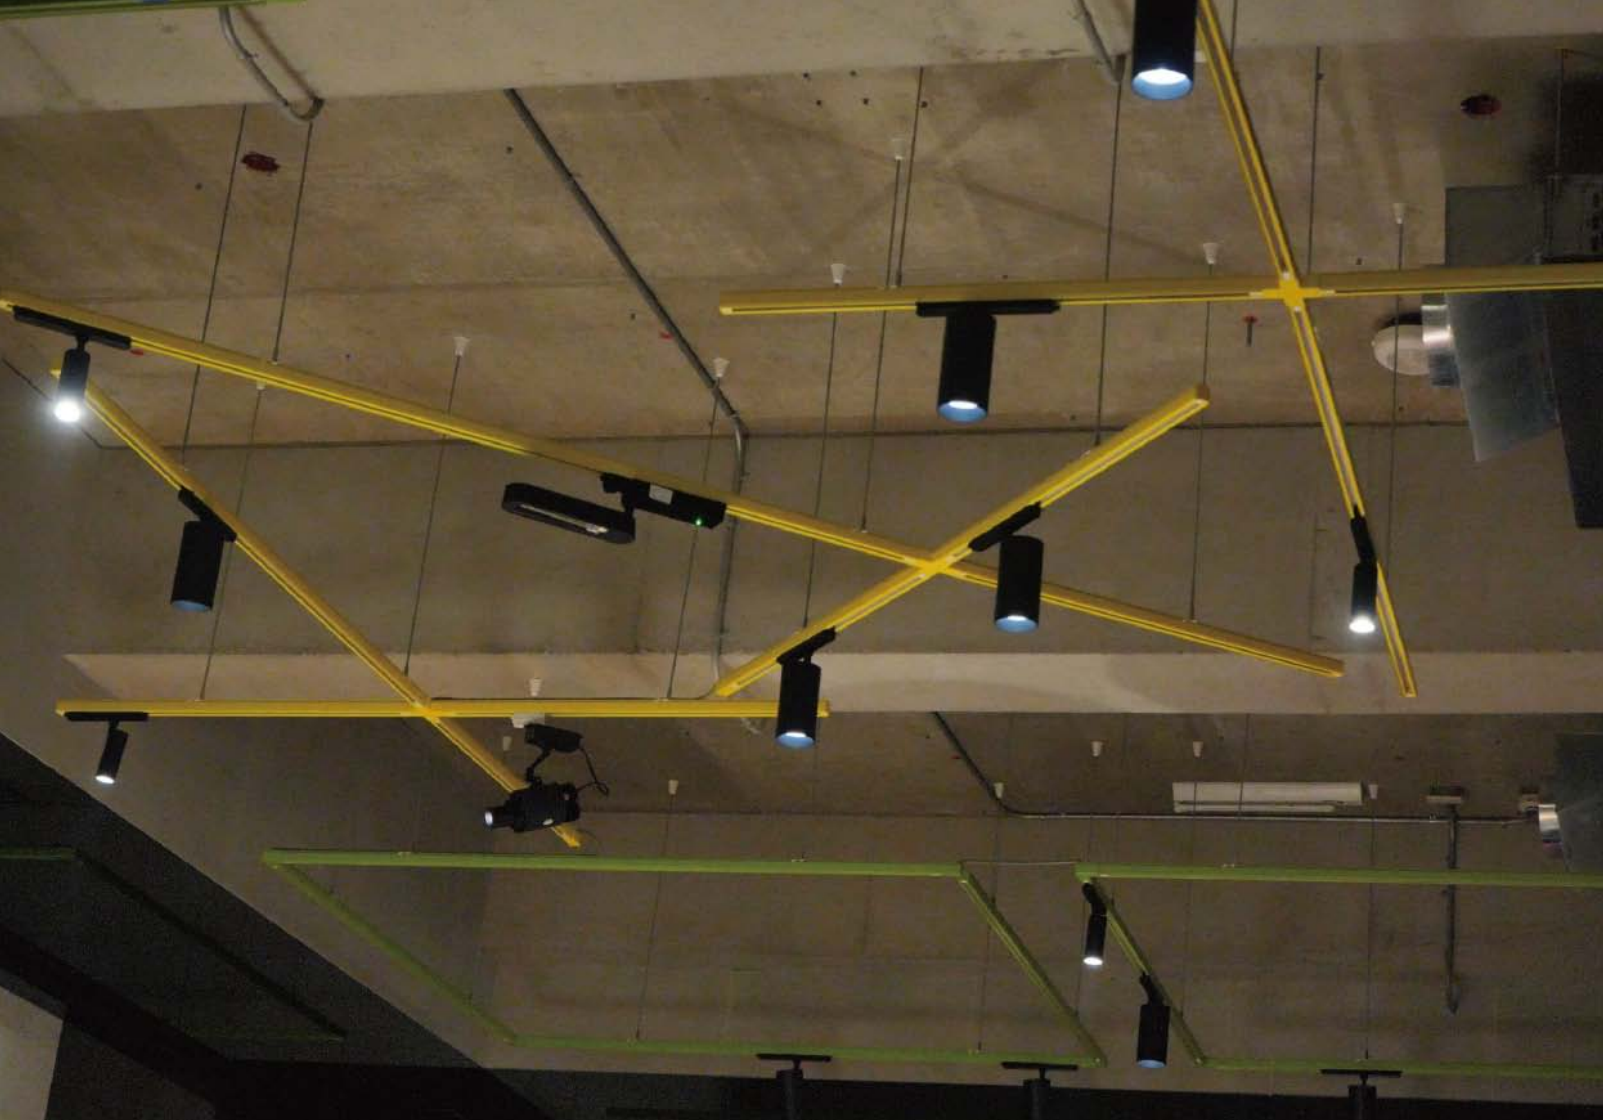

[範例：1]

方案	建議坪數	產品名稱	品號	數量
心動專案	15坪	投射燈	TS-A1003	8
		吊燈	TS-B1013	2
		UVC殺菌軌道燈	TS-C1000	1
		明裝軌道 - 1M	TS-D1002	12
		軌道配件	TS-D1010-15	1式
		無線開道器	TS-D1014	1
		無線藍牙壁控	TS-D1013	1
		無線藍牙喇叭	TS-C1003	1
		mobius 遙控器	TS-D1000	1

軌道組合示意

二型


口型

門型


[範例：2]

方案	建議坪數	產品名稱	品號	數量
摩登專案	15坪	投射燈	TS-A1003	10
		吊燈	TS-B1013	2
		UVC殺菌軌道燈	TS-C1000	3
		明裝軌道 - 1M	TS-D1002	12
		軌道配件	TS-D1010-15	1式
		無線開道器	TS-D1014	1
		無線藍牙壁控	TS-D1013	1
		無線藍牙喇叭	TS-C1003	1
		mobius 遙控器	TS-D1000	1
		iPad mini 6 Wi-Fi 64G	TS-D1015	1


軌道組合示意

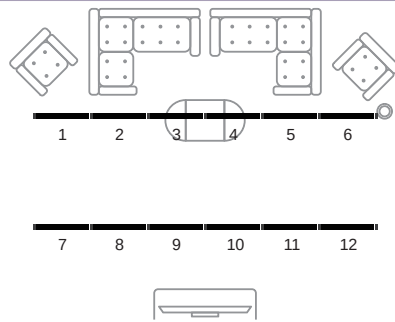

二型

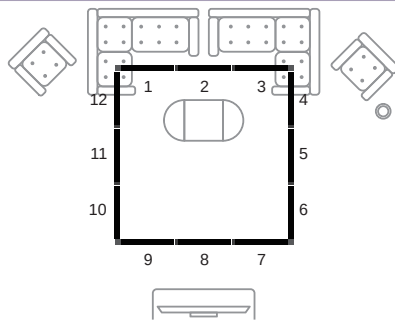

口型

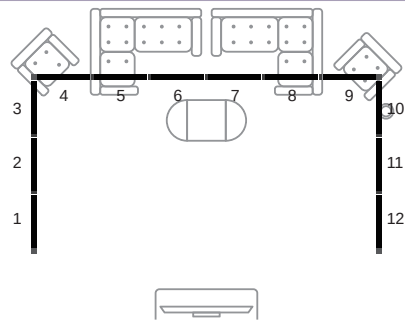


門型


[範例：3]

方案	建議坪數	產品名稱	品號	數量
幸福專案	25坪	投射燈	TS-A1003	18
		吊燈	TS-B1013	4
		UVC殺菌軌道燈	TS-C1000	4
		明裝軌道 - 1M	TS-D1002	20
		軌道配件	TS-D1010-15	1式
		無線開道器	TS-D1014	1
		無線藍牙壁控	TS-D1013	2
		無線藍牙喇叭	TS-C1003	1
		mobius 遙控器	TS-D1000	1
		iPad mini 6 Wi-Fi 64G	TS-D1015	1

軌道組合示意

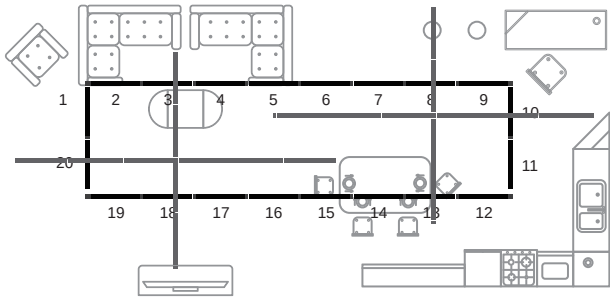

長方型 雙十字形

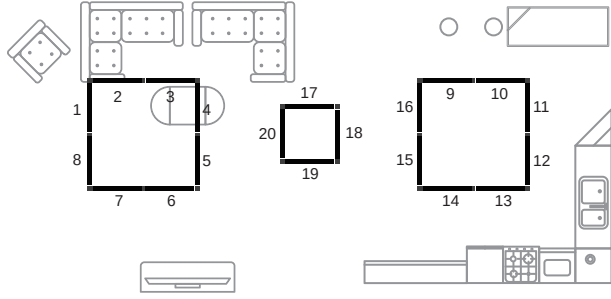

組合方型

軌道、燈具烤漆選擇

尊爵烤漆: 汽車等級烤漆-客戶指定專屬色
絕色烤漆: 1.湖水藍 2.粉嫩紅 3.蘋果綠 4.桔玉橘 5.灰綠 6.香檳金 7.珍寶藍 8.咖啡紅 9.工業灰 10.鮮明黃
詳情請洽銷售顧問



A. 使用 Mobius 軌道與磁吸軌道的優勢

 Mobius 軌道系統 ★★★★★	 磁吸軌道 ★★☆
1、可使用藍芽控制無線調光調色，設定後即不受網路訊號影響，便利性優。	1、單一照明無如Mobius擴充產品可支援，如藍牙喇叭、UV殺菌燈、投影機、感知器、安全監視器等，無擴充性使生活娛樂與健康安全機能受到限制。
2、多彩繽紛的軌道、燈具選擇，增添室內豐富色彩。	2、軌道及燈具選色固定(黑、白)，空間單調無多色彩變化。
3、可設定情境、自動化、定時。	3、調光調色控制燈體及功率範圍普遍偏小偏低，對於老年人視覺功能降低需求明亮環境不友善。
4、功率範圍較高6-36W (有單雙色可選擇)。	4、無線控制訊號容易被軌道所屏蔽，在操作上某些特定方位操控性不佳。
5、支援多款控制：遙控器、手機APP、壁控、感測器、遠端控制。	5、磁吸軌道承重量低使得燈具造型與安裝數量受限制。
6、可支援其他產品：UV燈、空氣清淨機、投影機、音響、吊燈、全彩球泡燈等...	6、軌道磁鐵在燈具操作時會受到LED高溫影響導致磁性減弱，有燈具無預警掉下的安全性隱憂。
7、四線三迴路軌可由3個迴路搭配不同產品與區域設定。	7、功率範圍較低-低於30W。
	8、安裝總功率受限於AC-DC POWER。



B. 使用 Mobius 軌道系統各大優勢評比

項目	 Mobius ★★★★★	 他牌 ★★☆
軌道_音響	1、軌道供電靈活調整位置、無插座位置侷限。	1、需配合插座位置，或使用延長線影響美觀及安全。
	2、由上方指向發聲，擴散性佳。	2、需拉線鑽孔裝支架。
	3、方便簡易的卡扣吊掛。	3、需要安排放置位置, 佔據桌面空間無隨意擺放及移動彈性。
軌道_人體存在感知	1、採用微波感測，波的範圍內有移動的人或者物，可靈敏感應觸發。	1、紅外線易受干擾 影響偵測導至誤判。
		2、易受環境溫度影響。
		3、透鏡及熱釋電探頭壽命短。
軌道_UVC殺菌軌道燈	1、使用國際大廠專業醫療等級UVC燈管，實驗室測試採用UVC殺菌燈，在數分鐘內可使病毒、細菌、黴菌和芽孢失去活性。	1、波段不一定使用UVC，效力有待確認。
	2、全金屬機身不怕紫外線破壞。	2、非金屬外殼，經UV照射，長期使用耐用度有疑慮。
	3、微波式自動感知斷電、APP可同步確認是否消毒完成或中斷。	3、自動感知斷電靈敏度差，易傷害人體。
	4、架上軌道，免去收納作業又能安全使用。	4、需要安排放置位置, 佔據桌面空間無隨意擺放及移動彈性。
軌道_安全攝影機	1、軌道供電靈活調整位置、無插座位置侷限。	1、需配合插座位置，或使用延長線影響美觀及安全。
	2、1080p超高解析度。	2、功能不一定齊全。
	3、可雲端存取。	3、需要安排放置位置, 佔據桌面空間無隨意擺放及移動彈性。
	4、可設定跟蹤及警報模式。	
軌道_空氣清新機	1、軌道供電靈活調整位置、無插座位置侷限。	1、需配合插座位置，或使用延長線影響美觀及安全。
	2、可偵測區域空氣品質。	2、功能不一定齊全。
	3、可偵測室溫。	3、需要安排放置位置, 佔據桌面空間無隨意擺放及移動彈性。
	4、濾網更換通知。	
軌道_星空投影機	1、軌道供電靈活調整位置、無插座位置侷限。	1、需配合插座位置，或使用延長線影響美觀及安全
	2、超靜音。	無。
	3、自動關閉功能。	無。
軌道_燈具客製顏色	1、業界首創。 2、採用與超跑相同頂級塗裝。	無。 無。
炭燈(可調雙色、明暗)	下一階段開發。	
線燈(可調雙色、明暗)	下一階段開發。	
吸頂燈(可調雙色、明暗)	下一階段開發。	

≡ CUBIE IS Mobius

≡ CUBIE IS Mobius

- A. 出廠前由專業技術人員進行設定測試及現場規畫
- B. 三一東林合作專業系統商及施工承包
- C. 施工場地安裝(包含現場設定), 優質承包商負責
- D. 售後服務消費者直接對安裝單位

台中總公司 / 電子科技

台中市南屯區精科七路20號
No. 20, Jingke 7th Rd., Nantun
Dist., Taichung City
TEL +886 4-3500-9325

珠海 / 電子科技

珠海市金灣區三灶鎮陽春路3號
No.3, Yangchun Road, Sanzao Town,
Jinwan District, Zhuhai, 519040, China
TEL +86-0756-3997899

沙爾克斯米勒 (德國) / 電子科技

Ramsloh 10
D - 58579 Schalksmühle
Germany
TEL +49(0) 2355-50919-0

台北展示中心 / 汽車科技

台北市內湖區行善路48巷56號1樓
1F., No. 56, Ln. 48, Xingshan Rd.,
Neihu Dist., Taipei City 114
TEL +886 2-2793-7577

台中展示中心 / 汽車科技

台中市西屯區市政北二路18-1號1樓
1F., No. 18-1, Shizheng N. 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407
TEL +886 922-982222

上海 / 汽車科技

上海市浦東新區啟帆路800弄3號
No.3, Lane 800, Qifan Road,
Pudong New District, Shanghai,
200137, China

台北保修廠 / 汽車科技

台北市內湖區永保街168號1樓
1F., No. 168, Yongbao St., Neihu Dist.,
Taipei City 114

台中保修廠 / 汽車科技

台中市南屯區龍德路一段128號1樓
1F., No. 128, Sec. 1, Longde Rd.,
Nantun Dist., Taichung City 407