



LED DRIVER HEP 产品目录

2021-2022
VERSION 2





1	恒流驱动器 / 轨道灯系列	4 6
2	恒流驱动器 / 调光系列	7 16
3	恒流驱动器 / 非调光系列	17 22
4	恒压驱动器系列	23 26
5	PSE 日规驱动器系列	27 30
6	UL 美规驱动器系列	31 32
7	照明控制 应用配件	33 34
8	产品索引	35 46



HEP 集团创立于2002年，
以创新设计概念发展工业及商业用途之专业照明，生产装备安全节能，
智慧精巧特质之照明电子产品。

HEP集团约有500名员工，服务遍及全球50多国的客户。
营运总部－东林科技股份有限公司－为集团销售及研发中心之一，
于2011年通过财团法人证券柜台买卖中心审查，挂牌上柜，肯定
东林科技（股）有限公司为一稳健经营，对社会有正面贡献之企业。

HEP GmbH 德国子公司，主要有销售服务团队以及研发部门。
销售团队提供最优质的服务给欧洲区客户，拥有专属货仓，
能即时安排更换。研发部门与台湾总部合作，一起致力于开发以及
产品认证，以专业的技术知识，共同创新研发产品，确保产品的最
高品质规格。

所有HEP 产品设计均符合最高安全与性能标准，通过完整的ENEC，
UL，CCC，PSE验证，所有制程皆符合RoHS，REACH与WEEE的
工业安全与环保规范。生产中心－威森电子（珠海）有限公司，
更通过了ISO9001，ISO14001以及OHSAS18001等认证规范。



善尽企业社会责任，运用智慧型调光技术，无线解决方案和物联网技术，
致力开发全球最先进的绿色照明产品。
HEP将不断追求卓越节能有益，提供健康照明品质，创造永续生态环境。

HEP—High-reliability Electronic Performance代表我们对顾客在品质、
服务与价值感上的承诺，满足顾客需求，也期盼与顾客成为创新事业的
策略夥伴。

如需要详细资讯，可于官方网站下载技术规格表

WWW.HEPGROUP.NET





1 恒流驱动器 / 轨道灯系列

- 轨道一体化嵌入式驱动器
- 超低输入电压 48Vdc 磁吸盒驱动器



■ 轨道一体化嵌入式驱动器 ●●

1 轨道灯系列[恒流]
LUDC LUC Series



LUDC 40W 406x22x12 mm

■ DT6 调光模式 调光3-100%

■ 指拨开关调电流



输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LUDC40W1050	10-40	700 / 1050	7-42	0.95	86	±3	ENEC\CE



LUC 40W 323x22x12 mm

■ 标准型

■ Jumper调电流

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LUC40W1050	20-40	350/700/1050	7-42	0.95	85	±3	CE

DT8 双色温 调色2000-10000K 调光1-100%

NFC调整电流/色温



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压	220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号		[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LWDC25W700NLR-T2CH		10-50	200-700	2-25	0.95	82	±5	ENEC·CE
LWDC36W1000NLR-T2CH		10-50	350-1000	3.5-36	0.95	84	±5	ENEC·CE

DT6 / Touch-Dim 双调光模式 调光 1-100%

NFC调整电流



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压	220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号		[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LWDC25W600NLR		10-54	120-600	1.8-25	0.9C	85	±5	ENEC·CE
LWDC40W1050NLR		10-54	350-1050	3.5-40	0.95	86	±5	ENEC·CE

可控硅后切调光 调光 10-100% **指拨开关调电流**




[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压	220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号		[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LWTC20W500CALR	25-40	250	6.3-10	0.9C	83	±5	ENEC·CE	
		350	8.8-14					
		500	12.5-20					
LWTC32W800CALR	25-40	600	15-24	0.9C	86	±5	ENEC·CE	
		700	17.5-28					
		800	20-32					

标准型

指拨开关调电流


输入电压	220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号		[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LWC14W350CALR	25-40	180	4.5-7.2	0.9C	85	±5	CE	
		250	6.3-10					
		300	7.5-12					
		350	8.8-14					
LWC40W1000CALR	25-40	700	17.5-28	0.96	86	±5	CE	
		800	20-32					
		900	22.5-36					
		1000	25-40					
LWC22W550CALR	16-40	400	6.4-16	0.9C	85	±5	CE	
		450	7.2-18					
		500	8.0-20					
		550	8.8-22					
LWC28W750CALR	16-40	600	9.6-24	0.9C	87	±5	CE	
		650	10.4-26					
		700	11.2-28					
	16.38	750	12-28.5					
LWC34W900CALR	16-40	750	12-30	0.9C	86	±5	CE	
		800	12.8-32					
		850	13.6-34					
	16-38	900	14.4-34.2					



白/灰/黑
255x43.4x31 mm


DT8 双色温
LWDC 25/36W

DT6/Touch Dim
LWDC 25/40W



白/灰/黑
230x45.9x31 mm

LWTC 20/32W
LWC 14/40W



白/灰/黑
207x41.4x31 mm

LWC 22/28/34W


■ DT6 调光模式

指拨开关调电流

单、双灯



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

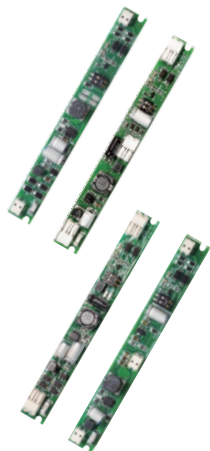

DT6 调光

G5DDC 30W 125x14.5x10.2 mm

输入电压 48 Vdc	输出电压	输出电流	输出功率	效率(Typ.)	纹波电流	灯具型態	调光范围	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	[%]	[%]	[1-2X]	[%]	-
G5DDC30W700CA	6-40	350	2.1-14	92	±5	1X	5-100	CE
		500	3.0-20					
		600	3.6-24					
		700	4.2-28					
G5DDC30W700CA-01	3-40	350	1.0-14	91	±5	1X	1-100	CE
		500	1.5-20					
		600	1.8-24					
		700	2.1-28					
G5DDC30W700CA-2L	6-40	350	2.1-14	92	±5	2X	5-100	CE
		500	3.0-20					
		600	3.6-24					
		700	4.2-28					
G5DDC30W700CA-2L-01	3-40	350	1.0-14	91	±5	2X	1-100	CE
		500	1.5-20					
		600	1.8-24					
		700	2.1-28					

■ 0/1-10V 调光模式

指拨开关调电流

单、双灯

[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]



0/1-10V 调光

G5DC 30W (2L)

125x14.5x10.2(10.7) mm

输入电压 48 Vdc	输出电压	输出电流	输出功率	效率(Typ.)	纹波电流	灯具型態	调光范围	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	[%]	[%]	[1-2X]	[%]	-
G5DC30W700CA-1C	3-40	350	1.0-14	92	±5	1X	15-100	CE
		500	1.5-20				12-100	
		600	1.8-24					
		700	2.1-28					
G5DC30W700CA-1C2L	3-40	350	1.0-14	92	±5	2X	15-100	CE
		500	1.5-20				12-100	
		600	1.8-24					
		700	2.1-28					

■ 标准型

指拨开关调电流

单、双灯

[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]



G5DC 10/28W

70x14.5x10.8 mm

	输入电压	输出电压	输出电流	输出功率	效率(Typ.)	纹波电流	灯具型態	认证
型号	[Vdc]	[Vdc]	[mA]	[W]	[%]	[%]	[1-2X]	-
G5DC10W350CA	36	3-30	300 350	0.9-9.0 1.1-10.5	92	±5	1X	CE
G5DC28W700CA	48	3-40	250	0.8-10	92	±5	1X	CE
			350	1.1-14				
			400	1.2-16				
			450	1.4-18				
			500	1.5-20				
			550	1.7-22				
			600	1.8-24				
700	2.1-28							
G5DC14W350CA	48	3-40	150	0.5-6.0	91	±5	1X	CE
			200	0.6-8.0				
			250	0.8-10.0				
			350	1.1-14.0				
G5DC30W700CA	48	3-40	350	1.0-14	92	±5	1X	CE
			500	1.5-20				
			600	1.8-24				
			700	2.1-28				
G5DC30W700CA-2L	48	3-40	350	1.0-14	92	±5	2X	CE
			500	1.5-20				
			600	1.8-24				
			700	2.1-28				

G5DC 14W /G5DC30W (2L)

125x14.5x10.2(10.7) mm




2 恒流驱动器 / 调光系列


- DALI-2 数码式控制调光驱动器
- 蓝牙无线控制
- 可控硅调光驱动器
- 0/1-10V 低电压调光驱动器




DT8 双色温调色调光




DT6 调光



TOUCH DIM 调光



可控硅后切调光



0/1-10V 调光



NFC 设定电流



指拨开关调电流



Jumper 调电流

D4i 工业级专业版 / DT6 调光 0.1-100%

NFC调整电流

独立式



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]



支援D4i
LEDC 45/60W 220x70x30 mm

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LEDC45W1050NLR-Z-D4i	10-54	350-1050	3.5-45	0.98	88	±3	ENEC·SAA·CE
LEDC60W1750NLR-Z-D4i	20-50	900-1750	18-60	0.98	88	±5	ENEC·SAA·CE



DT6 独立式
LEDC 30W 180x45x27 mm

DT6 / Touch-Dim 双调光模式 调光 0.1-100%(DT6) 、5-100%(Touch-Dim)

NFC调整电流

独立式



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]



DT6 独立式
LEDC 45/60W 220x70x30 mm

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LEDC30W1050NLR-Z	10-54	150-1050	2.3-30	0.95	85	±5	ENEC·SAA·CE
LEDC45W1050NLR-Z	10-54	350-1050	3.5-45	0.98	88	±3	ENEC·SAA·CE
LEDC60W1750NLR-Z	20-50	900-1750	18-60	0.98	86	±5	ENEC·SAA·CE



DT8 独立式
LTDC 25W 123x79x24 mm

DT8 双色温/Touch-Dim 调色 2000k-10000k 调光 1-100%(DT8) 、10-100%(Touch-Dim)

NFC调整电流/色温

独立式



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]



DT8 独立式
LTDC 45W 201.6x58x30 mm

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LTDC25W700NZ-T2CH	10-60	200-700	5-25	0.9C	85	±5	ENEC·CE
LTDC45W1050NZ-T2CH	20-50	350-1050	7-45	0.9C	88	±5	ENEC·CE



DT6 独立内置共用
LTDC 50W 103.5(123)x79x30 mm

DT6 / Touch Dim 双调光模式 调光 0.1-100%

宽电压

NFC调整电流

独立内置共用



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 120-277 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LTDC50W1500NLRP UNI	15-50	500-1500	10-50	0.95	88	±2.5	ENEC·CE

DT8 双色温/Touch-Dim 调色 2000k-10000k 调光 1-100%(DT8) 、10-100%(Touch-Dim)

NFC调整电流/色温

内置式



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]



DT8 内置式
LADC 45W 360x30.4x21.5 mm

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LADC45W1050N-T2CH	20-50	350-1050	7-45	0.9C	88	±5	ENEC·CE

DT8 双色温 调色2000-10000K 调光1-100%

NFC调整电流/色温

内置式



输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LNDC15W700NLRP-T2CH	15-54	125-700	1.9-15	0.9C	79	±5	ENEC、CE



DT8 内置式
LNDC 15W 80x55x32 mm

DT6/Touch Dim/1-10V 三合一调光模式 调光0-100%(DT6&Touch-Dim)、2-100%(1-10V)

指拨开关调电流



输入电压	220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号		[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LLD20W700CA		9-60	250	2.3-15	0.9C	85	±7	ENEC、CE
		9-58	350	3.2-20.5				
		9-42	500	4.5-21				
		9-30	700	6.3-21				
LLD30W900CA	9-58		300	2.7-17.4	0.9C	87	±7	ENEC、CE
			350	3.2-20.3				
			400	3.6-23.2				
			450	4.1-26.1				
			500	4.5-29				
	9-55		550	5-30				
	9-50		600	5.4-30				
	9-46		650	5.9-30				
	9-42		700	6.3-30				
	9-40		750	6.8-30				
	9-38		800	7.2-30				
	9-35		850	7.7-30				
9-34		900	8.1-30					
LLD40W1050CA	9-58		500	4.5-29	0.9C	85	±7	ENEC、CE
			550	5-31.9				
			600	5.4-34.8				
			650	5.9-37.7				
			700	6.3-40				
	9-53		750	6.8-40				
	9-50		800	7.2-40				
	9-47		850	7.7-40				
	9-45		900	8.1-40				
	9-42		950	8.6-40				
	9-40		1000	9-40				
	9-38		1050	9.5-40				
LLD50W1400CA	9-58		700	6.3-40.6	0.9C	88	±7	ENEC、CE
			800	7.2-46.4				
	9-56		900	8.1-50				
	9-48		1050	9.5-50				
	9-41		1200	10.8-50				
	9-38		1300	11.7-50				
	9-36		1400	12.6-50				
LLD60W1750CA	9-58		900	8.1-52.2	0.9C	88	±7	ENEC、CE
			1050	9.5-60				
	9-50		1200	10.8-60				
	9-43		1400	12.6-60				
	9-34		1750	15.8-60				



DT6 独立式
LLD 20W 150x52x28 mm



DT6 独立式
LLD 30W 103x67x22 mm



DT6 独立式
LLD 40/50W 123x79x24 mm



DT6 独立式
LLD 60W 201.6x58x30 mm

DT6 / Touch-Dim 双调光模式 调光5-100%

超微型Mini

内置式



LNDC 6W
10W 69.3x43.5x24.6 mm



无耳
LNDC 15/20W 73x45x25 mm



有耳
LNDC 15/20W 88x45x25 mm



无耳
LNDC 30/40W 80x55x32 mm



有耳
LNDC 30/40W 96x55x32 mm

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LNDC6W120LRP	15-30	120	1.8-3.6	0.85C			ENEC·SAA·CCC·CE
LNDC6W150LRP		150	2.3-4.5				
LNDC6W200LRP		200	3.0-6.0				
LNDC6W200LLRP	12-20	200	2.4-4.0	0.75C	77	±6	ENEC·CE
LNDC6W250LRP	13-19	250	3.3-4.7	0.85C			
LNDC6W250HLRP	12-20	250	3.0-5.0	0.80C			
LNDC6W300LRP	13-19	300	3.9-5.7	0.85C			ENEC·SAA·CCC·CE
LNDC6W300HLRP	12-20	300	3.6-6.0	0.85C			
LNDC6W350LRP	13-19	350	4.6-6.6	0.85C			
LNDC6W350LLRP	8.5-12.5	350	3.0-4.4	0.75C			ENEC·CE
LNDC10W120HLRP	30-42	120	3.6-5.0	0.85C			ENEC·CE
LNDC10W150HLRP		150	4.5-6.3				
LNDC10W200LRP		200	4.0-5.8				
LNDC10W200HLRP	30-42	200	6.0-8.4	0.85C			ENEC·CE
LNDC10W250HLRP	28-40	250	7.0-10.0	0.9C			
LNDC10W300LRP	20-29	300	6.0-8.7	0.9C	78	±6	ENEC·SAA·CCC·CE
LNDC10W350LRP		350	7.0-10.1				
LNDC10W350LLRP		350	4.6-7.3				
LNDC10W400LRP	13-21	400	5.6-8.0	0.85C			ENEC·CE
LNDC10W450LRP		450	6.3-9.0				
LNDC10W500LRP		500	7.0-10.0				
LNDC15W180LRP	30-43	180	5.4-7.7	0.9C	80	±5	ENEC·SAA·CCC·CE
LNDC15W200LRP		200	6.0-8.6				
LNDC15W250LRP		250	7.5-10.7				
LNDC15W300LRP		300	9.0-12.9				
LNDC15W350LRP		350	10.5-15.0				
LNDC20W200LRP	40-58	200	8.0-11.6				
LNDC20W300LRP		300	12.0-17.4				
LNDC20W350LRP		350	14.0-20.3				
LNDC20W400LRP	28-40	400	11.2-16.0	0.9C	80	±5	ENEC·SAA·CCC·CE
LNDC20W450LRP		450	12.6-18.0				
LNDC20W500LRP		500	14.0-20.0				
LNDC20W550LRP	20-29	550	11.0-15.9				
LNDC20W600LRP		600	12.0-17.4				
LNDC20W700LRP		700	14.0-20.3				
LNDC30W400LRP	36-54	400	14.4-21.6				
LNDC30W450LRP		450	16.2-24.3				
LNDC30W500LRP		500	18.0-27.0				
LNDC30W550LRP	30-42	550	16.5-23.1	0.9C	85	±5	ENEC·SAA·CCC·CE
LNDC30W600LRP		600	18.0-25.2				
LNDC30W700LRP		700	21.0-29.4				
LNDC30W800LRP	21-30	800	16.8-24.0				
LNDC30W900LRP		900	18.9-27.0				
LNDC30W1000LRP		1000	21.0-30.0				
LNDC40W500LRP	40-57	500	20.0-28.5				
LNDC40W600LRP		600	24.0-34.2				
LNDC40W700LRP		700	28.0-39.9				
LNDC40W800LRP	30-44	800	24.0-35.2	0.9C	85	±5	ENEC·SAA·CCC·CE
LNDC40W850LRP		850	25.5-37.4				
LNDC40W900LRP		900	27.0-39.6				
LNDC40W950LRP	27-38	950	25.7-36.1				
LNDC40W1000LRP		1000	27.0-38.0				
LNDC40W1050LRP		1050	28.4-39.9				

■ DT8 双色温调色调光 / Touch-Dim / Wireless 三合一调光模式

调色 2000-10000K 调光 1-100%(DT8&Wireless) 、 10-100%(Touch-Dim)

■ NFC调整电流/色温

■ 独立式



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LTDC25W700NZ-T2CH+WBDA	10-60	200-700	5-25	0.9C	85	±5	ENEC·CE
LTDC45W1050NZ-T2CH+WBDA	20-50	350-1050	7-45	0.9C	88	±5	ENEC·CE



LTDC 25W 123x79x24 mm
+ **WBDA** 43x31x12 mm



LTDC 45W 201.6x58x30 mm
+ **WBDA** 43x31x12 mm

■ DT8 双色温调色调光 / Touch-Dim / Wireless 三合一调光模式

调色 2000-10000K 调光 1-100%(DT8&Wireless) 、 10-100%(Touch-Dim)

■ NFC调整电流/色温

■ 内置式



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LADC45W1050N-T2CH+WBDA	20-50	350-1050	7-45	0.9C	88	±5	ENEC·CE



LADC 45W 360x30.4x21.5 mm
+ **WBDA** 43x31x12 mm

■ DT6 / Touch-Dim / Wireless 三合一调光模式

调光 0.1-100%(DT6) 、 5-100%(Touch-Dim) 、 1-100%(Wireless)

■ NFC调整电流

■ 独立式



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LEDC30W1050NLR-Z-W	10-54	150-1050	2.3-30	0.95	85	±5	ENEC·SAA·CE
LEDC45W1050NLR-Z-W	10-54	350-1050	3.5-45	0.98	88	±3	ENEC·SAA·CE
LEDC60W1750NLR-Z-W	20-50	900-1750	18-60	0.98	86	±5	ENEC·SAA·CE



无线
LEDC 30W 180x45x27 mm



无线
LEDC 45/60W 220x70x30 mm

■ Wireless 控制 调光1-100%

■ 内置式



输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LNBC20W500LRP + WBSA	20-40	500	10-20	0.9C	83	±5	CE




LNBC 20W 89x45x32 mm
+ **WBSA** 43x31x12 mm



可控硅调光驱动器

2 恒流驱动器[调光]
LETC G5LT Series

可控硅后切调光 调光10-100% 无螺丝外壳 独立式

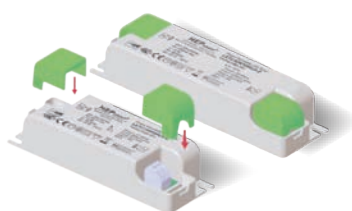

LETC 10/15/20W 115x41x25 mm



LETC 32/42W 145x40x30 mm

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	效率(Typ.)	功率因数	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	[%]	-	[%]	-
LETC10W200LR-Z	25-42	200	5.0-8.4	83	0.9C	±5	ENEC、CE
LETC10W250LR-Z		250	6.3-10.5	84			
LETC10W300LR-Z		300	3.9-7.8	82			
LETC10W350LR-Z	13-26	350	4.6-9.1	83	0.9C	±5	ENEC、CE
LETC10W450LR-Z	12-21	450	5.4-9.4	82			
LETC10W500LR-Z		500	6.0-10.5	82			
LETC15W300LR-Z	25-42	300	7.5-12.6	86	0.9C	±5	ENEC、CE
LETC15W350LR-Z		350	8.8-14.7	86			
LETC15W450LR-Z	17-30	450	7.7-13.5	85	0.9C	±5	ENEC、CE
LETC15W500LR-Z		500	8.5-15.0	85			
LETC20W500LR-Z	25-42	500	12.5-21.0	87	0.9C	±4	ENEC、CE
LETC32W600LR-Z	25-42	600	15-25.2	87	0.9C	±5	ENEC、CE
LETC32W700LR-Z		700	17.5-29.4	87			
LETC32W800LR-Z	25-40	800	20.0-32.0	88	0.9C	±5	ENEC、CE
LETC42W900LR-Z	25-40	900	22.5-36	89	0.9C	±4	ENEC、CE
LETC42W1050LR-Z		1050	26.3-42	89			

可控硅后切调光 调光10-100% 超薄型 22mm 独立式



G5LT 7/10/15W 85x40.4x22 mm

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	效率(Typ.)	功率因数	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	[%]	-	[%]	-
G5LT7W150LR-Z	30-42	150	4.5-6.3	76	0.9C	±5	ENEC 、 CCC 、 SAA 、 CE
G5LT7W350LR-Z	12-21	350	4.2-7.35				
G5LT7W500LR-Z	9-14	500	4.5-7	72			
G5LT7W700LR-Z	6-10	700	4.2-7				
G5LT10W200LR-Z	30-42	200	6-8.4	78	0.9C	±5	ENEC 、 CCC 、 SAA 、 CE
G5LT10W250LR-Z		250	7.5-10.5				
G5LT10W350LR-Z	13-26	350	4.55-9.1				
G5LT10W500LR-Z	12-20	500	6-10	76			
G5LT10W700LR-Z	8.6-12.9	700	6-9				
G5LT15W300LR-Z	26-43	300	7.8-12.9	80	0.9C	±5	ENEC 、 CCC 、 SAA 、 CE
G5LT15W350LR-Z		350	9.1-15				
G5LT15W500LR-Z	18-30	500	9-15				
G5LT15W700LR-Z	13-21	700	9.1-14.7				

可控硅后切调光 调光 10-100% 超微型 Mini 内置式



输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	效率(Typ.)	功率因数	纹波电流	认证		
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	[%]	-	[%]	-		
LNTC6W120LR	18-30	120	2.2-3.6	70	0.9C	±5	ENEC·SAA·CCC·CE		
LNTC6W120HLR	30-42	120	3.6-5.1	74			CE		
LNTC6W150LR	16.5-30	150	2.5-4.5	73			ENEC·SAA·CCC·CE		
LNTC6W150HLR	30-42	150	4.5-6.3	77			CE		
LNTC6W200LR	16.5-30	200	3.3-6.0	75			ENEC·SAA·CCC·CE		
LNTC6W250LR	10-17	250	2.5-4.2	75			ENEC·SAA·CCC·CE		
LNTC6W250HLR	12-21	250	3.0-5.3	78			CE		
LNTC6W300LR	10-17	300	3.0-5.1	75			ENEC·SAA·CCC·CE		
LNTC6W300HLR	12-21	300	3.6-6.3	78			CE		
LNTC6W350LR	10-17	350	3.5-5.9	75			ENEC·SAA·CCC·CE		
LNTC6W400LR	7-13	400	2.8-5.2	70	0.9C	±5	ENEC·SAA·CCC·CE		
LNTC6W450LR		450	3.2-5.8	70					
LNTC6W500LR		500	3.5-6.5	73					
LNTC6W700LR	4.8-8.6	700	3.4-6.0	70			ENEC·SAA·CCC·CE		
LNTC10W200LR	16-29	200	3.2-5.8	76			0.9C	±5	ENEC·SAA·CCC·CE
LNTC10W200HLR	30-42	200	6.0-8.4	82					CE
LNTC10W300LR	16-29	300	4.8-8.7	78					ENEC·SAA·CCC·CE
LNTC10W350LR		350	5.6-10.1	80					ENEC·SAA·CCC·CE
LNTC10W350LLR	13-26	350	4.5-9.1	81					CE
LNTC10W400LR	11-20	400	4.4-8.0	76					ENEC·SAA·CCC·CE
LNTC10W450LR		450	5.0-9.0	78					
LNTC10W500LR		500	5.5-10.0	80					
LNTC10W550LR		550	4.4-7.7	73					
LNTC10W600LR	8-14	600	4.8-8.4	75	ENEC·SAA·CCC·CE				
LNTC10W700LR		700	5.6-9.8	77					
LNTC15W180LR	30-40	180	5.4-7.2	80	0.9C	±5	ENEC·SAA·CCC·CE		
LNTC15W200LR		200	6.0-8.0	81					
LNTC15W250LR		250	7.5-10.0	82					
LNTC15W300LR		300	9.0-12.0						
LNTC15W350LR		350	10.5-14.0						
LNTC20W250LRP	34-57	250	8.5-14.2	83	0.9C	±5	ENEC·SAA·CCC·CE		
LNTC20W300LRP		300	10.2-17.1						
LNTC20W350LRP		350	11.9-19.9						
LNTC20W400LRP	22-41	400	8.8-16.4						
LNTC20W450LRP		450	9.9-18.4						
LNTC20W500LRP		500	11.0-20.5						
LNTC20W550LRP	17-29	550	9.4-15.9						
LNTC20W600LRP		600	10.2-17.4						
LNTC20W700LRP		700	11.9-20.3						
LNTC30W400LRP	36-60	400	14.4-24.0	85	0.9C	±5	ENEC·SAA·CCC·CE		
LNTC30W450LRP		450	16.2-27.0						
LNTC30W500LRP		500	18.0-30.0						
LNTC30W550LRP	25-42	550	13.8-23.1						
LNTC30W600LRP		600	15.0-25.2						
LNTC30W700LRP		700	17.5-29.4						
LNTC30W800LRP	18-30	800	14.4-24.0						
LNTC30W900LRP		900	16.2-27.0						
LNTC30W900LLRP	13.5-32	900	21.1-28.8	83			CE		
LNTC30W1000LRP	18-30	1000	18.0-30.0	85			ENEC·SAA·CCC·CE		
LNTC40W500LRP	35-57	500	17.5-28.5	85	0.9C	±5	ENEC·SAA·CCC·CE		
LNTC40W600LRP		600	21.0-34.2						
LNTC40W700LRP		700	24.5-39.9						
LNTC40W800LRP	26-44	800	20.8-35.2						
LNTC40W850LRP		850	22.1-37.4						
LNTC40W900LRP		900	23.4-39.6						
LNTC40W950LRP	22-38	950	20.9-36.1						
LNTC40W1000LRP		1000	22.0-38.0						
LNTC40W1050LRP		1050	23.1-39.9						



LNTC 6W 63.3x40x23 mm



LNTC 10W 69.3x43.5x24.6 mm



LNTC 15/20W 78.3x43.5x26 mm



LNTC 30W 89x45x32 mm



LNTC 40W 96x55x32 mm



可控硅调光驱动器

2 恒流驱动器[调光]
G5RT Series

可控硅后切调光 调光 10-100% 微圆型 独立内置共用



新版
G5RT 7W $\phi 48 \times 25$ mm

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	效率(Typ.)	功率因数	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	[%]	-	[%]	-
G5RT7W150LR-S	30-42	150	4.5-6.3	78	0.9C	± 5	CE
G5RT7W350LR-S	12-22	350	4.2-7.7	75			
G5RT7W500LR-S	9-13	500	4.5-6.5	72			
G5RT7W700LR-S	6-9	700	4.2-6.3	71			



G5RT 7W $\phi 44.3 \times 25$ mm

可控硅后切调光 调光 10-100% 微圆型 内置式




G5RT 10/15W $\phi 48 \times 25$ mm

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	效率(Typ.)	功率因数	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	[%]	-	[%]	-
G5RT7W150LRP	30-42	150	4.5-6.3	75	0.9C	±5	ENEC 、 CCC 、 CE
G5RT7W350LRP	12-22	350	4.2-7.7				
G5RT7W500LRP	9-13	500	4.5-6.5	72			
G5RT7W700LRP	6-9	700	4.2-6.3				



G5RT 20W $\phi 55 \times 22$ mm

G5RT10W200LRP	30-42	200	6-8.4	80	0.9C	±5	ENEC 、 CCC 、 SAA 、 CE
G5RT10W250LRP		250	7.5-10.5				
G5RT10W350LRP	13-26	350	4.6-9.1				
G5RT10W500LRP	12-20	500	6-10	74			
G5RT10W700LRP	8.6-12.9	700	6-9				



G5RT 30W $\phi 65.5 \times 30$ mm

G5RT15W300LRP	26-43	300	7.8-12.9	80	0.9C	±5	ENEC 、 CCC 、 SAA 、 CE
G5RT15W350LRP	26-43	350	9.1-15				
G5RT15W500LRP	18-30	500	9-15				
G5RT15W700LRP	13-21	700	9.1-14.7				
G5RT20W500LRP	25-42	500	12.5-21	86	0.9C	±5	ENEC 、 CCC 、 SAA 、CE
G5RT30W600LRP	25-42	600	15-25.2	86	0.9C	±5	ENEC 、 CCC 、 SAA 、 CE
G5RT30W700LRP		700	17.5-29.4				
G5RT30W800LRP	25-40	800	20-32	85			



1-10V 低电压调光驱动器 ●●

2 恒流驱动器[调光]
LBC LTC Series

1-10V 调光模式 调光 1-100%

指拨开关调电流

独立内置共用

宽电压

[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 120-277 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	效率(Typ.)	功率因数	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	[%]	-	[%]	-
LBC10W300CALR-1C UNI	26-42	200	5.2-8.4	83	0.9C	±5	ENEC(申请中) CE
		250	6.5-10.5	84			
		280	7.3-11.7				
		300	7.8-12.6				
LBC10W700CALR-1C UNI	6.0-29	350	4.2-10.1	84	0.9C	±5	ENEC(申请中) CE
		500		82			
		550		81			
		700		77			
LBC20W700CALR-1C UNI	18-52	350	6.3-20	86	0.9C	±5	ENEC(申请中) CE
		500		85			
		550		84			
		700		83			



LBC 10/20W 112.8(141.8)x43.8x30 mm

1-10V 调光模式 调光 1-100%

指拨开关调电流

独立内置共用

宽电压

[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 120-277 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	效率(Typ.)	功率因数	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	[%]	-	[%]	-
LTC40W1000CALR-1C UNI	28-52	700-1000	19.6-40	84	0.9C	±5	ENEC(申请中) CE
LTC40W1400CALR-1C UNI	14-36	1100-1400	15.4-40.6	85			
LTC60W1100CALR-1C UNI	20-52	950-1100	19-57.2	86			
LTC60W1500CALR-1C UNI	25-40	1200-1500	30-60	86			



LTC 40/60W 103.5(123)x79x30 mm

0/1-10V 调光模式

超微型 Mini

内置式



调光0/1-10V
LNC 6W/10W
69.3x43.5x24.6 mm



调光0/1-10V 无耳
LNC 15/20W 73x45x25 mm



调光0/1-10V 有耳
LNC 15/20W 88x45x25 mm



调光0/1-10V 无耳
LNC 30/40W 80x55x32 mm



调光0/1-10V 有耳
LNC 30/40W 96x55x32 mm

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	效率(Typ.)	功率因数	纹波电流	调光范围	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	[%]	-	[%]	[%]	-
LNC6W120LR-1C	21-30	120	2.6-3.6	73	0.75C	±5	10-100	ENEC`SAA`CE
LNC6W150LR-1C		150	3.2-4.5					
LNC6W200LR-1C		200	4.2-6.0					
LNC6W250LR-1C	12-17.5	250	3.0-4.3					
LNC6W300LR-1C		300	3.6-5.2					
LNC6W350LR-1C		350	4.2-6.1					
LNC10W200LR-1C	20-29	200	4.0-5.8	75	0.8C			ENEC`SAA`CE
LNC10W200HLR-1C	30-42	200	6.0-8.4					CE
LNC10W300LR-1C	20-29	300	6.0-8.7					ENEC`SAA`CE
LNC10W300LLR-1C	16-26	300	4.8-7.8	80	0.85C		10-100	CE
LNC10W350LR-1C	20-29	350	7.0-10.1	75	0.8C			ENEC`SAA`CE
LNC10W350LLR-1C	16-26	350	5.6-9.1	80	0.9C			CE
LNC10W400LR-1C	14-20	400	5.6-8.0	75	0.8C			ENEC`SAA`CE
LNC10W450LR-1C		450	6.3-9.0					
LNC10W500LR-1C		500	7.0-10.0					
LNC15W180LRP-1C	30-45	180	5.4-8.1	78	0.9C	±6	5-100	ENEC`SAA`CE
LNC15W200LRP-1C		200	6.0-9.0					
LNC15W250LRP-1C		250	7.5-11.2	80				
LNC15W300LRP-1C		300	9.0-13.5					
LNC15W350LRP-1C		350	10.5-15.7					
LNC20W200LRP-1C	40-58	200	8.0-11.6	80	0.9C	±6	5-100	ENEC`SAA`CE
LNC20W300LRP-1C		300	12.0-17.4					
LNC20W350LRP-1C		350	14.0-20.3					
LNC20W400LRP-1C	28-40	400	11.2-16.0					
LNC20W450LRP-1C		450	12.6-18.0					
LNC20W500LRP-1C		500	14.0-20.0					
LNC20W550LRP-1C	20-29	550	11.0-15.9	85	0.9C	±5	10-100	ENEC`SAA`CE
LNC20W600LRP-1C		600	12.0-17.4					
LNC20W700LRP-1C		700	14.0-20.3					
LNC30W400LRP-1C	36-54	400	14.4-21.6					
LNC30W450LRP-1C		450	16.2-24.3					
LNC30W500LRP-1C		500	18.0-27.0					
LNC30W550LRP-1C	30-42	550	16.5-23.1					
LNC30W600LRP-1C		600	18.0-25.2					
LNC30W700LRP-1C		700	21.0-29.4					
LNC30W800LRP-1C	21-30	800	16.8-24.0					
LNC30W900LRP-1C		900	18.9-27.0					
LNC30W1000LRP-1C		1000	21.0-30.0					
LNC40W500LRP-1C	40-57	500	20.0-28.5	85	0.9C	±5	10-100	ENEC`SAA`CE
LNC40W600LRP-1C		600	24.0-34.2					
LNC40W700LRP-1C		700	28.0-39.9					
LNC40W800LRP-1C	30-44	800	24.0-35.2					
LNC40W850LRP-1C		850	25.5-37.4					
LNC40W900LRP-1C		900	27.0-39.6					
LNC40W950LRP-1C	27-38	950	25.7-36.1					
LNC40W1000LRP-1C		1000	27.0-38.0					
LNC40W1050LRP-1C		1050	28.4-39.9					



3 恒流驱动器 / 非调光系列

■ 标准驱动器



符合欧盟 ErP 指令 New Eco-design 驱动器系列

符合EU 2019/2020 NEW ECO-Design 标准。



LEC 8W 90x40x22 mm



LEC 14/20W 115x41x25 mm



LEC 28/40W 145x40x30 mm

无螺丝外壳

独立式

[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LEC8W200LR-Z	25-40	200	5-8	0.9C	80	±5	ENEC、 CCC、 SAA、 CE
LEC14W350LR-Z	25-40	350	8.8-14	0.9C	85	±5	
LEC20W500LR-Z	25-40	500	12.5-20	0.9C	85	±5	
LEC28W700LR-Z	25-40	700	17.5-28	0.9C	89	±5	
LEC40W1000LR-Z	25-40	1000	25-40	0.9C	89	±5	

超薄型 18/22mm

宽电压

独立式

[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 100-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LSC3W200LR-Z UNI	13-18	200	2.6-3.6	0.4C	74	±5	ENEC、 SAA、 CE
LSC3W350LR-Z UNI	2.7-10	350	1-3.5		72		
LSC3W500LR-Z UNI	2.7-7	500	1.4-3.5		71		
LSC3W700LR-Z UNI	2.7-4	700	1.9-2.8		69		
LSC6W350LR-Z UNI	8.6-18	350	3.0-6.3	0.9C	75	±5	ENEC、 CE
LSC6W500LR-Z UNI	6-12	500	3.0-6.0		71		
LSC6W700LR-Z UNI	4.3-9	700	3.0-6.3				

独立式
LSC 3W



65x29x18 mm

独立式
LSC 6W



66.3x38.5x21.8 mm

超微型 Mini

宽电压

内置式

[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 100-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LSC4W200LRP UNI	13-17.5	200	2.6-3.5	0.45C	73	±5	ENEC、 CE
LSC4W350LRP UNI	2.7-9.5	350	1.0-3.3		70		
LSC4W500LRP UNI	2.7-6.5	500	1.4-3.2		67		
LSC4W700LRP UNI	2.7-4.5	700	1.9-3.1		68		
LSC6W350LR UNI	8.6-18	350	3.0-6.3	0.9C	75	±5	ENEC、 CE
LSC6W500LR UNI	6-12	500	3.0-6.0		71		
LSC6W700LR UNI	4.3-9	700	3.0-6.3				

内置式
LSC 4W



49x27.2x20 mm

内置式
LSC 6W



55.6x38.5x21.8 mm

内置式
LSC 9W



60x40x24 mm

内置式
LSC 15W



63.3x40x23 mm

内置式
LSC 20W



69.3x43.5x24.6 mm

输入电压 100-277 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LSC9W300LRP UNI	14-27.5	300	4.2-8.8	0.9C	80	±5	ENEC、 CE
LSC9W350LRP UNI	11-24	350	3.9-8.4				
LSC9W480LRP UNI	8-21	480	3.9-10				
LSC9W500LRP UNI	10-20	500	5.0-10				
LSC9W700LRP UNI	6-13	700	4.2-9.1		78		
LSC15W350LRP UNI	23-43	350	8.1-15	0.9C	85	±5	ENEC、 CE
LSC15W500LRP UNI	18-30	500	9.0-15				
LSC15W700LRP UNI	12-22	700	8.4-15.4		82		
LSC20W250LRP UNI	32-55	250	8.0-13.7	0.9C/0.85C	83	±5	ENEC、 CE
LSC20W350LRP UNI	32-55	350	11.2-19.2				
LSC20W500LRP UNI	24-45	500	12.0-22.5				
LSC20W700LRP UNI	15-28	700	10.5-19.6				

超薄型 20/22mm 独立式

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
G5S7W150LR-Z	32-42	150	4.8-6.3	0.5C	80	±5	ENEC、CCC、SAA、CE
G5S7W350LR-Z	13-22	350	4.55-7.7				
G5S7W500LR-Z	6-13	500	3-6.5				
G5S7W700LR-Z	5.5-9	700	3.85-6.3				
G5S10W200LR-Z	29-42	200	5.8-8.4	0.9C	80	±5	ENEC、CCC、CE
G5S10W250LR-Z	26-40	250	6.5-10				
G5S10W350LR-Z	17-29	350	6-10.1				
G5S10W450LR-Z	13-20	450	5.9-9				
G5S10W500LR-Z	13-20	500	6.5-10				
G5S10W700LR-Z	8.6-14.5	700	6.1-10.1				
G5S15W300LR-Z	26-42	300	8-12.5	0.9C	84	±5	ENEC、CCC、SAA、CE
G5S15W350LR-Z	26-42	350	9-14.5				
G5S15W500LR-Z	18-30	500	9-15				
G5S15W700LR-Z	13-21	700	9-14.5				
G5S15W1050LR-Z	9-15	1050	9.5-15.5				
G5S20W500LR-Z	30-42	500	15-21	0.9C	86	±4	ENEC、SAA、CCC、CE



独立式
G5S 7W 68.4x33.2x21.8 mm



独立式
G5S 10W 65x39x20 mm



独立式
G5S 15/20W 85x40.4x22 mm

指拨开关调电流 超薄型 22mm 独立式 [SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
G5S20W500CA-Z	30-42	250	7.5-10.5	0.9C	86	±4	ENEC、CCC、CE
		350	10.5-14.5				
		410	12-17				
		500	15-21				



调电流
G5S 20W 85x40.4x22 mm

超微型 Mini 内置式

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
G5S10W200LR	29-42	200	5.8-8.4	0.9C	80	±5	ENEC、CCC、CE
G5S10W250LR	26-40	250	6.5-10				
G5S10W350LR	17-29	350	6-10.1				
G5S10W450LR	13-20	450	5.9-9				
G5S10W500LR	13-20	500	6.5-10				
G5S10W700LR	8.6-14.5	700	6.1-10.1				
G5S40W700LRP	30-42	700	21-29.5	0.9C	89	±3	ENEC、CCC、SAA、CE
G5S40W800LRP		800	24-33.5				
G5S40W900LRP		900	27-38				
G5S40W1050LRP	30-40	1050	31.5-42				



内置式
G5S 10W 58.1x39.1x20 mm



内置-无耳
G5S 40W 73x45x32 mm



内置-有耳
G5S 40W 89x45x32 mm

标准驱动器

3 恒流驱动器
G5R LTC LBC Series



G5R 10/15W $\phi 48 \times 22$ mm



G5R 20W $\phi 55 \times 22$ mm



G5R 30W $\phi 65 \times 27$ mm

微圆型

内置式

[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
G5R10W200LRP	30-42	200	6-9	0.9C	83	±4	ENEC 、 CCC 、 SAA 、 CE
G5R10W250LRP	30-42	250	7.5-10				
G5R10W350LRP	13-26	350	4.5-10				
G5R10W500LRP	12-20	500	6-10				
G5R10W700LRP	8.6-12.9	700	6-10				
G5R15W300LRP	26-43	300	7.5-13	0.9C	85	±5	ENEC 、 CCC 、 SAA 、 CE
G5R15W350LRP	26-43	350	9-15				
G5R15W500LRP	18-30	500					
G5R15W700LRP	13-21	700					
G5R20W500LRP	30-42	500	15-21	0.9C	86	±4	ENEC 、 CCC 、 SAA 、CE
G5R30W600LRP	30-42	600	18-25	0.9C	88	±2.5	ENEC 、 CCC 、 SAA 、CE
G5R30W700LRP	30-42	700	21-29.5				
G5R30W800LRP	30-40	800	24-32				



LBC 20W 112.8(141.8)×43.8×30 mm

独立内置共用

宽电压

指拨开关调电流

[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 120-277 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LBC20W700CALR UNI	18-55.7	350	6.3-20	0.9C	86	±5	ENEC(申请中) CE
		500			84		
		700			83		



LTC 40W 103.5(123)×79×30 mm

独立内置共用

宽电压

指拨开关调电流

[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 120-277 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LTC40W1000CALR UNI	28-52	700-1000	19.6-40	0.9C	84	±5	ENEC(申请中) CE
LTC40W1400CALR UNI	14-36	1100-1400	15.4-40.6		85		
LTC60W1100CALR UNI	20-52	900-1100	18.0-57.2		86		
LTC60W1500CALR UNI	25-42	1200-1500	30-60		86		

超微型 Mini

内置式

输入电压	220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	效率(Typ.)	功率因数	纹波电流	认证
型号		[Vdc]	[mA]	[W]	[%]	-	[%]	-
LNC6W120LR		18-30	120	2.2-3.6	70	0.9C	±5	ENEC 、 SAA 、 CE
LNC6W150LR		16.5-30	150	2.5-4.5	73			
LNC6W200LR			200	3.3-6.0	75			
LNC6W250LR		10-17	250	2.5-4.2	75			
LNC6W300LR			300	3.0-5.1				
LNC6W350LR			350	3.5-5.9				
LNC6W400LR		7-13	400	2.8-5.2	70			
LNC6W450LR			450	3.2-5.8				
LNC6W500LR			500	3.5-6.5				
LNC6W700LR		4.8-8.6	700	3.36-6.02	70			
LNC10W200LR		16-29	200	3.2-5.8	76	0.9C	±5	ENEC 、 SAA 、 CE
LNC10W300LR			300	4.8-8.7	78			
LNC10W350LR			350	5.6-10.1	80			
LNC10W400LR		11-20	400	4.4-8.0	76			
LNC10W450LR			450	5.0-9.0	78			
LNC10W500LR			500	5.5-10.0	80			
LNC10W550LR		8-14	550	4.4-7.7	73			
LNC10W600LR			600	4.8-8.4	75			
LNC10W700LR			700	5.6-9.8	77			
LNC15W180LR		30-40	180	5.4-7.2	80	0.9C	±5	ENEC 、 SAA 、 CE
LNC15W200LR			200	6.0-8.0	81			
LNC15W250LR			250	7.5-10.0	82			
LNC15W300LR			300	9.0-12.0				
LNC15W350LR			350	10.5-14.0				
LNC20W250LRP		34-57	250	8.5-14.2	83	0.9C	±5	ENEC 、 SAA 、 CE
LNC20W300LRP			300	10.2-17.1				
LNC20W350LRP			350	11.9-19.9				
LNC20W400LRP		400	8.8-16.4					
LNC20W450LRP		22-41	450	9.9-18.4				
LNC20W500LRP			500	11.0-20.5				
LNC20W550LRP			550	9.4-15.9				
LNC20W600LRP		17-29	600	10.2-17.4				
LNC20W700LRP			700	11.9-20.3				
LNC30W400LRP		36-60	400	14.4-24.0	85	0.9C	±5	ENEC 、 SAA 、 CE
LNC30W450LRP			450	16.2-27.0				
LNC30W500LRP			500	18.0-30.0				
LNC30W550LRP		550	13.8-23.1					
LNC30W600LRP		25-42	600	15.0-25.2				
LNC30W700LRP			700	17.5-29.4				
LNC30W800LRP			800	14.4-24.0				
LNC30W900LRP		18-30	900	16.2-27.0				
LNC30W1000LRP			1000	18.0-30.0				
LNC40W500LRP		35-57	500	17.5-28.5	85	0.9C	±5	ENEC 、 SAA 、 CE
LNC40W600LRP			600	21.0-34.2				
LNC40W700LRP			700	24.5-39.9				
LNC40W800LRP		26-44	800	20.8-35.2				
LNC40W850LRP			850	22.1-37.4				
LNC40W900LRP			900	23.4-39.6				
LNC40W950LRP		22-38	950	20.9-36.1				
LNC40W1000LRP			1000	22.0-38.0				
LNC40W1050LRP			1050	23.1-39.9				



LNC 6W 63.3x40x23 mm



LNC 10W 69.3x43.5x24.6 mm



LNC 15/20W 78.3x43.5x26 mm



LNC 30W 89x45x32 mm



LNC 40W 96x55x32 mm



■ 标准驱动器 ● ● ● ● ●

3 恒流驱动器
G5L Series

■ ■ 独立内置共用

■ 指拨开关调电流

[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	效率(Typ.)	功率因数	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	[%]	-	[%]	-
G5L20W500CA	25-42	250	6.25-10.5	84	0.9C	±3.5	ENEC`SAA`CE
		350	8.75-14.5				
		400	10-17				
		500	12.5-21				
G5L25W700CA	25-42	350	8.75-14.5	89	0.9C	±2.5	ENEC`SAA`CE
	30-42	500	12.5-21				
G5L30W700CA	25-42	700	21-29.5	89	0.9C	±2.5	ENEC`SAA`CE
		500	12.5-21				
		600	15-25				
G5L35W900CA	25-42	700	17.5-29.5	89	0.9C	±2.5	ENEC`SAA`CE
		900	22.5-38				
		500	12.5-21				
G5L40W1050CA	25-42	800	20-33.5	89	0.9C	±2.5	ENEC`SAA`CE
		900	22.5-38				
		1050	26.25-44				
G5L60W1400CA	30-42	1200	36-50.5	89	0.9C	±3	ENEC`SAA`CE
		1300	39-54.5				
		1400	42-59				



G5L 20/25/30/35/40W
97(147)x43x30 mm



G5L 60W 135(185)x43x30 mm



4 恒压驱动器系列

长条型

- DALI-2 数码式控制调光驱动器
- 1-10V 低电压调光驱动器
- 标准驱动器

紧凑型

- 标准驱动器



DT8 独立式
LADV 100W 347.2x40x22 mm



DT8 独立式
LADV 150W 425x45x21 mm



DT6 独立式
LADV 100W 347.2x40x22 mm



DT6 独立式
LADV 150W 425x45x21 mm



DT6 独立式
LADV 200W 425x48.2x25.3 mm



DT6 指拨开关
LADV 30W 279x30.2x21.4 mm



DT6 内置式
LADV 30W 279x30.2x21.4 mm

DT8 双色温/Touch-Dim

调色 2000k-10000k 调光 1-100%(DT8)、10-100%(Touch-Dim)

独立式



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电压	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LADV100W24Z-T2CH	24	200-4160	5-100	0.95	91	±3	ENEC(申请中) CE
LADV150W24Z-T2CH	24	200-6250	5-150	0.95	91	±3	ENEC(申请中) CE

DT6 / Touch-Dim 双调光模式

独立式



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电压	调光范围	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	[%]	-
LADV100W24-Z	24	200-4160	5-100	0.95	91	±3	[DT6] 1-100 [Touch-Dim] 1-100	ENEC、CE
LADV150W24-Z	24	200-6250	5-150	0.95	91	±3	[DT6] 1-100 [Touch-Dim] 1-100	
LADV200W24-Z	24	100-8330	5-200	0.95	93	±3	[DT6] 1-100 [Touch-Dim] 1-100	ENEC(申请中) CE

DT6 / Touch-Dim 双调光模式 调光 1-100%

内置式

指拨开关调电流



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电压	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LADV30W24VA	12	166-2500	2-30	0.9C	80	±4	ENEC、CE SAA
	24	166-1250	4-30		84	±3	

DT6 / Touch-Dim 双调光模式 调光 1-100%

内置式



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电压	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LADV30W24V	24	100-1250	2.4-30	0.9C	83	±5	ENEC、CE SAA

1-10V 调光模式

内置式

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	调光范围	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LAV30W24V1C	24	0-1250	0-30	0.9C	80	3-100%	ENEC·SAA·CE
LAV60W24V1C	24	0-2500	3-60	0.95	87	0~2-100%	ENEC·SAA·CE
LAV100W24VS1C	24	0-4160	0-100	0.95	91	1-100%	ENEC·SAA·CE
LAV150W24V1C	24	0-6250	0-150	0.98	92	2-100%	ENEC·SAA·CE

调光1-10V
LAV 30W 235x30x21 mm调光1-10V
LAV 60W 280x30.6x21.5 mm调光1-10V
LAV 100W 360x30.4x21.5mm调光1-10V
LAV 150W 425x45x21.5 mm

标准驱动器

恒压驱动器
LAV Series

内置式

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	-
LAV30W24V	24	0-1250	0-30	0.9C	83	ENEC·SAA·CE
LAV60W24V	24	0-2500	3-60	0.95	87	ENEC·SAA·CE
LAV100W24VS	24	0-4160	0-100	0.95	91	ENEC·SAA·CE
LAV150W24V	24	0-6250	0-150	0.98	92	ENEC·SAA·CE

内置式
LAV 30W 235x30x21 mm内置式
LAV 60W 280x30x21 mm内置式
LAV 100W 360x30.4x21.5mm内置式
LAV 150W 425x45x21.5 mm

独立式

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电压	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LAV100W24-Z	24	0-4160	0-100	0.95	91	±3	ENEC(申请中) CE
LAV150W24-Z	24	0-6250	0-150	0.95	91	±3	ENEC(申请中) CE

独立式
LAV 100W 347.2x40x22mm独立式
LAV 150W 425x45x21 mm



LBV 4W 48.5x39x20 mm



LBV 6W 65x39x20 mm

LBV 12W
15W 106.2x32.9x21.5 mm

LBV 20W 115x41x25 mm



LBV 40/60W 180x45x27 mm



LHV 36W 128.9x75.4x32 mm



LHV 150W 191x88x35.5 mm

E 内置式

宽电压

[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压	100-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电压	认证
型号		[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LBV4W12 UNI		12	0-333	0-4	0.9C	80	±4	ENEC、CE
LBV4W24 UNI		24	0-166				±3	

Z 独立式

宽电压

输入电压	100-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电压	认证
型号		[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LBV6W12-Z UNI		12	0-500	0-6	0.9C	80	±4	ENEC、CE
LBV6W24-Z UNI		24	0-250			80	±3	
LBV6W48-Z UNI		48	0-125			82	±3	
LBV12W12-Z UNI		12	50-1000	0-12	0.9C	84	±5	ENEC、CE
LBV12W24-Z UNI		24	50-500			86		
LBV12W48-Z UNI		48	50-250			85		

输入电压	120-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电压	认证
型号		[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LBV15W12-Z UNI		12	50-1250	0-15	0.9C	85	±8	ENEC、CE
LBV15W24-Z UNI		24	50-625					

Z 独立式

输入电压	220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电压	认证
型号		[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LBV20W24VA-Z (Jumper调电压)		12	50-1500	0-18	0.95	80	±5	ENEC、CE
		24	50-833	0-20		85		
LBV40W12-Z		12	0-3330	0-40	0.95	87	±3	ENEC、CE
LBV40W24-Z		24	0-1660					
LBV60W24-Z		24	0-2500	0-60	0.95	88	±3	ENEC、CE
LBV60W48-Z		48	0-1250					

Z 独立式

宽电压

输入电压	100-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	认证
型号		[Vdc]	[mA]	[W]	-	-
LHV36W12-Z UNI		12	0-3000	0-36	0.9C	ENEC、CE
LHV36W24-Z UNI		24	0-1500			

Z 独立式

输入电压 220-240 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	-
LHV150W24-Z	24	0-6250	0-150	0.98	92	ENEC、CE
LHV150W48-Z	48	0-3125			93	



5 PSE日规驱动器系列

- DALI-2 数码式控制调光驱动器
- 蓝牙无线控制
- 可控硅调光驱动器
- PWM 调光驱动器
- 标准驱动器



DT8 双色温 / Touch-Dim

调色 2000-10000K 调光 0.1-100%(DT8)、5-100%(Touch-Dim)

NFC 调整电流/色温



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压	100-242 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证				
型号		[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-				
LJADC25W700N-T2CH			200	2.0-10.0	0.9C	84	±2.5	PSE				
			250	2.5-12.5								
	10-50		300	3.0-15.0								
			350	3.5-17.5								
			400	4.0-20.0								
			450	4.5-22.5								
			500	5.0-25.0								
	10-45		550	5.5-25.0								
	10-42		600	6.0-25.0								
	10-39		650	6.5-25.0								
		10-36		700	7.0-25.0							
LJADC50W1200N-T2CH			600	12.0-30.0	0.95	86	±2.5	PSE				
			650	13.0-32.5								
			700	14.0-35.0								
	20-50		750	15.0-37.5								
			800	16.0-40.0								
			850	17.0-42.5								
			900	18.0-45.0								
			950	19.0-47.5								
			1000	20.0-50.0								
	20-48		1050	21.0-50.5								
	20-46		1100	22.0-50.0								
	20-44		1150	23.0-50.0								
			20-42						1200	24.0-50.0		



双色温
LJADC 25W
适用嵌灯孔径 ø50 mm
221.7x39.6x37.5 mm



双色温
LJADC 50W
适用嵌灯孔径 ø60 mm
224.2x50.4x41 mm

DT6 / Touch-Dim / PWM 三合一调光 调光 0.1-100%

NFC 调整电流



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压	100-242 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号		[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LJADC25W700N			200	2.0-10.0	0.9C	84	±2.5	PSE
			250	2.5-12.5				
	10-50		300	3.0-15.0				
			350	3.5-17.5				
		400	4.0-20.0					
		450	4.5-22.5					
		500	5.0-25.0					
	10-45	550	5.5-25.0					
	10-42	600	6.0-25.0					
	10-39	650	6.5-25.0					
	10-36	700	7.0-25.0					
LJADC50W1200N			600	12.0-30.0	0.95	86	±2.5	PSE
			650	13.0-32.5				
			700	14.0-35.0				
	20-50		750	15.0-37.5				
			800	16.0-40.0				
			850	17.0-42.5				
			900	18.0-45.0				
		950	19.0-47.5					
		1000	20.0-50.0					
	20-48	1050	21.0-50.5					
	20-46	1100	22.0-50.0					
	20-44	1150	23.0-50.0					
	20-42	1200	24.0-50.0					



LJADC 25W
适用嵌灯孔径 ø50 mm
221.7x39.6x37.5 mm




LJADC 50W
适用嵌灯孔径 ø60 mm
224.2x50.4x41 mm

DT8 双色温调色调光 / Touch-Dim / Wireless 三合一调光模式

调色 2000-10000K 调光 0.1-100%(DT8) 、 1-100%(Wireless) 、 5-100%(Touch-Dim)

NFC调整电流/色温



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 100-242 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LJADC25W700N-T2CH-W	10-50	200	2.0-10.0	0.9C	82	±2.5	PSE
		250	2.5-12.5				
		300	3.0-15.0				
		350	3.5-17.5				
		400	4.0-20.0				
	10-45	450	4.5-22.5				
		500	5.0-25.0				
		550	5.5-25.0				
		600	6.0-25.0				
		650	6.5-25.0				
LJADC50W1200N-T2CH-W	20-50	700	7.0-25.0				
		600	12.0-30.0	0.95	85	±2.5	PSE
		650	13.0-32.5				
		700	14.0-35.0				
		750	15.0-37.5				
	20-48	800	16.0-40.0				
		850	17.0-42.5				
		900	18.0-45.0				
		950	19.0-47.5				
		1000	20.0-50.0				
	20-42	1050	21.0-50.5				
		1100	22.0-50.0				
		1150	23.0-50.0				
		1200	24.0-50.0				



无线控制
LJADC 25W
适用嵌灯孔径 ø50 mm
221.7x39.6x37.5 mm



无线控制
LJADC 50W
适用嵌灯孔径 ø60 mm
224.2x50.4x41 mm

Wireless / DT6 / Touch-Dim / PWM 四合一调光

调光 0.1-100%(DT6&Touch-Dim&PWM) 、 调光1-100%(Wireless)

NFC调整电流



[SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

输入电压 100-242 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LJADC25W700N-W	10-50	200	2.0-10.0	0.9C	82	±2.5	PSE
		250	2.5-12.5				
		300	3.0-15.0				
		350	3.5-17.5				
		400	4.0-20.0				
	10-45	450	4.5-22.5				
		500	5.0-25.0				
		550	5.5-25.0				
		600	6.0-25.0				
		650	6.5-25.0				
LJADC50W1200N-W	20-50	700	7.0-25.0				
		600	12.0-30.0	0.95	85	±2.5	PSE
		650	13.0-32.5				
		700	14.0-35.0				
		750	15.0-37.5				
	20-48	800	16.0-40.0				
		850	17.0-42.5				
		900	18.0-45.0				
		950	19.0-47.5				
		1000	20.0-50.0				
	20-42	1050	21.0-50.5				
		1100	22.0-50.0				
		1150	23.0-50.0				
		1200	24.0-50.0				



无线控制
LJADC 25W
适用嵌灯孔径 ø50 mm
221.7x39.6x37.5 mm



无线控制
LJADC 50W
适用嵌灯孔径 ø60 mm
224.2x50.4x41 mm

可控硅调光驱动器

5 PSE 日规驱动器
LJKTC LJTLC Series



LJKTC 15W 170x39.2x39.5 mm



LJTLC 35W 180x42.6x42.5 mm

可控硅 后切相位调光

别置型



输入电压 100-120 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	调光范围	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	[%]	-
LJKTC15W350	24-43	350	8.0-15.8	0.9C	80	±5	3-100	PSE
LJKTC15W500	18-30	500	8.5-15.8					
LJKTC15W700	8-21.5	700	5.6-15.0					
LJTLC35W700	20-50	700	13.3-36.75	0.9C	83	±5	3-100	-

PWM 调光驱动器

PSE 日规驱动器
LJMPC Series



**LJMPC 15W
35W** 151x59x39 mm

PWM调光

别置型

输入电压 100-200 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	调光范围	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	[%]	-
LJMPC15W350	18-43	350	5.9-15.9	0.9C	80	±5	3-100	PSE
LJMPC15W500	24-42	500	11.4-22.1					-
LJMPC15W700	8-25	700	5.3-18.4					-
LJMPC15W900	15-25	900	12.8-23.7					-
LJMPC15W1050	10-15	1050	10-16.6					-
LJMPC35W700	30-42	700	20-31	0.9C	80	±5	3-100	-
LJMPC35W800	30-44	800	22.8-37		83			

标准驱动器

PSE 日规驱动器
LJDCC LJKCC Series



LJDCC 8W 148.8x40x36.5 mm



LJKCC 18W 170x39.2x39.5 mm

别置型

输入电压 100-200 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LJDCC8W350	14-23	350	4.7-8.5	0.9C	73	±5	PSE
LJDCC8W500	9-16	500	4.3-8.4				
LJDCC8W700	7-13	700	4.7-9.5				
输入电压 100-120 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LJKCC18W350	30-52	350	10.5-18.2	0.9C	80	±5	PSE
LJKCC18W500	22-36	500	11-18				
LJKCC18W700	18-27	700	12.6-18.9				



6 UL 美规驱动器系列

恒流驱动器

- 0/1-10V 低电压调光驱动器
- 可控硅调光驱动器
- 标准驱动器

恒压驱动器

- 标准驱动器

恒流驱动器

0/1-10V 低电压调光驱动器

6 UL 美规驱动器
LAC Series



调光0/1-10V
LAC 20W 235x30x21 mm




调光0/1-10V
LAC 40W 360x30.4x21.5 mm

0/1-10V 调光模式 NFC调整电流 长条式 宽电压

NFC)))

输入电压 120-277 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	调光范围	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	[%]	-
LAC20W600N-1C UNI	10-51	100-600	2-20	0.99/0.9C	82	±5	1-100	cUL
LAC40W1100N-1C UNI	10-51	100-1100	1-40	0.99/0.9C	84 / 87	±5	1-100	cUL

LRTC 9W $\phi 55 \times 22$ mmLRTC 13W $\phi 65 \times 27$ mm

可控硅 前/后切相位调光

出线式

输入电压 100-120 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	调光范围	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	[%]	-
LRTC9W200 120V	33-40	200	6.6-8	0.9C	78	± 20	10-100	cRU
LRTC9W350 120V	18-26	350	6.5-9					
LRTC9W500 120V	13-18.5	500	6.5-9.25					
LRTC9W700 120V	10-13	700	7-9					
LRTC13W350 120V	25-40	350	9-14	0.9C	80	± 20	10-100	cRU
LRTC13W500 120V	18-26	500	9-13					
LRTC13W700 120V	13-18.5	700						

标准驱动器

LSC Series



LSC 4W 49x27.5x20 mm



LSC 9W 60x40x24 mm



LSC 20W 69.3x43.5x24.6 mm

出线式

宽电压

输入电压 100-277 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LSC4W350P UNI	8-13	350	2.8-4.55	0.6C/0.4C	65	± 9	cRU
LSC4W500P UNI	5.5-9.5	500	2.75-4.75				
LSC4W700P UNI	2.8-6.5	700	1.96-4.55				
LSC9W300P UNI	14-27.5	300	4.2-8.3	0.9C	80	± 30	cRU
LSC9W350P UNI	9-24	350	3.2-8.4				
LSC9W500P UNI	6.5-18	500	3.25-9				
LSC9W700P UNI	6-12	700	4.2-8.4				
LSC20W250P UNI	32-55	250	8-13.7	0.8C	84	± 20	cRU
LSC20W300P UNI		300	9.6-16.5	0.9C			
LSC20W350P UNI		350	11-19.3	0.85C			
LSC20W500LP UNI	12-28	500	6-14	0.9C			
LSC20W500HP UNI	24-45	500	12-22.5	0.9C			
LSC20W700P UNI	11-28	700	7.7-19.6				

LSV Series

出线式

宽电压



LSV 4W 49x27.2x20 mm

输入电压 100-277 Vac	输出电压	输出电流	输出功率	功率因数	效率(Typ.)	纹波电流	认证
型号	[Vdc]	[mA]	[W]	-	[%]	[%]	-
LSV4W12HSP UNI	11-13	330	0-4	0.5C	70	± 4	cRU
LSV4W16HSP UNI	15-17	250				± 2.5	
LSV4W24HSP UNI	23-25	170					

7 照明控制 应用配件

照明控制 无线式蓝牙灯控手机/模组/遥控器

7 应用配件



HEPxIDEA

HEPxIDEA APP 应用软件

使用WBDA与智慧型手机控制灯光强度与色调
透过app让您1键就能轻松控制灯光。

- 上网从HEP官网 免费下载 “HEPxIDEA “APP控制软件。
- 无线模块专属配件: 无线遥控器及磁吸式面板。
- 无线通信协议符合: 符合蓝牙4.2版或以上。
- 无线通信操作频段2.4G~2.485GHz。
- 为了更佳微波传输效果, 请确定在灯具上没有金属性零件遮蔽在驱动器无线模块的天线位置。



*适用于Android 5.0以上版本。
*适用于iOS 10.3以上版本。

iOS



Google play



WBDA / WBSA
43x31x12mm

无线式蓝牙模组

wireless control

型号	无线协议	操作频率	传输距离	操作环境
WBDA双色蓝牙模组	支援BLE4.2以上版本	2.4G~2.45 GHz	>20M (open site)	-40~+45 °C
WBSA单色蓝牙模组				

无线式蓝牙遥控器 / 墙面板

wireless control




BR-4K 遥控器 95x35x12mm



BR-4K 墙面板 120x70x16.3mm

型号	无线协议	操作频率	功耗	电源供应	传输距离	操作环境
BR-4K	支援BLE4.2以上版本	2.4G~2.485 GHz	Stand-by mode : 0.03W	CR2450 3 Vdc 电池 x 1	10-15M	-0~+45 °C 5~80% RH

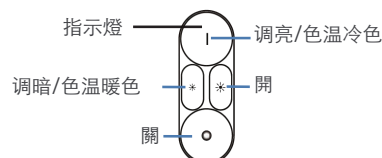



EP1 39x22.4x35.6mm



EP3 37.2x22.4x40mm



EP3SN 86x86x45.4mm



EP1-PWM 39x22.4x35.6mm

1-10 V 调光器

型号	调光模式	下沉电流	调光范围	环境温度
EP1	1-10 V	0.25-0.5 mA	1-100%	-20~+50 °C

1-10 V 调光器

型号	调光模式	开关最大电流	开关最大电压	下沉电流	调光范围	环境温度
EP3	1-10 V	8 A	275 V	0.25-0.5 mA	1-100%	-20~+50 °C
EP3SN			250 V			

PWM 调光器

型号	调光模式	输入电压	操作频率	调光范围	环境温度
EP1-PWM	PWN	5-40 V	485-515 Hz	1-100%	-20~+50 °C



HEPxNFC

HEPxNFC APP 应用软件

透过Android 行动智能手机，在任何工作地点，快速扫描驱动器，立即调整任何输出电流/色温以满足灯具需求照度。




*适用于Android 4.2 以上版本，支援NFC功能。
*适用于iOS 11.0 以上版本。



APK.



读取 写入停止



NFC 读写器 147.2x51x35mm

SANF-G

SANF-B

NFC 读写器

利用NFC扫描仪侦测到LED驱动器的输出电流/色温，信息传送到计算机，透过扫描仪读取/写入所需的输出电流。

1-1.轨道一体化嵌入式驱动器-调光

◎ 颜色 BK=黑 WH=白 GY=灰

型 号				输入 电压 (Vac)	输 出			功率 因数 -	效 率 (%)	纹波 电流 (%)	认 证	附 加 功 能		外 观					
					功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)					电 流 调 整	调光模式 * 调色温模式	范围(%) / 范围(K)	尺寸 (mm)			外 壳	颜 色
															长	宽	高		
LWTC	20W	500	CALR	220-240	6.3-10	250	25-40	0.9C	83	±5	ENEC	Dip Switch	Trailing edge 10-100%	230.5	45.9	31	●	BK WH GY	
				220-240	8.8-14	350	25-40	0.9C	83	±5	ENEC								
				220-240	12.5-20	500	25-40	0.9C	83	±5	ENEC								
LWDC	25W	700	NLR-T2CH	220-240	2-25	200-700	10-50	0.95	82	±5	ENEC	NFC	DALI-2 DT8 1-100% * Color tuning 2000-10000K	255	43.4	31	●	BK WH GY	
LWDC	25W	600	NLR	220-240	1.8-25	120-600	10-54	0.9C	85	±5	ENEC	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100%	255	43.4	31	●	BK WH GY	
LWTC	32W	800	CALR	220-240	15.0-24	600	25-40	0.9C	86	±5	ENEC								Dip Switch
				220-240	17.5-28	700	25-40	0.9C	86	±5	ENEC								
				220-240	20.0-32	800	25-40	0.9C	86	±5	ENEC								
LWDC	36W	1000	NLR-T2CH	220-240	3.5-36	350-1000	10-50	0.95	84	±5	ENEC	NFC	DALI-2 DT8 1-100% * Color tuning 2000-10000K	255	43.4	31	●	BK WH GY	
LUDC	40W	1050		220-240	7-42	700	10-40	0.95	86	±3	ENEC	Dip Switch	DALI 3-100%	406	22	12	-	-	
				220-240	7-42	1050	10-40	0.95	86	±3	ENEC								
LWDC	40W	1050	NLR	220-240	3.5-40	350-1050	10-54	0.95	86	±5	ENEC	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100%	255	43.4	31	●	BK WH GY	

1-2.轨道一体化嵌入式驱动器 - 非调光

● 输入电压 ◆ 宽电压机种 颜色 BK=黑 WH=白 GY=灰

型 号				输入 电压 (Vac)	输 出			功率 因数 -	效 率 (%)	纹波 电流 (%)	认 证	附 加 功 能		外 观				
					功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)					电 流 调 整	-	尺 寸 (mm)			外 壳	颜 色
														长	宽	高		
LWC	14W	350	CALR	220-240	4.5-7.2	180	25-40	0.9C	85	±5	CE	Dip Switch	-	230.5	45.9	31	●	BK WH GY
				220-240	6.3-10	250	25-40	0.9C	85	±5	CE							
				220-240	7.5-12	300	25-40	0.9C	85	±5	CE							
				220-240	8.8-14	350	25-40	0.9C	85	±5	CE							
LOC	18W	450	CALR	220-240	8.4-18	300	28-40	0.9C	83	±5	CE	Dip Switch	-	112	28	12	-	-
				220-240	8.4-18	350	28-40	0.9C	83	±5	CE							
				220-240	8.4-18	400	28-40	0.9C	83	±5	CE							
				220-240	8.4-18	450	28-40	0.9C	83	±5	CE							
LOC	18W	430	LR	♦120-277	13-18	430	30-42	0.9C	87	±5	CE	-	-	280	25	11	-	-
LWC	22W	550	CALR	220-240	6.4-16	400	16-40	0.9C	85	±5	CE	Dip Switch	-	207	41.4	31	●	BK WH GY
				220-240	7.2-18	450	16-40	0.9C	85	±5	CE							
				220-240	8.0-20	500	16-40	0.9C	85	±5	CE							
				220-240	8.8-22	550	16-40	0.9C	85	±5	CE							
LWC	28W	750	CALR	220-240	9.6-24	600	16-40	0.9C	87	±5	CE	Dip Switch	-	207	41.4	31	●	BK WH GY
				220-240	10-26	650	16-40	0.9C	87	±5	CE							
				220-240	11-28	700	16-40	0.9C	87	±5	CE							
				220-240	12-29	750	16.38	0.9C	87	±5	CE							
LWC	34W	900	CALR	220-240	12-30	750	16-40	0.9C	86	±5	CE	Dip Switch	-	207	41.4	31	●	BK WH GY
				220-240	13-32	800	16-40	0.9C	86	±5	CE							
				220-240	14-34	850	16-40	0.9C	86	±5	CE							
				220-240	14-34	900	16-38	0.9C	86	±5	CE							
LOC	36W	860	LR	♦120-277	26-36	8600	30-42	0.9C	83	±5	CE	-	-	335	25	11	-	-
LWC	40W	1000	CALR	220-240	18-28	700	25-40	0.96	86	±5	CE	Dip Switch	-	230.5	45.9	31	●	BK WH GY
				220-240	20-32	800	25-40	0.96	86	±5	CE							
				220-240	23-36	900	25-40	0.96	86	±5	CE							
				220-240	25-40	1000	25-40	0.96	86	±5	CE							
LUC	40W	1050		220-240	7-42	350	20-40	0.95	85	±3	CE	Jumper	-	323	22	12	-	-
				220-240	7-42	700	20-40	0.95	85	±3	CE							
				220-240	7-42	1050	20-40	0.95	85	±3	CE							

1-3.超低输入电压48Vdc磁吸盒驱动器-调光

型 号				输入 电压 (Vdc)	输 出			功率 因数 -	效 率 (%)	纹波 电流 (%)	认 证	附 加 功 能		规 格				
					功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)					电流 调整	调光模式 范围(%) / * 调色温模式 范围(K)	尺 寸 (mm)			外 壳	灯具 型号
														长	宽	高		
G5DDC	30W	700	CA	48	2.1-14	350	6-40	-	92	±5	CE	Dip Switch	DALI 5-100%	125	14.5	10.2	-	1X
				48	3.0-20	500	6-40	-	92	±5	CE							
				48	3.6-24	600	6-40	-	92	±5	CE							
				48	4.2-28	700	6-40	-	92	±5	CE							
G5DDC	30W	700	CA-01	48	1.0-14	350	3-40	-	91	±5	CE	Dip Switch	DALI 1-100%	125	14.5	10.2	-	1X
				48	1.5-20	500	3-40	-	91	±5	CE							
				48	1.8-24	600	3-40	-	91	±5	CE							
				48	2.1-28	700	3-40	-	91	±5	CE							
G5DDC	30W	700	CA-2L	48	2.1-14	350	6-40	-	92	±5	CE	Dip Switch	DALI 5-100%	125	14.5	10.2	-	2X
				48	3.0-20	500	6-40	-	92	±5	CE							
				48	3.6-24	600	6-40	-	92	±5	CE							
				48	4.2-28	700	6-40	-	92	±5	CE							
G5DDC	30W	700	CA-2L-01	48	1.0-14	350	3-40	-	91	±5	CE	Dip Switch	DALI 1-100%	125	14.5	10.2	-	2X
				48	1.5-20	500	3-40	-	91	±5	CE							
				48	1.8-24	600	3-40	-	91	±5	CE							
				48	2.1-28	700	3-40	-	91	±5	CE							
G5DC	30W	700	CA-1C	48	1.0-14	350	3-40	-	92	±5	CE	Dip Switch	0/1-10V 15-100%	125	14.5	10.7	-	1X
				48	1.5-20	500	3-40	-	92	±5	CE		0/1-10V 12-100%					
				48	1.8-24	600	3-40	-	92	±5	CE		0/1-10V 12-100%					
				48	2.1-28	700	3-40	-	92	±5	CE		0/1-10V 12-100%					
G5DC	30W	700	CA-1C2L	48	1.0-14	350	3-40	-	92	±5	CE	Dip Switch	0/1-10V 15-100%	125	14.5	10.2	-	2X
				48	1.5-20	500	3-40	-	92	±5	CE		0/1-10V 12-100%					
				48	1.8-24	600	3-40	-	92	±5	CE		0/1-10V 12-100%					
				48	2.1-28	700	3-40	-	92	±5	CE		0/1-10V 12-100%					

1-4. 超低输入电压 36 / 48Vdc 磁吸盒驱动器-非调光

型 号				输入 电压 (Vdc)	输 出			功率 因数 -	效率 (%)	纹波 电流 (%)	认 证	附 加 功 能		规 格			
					功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)							尺寸(mm)			外 壳
												电 流 调 整	-	长	宽	高	灯 具 型 态
G5DC	10W	350	CA	36	0.9-9	300	3-30	-	92	±5	CE	Dip Switch	-	70	14.5	10.8	1X
				36	1.1-11	350	3-30	-	92	±5	CE						
G5DC	14W	350	CA	48	0.5-6	150	3-40	-	91	±5	CE	Dip Switch	-	125	14.5	10.7	1X
				48	0.6-8	200	3-40	-	91	±5	CE						
				48	0.8-10	250	3-40	-	91	±5	CE						
				48	1.1-14	350	3-40	-	91	±5	CE						
G5DC	28W	700	CA	48	0.8-10	250	3-40	-	92	±5	CE	Dip Switch	-	70	14.5	10.8	1X
				48	1.1-14	350	3-40	-	92	±5	CE						
				48	1.2-16	400	3-40	-	92	±5	CE						
				48	1.4-18	450	3-40	-	92	±5	CE						
				48	1.5-20	500	3-40	-	92	±5	CE						
				48	1.7-22	550	3-40	-	92	±5	CE						
				48	1.8-24	600	3-40	-	92	±5	CE						
				48	2.1-28	700	3-40	-	92	±5	CE						
G5DC	30W	700	CA	48	1.0-14	350	3-40	-	92	±5	CE	Dip Switch	-	125	14.5	10.7	1X
				48	1.5-20	500	3-40	-	92	±5	CE						
				48	1.8-24	600	3-40	-	92	±5	CE						
				48	2.1-28	700	3-40	-	92	±5	CE						
G5DC	30W	700	CA-2L	48	1.0-14	350	3-40	-	92	±5	CE	Dip Switch	-	125	14.5	10.2	2X
				48	1.5-20	500	3-40	-	92	±5	CE						
				48	1.8-24	600	3-40	-	92	±5	CE						
				48	2.1-28	700	3-40	-	92	±5	CE						

2-1 调光调色 DALI-2 DT8

* 接线 TB=端子台 C=接线 * 外壳 B=内置式 Z=独立式

型 号				输入 电压 (Vac)	输 出			功率 因数 -	效率 (%)	纹波 电流 (%)	认 证	附 加 功 能		外 观			
					功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)							尺寸(mm)			接 线
												电 流 调 整	调光模式 范围(%) / * 调色温模式 范围(K)	长	宽	高	外 壳
LNDC	15W	700	NLRP-T2CH	220-240	1.9-15	125-700	15-54	0.9C	79	±5	ENEC申请中	NFC	DALI-2-DT8 1-100% * Color tuning 2000-10000K	80	55	32	B
LTDC	25W	700	NZ-T2CH	220-240	5-25	200-700	10-60	0.9C	85	±5	ENEC	NFC	DALI-2-DT8 1-100% Touch-Dim 10-100% * Color tuning 2000-10000K	123	79	24	Z
LADC	45W	1050	N-T2CH	220-240	7-45	350-1050	20-50	0.9C	88	±5	ENEC	NFC	DALI-2-DT8 1-100% Touch-Dim 10-100% * Color tuning 2000-10000K	360	30.4	21.5	B
LTDC	45W	1050	NZ-T2CH	220-240	7-45	350-1050	20-50	0.9C	88	±5	ENEC	NFC	DALI-2-DT8 1-100% Touch-Dim 10-100% * Color tuning 2000-10000K	202	58	30	Z

2-2 工业级专业版调光 D4i

* 接线 TB=端子台 * 外壳 Z=独立式

型 号				输入 电压 (Vac)	输 出			功率 因数 -	效率 (%)	纹波 电流 (%)	认 证	附 加 功 能		外 观			
					功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)							尺寸(mm)			接 线
												电 流 调 整	调光模式 范围(%)	长	宽	高	外 壳
LEDC	45W	1050	NLR-Z-D4i	220-240	3.5-45	350-1050	10-54	0.98	88	±3	ENEC	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100%	220	70	30	Z
LEDC	60W	1750	NLR-Z-D4i	220-240	18-60	900-1750	20-50	0.98	88	±5	ENEC	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100%	220	70	30	Z

2-3 蓝牙无线控制

* 接线 TB=端子台 C=接线 * 外壳 B=内置式 Z=独立式

型 号				输入 电压 (Vac)	输 出			功率 因数 -	效率 (%)	纹波 电流 (%)	认 证	附 加 功 能		外 观			
					功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)							尺寸(mm)			接 线
												电 流 调 整	调光模式 范围(%) / * 调色温模式 范围(K)	长	宽	高	外 壳
LNBC	20W	500	LRP +WBSA	220-240	10-20	500	20-40	0.9C	83	±5	CE	-	Wireless 1-100%	89 43	45 31	32 12	B
LTDC	25W	700	NZ-T2CH +WBDA	220-240	5-25	200-700	10-60	0.9C	85	±5	ENEC	NFC	Wireless 1-100% DALI-2 DT8 1-100% Touch-Dim 10-100% * Color tuning 2000-10000K	123 43	79 31	24 12	Z
LEDC	30W	1050	NLR-Z-W	220-240	2.3-30	150-1050	10-54	0.95	85	±5	ENEC	NFC	Wireless 1-100% DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 5-100%	180	45	27	Z
LADC	45W	1050	NZ-T2CH +WBDA	220-240	7-45	350-1050	20-50	0.9C	88	±5	ENEC	NFC	Wireless 1-100% DALI-2 DT8 1-100% Touch-Dim 10-100% * Color tuning 2000-10000K	360 43	30.4 31	21.5 12	B
LEDC	45W	1050	NLR-Z-W	220-240	3.5-45	350-1050	10-54	0.98	88	±3	ENEC	NFC	Wireless 1-100% DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 5-100%	220	70	30	Z
LTDC	45W	1050	NZ-T2CH +WBDA	220-240	7-45	350-1050	20-50	0.9C	88	±5	ENEC	NFC	Wireless 1-100% DALI-2 DT8 1-100% Touch-Dim 10-100% * Color tuning 2000-10000K	202 43	58 31	30 12	Z
LEDC	60W	1750	NLR-Z-W	220-240	18-60	900-1450	20-50	0.98	86	±5	ENEC	NFC	Wireless 1-100% DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 5-100%	220	70	30	Z

2-4 数码式控制调光驱动器 DALI Control LED Driver 1/2

● 接线 TB=端子台 C=接线 ● 外壳 B=内置式 Z=独立式

型号				输入电压 (Vac)	输 出			功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认 证	附 加 功 能		外 观					
					功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)					电 流 调 整	调光模式 范围(%)	尺 寸 (mm)			接 线	外 壳	
				长	宽	高													
LNDC	6W	120	LRP	220-240	1.8-3.6	120	15-30	0.85C	77	±6	ENEC,CCC,SAA	-	DALI-2 DT6 5-100% Touch-Dim 5-100%	69.3	43.5	24.6	C	B	
		150	LRP	220-240	2.3-4.5	150	15-30	0.85C	77	±6	ENEC,CCC,SAA								
		200	LLRP	220-240	2.4-4.0	200	12-20	0.75C	77	±6	ENEC								
		200	LRP	220-240	3.0-6.0	200	15-30	0.85C	77	±6	ENEC,CCC,SAA								
		250	HLRP	220-240	3.0-5.0	250	12-20	0.80C	77	±6	ENEC								
		250	LRP	220-240	3.3-4.7	250	13-19	0.85C	77	±6	ENEC,CCC,SAA								
		300	HLRP	220-240	3.6-6.0	300	12-20	0.85C	77	±6	ENEC								
		300	LRP	220-240	3.9-5.7	300	13-19	0.85C	77	±6	ENEC,CCC,SAA								
		350	LLRP	220-240	3.0-4.4	350	8.5-12.5	0.75C	77	±6	ENEC								
		350	LRP	220-240	4.5-6.6	350	13-19	0.85C	77	±6	ENEC,CCC,SAA								
LNDC	10W	120	HLRP	220-240	3.6-5.0	120	30-42	0.85C	78	±6	ENEC	-	DALI-2 DT6 5-100% Touch-Dim 5-100%	69.3	43.5	24.6	C	B	
		150	HLRP	220-240	4.5-6.3	150	30-42	0.85C	78	±6	ENEC								
		200	LRP	220-240	4.0-5.8	200	20-29	0.9C	78	±6	ENEC,CCC,SAA								
		200	HLRP	220-240	6.0-8.4	200	30-42	0.85C	78	±6	ENEC								
		250	HLRP	220-240	7.0-10.0	250	28-40	0.9C	78	±6	ENEC								
		300	LRP	220-240	6.0-8.7	300	20-29	0.9C	78	±6	ENEC,CCC,SAA								
		350	LLRP	220-240	4.6-7.3	350	13-21	0.85C	78	±6	ENEC								
		350	LRP	220-240	7.0-10.1	350	20-29	0.9C	78	±6	ENEC,CCC,SAA								
		400	LRP	220-240	5.6-8.0	400	14-20	0.9C	78	±6	ENEC,CCC,SAA								
		450	LRP	220-240	6.3-9.0	450	14-20	0.9C	78	±6	ENEC,CCC,SAA								
LNDC	15W	180	LRP	220-240	5.4-7.7	180	30-43	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA	-	DALI-2 DT6 5-100% Touch-Dim 5-100%	有耳88 无耳73	45 45	25 25	C	B	
		200	LRP	220-240	6.0-8.6	200	30-43	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA								
		250	LRP	220-240	7.5-10.7	250	30-43	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA								
		300	LRP	220-240	9.0-12.9	300	30-43	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA								
		350	LRP	220-240	10.5-15.0	350	30-43	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA								
LLD	20W	700	CA	220-240	2.3-15.0	250	9-60	0.9C	85	±7	ENEC	Dip Switch	DALI-2 DT6 0-100% Touch-Dim 0-100% 1/10V 2-100%	150	52	28	TB	Z	
				220-240	3.2-20.5	350	9-58	0.9C	85	±7	ENEC								
				220-240	4.5-21.0	500	9-42	0.9C	85	±7	ENEC								
				220-240	6.3-21.0	700	9-30	0.9C	85	±7	ENEC								
LNDC	20W	200	LRP	220-240	8.0-11.6	200	40-58	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA	-	DALI-2 DT6 5-100% Touch-Dim 5-100%	有耳88 无耳73	45 45	25 25	C	B	
		300	LRP	220-240	12.0-17.4	300	40-58	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA								
		350	LRP	220-240	14.0-20.3	350	40-58	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA								
		400	LRP	220-240	11.2-16.0	400	28-40	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA								
		450	LRP	220-240	12.6-18.0	450	28-40	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA								
		500	LRP	220-240	14.0-20.0	500	28-40	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA								
		550	LRP	220-240	11.0-15.9	550	20-29	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA								
		600	LRP	220-240	12.0-17.4	600	20-29	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA								
		700	LRP	220-240	14.0-20.3	700	20-29	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA								
LEDC	30W	1050	NLR-Z	220-240	2.3-30.0	150-1050	10-54	0.95	85	±5	ENEC	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 5-100%	180	45	27	TB	Z	
LLD	30W	900	CA	220-240	2.7-17.4	300	9-58	0.9C	87	±7	ENEC	Dip Switch	DALI-2 DT6 0-100% Touch-Dim 0-100% 1/10V 2-100%	103	67	22	TB	Z	
				220-240	3.2-20.3	350	9-58	0.9C	87	±7	ENEC								
				220-240	3.6-23.2	400	9-58	0.9C	87	±7	ENEC								
				220-240	4.1-26.1	450	9-58	0.9C	87	±7	ENEC								
				220-240	4.5-29.0	500	9-58	0.9C	87	±7	ENEC								
				220-240	5.0-30.0	550	9-55	0.9C	87	±7	ENEC								
				220-240	5.4-30.0	600	9-50	0.9C	87	±7	ENEC								
				220-240	5.9-30.0	650	9-46	0.9C	87	±7	ENEC								
				220-240	6.3-30.0	700	9-42	0.9C	87	±7	ENEC								
				220-240	6.8-30.0	750	9-40	0.9C	87	±7	ENEC								
				220-240	7.2-30.0	800	9-38	0.9C	87	±7	ENEC								
				220-240	7.7-30.0	850	9-35	0.9C	87	±7	ENEC								
				220-240	8.1-30.0	900	9-34	0.9C	87	±7	ENEC								
				LNDC	30W	400	LRP	220-240	14.4-21.6	400	36-54								0.9C
450	LRP	220-240	16.2-24.3			450	36-54	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA								
500	LRP	220-240	18.0-27.0			500	36-54	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA								
550	LRP	220-240	16.5-23.1			550	30-42	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA								
600	LRP	220-240	18.0-25.2			600	30-42	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA								
700	LRP	220-240	21.0-29.4			700	30-42	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA								
800	LRP	220-240	16.8-24.0			800	21-30	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA								
900	LRP	220-240	18.9-27.0			900	21-30	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA								
LADC	36HV	450		220-240	6.0-36.0	120-450	50-115	0.95	90	±12.5	ENEC,SAA	LED SET	DALI 3/10-100% Touch-Dim 3/10-100%	280	30	22	TB	B	
LLD	40W	700	CA	220-240	1.5-14.5	250	6-58	0.78C	80	±7	ENEC,SAA	Dip Switch	DALI 0-100% Touch-Dim 0-100% 1/10V 3-100%	123	79	24	TB	Z	
				220-240	2.1-20.3	350	6-58	0.83C	80	±7	ENEC,SAA								
				220-240	3.0-29.0	500	6-58	0.88C	85	±7	ENEC,SAA								
				220-240	4.2-40.0	700	6-58	0.9C	85	±7	ENEC,SAA								
			1050	CA	220-240	4.2-29.0	500	9-58	0.9C	85	±7	ENEC	Dip Switch	DALI-2 DT6 0-100% Touch-Dim 0-100% 1/10V 2-100%	123	79	24	TB	Z
					220-240	5.0-31.9	550	9-58	0.9C	85	±7	ENEC							
					220-240	5.4-34.8	600	9-58	0.9C	85	±7	ENEC							
					220-240	5.9-37.7	650	9-58	0.9C	85	±7	ENEC							
					220-240	6.3-40.0	700	9-58	0.9C	85	±7	ENEC							
					220-240	6.8-40.0	750	9-53	0.9C	85	±7	ENEC							
					220-240	7.2-40.0	800	9-50	0.9C	85	±7	ENEC							
					220-240	7.7-40.0	850	9-47	0.9C	85	±7	ENEC							
					220-240	8.1-40.0	900	9-45	0.9C	85	±7	ENEC							
					220-240	8.6-40.0	950	9-42	0.9C	85	±7	ENEC							
					220-240	9.0-40.0	1000	9-40	0.9C	85	±7	ENEC							
					220-240	9.5-40.0	1050	9-38	0.9C	85	±7	ENEC							

2-4 数码式控制调光驱动器 DALI Control LED Driver 2/2

◆输入电压◆宽电压机种 ◆接线 TB=端子台 C=接线 ◆外壳 B=内置式 Z=独立式

型号				输入电压 (Vac)	输 出			功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认 证	附 加 功 能		外 观				
					功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)					电流调整	调光模式 范围(%)	尺 寸 (mm)			接 线	外 壳
LNDC	40W	500	LRP	220-240	20.0-28.5	500	40-57	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA	-	DALI-2 DT6 5-100% Touch-Dim 5-100%	有耳96 无耳80	55 55	32 32	C	B
		600	LRP	220-240	24.0-34.2	600	40-57	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		700	LRP	220-240	28.0-39.9	700	40-57	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		800	LRP	220-240	24.0-35.2	800	30-44	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		850	LRP	220-240	25.5-37.4	850	30-44	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		900	LRP	220-240	27.0-39.6	900	30-44	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		950	LRP	220-240	25.7-36.1	950	27-38	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		1000	LRP	220-240	27.0-38.0	1000	27-38	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		1050	LRP	220-240	28.4-39.9	1050	27-38	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
LEDC	45W	1050	NLR-Z	220-240	3.5-45	350-1050	10-54	0.98	88	±3	ENEC	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 5-100%	220	70	30	TB	Z
LTDC	50W	1500	NLRP UNI	♦120-277	10-50	500-1500	15-50	0.95	88	±2.5	ENEC申请中	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 0.1-100%	104	79	30	TB	B
														123	79	30	TB	Z
LLD	50W	1400	CA	220-240	6.3-40.6	700	9-58	0.9C	88	±7	ENEC	Dip Switch	DALI-2 DT6 0-100% Touch-Dim 0-100% 1/10V 2-100%	123	79	24	TB	Z
				220-240	7.2-46.4	800	9-58	0.9C	88	±7	ENEC							
				220-240	8.1-50	900	9-56	0.9C	88	±7	ENEC							
				220-240	9.5-50	1050	9-48	0.9C	88	±7	ENEC							
				220-240	10.8-50	1200	9-41	0.9C	88	±7	ENEC							
				220-240	11.7-50	1300	9-38	0.9C	88	±7	ENEC							
				220-240	12.6-50	1400	9-36	0.9C	88	±7	ENEC							
LLD	60W	1750	CA	220-240	8.1-52.2	900	9-58	0.9C	88	±7	ENEC	Dip Switch	DALI-2 DT6 0-100% Touch-Dim 0-100% 1/10V 2-100%	202	58	30	TB	Z
				220-240	9.5-60.0	1050	9-58	0.9C	88	±7	ENEC							
				220-240	10.8-60	1200	9-50	0.9C	88	±7	ENEC							
				220-240	12.6-60	1400	9-43	0.9C	88	±7	ENEC							
				220-240	15.8-50	1750	9-34	0.9C	88	±7	ENEC							
LEDC	60W	1750	NLR-Z	220-240	18-60	900-1750	20-50	0.98	86	±5	ENEC	NFC	DALI 0.1-100% Touch-Dim 5-100%	220	70	30	TB	Z
LADC	75HV	450	220-240	12-75	120-450	100-215	0.95	90	±12.5	ENEC,SAA	LED SET	DALI 3/10-100% Touch-Dim 3/10-100%	280	30	22	TB	B	

2-5 可控硅調光驱动器 Phase-Dim LED Driver 1/2

型号				输入电压 (Vac)	输出			功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认证	附加功能		外观				
					功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)					电流调整	调光模式 范围(%)	尺寸 (mm)			接线	外壳
														长	宽	高		
LMTC	6W	350 ~Z	220-240	3.8-6	350	11-16	0.9C	73	±30	±30	ENEC	-	Trailing edge 10-100%	85	40.4	22	TB	Z
LNTC	6W	120 LR	220-240	2.2-3.6	120	18-30	0.9C	70	±5	±5	ENEC,CCC,SAA	-	Trailing edge 10-100%	63.3	40	23	C	B
		120 HLR	220-240	3.6-5.1	120	30-42	0.9C	74	±5	±5	CE							
		150 LR	220-240	2.5-4.5	150	16.5-30	0.9C	73	±5	±5	ENEC,CCC,SAA							
		150 HLR	220-240	4.5-6.3	150	30-42	0.9C	77	±5	±5	CE							
		200 LR	220-240	3.3-6.0	200	16.5-30	0.9C	75	±5	±5	ENEC,CCC,SAA							
		250 LR	220-240	2.5-4.2	250	10-17	0.9C	75	±5	±5	ENEC,CCC,SAA							
		250 HLR	220-240	3.0-5.3	250	12-21	0.9C	78	±5	±5	CE							
		300 LR	220-240	3.0-5.1	300	10-17	0.9C	75	±5	±5	ENEC,CCC,SAA							
		300 HLR	220-240	3.6-6.3	300	12-21	0.9C	78	±5	±5	CE							
		350 LR	220-240	3.5-5.9	350	10-17	0.9C	75	±5	±5	ENEC,CCC,SAA							
		400 LR	220-240	2.8-5.2	400	7-13	0.9C	70	±5	±5	ENEC,CCC,SAA							
		450 LR	220-240	3.2-5.8	450	7-13	0.9C	70	±5	±5	ENEC,CCC,SAA							
		500 LR	220-240	3.5-6.5	500	7-13	0.9C	73	±5	±5	ENEC,CCC,SAA							
		700 LR	220-240	3.4-6.0	700	4.8-8.6	0.9C	70	±5	±5	CE							
G5LT	7W	150 LR-Z	220-240	4.5-6.3	150	30-42	0.9C	76	±5	±5	ENEC,CCC	-	Trailing edge 10-100%	85	40.4	22	TB	Z
		350 LR-Z	220-240	4.2-7.3	350	12-21	0.9C	76	±5	±5	ENEC,CCC							
		500 LR-Z	220-240	4.5-7.0	500	9-14	0.9C	72	±5	±5	ENEC,CCC							
		700 LR-Z	220-240	4.2-7.0	700	6-10	0.9C	72	±5	±5	ENEC,CCC							
G5RT	7W	150 LR-S	220-240	4.5-6.3	150	30-42	0.9C	78	±5	±5	CE	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ48	25	C	B/Z
		350 LR-S	220-240	4.2-7.7	350	12-22	0.9C	75	±5	±5	CE							
		500 LR-S	220-240	4.5-6.5	500	9-13	0.9C	72	±5	±5	CE							
		700 LR-S	220-240	4.2-6.3	700	6-9	0.9C	71	±5	±5	CE							
G5RT	7W	150 LRP	220-240	4.5-6.3	150	30-42	0.9C	75	±5	±5	ENEC,CCC	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ44.3	25	C	B
		350 LRP	220-240	4.2-7.7	350	12-22	0.9C	75	±5	±5	ENEC,CCC							
		500 LRP	220-240	4.5-6.5	500	9-13	0.9C	72	±5	±5	ENEC,CCC							
		700 LRP	220-240	4.2-6.3	700	6-9	0.9C	72	±5	±5	ENEC,CCC							
G5LT	10W	200 LR-Z	220-240	6-8.4	200	30-42	0.9C	78	±5	±5	ENEC,CCC	-	Trailing edge 10-100%	85	40.4	22	TB	Z
		250 LR-Z	220-240	7.5-10.5	250	30-42	0.9C	78	±5	±5	ENEC,CCC							
		350 LR-Z	220-240	4.55-9.1	350	13-26	0.9C	78	±5	±5	ENEC,CCC							
		500 LR-Z	220-240	6.0-10.0	500	12-20	0.9C	78	±5	±5	ENEC,CCC							
		700 LR-Z	220-240	6.0-9.0	700	8.6-12.9	0.9C	76	±5	±5	ENEC,CCC							
G5RT	10W	200 LRP	220-240	6.0-8.4	200	30-42	0.9C	80	±5	±5	ENEC,CCC,SAA	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ48	25	C	B
		250 LRP	220-240	7.5-10.5	250	30-42	0.9C	80	±5	±5	ENEC,CCC,SAA							
		350 LRP	220-240	4.6-9.1	350	13-26	0.9C	80	±5	±5	ENEC,CCC,SAA							
		500 LRP	220-240	6.0-10.0	500	12-20	0.9C	80	±5	±5	ENEC,CCC,SAA							
		700 LRP	220-240	6-9	700	8.6-12.9	0.9C	74	±5	±5	ENEC,CCC,SAA							
LETC	10W	200 LR-Z	220-240	5.0-8.4	200	25-42	0.9C	83	±5	±5	ENEC	-	Trailing edge 10-100%	115	41	25	TB	Z/S
		250 LR-Z	220-240	6.3-10.5	250	25-42	0.9C	84	±5	±5	ENEC							
		300 LR-Z	220-240	3.9-7.8	300	13-26	0.9C	82	±5	±5	ENEC							
		350 LR-Z	220-240	4.6-9.1	350	13-26	0.9C	83	±5	±5	ENEC							
		450 LR-Z	220-240	5.4-9.4	450	12-21	0.9C	82	±5	±5	ENEC							
		500 LR-Z	220-240	6-10.5	500	12-21	0.9C	82	±5	±5	ENEC							
LMTC	10W	200 ~Z	220-240	5.8-8.8	200	29-44	0.9C	75	±20	±20	ENEC,SAA	-	Trailing edge 10-100%	85	40.4	22	TB	Z
		250 ~Z	220-240	6.5-10	250	26-40	0.9C	75	±20	±20	ENEC,SAA							
		300 ~Z	220-240	5.1-8.7	300	17-26	0.9C	75	±20	±20	CE							
		350 ~Z	220-240	5.95-10.15	350	17-29	0.9C	75	±20	±20	ENEC,SAA							
		450 ~Z	220-240	5.4-9.0	450	12-20	0.9C	75	±20	±20	ENEC,SAA							
		500 ~Z	220-240	6.0-10.0	500	12-20	0.9C	75	±20	±20	ENEC,SAA							
		700 ~Z	220-240	5.96-10.15	700	8.5-14.5	0.9C	75	±20	±20	ENEC,SAA							

2-5 可控硅调光驱动器 Phase-Dim LED Driver 2/2

⊙ 接线 TB=端子台 C=接线 ⊙ 外壳 B=内置式 Z=独立式 S=无螺丝 R=圆型

型号			输入 电压 (Vac)	输 出			功率 因数 -	效 率 (%)	纹波 电流 (%)	认 证	电流 调整	附 加 功 能		外 观			
				功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)						调光模式	范围(%)	尺 寸 (mm)		接 线	外 壳
														长	宽		
LNTC	10W	200 LR	220-240	3.2-5.8	200	16-29	0.9C	76	±5	ENEC,CCC,SAA	-	Trailing edge 10-100%	69.3	43.5	24.6	C	B
		200 HLR	220-240	6.0-8.4	200	30-42	0.9C	82	±5	CE							
		300 LR	220-240	4.8-8.7	300	16-29	0.9C	78	±5	ENEC,CCC,SAA							
		350 LLR	220-240	4.5-9.1	350	13-26	0.9C	81	±5	CE							
		350 LR	220-240	5.6-10.1	350	16-29	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA							
		400 LR	220-240	4.4-8.0	400	11-20	0.9C	76	±5	ENEC,CCC,SAA							
		450 LR	220-240	5.0-9.0	450	11-20	0.9C	78	±5	ENEC,CCC,SAA							
		500 LR	220-240	5.5-10.0	500	11-20	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA							
		550 LR	220-240	4.4-7.7	550	8-14	0.9C	73	±5	ENEC,CCC,SAA							
		600 LR	220-240	7.8-8.4	600	8-14	0.9C	75	±5	ENEC,CCC,SAA							
700 LR	220-240	5.6-9.8	700	8-14	0.9C	77	±5	ENEC,CCC,SAA									
G5LT	15W	300 LR-Z	220-240	7.8-12.9	300	26-43	0.9C	80	±5	ENEC、CCC	-	Trailing edge 10-100%	85	40.4	22	TB	Z
		350 LR-Z	220-240	9.1-15.0	350	26-43	0.9C	80	±5	ENEC、CCC							
		500 LR-Z	220-240	9.0-15.0	500	18-30	0.9C	80	±5	ENEC、CCC							
		700 LR-Z	220-240	9.1-14.7	700	13-21	0.9C	80	±5	ENEC、CCC							
G5RT	15W	300 LRP	220-240	7.8-12.9	300	26-43	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ48	25	C	B
		350 LRP	220-240	9.1-15	350	26-43	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA							
		500 LRP	220-240	9-15	500	18-30	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA							
		700 LRP	220-240	9.1-14.7	700	13-21	0.9C	78	±5	ENEC,CCC,SAA							
LETC	15W	300 LR-Z	220-240	7.5-12.6	300	25-42	0.9C	86	±5	ENEC	-	Trailing edge 10-100%	115	41	25	TB	Z/S
		350 LR-Z	220-240	8.8-14.7	350	25-42	0.9C	86	±5	ENEC							
		450 LR-Z	220-240	7.7-13.5	450	17-30	0.9C	85	±5	ENEC							
		500 LR-Z	220-240	8.5-15.0	500	17-30	0.9C	85	±5	ENEC							
LMTc	15W	300 -Z	220-240	7.8-12.9	300	26-43	0.9C	77	±20	ENEC,SAA	-	Trailing edge 10-100%	85	40.4	22	TB	Z
		350 -Z	220-240	9.1-15.0	350	26-43	0.9C	77	±20	ENEC,SAA							
		450 -Z	220-240	8.1-13.5	450	18-30	0.9C	77	±20	ENEC,SAA							
		500 -Z	220-240	9.0-15.0	500	18-30	0.9C	77	±20	ENEC,SAA							
		700 -Z	220-240	9.1-14.7	700	13-21	0.9C	77	±20	ENEC,SAA							
LNTC	15W	180 LR	220-240	5.4-7.2	180	30-40	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA	-	Trailing edge 10-100%	78.3	43.5	26	C	B
		200 LR	220-240	6.0-8.0	200	30-40	0.9C	81	±5	ENEC,CCC,SAA							
		250 LR	220-240	7.5-10.0	250	30-40	0.9C	82	±5	ENEC,CCC,SAA							
		300 LR	220-240	9.0-12.0	300	30-40	0.9C	82	±5	ENEC,CCC,SAA							
		350 LR	220-240	10.5-14.0	350	30-40	0.9C	82	±5	ENEC,CCC,SAA							
LPTC	17W	500 P	220-240	9-17	500	18-34	0.9C	75	±20	CE	-	Trailing edge 10-100%	94	34	25.5	C	B
G5RT	20W	500 LRP	220-240	12.5-21	500	25-42	0.9C	86	±5	ENEC,CCC,SAA	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ55	22	C	B
LETC	20W	500 LR-Z	220-240	12.5-21	500	25-42	0.9C	87	±4	ENEC	-	Trailing edge 10-100%	115	41	25	TB	Z/S
LNTC	20W	250 LRP	220-240	8.5-14.2	250	34-57	0.9C	83	±5	ENEC,CCC,SAA	-	Trailing edge 10-100%	78.3	43.5	26	C	B
		300 LRP	220-240	10.2-17.1	300	34-57	0.9C	83	±5	ENEC,CCC,SAA							
		350 LRP	220-240	11.9-19.9	350	34-57	0.9C	83	±5	ENEC,CCC,SAA							
		400 LRP	220-240	8.8-16.4	400	22-41	0.9C	83	±5	ENEC,CCC,SAA							
		450 LRP	220-240	9.9-18.4	450	22-41	0.9C	83	±5	ENEC,CCC,SAA							
		500 LRP	220-240	11-20.5	500	22-41	0.9C	83	±5	ENEC,CCC,SAA							
		550 LRP	220-240	9.4-15.9	550	17-29	0.9C	83	±5	ENEC,CCC,SAA							
		600 LRP	220-240	10.2-17.4	600	17-29	0.9C	83	±5	ENEC,CCC,SAA							
		700 LRP	220-240	11.9-20.3	700	17-29	0.9C	83	±5	ENEC,CCC,SAA							
		700 LRP	220-240	11.9-20.3	700	17-29	0.9C	83	±5	ENEC,CCC,SAA							
G5RT	30W	600 LRP	220-240	15-25.2	600	25-42	0.9C	86	±5	ENEC,CCC,SAA	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ65.5	30	C	B
		700 LRP	220-240	17.5-29.4	700	25-42	0.9C	86	±5	ENEC,CCC,SAA							
		800 LRP	220-240	20-32	800	25-40	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
LNTC	30W	400 LRP	220-240	14.4-24.0	400	36-60	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA	-	Trailing edge 10-100%	89	45	32	C	B
		450 LRP	220-240	16.2-27.0	450	36-60	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		500 LRP	220-240	18.0-30.0	500	36-60	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		550 LRP	220-240	13.8-23.1	550	25-42	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		600 LRP	220-240	15.0-25.0	600	25-42	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		700 LRP	220-240	17.5-29.4	700	25-42	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		800 LRP	220-240	14.4-24.0	800	18-30	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		900 LLRP	220-240	13.5-32.0	900	13.5-32	0.9C	83	±5	CE							
		900 LRP	220-240	16.2-27.0	900	18-30	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		1000 LRP	220-240	18.0-30.0	1000	18-30	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
LETC	32W	600 LR-Z	220-240	15.0-25.2	600	25-42	0.9C	87	±5	ENEC	-	Trailing edge 10-100%	145	40	30	TB	Z/S
		700 LR-Z	220-240	17.5-29.4	700	25-42	0.9C	87	±5	ENEC							
		800 LR-Z	220-240	20.0-32.0	800	25-40	0.9C	88	±5	ENEC							
LNTC	40W	500 LRP	220-240	17.5-28.5	500	35-57	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA	-	Trailing edge 10-100%	96	55	32	C	B
		600 LRP	220-240	21.0-34.2	600	35-57	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		700 LRP	220-240	24.5-39.9	700	35-57	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		800 LRP	220-240	20.8-35.2	800	26-44	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		850 LRP	220-240	22.1-37.4	850	26-44	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		900 LRP	220-240	23.4-39.6	900	26-44	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		950 LRP	220-240	20.9-36.1	950	22-38	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
		1000 LRP	220-240	22.0-38.0	1000	22-38	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA							
1050 LRP	220-240	23.1-39.9	1050	22-38	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA									
LETC	42W	900 LR-Z	220-240	22.5-36	900	25-40	0.9C	89	±4	ENEC	-	Trailing edge 10-100%	145	40	30	TB	Z/S
		1050 LR-Z	220-240	26.3-42	1050	25-40	0.9C	89	±4	ENEC							

型号				输入 电压 (Vac)	输 出			功率 因数 -	效 率 (%)	纹波 电流 (%)	认 证	附 加 功 能		外 观					
					功率 (W)	电 流 (mA)	电 压 (Vdc)							尺 寸 (mm)			接 线	外 壳	
												电 流 调 整	调光模式	范围(%)	长	宽			高
LBC	10W	300	CALR-1C UNI	◆120-277	5.2-8.4	200	26-42	0.9C	83	±5	ENEC申请中	Dip Switch	1-10V	1-100%	113	43.8	30	TB	B
				◆120-277	6.5-10.5	250	26-42	0.9C	84	±5	ENEC申请中								
				◆120-277	7.3-11.7	280	26-42	0.9C	84	±5	ENEC申请中				142	43.8	30	TB	Z
				◆120-277	7.8-12.6	300	26-42	0.9C	84	±5	ENEC申请中								
LBC	10W	700	CALR-1C UNI	◆120-277	4.2-10.1	350	6.0-29	0.9C	84	±5	ENEC申请中	Dip Switch	1-10V	1-100%	113	43.8	30	TB	B
				◆120-277	4.2-10.1	500	6.0-29	0.9C	82	±5	ENEC申请中				142	43.8	30	TB	Z
				◆120-277	4.2-10.1	550	6.0-29	0.9C	81	±5	ENEC申请中								
				◆120-277	4.2-10.1	700	6.0-29	0.9C	77	±5	ENEC申请中								
LNC	10W	200	LR-1C	220-240	4.0-5.8	200	20-29	0.8C	75	±5	ENEC,SAA	-	1-10V	10-100%	69.3	43.5	25	C	B
		200	HLR-1C	220-240	6.0-8.4	200	30-42	0.8C	75	±5	CE								
		300	LLR-1C	220-240	4.8-7.8	300	16-26	0.85C	80	±5	CE								
		300	LR-1C	220-240	6.0-8.7	300	20-29	0.8C	75	±5	ENEC,SAA								
		350	LR-1C	220-240	7.0-10.1	350	20-29	0.8C	75	±5	ENEC,SAA								
		350	LLR-1C	220-240	5.6-9.1	350	16-26	0.9C	80	±5	CE								
		400	LR-1C	220-240	5.6-8.0	400	14-20	0.8C	75	±5	ENEC,SAA								
		450	LR-1C	220-240	6.3-9.0	450	14-20	0.8C	75	±5	ENEC,SAA								
		500	LR-1C	220-240	7.0-10.0	500	14-20	0.8C	75	±5	ENEC,SAA								
LNC	15W	180	LRP-1C	220-240	5.4-8.1	180	30-45	0.9C	78	±6	ENEC,SAA	-	1-10V	5-100%	有耳 73 无耳 88	45 45	25 25	C	B
		200	LRP-1C	220-240	6.0-9.0	200	30-45	0.9C	78	±6	ENEC,SAA								
		250	LRP-1C	220-240	7.5-11.2	250	30-45	0.9C	80	±6	ENEC,SAA								
		300	LRP-1C	220-240	9.0-13.5	300	30-45	0.9C	80	±6	ENEC,SAA								
LBC	20W	700	CALR-1C UNI	◆120-277	6.3-20	350	18-52	0.9C	86	±5	ENEC申请中	Dip Switch	1-10V	1-100%	113	43.8	30	TB	B
		◆120-277	6.3-20	500	18-52	0.9C	85	±5	ENEC申请中	142	43.8				30	TB	Z		
		◆120-277	6.3-20	550	18-52	0.9C	84	±5	ENEC申请中										
		◆120-277	6.3-20	700	18-52	0.9C	83	±5	ENEC申请中										
LNC	20W	200	LRP-1C	220-240	8.0-11.6	200	40-58	0.9C	80	±6	ENEC,SAA	-	1-10V	5-100%	有耳 73 无耳 88	45 45	25 25	C	B
		300	LRP-1C	220-240	12.0-17.4	300	40-58	0.9C	80	±6	ENEC,SAA								
		350	LRP-1C	220-240	14.0-20.3	350	40-58	0.9C	80	±6	ENEC,SAA								
		400	LRP-1C	220-240	11.2-16.0	400	28-40	0.9C	80	±6	ENEC,SAA								
		450	LRP-1C	220-240	12.6-18.0	450	28-40	0.9C	80	±6	ENEC,SAA								
		500	LRP-1C	220-240	14.0-20.0	500	28-40	0.9C	80	±6	ENEC,SAA								
		550	LRP-1C	220-240	11.0-15.9	550	20-29	0.9C	80	±6	ENEC,SAA								
		600	LRP-1C	220-240	12.0-17.4	600	20-29	0.9C	80	±6	ENEC,SAA								
		700	LRP-1C	220-240	14.0-20.3	700	20-29	0.9C	80	±6	ENEC,SAA								
LNC	30W	400	LRP-1C	220-240	14.4-21.6	400	36-54	0.9C	85	±5	ENEC,SAA	-	1-10V	10-100%	有耳 96 无耳 80	45 45	25 25	C	B
		450	LRP-1C	220-240	16.2-24.3	450	36-54	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
		500	LRP-1C	220-240	18.0-27.0	500	36-54	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
		550	LRP-1C	220-240	16.5-23.1	550	30-42	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
		600	LRP-1C	220-240	18.0-25.2	600	30-42	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
		700	LRP-1C	220-240	21.0-29.4	700	30-42	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
		800	LRP-1C	220-240	16.8-24.0	800	21-30	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
		900	LRP-1C	220-240	18.9-27.0	900	21-30	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
		1000	LRP-1C	220-240	21.0-30.0	1000	21-30	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
LCD	36W	700	-1C	◆ 120-240	25.2-36.75	700	36-52.5	0.9C	85	±25	ENEC,SAA	-	1-10V	10-100%	有耳 89 无耳 73	45 45	32 32	C C	B B
LTC	40W	1000	CALR-1C UNI	◆120-277	19.6-36.4	700	28-52	0.9C	84	±5	ENEC申请中	Dip Switch	1-10V	1-100%	104	79	30	TB	B
				◆120-277	22.4-40.0	800	28-50	0.9C	84	±5	ENEC申请中				123	79	30	TB	Z
				◆120-277	25.2-39.6	900	28-44	0.9C	84	±5	ENEC申请中								
				◆120-277	28.0-40.0	1000	28-40	0.9C	84	±5	ENEC申请中								
		1400	CALR-1C UNI	◆120-277	15.4-39.6	1100	14-36	0.9C	85	±5	ENEC申请中	Dip Switch	1-10V	1-100%	104	79	30	TB	B
				◆120-277	16.8-39.6	1200	14-33	0.9C	85	±5	ENEC申请中				123	79	30	TB	Z
				◆120-277	18.2-40.3	1300	14-31	0.9C	85	±5	ENEC申请中								
				◆120-277	19.6-40.6	1400	14-29	0.9C	85	±5	ENEC申请中								
LNC	40W	500	LRP-1C	220-240	20.0-28.5	500	40-57	0.9C	85	±5	ENEC,SAA	-	1-10V	10-100%	有耳 96 无耳 80	45 45	25 25	C	B
		600	LRP-1C	220-240	24.0-34.2	600	40-57	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
		700	LRP-1C	220-240	28.0-39.9	700	40-57	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
		800	LRP-1C	220-240	24.0-35.2	800	30-44	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
		850	LRP-1C	220-240	25.5-37.4	850	30-44	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
		900	LRP-1C	220-240	27.0-39.6	900	30-44	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
		950	LRP-1C	220-240	25.7-36.1	950	27-38	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
		1000	LRP-1C	220-240	27.0-38.0	1000	27-38	0.9C	85	±5	ENEC,SAA								
LTC	60W	1100	CALR-1C UNI	◆120-277	19.0-49.4	950	20-52	0.9C	86	±5	ENEC申请中	Dip Switch	1-10V	1-100%	104	79	30	TB	B
				◆120-277	20.0-52.0	1000	20-52	0.9C	86	±5	ENEC申请中				123	79	30	TB	Z
				◆120-277	21.0-54.6	1050	20-52	0.9C	86	±5	ENEC申请中								
				◆120-277	22.0-57.2	1100	20-52	0.9C	86	±5	ENEC申请中								
		1500	CALR-1C UNI	◆120-277	30.0-50.4	1200	25-42	0.9C	86	±5	ENEC申请中	Dip Switch	1-10V	1-100%	104	79	30	TB	B
				◆120-277	32.5-54.6	1300	25-42	0.9C	86	±5	ENEC申请中				123	79	30	TB	Z
				◆120-277	35.0-58.8	1400	25-42	0.9C	86	±5	ENEC申请中								
				◆120-277	37.5-60.0	1500	25-40	0.9C	86	±5	ENEC申请中								
LAC	60W	2000	-1C UNI	◆100-240	30-60	2000	15-30	0.95	88	±5	ENEC	-	1-10V	10-100%	360	37.1	27	TB	B
LEXC	100W	3200	CALRP-1C	220-240	35.2-100	1780-3200	32-56	0.96	88	±5	CE	Dip Switch	0-10V PWM	10% Iomax-100% Ioset	171	66	35.5	C	B
				220-240	35.2-100	1600-3200	22-56	0.96	88	±5	CE		10% Iomax-100% Ioset						
LEXC	150W	4200	CALRP-1C	220-240	46.2-150	2600-4200	36-56	0.96	90	±5	CE	Dip Switch	0-10V PWM	10% Iomax-100% Ioset	200	66	39.5	C	B
				220-240	46.2-150	2100-4200	22-56	0.96	90	±5	CE		10% Iomax-100% Ioset						
LEXC	200W	5600	CALRP-1C	220-240	61.6-200	3600-5600	36-56	0.96	90	±5	CE	Dip Switch	0-10V PWM	10% Iomax-100% Ioset	218	66	39.5	C	B
				220-240	61.6-200	2800-5600	22-56	0.96	90	±5	CE		10% Iomax-100% Ioset						
LEXC	240W	6700	CALRP-1C	220-240	72.6-240	4300-6700	36-56	0.96	91	±5	CE	Dip Switch	0-10V PWM	10% Iomax-100% Ioset	221	71	39.6	C	B
				220-240	72.6-240	3300-6700	22-56	0.96	91	±5	CE		10% Iomax-100% Ioset						

3-1 非調光機種 (1-10W)

◎ 外壳 B=内置式 Z=独立式 *R=圆型

型 号		号	输入电压 (Vac)	输 出			功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认 证	功 电 流 调 整	能			外 观					
				功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)						无 螺 丝	超薄	超 微	尺 寸 (mm)			接 线	外 壳	
LIVC	1A			♦ 100-240	0.9-1.4	350	2.6-3.9	0.4C	-	-	ENEC	-	-	●	●	58.1	39.1	20	TB	B
LIVC	1A	Z		♦ 100-240	0.9-1.4	350	2.6-3.9	0.4C	-	-	ENEC	-	-	●	●	65	39	20	TB	Z
LSC	3W	200	LR-Z UNI	♦ 100-240	2.6-3.6	200	13-18	0.4C	74	±5	ENEC、SAA	-	-	●	●	65	29	18	TB	Z
		350	LR-Z UNI	♦ 100-240	1-3.5	350	2.7-10	0.4C	72	±5	ENEC、SAA									
		500	LR-Z UNI	♦ 100-240	1.4-3.5	500	2.7-7	0.4C	71	±5	ENEC、SAA									
		700	LR-Z UNI	♦ 100-240	1.9-2.8	700	2.7-4	0.4C	69	±5	ENEC、SAA									
LRVC	3A	UNI		♦ 100-240	1-3	350	3-9	0.4C	-	-	ENEC	-	-	●	●	*R	Φ43	20	C	B
LSVC	3A	UNI		♦ 100-240	1-3	350	3-9	0.4C	-	-	ENEC	-	-	●	●	48.8	39.1	20	TB	B
LSVC	3A	-Z UNI		♦ 100-240	1-3	350	3-9	0.4C	-	-	ENEC	-	-	●	●	55	39	20	TB	Z
LSVC	3AI	-Z UNI		♦ 100-240	1-3	350	3-9	0.4C	-	-	ENEC	-	-	●	●	55.8	39	20	TB	Z
LSVC	3A	P UNI		♦ 100-240	1-3	350	3-9	0.4C	-	-	ENEC	-	-	●	●	47.4	37.7	20	C	B
LSVC	3B	UNI		♦ 100-240	3	700	4-5	0.4C	-	-	ENEC	-	-	●	●	41.2	38.4	20	C	Z
LSVC	3B	-Z UNI		♦ 100-240	3	700	4-5	0.4C	-	-	ENEC	-	-	●	●	55.8	39	20	TB	Z
LSVC	3C	UNI		♦ 100-240	1-3	320	3-9	0.4C	-	-	ENEC	-	-	●	●	48.8	39.1	20	TB	B
LSVC	3C	-Z UNI		♦ 100-240	1-3	320	3-9	0.4C	-	-	ENEC	-	-	●	●	55.8	39	20	TB	Z
LSC	4W	200	LRP UNI	♦ 100-240	2.6-3.5	200	13-17.5	0.45C	73	±5	ENEC	-	-	●	●	49	27.2	20	C	B
		350	LRP UNI	♦ 100-240	1.0-3.3	350	2.7-9.5	0.45C	70	±5	ENEC									
		500	LRP UNI	♦ 100-240	1.4-3.2	500	2.7-6.5	0.45C	67	±5	ENEC									
		700	LRP UNI	♦ 100-240	1.9-3.1	700	2.7-4.5	0.45C	68	±5	ENEC									
LNC	6W	120	LR	220-240	2.2-3.6	120	18-30	0.9C	70	±5	ENEC、SAA	-	-	-	●	63.3	40	23	C	B
		150	LR	220-240	2.5-4.5	150	16.5-30	0.9C	73	±5	ENEC、SAA									
		200	LR	220-240	3.0-3.6	200	16.5-30	0.9C	75	±5	ENEC、SAA									
		250	LR	220-240	2.5-4.2	250	10-17	0.9C	75	±5	ENEC、SAA									
		300	LR	220-240	3.0-5.1	300	10-17	0.9C	75	±5	ENEC、SAA									
		350	LR	220-240	3.5-5.9	350	10-17	0.9C	75	±5	ENEC、SAA									
		400	LR	220-240	2.8-5.2	400	7-13	0.9C	70	±5	ENEC、SAA									
		450	LR	220-240	3.2-5.8	450	7-13	0.9C	70	±5	ENEC、SAA									
		500	LR	220-240	3.5-6.5	500	7-13	0.9C	73	±5	ENEC、SAA									
LSC	6W	350	LR UNI	♦ 100-240	3.0-6.3	350	8.6-18	0.9C	75	±5	ENEC	-	-	●	●	55.6	38.5	21.8	C	B
		500	LR UNI	♦ 100-240	3.0-6.0	500	6-12	0.9C	71	±5	ENEC									
		700	LR UNI	♦ 100-240	3.0-6.3	700	4.3-9	0.9C	71	±5	ENEC									
LSC	6W	350	LR-Z UNI	♦ 100-240	3.0-6.3	350	8.6-18	0.9C	75	±5	ENEC	-	-	●	●	66.3	38.5	21.8	TB	Z
		500	LR-Z UNI	♦ 100-240	3.0-6.0	500	6-12	0.9C	71	±5	ENEC									
		700	LR-Z UNI	♦ 100-240	3.0-6.3	700	4.3-9	0.9C	71	±5	ENEC									
G5R	7W	150	LR-Z	220-240	4.8-6.3	150	32-42	0.5C	78	±5	ENEC,CCC,SAA	-	-	●	●	*R	Φ48	22	C	B
		300	LR-Z	220-240	3.9-6.6	300	13-22	0.5C	80	±5	ENEC,CCC,SAA									
		350	LR-Z	220-240	4.6-7.7	350	13-22	0.5C	80	±5	ENEC,CCC,SAA									
		500	LR-Z	220-240	3-6.5	500	6-13	0.5C	80	±5	ENEC,CCC,SAA									
		700	LR-Z	220-240	3.9-6.3	700	5.5-9	0.5C	78	±5	ENEC,CCC,SAA									
G5S	7W	150	LR-Z	220-240	4.8-6.3	150	32-42	0.5C	80	±5	ENEC、CCC	-	-	●	●	68.4	33.2	21.8	TB	Z
		350	LR-Z	220-240	4.55-7.7	350	13-22	0.5C	80	±5	ENEC、CCC									
		500	LR-Z	220-240	3.0-6.5	500	6-13	0.5C	80	±5	ENEC、CCC									
		700	LR-Z	220-240	3.85-6.3	700	5.5-9	0.5C	78	±5	ENEC、CCC									
LEC	8W	200	LR-Z	220-240	5-8	200	25-40	0.9C	80	±5	ENEC,CCC,SAA	-	●	-	-	90	40	22	TB	Z
LIC	9W	200	UNI	♦ 100-240	6-9	200	30-45	0.9C	80	-	ENEC	-	-	●	-	58.1	39.1	20	TB	B
		300	UNI	♦ 100-240	6-9	300	20-30	0.9C	80	-	ENEC									
		350	UNI	♦ 100-240	6-9	350	17.1-25.7	0.9C	60	-	ENEC									
		450	UNI	♦ 100-240	6-9	450	13.3-20	0.9C	60	-	ENEC									
		500	UNI	♦ 100-240	6-9	500	12-18	0.9C	60	-	ENEC									
		600	UNI	♦ 100-240	6-9	600	10-15	0.9C	60	-	ENEC									
		700	UNI	♦ 100-240	6-9	700	8.6-12.9	0.9C	60	-	ENEC									
LIC	9W	200	-Z UNI	♦ 100-240	6-9	200	30-45	0.9C	80	-	ENEC	-	-	●	-	65	39	20	TB	Z
		300	-Z UNI	♦ 100-240	6-9	300	20-30	0.9C	80	-	ENEC									
		350	-Z UNI	♦ 100-240	6-9	350	17.1-25.7	0.9C	60	-	ENEC									
		450	-Z UNI	♦ 100-240	6-9	450	13.3-20	0.9C	60	-	ENEC									
		500	-Z UNI	♦ 100-240	6-9	500	12-20	0.9C	60	-	ENEC									
		600	-Z UNI	♦ 100-240	6-9	600	10-15	0.9C	60	-	ENEC									
		700	-Z UNI	♦ 100-240	6-9	700	8.6-12.9	0.9C	60	-	ENEC									
LSC	9W	300	LRP UNI	♦ 100-277	4.2-8.8	300	14-27.5	0.9C	80	±5	ENEC	-	-	-	●	60	40	24	C	B
		350	LRP UNI	♦ 100-277	3.9-8.4	350	11-24	0.9C	80	±5	ENEC									
		480	LRP UNI	♦ 100-277	3.9-10	480	8-21	0.9C	80	±5	ENEC									
		500	LRP UNI	♦ 100-277	5.0-10	500	10-20	0.9C	80	±5	ENEC									
		700	LRP UNI	♦ 100-277	4.2-9.1	700	6-13	0.9C	78	±5	ENEC									
G5R	10W	200	LRP	220-240	6.0-9.0	200	30-42	0.9C	83	±4	ENEC,CCC,SAA	-	-	-	●	*R	Φ48	22	C	B
		250	LRP	220-240	7.5-10.0	250	30-42	0.9C	83	±4	ENEC,CCC,SAA									
		350	LRP	220-240	4.5-10.0	350	13-26	0.9C	83	±4	ENEC,CCC,SAA									
		500	LRP	220-240	6.0-10.0	500	12-20	0.9C	83	±4	ENEC,CCC,SAA									
		600	LRP	220-240	7.2-10.8	600	12-18	0.9C	83	±4	CCC									
		700	LRP	220-240	6.0-10.0	700	8.6-12.9	0.9C	83	±4	ENEC,CCC,SAA									
G5S	10W	200	LR	220-240	5.8-8.4	200	29-42	0.9C	80	±5	ENEC,CCC	-	-	●	-	58.1	39.1	20	C	B
		250	LR	220-240	6.5-10.0	250	26-40	0.9C	80	±5	ENEC,CCC									
		350	LR	220-240	6.0-10.1	350	17-29	0.9C	80	±5	ENEC,CCC									
		450	LR	220-240	5.9-9.0	450	13-20	0.9C	80	±5	ENEC,CCC									
		500	LR	220-240	6.5-10.0	500	13-20	0.9C	80	±5	ENEC,CCC									
		700	LR	220-240	6.1-10.1	700	8.6-14.5	0.9C	80	±5	ENEC,CCC									

3-2 非調光機種 (10-30W)

◎ 輸入電圧 ◆ 寬電壓機種

◎ 接線 TB=端子台 C=接線

◎ 外殼 B=內置式 Z=獨立式 *R=圓型

型	号		输入 电压 (Vac)	輸 出			功率 因数	效 率 (%)	纹波 电流 (%)	认 证	功 电 流 调 整	无 螺 丝	超 薄	超 微	外			接 线	观 外 壳	
				功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)									长	宽	高			
G5S	10W	200	LR-Z	220-240	5.8-8.4	200	29-42	0.9C	80	±5	ENEC,SAA	-	-	●	-	65	39	20	TB	Z
		250	LR-Z	220-240	6.5-10	250	26-40	0.9C	80	±5	ENEC,SAA									
		350	LR-Z	220-240	6-10.1	350	17-29	0.9C	80	±5	ENEC,SAA									
		450	LR-Z	220-240	5.0,9-9	450	13-20	0.9C	80	±5	ENEC,SAA									
		500	LR-Z	220-240	6.5-10	500	13-20	0.9C	80	±5	ENEC,SAA									
		700	LR-Z	220-240	6.1-10.1	700	8.6-14.5	0.9C	80	±5	ENEC,SAA									
LMC	10W	200	-Z	220-240	5.8-8.8	200	29-44	0.9C	75	±20	ENEC,SAA	-	-	-	-	85	40.4	22	TB	Z
		250	-Z	220-240	6.5-10	250	26-40	0.9C	75	±20	ENEC,SAA									
		350	-Z	220-240	5.95-10.15	250	17-29	0.9C	75	±20	ENEC,SAA									
		500	-Z	220-240	6-10	500	12-20	0.9C	75	±20	ENEC,SAA									
		700	-Z	220-240	5.95-10.15	700	8.5-14.5	0.9C	75	±20	ENEC,SAA									
LNC	10W	200	LR	220-240	3.2-5.8	200	16-29	0.9C	76	±5	ENEC,SAA	-	-	-	●	69.3	43.5	24.6	C	B
		300	LR	220-240	4.8-8.7	300	16-29	0.9C	78	±5	ENEC,SAA									
		350	LR	220-240	5.6-10.1	350	16-29	0.9C	80	±5	ENEC,SAA									
		400	LR	220-240	4.4-8.0	400	11-20	0.9C	76	±5	ENEC,SAA									
		450	LR	220-240	5.0-9.0	450	11-20	0.9C	78	±5	ENEC,SAA									
		500	LR	220-240	5.5-10	500	11-20	0.9C	80	±5	ENEC,SAA									
		550	LR	220-240	4.4-7.7	550	8-14	0.9C	73	±5	ENEC,SAA									
		600	LR	220-240	4.8-8.4	600	8-14	0.9C	75	±5	ENEC,SAA									
		700	LR	220-240	5.6-9.8	700	8-14	0.9C	77	±5	ENEC,SAA									
LEC	14W	350	LR-Z	220-240	8.8-14	350	25-40	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA	-	●	-	-	115	41	25	TB	Z
G5R	15W	300	LRP	220-240	7.5-13	300	26-43	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA	-	-	-	●	*R	Φ48	22	C	B
		350	LRP	220-240	9.0-15	350	26-43	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA									
		500	LRP	220-240	9.0-15	500	18-30	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA									
		700	LRP	220-240	9.0-15	700	13-21	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA									
G5S	15W	300	LR-Z	220-240	8-12.5	300	26-42	0.9C	84	±5	ENEC,CCC	-	-	-	●	85	40.4	22	TB	Z
		350	LR-Z	220-240	9-14.5	350	26-42	0.9C	84	±5	ENEC,CCC									
		500	LR-Z	220-240	9-15.0	500	18-30	0.9C	84	±5	ENEC,CCC									
		700	LR-Z	220-240	9-14.5	700	13-21	0.9C	84	±5	ENEC,CCC									
		1050	LR-Z	220-240	9.5-15.5	1050	9-15	0.9C	84	±5	ENEC,CCC									
LMC	15W	300	-Z	220-240	7.8-12.9	300	26-43	0.9C	80	±20	ENEC	-	-	●	-	85	40.4	22	TB	Z
		350	-Z	220-240	9.1-15	350	26-43	0.9C	80	±20	ENEC									
		450	-Z	220-240	8.1-13.5	450	18-30	0.9C	80	±20	ENEC									
		500	-Z	220-240	9-15	500	18-30	0.9C	80	±20	ENEC									
		600	-Z	220-240	7.8-12.6	600	13-21	0.9C	80	±20	ENEC									
		700	-Z	220-240	9.1-14.7	700	13-21	0.9C	80	±20	ENEC									
LNC	15W	180	LR	220-240	5.4-7.2	180	30-40	0.9C	80	±5	ENEC,SAA	-	-	-	●	78.3	43.5	26	C	B
		200	LR	220-240	6.0-8.0	200	30-40	0.9C	81	±5	ENEC,SAA									
		250	LR	220-240	7.5-10.0	250	30-40	0.9C	82	±5	ENEC,SAA									
		300	LR	220-240	9.0-12.0	300	30-40	0.9C	82	±5	ENEC,SAA									
		350	LR	220-240	10.5-14.0	350	30-40	0.9C	82	±5	ENEC,SAA									
LSC	15W	350	LRP UNI	◆ 100-277	8.1-15.0	350	23-43	0.9C	85	±5	ENEC	-	-	-	●	63.3	40	23	C	B
		500	LRP UNI	◆ 100-277	9.0-15.0	500	18-30	0.9C	85	±5	ENEC									
		700	LRP UNI	◆ 100-277	8.4-15.4	700	12-22	0.9C	82	±5	ENEC									
G5L	20W	500	CA	220-240	6.25-10.5	250	25-42	0.9C	84	±3.5	ENEC,SAA	Dip Switch	-	-	-	97	43	30	TB	B
			220-240	8.75-14.5	350	25-42	0.9C	84	±3.5	ENEC,SAA	147					43	30	TB	Z	
			220-240	10.0-17.0	400	25-42	0.9C	84	±3.5	ENEC,SAA										
			220-240	12.5-21.0	500	25-42	0.9C	84	±3.5	ENEC,SAA										
G5R	20W	500	LRP	220-240	15-21	500	30-42	0.9C	86	±4	ENEC,CCC,SAA	-	-	-	●	*R	Φ55	22	C	B
G5S	20W	500	LR-Z	220-240	15-21	500	30-42	0.9C	86	±4	ENEC,CCC	-	-	●	-	85	40.4	22	TB	Z
G5S	20W	500	CA-Z	220-240	7.5-10.5	250	30-42	0.9C	86	±4	ENEC,CCC	Dip Switch	-	●	-	85	40.4	22	TB	Z
				220-240	10.5-14.5	350	30-42	0.9C	86	±4	ENEC,CCC									
				220-240	12.0-17.0	410	30-42	0.9C	86	±4	ENEC,CCC									
				220-240	15.0-21.0	500	30-42	0.9C	86	±4	ENEC,CCC									
LBC	20W	700	CALR UNI	◆ 120-277	18-55.7	350	6.3-19.5	0.9C	86	±5	ENEC申請中	Dip Switch	-	-	-	113	43.8	30	TB	B
				◆ 120-277	18-40	500	9.0-20.0	0.9C	84	±5	ENEC申請中					142	43.8	30	TB	Z
				◆ 120-277	18-28	700	12.6-19.6	0.9C	83	±5	ENEC申請中									
LEC	20W	500	LR-Z	220-240	12.5-20	500	25-40	0.9C	85	±5	ENEC,CCC,SAA	-	●	-	-	115	41	25	TB	Z
LNC	20W	250	LRP	220-240	8.5-14.2	250	34-57	0.9C	83	±5	ENEC,SAA	-	-	-	●	78.3	43.5	26	C	B
		300	LRP	220-240	10.2-17.1	300	34-57	0.9C	83	±5	ENEC,SAA									
		350	LRP	220-240	11.9-19.9	350	34-57	0.9C	83	±5	ENEC,SAA									
		400	LRP	220-240	8.8-16.4	400	22-41	0.9C	83	±5	ENEC,SAA									
		450	LRP	220-240	9.9-18.4	450	22-41	0.9C	83	±5	ENEC,SAA									
		500	LRP	220-240	11.0-20.5	500	22-41	0.9C	83	±5	ENEC,SAA									
		550	LRP	220-240	9.4-15.9	550	17-29	0.9C	83	±5	ENEC,SAA									
		600	LRP	220-240	10.2-17.4	600	17-29	0.9C	83	±5	ENEC,SAA									
		700	LRP	220-240	11.9-20.3	700	17-29	0.9C	83	±5	ENEC,SAA									
LSC	20W	250	LRP UNI	◆ 100-277	8.0-13.7	250	32-55	0.9C/0.85C	83	±5	ENEC	-	-	-	●	69.3	43.5	24.6	C	B
		350	LRP UNI	◆ 100-277	11.2-19.2	350	32-55	0.9C	83	±5	ENEC									
		500	LRP UNI	◆ 100-277	12.0-22.5	500	24-45	0.9C	83	±5	ENEC									
		700	LRP UNI	◆ 100-277	10.5-19.6	700	15-28	0.9C	83	±5	ENEC									
G5L	25W	700	CA	220-240	8.75-14.5	350	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC,SAA	Dip Switch	-	-	-	97	43	30	TB	B
				220-240	12.5-21.0	500	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC,SAA					147	43	30	TB	Z
				220-240	21.0-29.5	700	30-42	0.9C	89	±2.5	ENEC,SAA									
LEC	28W	700	LR-Z	220-240	17.5-28.0	700	25-40	0.9C	89	±5	ENEC,CCC,SAA	-	●	-	-	145	40	30	TB	Z
G5L	30W	700	CA	220-240	12.5-21.0	500	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC,SAA	Dip Switch	-	-	-	97	43	30	TB	B
				220-240	15.0-25.0	600	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC,SAA					147	43	30	TB	Z
				220-240	17.5-29.5	700	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC,SAA									

3-3 非調光機種 (30-240W)

◎ 输入电压 ◆ 宽电压机种 ◎ 接线 TB=端子台 C=接线 ◎ 外壳 B=内置式 Z=独立式

型 号				输入 电压 (Vac)	输 出			功率 因数 -	效率 (%)	纹波 电流 (%)	认 证	功 能				外 观				
					功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)					电 流 调 整	无 螺 丝	超 薄	超 微	尺 寸 (mm)			接 线	外 壳
																长	宽	高		
G5R	30W	600	LRP	220-240	18.0-25.0	600	30-42	0.9C	88	±2.5	ENEC,CCC,SAA	-	-	-	●	*R	Φ65	27	C	B
		700	LRP	220-240	21.0-29.5	700	30-42	0.9C	88	±2.5	ENEC,CCC,SAA									
		800	LRP	220-240	24.0-32.0	800	30-40	0.9C	88	±2.5	ENEC,CCC,SAA									
LNC	30W	400	LRP	220-240	14.4-24.0	400	36-60	0.9C	85	±5	ENEC,SAA	-	-	-	●	89	45	32	C	B
		450	LRP	220-240	16.2-27.0	450	36-60	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
		500	LRP	220-240	18.0-30.0	500	36-60	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
		550	LRP	220-240	13.8-23.1	550	25-42	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
		600	LRP	220-240	15.0-25.2	600	25-42	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
		700	LRP	220-240	17.5-29.4	700	25-42	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
		800	LRP	220-240	14.4-24.0	800	18-30	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
		900	LRP	220-240	16.2-27.0	900	18-30	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
		1000	LRP	220-240	18.0-30.0	1000	18-30	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
G5L	35W	900	CA	220-240	12.5-21.0	500	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC,SAA	Dip Switch	-	-	-	97 147	43 43	30 30	TB TB	B Z
				220-240	17.5-29.5	700	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC,SAA									
				220-240	22.5-38.0	900	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC,SAA									
G5L	40W	1050	CA	220-240	20-33.5	800	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC,SAA	Dip Switch	-	-	-	97 147	43 43	30 30	TB TB	B Z
				220-240	22.5-38	900	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC,SAA									
				220-240	26.25-44	1050	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC,SAA									
LCD	36W	700		♦ 120-240	25.2-36.75	700	36-52.5	0.9C	85	±20	ENEC,SAA	-		-		有耳89 無耳73	45 45	32 32	C C	B B
LCD	36W	700	C	♦ 120-240	30-45	700	21-36.75	0.9C	85	±20	ENEC	-		-		有耳89 無耳73	45 45	32 32	C C	B B
LCD	36W	700	LRP	220-240	14.7-29.4	700	21-42	0.9C	85	±5	CE	-		-		有耳88 無耳73	45 45	25 25	C C	B B
LCD	36W	900	LRP	220-240	13.5-34.2	900	15-38	0.9C	85	±6	CE	-		-		有耳88 無耳73	45 45	25 25	C C	B B
G5S	40W	700	LRP	220-240	21.0-29.5	700	30-42	0.9C	89	±3	ENEC,CCC,SAA	-	-	-	●	有耳 89 无耳 73	45 45	32 32	C	B
		800	LRP	220-240	24.0-33.5	800	30-42	0.9C	89	±3	ENEC,CCC,SAA									
		900	LRP	220-240	27.0-38.0	900	30-42	0.9C	89	±3	ENEC,CCC,SAA									
		1050	LRP	220-240	31.5-42.0	1050	30-40	0.9C	89	±3	ENEC,CCC,SAA									
LEC	40W	800	LR-Z	220-240	20-32	800	25-40	0.9C	87	±5	CE	-	●	-	-	145	40	30	TB	Z
		900	LR-Z	220-240	22.5-36	900	25-40	0.9C	88	±5	CE									
		1000	LR-Z	220-240	25-40	1000	25-40	0.9C	89	±5	ENEC,CCC,SAA									
LLC	40W	600	UNI	♦ 100-240	29-58	600	17.5-35	0.9C	87-91	±20	ENEC	-	-	-	-	144	46	30	TB	B
		700	UNI	♦ 100-240	29-58	700	20-40	0.9C	87-91	±20	ENEC									
		1000	UNI	♦ 100-240	20-40	1000	20-40	0.9C	87-91	±20	ENEC									
LLC	40W	600	-Z UNI	♦ 100-240	29-58	600	17.5-35	0.9C	87-91	±20	ENEC	-	-	-	-	166.5	46	30	TB	B
		700	-Z UNI	♦ 100-240	29-58	700	20-40	0.9C	87-91	±20	ENEC									
		1000	-Z UNI	♦ 100-240	29-58	1000	20-40	0.9C	87-91	±20	ENEC									
LNC	40W	500	LRP	220-240	17.5-28.5	500	35-57	0.9C	85	±5	ENEC,SAA	-	-	-	●	96	55	32	C	B
		600	LRP	220-240	21.0-34.2	600	35-57	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
		700	LRP	220-240	24.5-39.9	700	35-57	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
		800	LRP	220-240	20.8-35.2	800	26-44	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
		850	LRP	220-240	22.1-37.4	850	26-44	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
		900	LRP	220-240	23.4-39.6	900	26-44	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
		950	LRP	220-240	20.9-36.1	950	22-38	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
		1000	LRP	220-240	22.0-38.0	1000	22-38	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
		1050	LRP	220-240	23.1-39.9	1050	22-38	0.9C	85	±5	ENEC,SAA									
LTC	40W	1000	CALR UNI	♦ 120-277	19.6-36.4	700	28-52	0.9C	84	±5	ENEC申请中	Dip Switch	-	-	-	104 123	79 79	30 30	TB TB	B Z
				♦ 120-277	25.2-39.6	900	28-44	0.9C	84	±5	ENEC申请中									
				♦ 120-277	28.0-40.0	1000	28-40	0.9C	84	±5	ENEC申请中									
LTC	40W	1400	CALR UNI	♦ 120-277	15.4-39.6	1100	14-36	0.9C	85	±5	ENEC申请中	Dip Switch	-	-	-	104 123	79 79	30 30	TB TB	B Z
				♦ 120-277	16.8-39.6	1200	14-33	0.9C	85	±5	ENEC申请中									
				♦ 120-277	19.4-40.6	1400	14-29	0.9C	85	±5	ENEC申请中									
G5L	60W	1400	CA	220-240	36-50.5	1200	30-42	0.9C	89	±3	ENEC,SAA	Dip Switch	-	-	-	135 185	43 43	30 30	TB TB	B Z
				220-240	39-54.5	1300	30-42	0.9C	89	±3	ENEC,SAA									
				220-240	42-59.0	1400	30-42	0.9C	89	±3	ENEC,SAA									
LTC	60W	1100	CALR UNI	♦ 120-277	18.0-46.8	900	20-52	0.9C	86	±5	ENEC申请中	Dip Switch	-	-	-	104 123	79 79	30 30	TB TB	B Z
				♦ 120-277	20.0-52.0	1000	20-52	0.9C	86	±5	ENEC申请中									
				♦ 120-277	22.0-57.2	1100	20-52	0.9C	86	±5	ENEC申请中									
LTC	60W	1500	CALR UNI	♦ 120-277	30.0-50.4	1200	25-42	0.9C	86	±5	ENEC申请中	Dip Switch	-	-	-	104 123	79 79	30 30	TB TB	B Z
				♦ 120-277	35.0-58.8	1400	25-42	0.9C	86	±5	ENEC申请中									
				♦ 120-277	37.5-60.0	1500	25-40	0.9C	86	±5	ENEC申请中									
LERC	100W	3000	CALRP	♦ 120-277	42-100	1850-3000	33-54	0.95	86/89	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	*R	Φ66	71.5	C	B
				♦ 120-277	42-100	1500-3000	28-54	0.95	86/89	±5	CE									
LEXC	100W	3200	CALRP	220-240	35.2-100	1780-3200	32-56	0.96	88	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	171	66	35.5	C	B
				220-240	35.2-100	1600-3200	22-56	0.96	88	±5	CE									
LERC	150W	4200	CALRP	♦ 120-277	58.8-150	2800-4200	36-54	0.95	89/91	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	*R	Φ75.5	71.5	C	B
				♦ 120-277	58.8-150	2100-4200	28-54	0.95	89/91	±5	CE									
LEXC	150W	4200	CALRP	220-240	46.2-150	2600-4200	36-56	0.96	90	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	200	66	39.5	C	B
				220-240	46.2-150	2100-4200	22-56	0.96	90	±5	CE									
LERC	200W	5600	CALRP	♦ 120-277	78.4-200	3700-5600	36-54	0.95	85/88	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	*R	Φ75.5	71.5	C	B
				♦ 120-277	78.4-200	2800-5600	28-54	0.95	85/88	±5	CE									
LEXC	200W	5600	CALRP	220-240	61.6-200	3600-5600	36-56	0.96	90	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	218	66	39.5	C	B
				220-240	61.6-200	2800-5600	22-56	0.96	90	±5	CE									
LEXC	240W	6700	CALRP	220-240	72.6-240	4300-6700	36-56	0.96	91	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	221	71	39.6	C	B
				220-240	72.6-240	3300-6700	22-56	0.96	91	±5	CE									

4-1 恒压驱动系列 调光

* 接线 TB=端子台 C=接线

* 外壳 B=内置式 Z=独立式

型 号				输入 电压 (Vac)	输 出			功率 因数 -	效 率 (%)	纹波 电压 (%)	认 证	附 加 功 能		外 观				
					功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)					电 流 调 整	调光模式 范围(%) / *调色温模式 范围(K)	尺 寸 (mm)			接 线	外 壳
														长	宽	高		
LADV	30W	24	VA	220-240	2-30	166-2500	12	0.9C	80	±4	ENEC	Dip	DALI-2-DT6 1-100%	279	30.2	21.4	TB	B
				220-240	4-30	166-1250	24	0.9C	84	±3	ENEC	Switch	Touch-Dim 1-100%					
LADV	30W	24	V	220-240	2.4-30	100-1250	24	0.9C	83	±5	ENEC	-	DALI-2-DT6 1-100% Touch-Dim 1-100%	279	30.2	21.4	TB	B
LAV	30W	24	V1C	220-240	0-30	0-1250	24	0.9C	80	-	ENEC,SAA	-	1-10V 3-100%	235	30	21	TB	B
LAV	60W	24	V1C	220-240	3-60	0-2500	24	0.95	87	-	ENEC,SAA	-	1-10V 0~2-100%	280	30.6	21.5	TB	B
LADV	100W	24	Z-T2CH	220-240	5-100	200-4160	24	0.95	91	±3	ENEC申请中	-	DALI-2-DT8 1-100% Touch-Dim 1-100% *Color tuning 2000-10000K	347	40	22	TB	Z
												-	DALI-2-DT6 1-100% Touch-Dim 1-100%					
LADV	100W	24	-Z	220-240	5-100	200-4160	24	0.95	91	±3	ENEC申请中	-	DALI-2-DT6 1-100% Touch-Dim 1-100%	347	40	22	TB	Z
LAV	100W	24	VS1C	220-240	0-100	0-4160	24	0.95	91	-	ENEC,SAA	-	1-10V 1-100%	360	30.4	21.5	TB	B
LADV	150W	24	Z-T2CH	220-240	5-150	200-6250	24	0.95	91	±3	ENEC申请中	-	DALI-2-DT8 1-100% Touch-Dim 1-100% *Color tuning 2000-10000K	425	45	21	TB	Z
												-	DALI-2-DT6 1-100% Touch-Dim 1-100%					
LADV	150W	24	-Z	220-240	5-150	200-6250	24	0.95	91	±3	ENEC申请中	-	DALI-2-DT6 1-100% Touch-Dim 1-100%	425	45	21	TB	Z
LAV	150W	24	V1C	220-240	0-150	0-6250	24	0.98	92	-	ENEC,SAA	-	1-10V 2-100%	425	45	21.5	TB	B
LADV	200W	24	-Z	220-240	5-200	100-8330	24	0.95	93	±3	ENEC申请中	-	DALI-2-DT6 1-100% Touch-Dim 5-100%	425	48.2	25.3	TB	Z

4-2 恒压驱动系列 非调光

* 输入电压 * 宽电压机种

* 接线 TB=端子台 C=接线

* 外壳 B=内置式 Z=独立式

	型	号	输入 电压 (Vac)	输 出			功率 因数 -	效 率 (%)	纹波 电压 (%)	认 证	附 加 功 能		外 观					
				功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)					电 流 调 整	调光模式 *调色温模式	范围(%) / 范围(K)	尺 寸 (mm)			接 线	外 壳
														长	宽	高		
LSV	3W	24	UNI	◆100-240	0-3	125	24	0.4C	-	-	ENEC	-	-	48.5	39	20	TB	Z
LSV	3W	12	-Z UNI	◆100-240	0-3	250	12	0.4C	-	-	ENEC	-	-	55.8	39	20	TB	Z
		24	-Z UNI	◆100-240	0-3	125	24	0.4C	-	-	ENEC	-	-					
LBV	4W	12	UNI	◆100-240	0-4	0-333	12	0.9C	80	±4	ENEC	-	-	48.5	39	20	TB	B
		24	UNI	◆100-240	0-4	0-166	24	0.9C	80	±3	ENEC	-	-					
LBV	6W	12	-Z UNI	◆100-240	0-6	0-500	12	0.9C	80	±4	ENEC	-	-	65	39	20	TB	Z
		24	-Z UNI	◆100-240	0-6	0-250	24	0.9C	80	±3	ENEC	-	-					
		48	-Z UNI	◆100-240	0-6	0-125	48	0.9C	82	±3	ENEC	-	-					
LEV	6W	12	UNI	◆100-240	0-6	500	12	0.5C	-	-	ENEC	-	-	145.5	21	19	TB	B
		24	UNI	◆100-240	0-6	250	24	0.5C	-	-	ENEC	-	-					
LMVC	8A	UNI		◆100-240	1-9	350	3-26	0.4C	-	-	ENEC	-	-	85	40.4	22	TB	Z
LBV	12W	12	-Z UNI	◆100-240	0-12	50-1000	12	0.9C	84	±5	ENEC	-	-	106	32.9	21.5	TB	Z
		24	-Z UNI	◆100-240	0-12	50-500	24	0.9C	86	±5	ENEC	-	-					
		48	-Z UNI	◆100-240	0-12	50-250	48	0.9C	85	±5	ENEC	-	-					
LMV	12W	12	UNI	◆100-240	0-12	1000	12	0.5C	-	-	ENEC	-	-	85	40.4	22	TB	Z
		24	UNI	◆100-240	0-12	500	24	0.5C	-	-	ENEC	-	-					
LBV	15W	12	-Z UNI	◆120-240	0-15	50-1250	12	0.9C	85	±8	ENEC	-	-	106	32.9	21.5	TB	Z
		24	-Z UNI	◆120-240	0-15	50-625	24	0.9C	85	±8	ENEC	-	-					
LEXV	18W	12		100-240	0-18	2500	12	0.55C	78	-	TUV	-	-	162	37	25	C	B
		24		100-240	0-18	750	24	0.55C	80	-	TUV	-	-					
LBV	20W	24	VA-Z	220-240	0-18	50-1500	12	0.95	80	±5	ENEC	Jumper	-	115	41	25	TB	Z
			220-240	0-20	50-833	24	0.95	85	±5	ENEC	-							
LLV	20W	12	UNI	◆100-240	0-20	1670	12	0.95	-	-	ENEC	-	-	167	38.4	29.3	TB	Z
		24	UNI	◆100-240	0-20	833	24	0.95	-	-	ENEC	-	-					
LAV	30W	24	V	220-240	0-30	0-1250	24	0.9C	83	-	ENEC,SAA	-	-	235	30	21	TB	B
LEXV	30W	12		100-240	0-30	2500	12	0.97	78	-	TUV	-	-	232	37	25	C	B
		24		100-240	0-30	1250	24	0.97	80	-	TUV	-	-					
LHV	36W	12	-Z UNI	◆100-240	0-36	0-3000	12	0.9C	-	-	ENEC	-	-	129	75.4	32	TB	Z
		24	-Z UNI	◆100-240	0-36	0-1500	24	0.9C	-	-	ENEC	-	-					
LBV	40W	12	-Z	220-240	0-40	0-3330	12	0.95	87	±3	ENEC	-	-	180	45	27	TB	Z
		24	-Z	220-240	0-40	0-1660	24	0.95	87	±3	ENEC	-	-					
LEXV	40W	12		100-240	0-40	3340	12	0.97	78	-	TUV	-	-	232	37	25	C	B
		24		100-240	0-40	1250	24	0.97	80	-	TUV	-	-					
LAV	60W	24	V	220-240	3-60	0-2500	24	0.95	87	-	ENEC,SAA	-	-	280	30	21	TB	B
LBV	60W	24	-Z	220-240	0-60	0-2500	24	0.95	88	±3	ENEC	-	-	180	45	27	TB	Z
		48	-Z	220-240	0-60	0-1250	48	0.95	88	±3	ENEC	-	-					
LEXV	60W	12		100-240	0-60	5000	12	0.97	84	-	TUV	-	-	182	71.2	45	C	B
		24		100-240	0-60	2500	24	0.97	86	-	TUV	-	-					
LHV	60W	12	Z	220-240	0-150	<5000	12	0.95	-	-	ENEC	-	-	180	88	35.5	TB	Z
LHV	60W	24		220-240	0-60	<2500	24	0.95	-	-	ENEC	-	-	173	77	30.5	TB	Z
LCV	70W	48	UNI	100-277	0-70	390	48	0.95	-	-	ENEC	-	-	360	30	26	TB	B
LAV	100W	24	VS	220-240	0-100	0-4160	24	0.95	91	-	ENEC,SAA	-	-	360	30.4	21.5	TB	B
LAV	100W	24	-Z	220-240	0-100	0-4160	24	0.95	91	±3	ENEC申请中	-	-	347	40	22	TB	Z
LEXV	100W	12		100-240	0-100	8300	12	0.97	84	-	TUV	-	-	202	71.2	45	C	B
		24		100-240	0-100	4200	24	0.97	85	-	TUV	-	-					
LHV	100W	24		220-240	0-100	<4200	24	0.95	-	-	ENEC	-	-	181	88	35.5	TB	Z
LPC	100W	24	V3C	220-240	0-100	1400	24	0.95	-	-	ENEC	-	-	190.6	129.4	32.5	TB	Z
LAV	150W	24	V	220-240	0-150	0-6250	24	0.98	92	-	ENEC,SAA	-	-	425	45	21.5	TB	B
LAV	150W	24	-Z	220-240	0-150	0-6250	24	0.95	91	±3	ENEC申请中	-	-	425	45	21	TB	Z
		12		100-240	0-150	1200	12	0.95	86	-	TUV	-	-					
LEXV	150W	12		100-240	0-150	6000	24	0.95	88	-	TUV	-	-	244	71.2	45	C	B
		24		100-240	0-150		24	0.95		-		-	-					
LHV	150W	24		220-240	0-150	40-6250	24	0.98	88	-	ENEC	-	-	234	113	48.2	C	B
LHV	150W	24	S-Z	220-240	0-150	40-6250	24	0.98	88	-	ENEC	-	-	207	110	44.8	TB	Z
		24	-Z	220-240	0-150	0-6250	24	0.98	92	-	ENEC	-	-					
LEXV	250W	12		170-250	0-250	20830	12	0.95	88	-	TUV	-	-	252	90	44.5	C	B
		24		170-250	0-250	10420	24	0.95	88	-	TUV	-	-					



5 PSE日规驱动器系列

● 输入电压 ◆ 宽电压机种

● 接线 TB=端子台 C=接线

● 外壳 B=内置式 Z=独立式

型 号				输入 电压 (Vac)	输 出			功率 因数 -	效 率 (%)	纹波 电流 (%)	认 证	附 加 功 能		外 观				
					功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)					电 流 调 整	调光模式 范围(%) / * 调色温模式 范围(K)	尺 寸 (mm)			接 线	外 壳
														长	宽	高		
LJDCC	8W	350		◆100-200	4.7-8.5	350	14-23	0.9C	80	±5	PSE	-	-	148.8	40	36.5	TB	B
		500		◆100-200	4.3-8.4	500	9-16	0.9C	80	±5	PSE							
		700		◆100-200	4.7-9.5	700	7-13	0.9C	80	±5	PSE							
LJATC	15W	4801		100-120	3.8-15.2	480	8-31.5	0.85C	70	±5	PSE	-	Trailing edge 10-100%	168	40	36.5	TB	B
		7001		100-120	5.6-15	700	8-21.5	0.85C	75	±5	PSE							
LJKTC	15W	350		100-120	8.0-15.8	350	24-43	0.9C	80	±5	PSE	-	Trailing edge 3-100%	170	39.2	39.5	TB	B
		500		100-120	8.5-15.8	500	18-30	0.9C	80	±5	PSE							
		700		100-120	5.6-15.0	700	8-21.5	0.9C	80	±5	PSE							
LJMPC	15W	350		◆100-200	5.9-15.9	350	18-43	0.9C	80	±5	PSE	-	PWM 3-100%	151	59	39	TB	B
		500		◆100-200	11.4-22.1	500	24-42	0.9C	80	±5	PSE							
		700		◆100-200	5.3-18.4	700	8-25	0.9C	80	±5	-							
		900		◆100-200	12.8-23.7	900	15-25	0.9C	80	±5	-							
		1050		◆100-200	10.0-16.6	1050	10-15	0.9C	80	±5	-							
LJKCC	18W	350		100-120	10.5-18.2	350	30-52	0.9C	80	±5	PSE	-	-	170	39.2	39.5	TB	B
		500		100-120	11-18	500	22-36	0.9C	80	±5	PSE							
		700		100-120	12.6-18.9	700	18-27	0.9C	80	±5	PSE							
LJADC	50W	700	N-T2CH-W	◆100-242	2-25	200-700	10-50	0.9C	82	±2.5	PSE	NFC	DALI-2 DT8 0.1-100% Wireless 1-100% Touch-Dim 5-100% * Color tuning 2000-10000K	221.7	39.6	37.5	TB	B
													43	31	12	(+WBDA)		
LJADC	50W	700	N-W	◆100-242	2-25	200-700	10-50	0.9C	82	2.5%	PSE	NFC	Wireless 1-100% DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 0.1-100% PWM 0.1-100%	221.7	39.6	37.5	TB	B
													43	31	12	(+WBDA)		
LJADC	50W	700	N-T2CH	◆100-242	2-25	200-700	10-50	0.9C	84	±2.5	PSE	NFC	DALI-2 DT8 0.1-100% Touch-Dim 5-100% * Color tuning 2000-10000K	221.7	39.6	37.5	TB	B
													43	31	12	(+WBDA)		
LJADC	50W	700	N	◆100-242	2-25	200-700	10-50	0.9C	84	2.5%	PSE	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 0.1-100% PWM 0.1-100%	221.7	39.6	37.5	TB	B
													43	31	12	(+WBDA)		
LJBTC	35W	7001		100-120	14-35	480	20-50	0.85C	-	-	PSE	-	Trailing edge 10-100%	188.8	49.8	44	TB	B
LJLTC	35W	700		100-120	13.3-36.75	700	20-50	0.9C	83	±5	-	-	Trailing edge 3-100%	180	42.6	42.5	TB	B
LJMPC	35W	700		◆100-200	20.0-31.0	700	30-42	0.9C	80	±5	-	-	PWM 3-100%	151	59	39	TB	B
		800		◆100-200	22.8-37.0	800	30-44	0.9C	83	±5	-							
LJADC	50W	1200	N-T2CH-W	◆100-242	12-50	600-1200	20-50	0.95	85	±2.5	PSE	NFC	DALI-2 DT8 0.1-100% Wireless 1-100% Touch-Dim 5-100% * Color tuning 2000-10000K	224.2	50.4	41	TB	B
													43	31	12	(+WBDA)		
LJADC	50W	1200	N-W	◆100-242	12-50	600-1200	20-50	0.95	85	±2.5	PSE	NFC	Wireless 1-100% DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 0.1-100% PWM 0.1-100%	224.2	50.4	41	TB	B
													43	31	12	(+WBDA)		
LJADC	50W	1200	N-T2CH	◆100-242	12-50	600-1200	20-50	0.95	86	±2.5	PSE	NFC	DALI-2 DT8 0.1-100% Touch-Dim 5-100% * Color tuning 2000-10000K	224.2	50.4	41	TB	B
													43	31	12	(+WBDA)		
LJADC	50W	1200	N	◆100-242	12-50	600-1200	20-50	0.95	86	±2.5	PSE	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 0.1-100% PWM 0.1-100%	224.2	50.4	41	TB	B
													43	31	12	(+WBDA)		
LJDTP	78W	12001		100-200	51.3-82	1200	45-65	0.85C	80	±5	PSE	-	Trailing edge 3-100%	233.8	49	40.5	TB	B

6-1 UL美规驱动器系列 -恒流驱动器

● 输入电压 ◆ 宽电压机种 ● 接线 TB=端子台 C=接线 ● 外壳 B=内置式 Z=独立式

型 号				输入 电压 (Vac)	输 出			功率 因数 -	效 率 (%)	纹波 电流 (%)	认 证	附 加 功 能		外 观				
					功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)					电 流 调 整	调光模式 范围(%) / * 调色温模式 范围(K)	尺 寸 (mm)			接 线	外 壳
														长	宽	高		
LSC	4W	350	P UNI	◆120-277	2.8-4.55	350	8-13	0.6C/0.4C	65	±9	cRU	-	-	49	27.5	20	C	B
		500	P UNI	◆120-277	2.75-4.75	500	5.5-9.5	0.6C/0.4C	65	±9	cRU							
		700	P UNI	◆120-277	1.96-4.55	700	2.8-6.5	0.6C/0.4C	65	±9	cRU							
LSC	9W	300	P UNI	◆100-277	4.2-8.3	300	14-27.5	0.9C	80	±30	cRU	-	-	60	40	24	C	B
		350	P UNI	◆100-277	3.2-8.4	350	9-24	0.9C	80	±30	cRU							
		500	P UNI	◆100-277	3.25-9	500	6.5-18	0.9C	80	±30	cRU							
		700	P UNI	◆100-277	4.2-8.4	700	6-12	0.9C	80	±30	cRU							
LSC	9W	350	R UNI	◆100-277	3.2-8.4	350	9-24	0.9C	80	±30	cRU	-	-					
LSC	9W	350	RP UNI	◆100-277	3.2-8.4	350	9-24	0.9C	80	±30	cRU							
		700	RP UNI	◆100-277	4.2-8.4	700	6-12	0.9C	80	±30	cRU							
LAC	20W	600	N-1C UNI	◆120-277	2-20	100-600	10-51	0.9C/0.9C	82	±5	cUL	NFC	0/1-10V 1-100%	235	30	21	TB	B
LCV	25W	24	UNI	◆100-277	25	1050	24	0.9C	-	-	cRU	-	0/1-10V -	360	30	26	TB	B
LAC	40W	1100	N-1C UNI	◆120-277	1-40	100-1100	10-51	0.9C/0.9C	84/87	±5	cUL	NFC	0/1-10V 1-100%	360	30.4	21.5	TB	B
LRTC	9W	200	120V	100-120	6.6-8	200	33-40	0.9C	78	±20	cRU	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ55	22	C	B
		350	120V	100-120	6.5-9	350	18-26	0.9C	78	±20	cRU							
		500	120V	100-120	6.5-9.25	500	13-18.5	0.9C	78	±20	cRU							
		700	120V	100-120	7-9	700	10-13	0.9C	78	±20	cRU							
LRTC	13W	350	120V	100-120	9-14	350	25-40	0.9C	80	±20	cRU	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ65	27	C	B
		500	120V	100-120	9-13	500	18-26	0.9C	80	±20	cRU							
		700	120V	100-120	9-13	700	13-18.5	0.9C	80	±20	cRU							
LSC	20W	250	P UNI	◆100-277	8.0-13.7	250	32-55	0.8C	84	±20	cRU	-	-	69.3	43.5	24.6	C	B
		300	P UNI	◆100-277	9.6-16.5	300	32-55	0.9C	84	±20	cRU							
		350	P UNI	◆100-277	11.0-19.3	350	32-55	0.9C	84	±20	cRU							
		500	LP UNI	◆100-277	6.0-14.0	500	12-28	0.85C	84	±20	cRU							
		500	HP UNI	◆100-277	12.0-22.5	500	24-45	0.9C	84	±20	cRU							
		700	P UNI	◆100-277	7.7-19.6	700	11-28	0.9C	84	±20	cRU							
LAC	45W	1050	RT-1C	◆120-277	30-45	1050	30-43	0.9C	85	±15	cRU	-	0/1-10V 1-100%	360	30	24	TB	B
LBD	45W	240	DPS UNI	◆120-277	65-550	150	12-48	0.9C	80	±10	cRU	Dip Switch	-	360	30	26	TB	B
				◆120-277	65-550	210	12-48	0.9C	80	±10	cRU							
				◆120-277	65-550	240	12-48	0.9C	80	±10	cRU							

6-2 UL美规驱动器系列 -恒压驱动器-标准

● 输入电压 ◆ 宽电压机种 ● 接线 TB=端子台 C=接线 ● 外壳 B=内置式 Z=独立式

型 号			输入电压 (Vac)	输 出			功率因 数 -	效 率 (%)	纹波电流 (Vdc)	认 证	附 加 功 能		外 观					
				功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)					电 流 调 整	调光模式 范围(%) / * 调色温模式 范围(K)	尺 寸 (mm)			接 线	外 壳	
LSV	4W	12	HSP UNI	◆100-277	0-4	330	11-13	0.5C	70	±4	cRU	-	-	49	27.2	20	C	B
		16	HSP UNI	◆100-277	0-4	250	15-17	0.5C	70	±4	cRU							
		24	HSP UNI	◆100-277	0-4	170	23-25	0.5C	70	±2.5	cRU							



HEP *ower for light®*





HEPower for light®

▪ 德国 GERMANY

HEP GmbH / Hightech Electronic Products

Ramsloh 10

D - 58579 Schalksmühle

German

Tel: +49(0) 2355-50919-0

Fax: +49(0) 2355-50919-99

www.hepgmbh.de

info@hepgmbh.de



Website

▪ 台湾 TAIWAN

东林科技股份有限公司

408台中市南屯区精科七路20号

Tel : +886-4-3500-9325

Fax : +886-4-3500-9327

sales@hep-tech.com.tw



Wechat official account

▪ 珠海工厂

威森电子（珠海）有限公司

Weisen Electronic(zhuhai) CO.,LTD.

519040 中国 广东省

珠海市金湾区三灶科技工业园阳春路3号

Tel: +86-0756-3997899

sales@hep-tech.com.tw

