HEP

LED DRIVER 2022-2023

产品目录

HEPOWER FOR LIGHT®

CONTENT TABLE

HEP

HEP 集团创立于2002年，
以创新设计概念发展工业及商业用途之专业照明，生产装备安全节能，
智慧精巧特质之照明电子产品。

HEP集团约有500名员工，服务遍及全球50多国的客户。
营运总部－ 东林科技股份有限公司－ 为集团销售及研发中心之一，
于2011年通过财团法人证券柜台买卖中心审查，挂牌上柜，肯定
东林科技（股）有限公司为一稳健经营，对社会有正面贡献之企业。

HEP GmbH 德国子公司，主要有销售服务团队以及研发部门。
销售团队提供最优质的服务给欧洲区客户，拥有专属货仓，
能即时安排更换。研发部门与台湾总部合作，一起致力于开发以及
产品认证，以专业的技术知识，共同创新研发产品，确保产品的最
高品质规格。

所有H E P 产品设计均符合最高安全与性能标准，通过完整的ENEC，
UL，CCC，PSE验证，所有制程皆符合RoHS，REACH与WEEE的
工业安全与环保规范。生产中心－ 威森电子（ 珠海） 有限公司，
更通过了ISO9001，ISO14001以及OHSAS18001等认证规范。

善尽企业社会责任，运用智慧型调光技术，无线解决方案和物联网技术，
致力开发全球最先进的绿色照明产品。
HEP将不断追求卓越节能有益，提供健康照明品质，创造永续生态环境。

HEP—High-reliability Electronic Performance代表我们对顾客在品质、
服务与价值感上的承诺，满足顾客需求， 也期盼与顾客成为创新事业的
策略夥伴。

创建您的 LED 驱动器

确保您的 LED 驱动器符合您所需光源的规格要求

客制化功能

- 住宅灯具搭配
- 输入/输出电压
- 电流范围
- 电路板型态
- 调光选项

我们定制的产品解决方案有效提高您对光源设计的需求，打造更多元、创造高品质的居家生活、舒适的办公环境，以及注目性的展示效果。

一旦我们收到您的关键数据，我们的工程师将检查可行性和成本结构并提供详细报价 > 5000 MOQ

凭借我们在采购、生产流程、质量控制和物流方面的经验，完整的供应链创造更好的条件，将您的需求想法完美的推向大众市场！

认证、安全和标志

	欧洲符合性标志 ENEC（欧洲规范电气认证）声明产品符合 ENEC 议程的所有要求
	国际合格标志
CE	产品符合欧盟要求
DALI 2	数码式控制调光，HEP 符合DiiA会员资格*
D4i	适用于智能、IoT 灯具的 DALI 标准
DALI TOUCH DIM	Touch-Dim 按钮 开/关、调光
0/1-10 V	0/1-10 V 调光
R,C	后切调光
DIP	DIP-SWITCH 调节输出电流
NFC	输出电流可透过NFC近距离无线通讯调整
	II 级电源有两层绝缘（『基本绝缘』&『双重绝缘』或『强化绝缘』） 隔绝使用者和内部带电导体，用于独立型机种。
	『双重绝缘』或『强化绝缘』的内置型
	独立灯控制装置的标志
	电源短路保护装置
110	标示温度（110°C）热保护控制装置的符号
M M	可安装在可燃性未知的材料制成的家具上
SELV	安全特低电压
IP20 IP44 IP67	防侵入和防水类型
RoHS	产品符合所有 RoHS（限制在电气和电子设备中使用某些有害物质）要求
	产品必须被送到单独的收集设施进行回收和循环利用

01
恒流驱动器 / 轨道灯

LED驱动器

轨道一体化崁入式驱动器 (有关 Wireless无线控制LED驱动器 · LWCBC / LWBC 系列 请参见第二章节第9页)

超低输出电压48Vdc磁吸盒驱动器

HEP Power for light

轨道一体化崁入式驱动器

1 TRACK LIGHT / CC
LWDC Series

搭配灯具 | 轨 道 灯

DALI-2 NFC



白/灰/黑
255x31x45.9 mm

DT8 双色温
LWDC 25/36W

DT8 双色温 调色*1500K-10000K* 调光*1-100%*

NFC 调整电流/色温

220–240V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LWDC25W700NLR-T2CH	200-500 mA	2.0-25 W	10-50 V	0.95C	±5 %	ENEC / CE
	550 mA	5.5-25 W	10-45 V			
	600 mA	6.0-25 W	10-42 V			
	650 mA	6.5-25 W	10-39 V			
	700 mA	7.0-25 W	10-36 V			
LWDC36W1000NLR-T2CH	350-700 mA	3.5-35.0 W	10-50 V	0.95	±5 %	ENEC / CE
	800 mA	8.0-36.0 W	10-45 V			
	900 mA	9.0-39.6 W	10-40 V			
	1000 mA	10.0-36.0 W	10-36 V			

* 有关 HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息 · 请参见第46页

轨道一体化嵌入式驱动器

DT6 调光*1-100%*
NFC 调整电流
Touch-Dim 调光*1-100%*

220–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LWDC25W600NLR	120-150 mA	1.8-8.1 W	15-54 V	0.9 C	±5 %	ENEC / CE
	200-450 mA	2.0-24.3 W	10-54 V			
	500 mA	5.0-25.0 W	10-50 V			
	600 mA	6.0-25.2 W	10-42 V			
LWDC40W1050NLR	350-700 mA	3.5-37.8 W	10-54 V	0.95	±5 %	ENEC / CE
	800 mA	8.0-40.0 W	10-50 V			
	900 mA	9.0-40.0 W	10-44 V			
	1000 mA	10.0-40.0 W	10-40 V			
	1050 mA	10.5-40.0 W	10-38 V			

* 有关 HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第 46 页



白/灰/黑
255x31x45.9 mm

DT6/Touch Dim
LWDC 25/40W

可控硅后切调光 调光 *10-100%*
指拨开关调电流

220–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LWTC20W500CALR	250 mA	6.3–10 W	25–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC / CE
	350 mA	8.8–14 W				
	500 mA	12.5–20 W				
LWTC32W800CALR	600 mA	15–24 W	25–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC / CE
	700 mA	17.5–28 W				
	800 mA	20–32 W				



白/灰/黑
LWTC 20/32W 230.5x31x45.9 mm

非调光
指拨开关调电流

220–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LWC14W350CALR-S	180 mA	4.5–7.2 W	25–40 V	0.9 C	±5 %	CE
	250 mA	6.3–10 W				
	300 mA	7.5–12 W				
	350 mA	8.8–14 W				
LWC28W700CALR	400 mA	10–16 W	25–40 V	0.95	±5 %	CE
	500 mA	12.5–20 W				
	600 mA	15–24 W				
	700 mA	17.5–28 W				



白/黑
LWC 14/28W 158x31.2x44.4 mm

非调光
指拨开关调电流

220–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LWC40W1000CALR	700 mA	17.5–28 W	25-40 V	0.96	±5 %	CE
	800 mA	20.0–32 W				
	900 mA	22.5–36 W				
	1000 mA	25.0–40 W				
LWC40W1050CALR	700 mA	17.5–26.6 W	25-38 V	0.96	±5 %	CE
	800 mA	20.0–30.4 W				
	950 mA	23.8–36.1 W				
	1050 mA	26.3–39.9 W				



白/灰/黑
LWC 40W 230.5x31x45.9 mm

超低输出电压48Vdc磁吸盒驱动器



DT8 双色温
G5DDC 10W 125x14.5x10 mm

DT8 双色温 调色*2000K-10000K* 调光*1-100%*
指拨开关调电流

48 V [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	效率	纹波电流	认证
G5DDC10W250CA-T	100 mA	0.3–4 W	3–40 V	90 %	±5 %	CE
	150 mA	0.45–6 W				
	200 mA	0.6–8 W				
	250 mA	0.75–10 W				

DT6 调光
G5DDC 10W 30W (2L)
125x14.5x10.2 mm

DT6 调光*1-100%*
指拨开关调电流

48 V [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	效率	纹波电流	认证
G5DDC10W250CA-01	100 mA	0.3–4 W	3–40 V	85%	±5 %	CE
	150 mA	0.5–6 W				
	200 mA	0.6–8 W				
	250 mA	0.8–10 W				
G5DDC30W700CA-01 (G5DDC30W700CA-2L-01) * For 1X, 2X	350 mA	1.0–14 W	3–40 V	91 %	±5 %	CE
	500 mA	1.5–20 W				
	600 mA	1.8–24 W				
	700 mA	2.1–28 W				

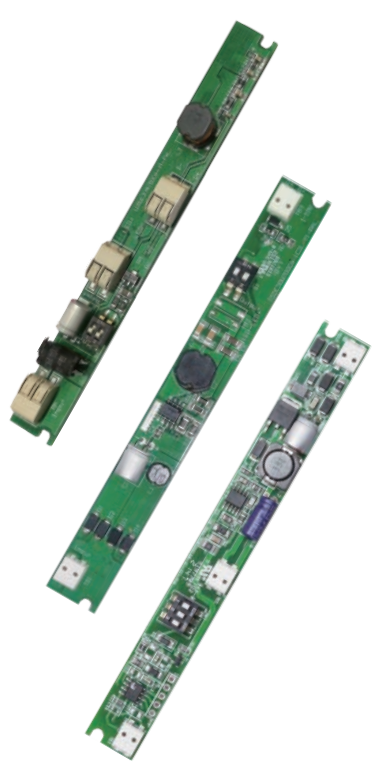

0/1-10V
G5DC 30W (2L) 125 x 14.5 x H mm
G5DC30W700CA-1C H=10.7
G5DC30W700CA-1C2L H=10.2
G5DC30W700CA6-1C H=10

0/1-10 V 调光模式
指拨开关调电流

48 V [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	效率	纹波电流	认证
G5DC30W700CA-1C (G5DC30W700CA-1C2L) * For 1X, 2X	350 mA	1.0–14 W	3–40 V	92 %	±5 %	CE
	500 mA	1.5–20 W				
	600 mA	1.8–24 W				
	700 mA	2.1–28 W				
G5DC30W700CA6-1C	200 mA	1.2–8 W	6–40 V	92 %	±5 %	CE
	250 mA	1.5–10 W				
	350 mA	2.1–14 W				
	500 mA	3.0–20 W				
	600 mA	3.6–24 W				
	700 mA	4.2–28 W				



G5DC 30W 125x14.5x10.7 mm

非调光　指拨开关调电流

48 V [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	效率	纹波电流	认证
G5DC30W700CA	350 mA	1.0–14 W	3–40 V	92 %	±5 %	CE
	500 mA	1.5–20 W				
	600 mA	1.8–24 W				
	700 mA	2.1–28 W				

02

Wireless无线智能驱动

轨道一体化崁入式驱动器

外接式无线模组驱动器

内建无线模组驱动器

HEP Power for light

轨道一体化崁入式驱动器

2 Wireless / CC
LWCBC LWBC Series

搭配灯具 | 轨道灯

CASAMBI

NFC wireless control



白/灰/黑

LWCBC 25/40W 230.5x31x45.9 mm

CASAMBI [无线控制] *1-100%*

NFC 调整电流

Bluetooth

220–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LWCBC25W600NLR	120-450 mA	1.2-24.3 W	10-54 V	0.9 C	±5 %	CE
	500 mA	5.0-25.0 W	10-50 V			
	600 mA	6.0-25.2 W	10-42 V			
LWCBC40W1050NLR	350-700 mA	3.5-37.8 W	10-54 V	0.9 C	±5 %	CE
	800 mA	8.0-40.0 W	10-50 V			
	900 mA	9.0-39.6 W	10-44 V			
	1000 mA	10.0-40.0 W	10-40 V			
	1050 mA	10.5-39.9 W	10-38 V			

* 有关 Wireless无线控制 / HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第43-46页

tuya

NFC wireless control



白/灰/黑

LWBC 15/36W 230.5x31x45.9 mm

Tuya [双色温无线控制] *1-100%*

NFC 调整电流

宽电压

Bluetooth

100–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LWBC15W400NLR-TB UNI	250-400 mA	3.8-16.8 W	15-42 V	0.9 C	±5 %	CE

* 有关 Wireless无线控制 / HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第43-46页

Tuya [双色温无线控制] *1-100%*

宽电压

Bluetooth

100–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LWBC36W850LR-TB UNI	850 mA	21.2-35.7 W	25–42 V	0.9 C	±5 %	CE

* 有关 Wireless无线控制应用程序和相关配件信息，请参见第43-45页

搭 配 灯 具 | 平 板 灯 投 射 灯 崁 灯

CASAMBI
tuya
HEP

wireless control NFC

112.8x43.8x30 mm
43x31x12 mm

141.8x43.8x30 mm
43x31x12 mm

LLWC 12/25W

Wireless [调色/调光] 1-100%
NFC 调整电流

Bluetooth OR Bluetooth Zigbee OR Bluetooth

220–240 V

独立内置共用 [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LLWC12W300NLR-T	150-300 mA	1.5–12 W	10–40 V	0.9 C	±5 %	CE

* 可轻松转换为独立模型，请参见第21页(LBC10/20W)
* 有关 Wireless无线控制 / HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第43-46页

Wireless [调光] 1-100%
NFC 调整电流

Bluetooth OR Bluetooth Zigbee OR Bluetooth

220–240 V

独立内置共用 [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LLWC12W300NLR	150-300 mA	1.5–12 W	10–40 V	0.9 C	±5 %	CE
LLWC25W600NLR	350-600 mA	3.5–25.2 W	10–42 V	0.9 C	±5 %	CE

* 可轻松转换为独立模型，请参见第21页(LBC10/20W)
* 有关 Wireless无线控制 / HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第43-46页

LLWC Series

搭 配 灯 具 | 平 板 灯 吸 顶 灯

tuya

wireless control



LLWC 10 / 20 W 178x45.4x18 mm
43x31x12 mm

Wireless [调色/调光] 2-100%
Jumper 调整电流

Bluetooth OR Zigbee

220–240 V

独立式 [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LLWC10W700CALR-T	100-200 mA	0.8-9.0 W	8-45 V	0.9C	±5%	CE
	250 mA	2.0-10.0 W	8-40 V			
	300 mA	1.8-9.6 W	6-32 V			
	350 mA	2.1-9.8 W	6-28 V			
	400 mA	2.4-10.0 W	6-25 V			
	500 mA	3.0-10.0 W	6-20 V			
	700 mA	4.2-9.8 W	6-14 V			
LLWC20W700CALR-T	250-350 mA	2.5-19.9 W	10-57 V	0.9C	±5%	CE
	500 mA	5.0-20.0 W	10-40 V			
	600 mA	6.0-19.8 W	10-33 V			
	700 mA	7.0-20.3 W	10-29 V			

* 有关 Wireless无线控制应用程序和相关配件信息，请参见第43-45页

tuya

wireless control

LLWC 10 / 20 W 178x45.4x18 mm
43x31x12 mm

Wireless 调光 2-100%
Jumper 调整电流

Bluetooth OR Zigbee

220–240 V

独立式 [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LLWC10W700CALR	100-200 mA	0.8-9.0 W	8-45 V	0.9C	±5%	CE
	250 mA	2.0-10.0 W	8-40 V			
	300 mA	1.8-9.6 W	6-32 V			
	350 mA	2.1-9.8 W	6-28 V			
	400 mA	2.4-10.0 W	6-25 V			
	500 mA	3.0-10.0 W	6-20 V			
	700 mA	4.2-9.8 W	6-14 V			
LLWC20W700CALR	250-350 mA	2.5-19.9 W	10-57 V	0.9C	±5%	CE
	500 mA	5.0-20.0 W	10-40 V			
	600 mA	6.0-19.8 W	10-33 V			
	700 mA	7.0-20.3 W	10-29 V			

* 有关 Wireless无线控制应用程序和相关配件信息，请参见第43-45页

外接式无线模组驱动器

搭 配 灯 具 | 平 板 灯 吸 顶 灯 筒 灯

Wireless [调色/调光] *1-100%*

DT8 双色温 调色*1500K-10000K* 调光*1-100%*

Touch-Dim 调色*1500K-10000K* 调光*10-100%*

NFC 调整电流/色温

HEP Bluetooth

220–240 V

独立式 [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LTDC25W700NZ-T2CH +WBDA	200 mA	5.0-12.0 W	25-60 V	0.9C	±5 %	ENEC / CE
	250 mA	5.0-15.0 W	20-60 V			
	300 mA	5.0-18.0 W	17-60 V			
	350 mA	5.0-21.0 W	14-60 V			
	400 mA	5.2-24.0 W	13-60 V			
	450 mA	5.0-25.0 W	11-56 V			
	500 mA	5.0-25.0 W	10-50 V			
	550 mA	5.5-24.7 W	10-45 V			
	600 mA	6.0-25.0 W	10-42 V			
	650 mA	6.5-25.0 W	10-39 V			
	700 mA	7.0-25.0 W	10-36 V			
LTDC45W1050NZ-T2CH +WBDA	350-900 mA	7-45.0 W	20-50 V	0.9C	±5 %	ENEC / CE
	950 mA	19-43.7 W	20-46 V			
	1000 mA	20-43.0 W	20-43 V			
	1050 mA	21-42.0 W	20-40 V			

* 有关 Wireless无线控制 HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第43-46页

wireless control DALI NFC

LTDC 25W 123x79x24 mm
＋ **WBDA** 43x31x12 mm

wireless control DALI NFC

LTDC 45W 201.6x58x30 mm
＋ **WBDA** 43x31x12 mm

Wireless [调色/调光] *1-100%*

DT8 双色温 调色*1500K-10000K* 调光*1-100%*

Touch-Dim 调色*1500K-10000K* 调光*10-100%*

NFC 调整电流/色温

HEP Bluetooth

220–240 V

独立式 [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LADC45W1050N-T2CH +WBDA	350-900 mA	7-45.0 W	20-50 V	0.9C	±5 %	ENEC / CE
	950 mA	19-43.7 W	20-46 V			
	1000 mA	20-43.0 W	20-43 V			
	1050 mA	21-42.0 W	20-40 V			

* 有关 Wireless无线控制 HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第43-46页

wireless control DALI NFC

LADC 45W 360x30.4x21.5 mm
＋ **WBDA** 43x31x12 mm

LNBC

搭 配 灯 具 | 吸 顶 灯 筒 灯

Wireless 调光*1-100%*

HEP Bluetooth

220–240 V

内置式 [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LNBC20W500LRP + WBSA	500 mA	10-20 W	20-40 V	0.9C	±5 %	CE

* 有关 Wireless无线控制应用程序和相关配件信息，请参见第43-45页

wireless control



LNBC 20W 89x45x32 mm
＋ **WBSA** 43x31x12 mm

内建无线模组驱动器 •

搭配灯具 | 平板灯 吸顶灯 筒灯

Wireless 调光*1-100%*

DT6 極致调光 *0.1-100%*

Touch-Dim 调光 *5-100%*

NFC 调整电流

HEP Bluetooth

LEDC 30W 180x45x27 mm

D4i / DT6

LEDC 45/60W 220x70x30 mm

220–240 V

Z 独立式 [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LEDC30W1050NLR-Z-W	150-300 mA	2.3-16.2 W	15-54 V	0.95	±5%	ENEC/SAA/CE
	350-500 mA	3.5-27.0 W	10-54 V			
	600 mA	6.0-30.0 W	10-50 V			
	700 mA	7.0-29.4 W	10-42 V			
	800 mA	8.0-30.0 W	10-37.5 V			
	900 mA	9.0-29.7 W	10-33 V			
	1000 mA	10.0-30.0 W	10-30 V			
	1050 mA	10.5-29.9 W	10-28.5 V			
LEDC45W1050NLR-Z-W	350-800 mA	3.5-43.2 W	10-54 V	0.98	±3%	ENEC/SAA/CE
	900 mA	9.0-45.0 W	10-50 V			
	1000 mA	10.0-45.0 W	10-45 V			
	1050 mA	10.5-45.0 W	10-43 V			
LEDC60W1750NLR-Z-W	900-1200 mA	18-60 W	20-50 V	0.98	±5%	ENEC/SAA/CE
	1300 mA	26-60 W	20-46 V			
	1400 mA	28-60 W	20-43 V			
	1500 mA	30-60 W	20-40 V			
	1600 mA	32-60 W	20-37.5 V			
	1700 mA	34-60 W	20-35 V			
	1750 mA	35-60 W	20-34 V			

* 有关 Wireless无线控制 / HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第43-46页

LEWC Series

搭配灯具 | 平板灯 投射灯 崁灯

Wireless [调色/调光] *3-100%*

WiZ WiFi

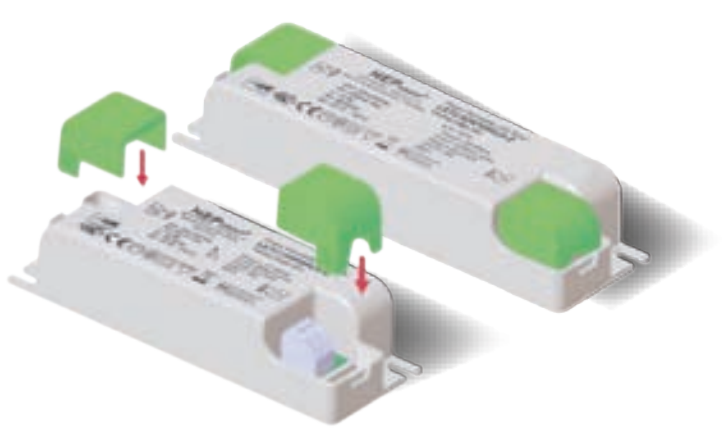

220–240 V

Z 独立式 [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LEWC12W300LRZ-T	300 mA	8.4-12.6 W	28-42 V	0.9C	±5 %	CE
LEWC25W600LRZ-T	600 mA	16.8-21.0 W	28-42 V	0.9C	±5 %	CE

* 有关 Wireless无线控制应用程序和相关配件信息，请参见第43-45页

Connected by WiZ

Wireless 调光*3-100%*

WiZ WiFi

LEWC12/25W 145x40x30 mm

220–240 V

Z 独立式 [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LEWC12W300LR-Z	300 mA	8.4-12.6 W	28-42 V	0.9C	±5 %	CE
LEWC25W600LR-Z	600 mA	16.8-21.0 W	28-42 V	0.9C	±5 %	CE

* 有关 Wireless无线控制应用程序和相关配件信息，请参见第43-45页

03

恒流驱动器 / 调光系列

LED 驅動器

DALI 专业级调光驱动器

双色温调光驱动器

三合一调光模式

DALI-2 数码式控制调光驱动器

可控硅后切调光驱动器

1-10 V 低电压调光驱动器

DALI专业级调光驱动器 •

搭 配 灯 具 | 平 板 灯 吸 顶 灯 崁 灯

D4i / DT6
LEDC 45/60W 220x70x30 mm

D4i 工业级专业版
DT6 極致调光 *0.1-100%*
NFC 调整电流

Z 独立式
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LEDC45W1050NLR-Z-D4i	350-800 mA	3.5-43.2 W	10-54 V	0.98	±3%	ENEC/SAA/CE
	900 mA	9.0-45.0 W	10-50 V			
	1000 mA	10.0-45.0 W	10-45 V			
	1050 mA	10.5-45.0 W	10-43 V			
LEDC60W1750NLR-Z-D4i	900-1200 mA	18-60 W	20-50 V	0.98	±3%	ENEC/SAA/CE
	1300 mA	26-60 W	20-46 V			
	1400 mA	28-60 W	20-43 V			
	1500 mA	30-60 W	20-40 V			
	1600 mA	32-60 W	20-37.5 V			
	1700 mA	34-60 W	20-35 V			
	1750 mA	35-60 W	20-34 V			

* 有关 HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第46页

LEDC 30W 180x45x27 mm

D4i / DT6
LEDC 45/60W 220x70x30 mm

DT6 極致调光 *0.1-100%*
Touch-Dim 调光*5-100%*
NFC 调整电流

Z 独立式
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LEDC30W1050NLR-Z	150-300 mA	2.3-16.2 W	15-54 V	0.95	±5%	ENEC/SAA/CE
	350-500 mA	3.5-27.0 W	10-54 V			
	600 mA	6.0-30.0 W	10-50 V			
	700 mA	7.0-29.4 W	10-42 V			
	800 mA	8.0-30.0 W	10-37.5 V			
	900 mA	9.0-29.7 W	10-33 V			
	1000 mA	10.0-30.0 W	10-30 V			
	1050 mA	10.5-30.0 W	10-28.5 V			
LEDC45W1050NLR-Z	350-800 mA	3.5-43.2 W	10-54 V	0.98	±3%	ENEC/SAA/CE
	900 mA	9.0-45.0 W	10-50 V			
	1000 mA	10.0-45.0 W	10-45 V			
	1050 mA	10.5-45.0 W	10-43 V			
LEDC60W1750NLR-Z	900-1200 mA	18-60 W	20-50 V	0.98	±5%	ENEC/SAA/CE
	1300 mA	26-60 W	20-46 V			
	1400 mA	28-60 W	20-43 V			
	1500 mA	30-60 W	20-40 V			
	1600 mA	32-60 W	20-37.5 V			
	1700 mA	34-60 W	20-35 V			
	1750 mA	35-60 W	20-34 V			

* 有关 HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第46页

LTDC 50W 103.5(123)x79x30 mm

DT6 極致调光 *0.1-100%*
Touch-Dim 调光*0.1-100%*
NFC 调整电流
宽电压

Z + 独立内置共用
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

120–277 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LTDC50W1500NLRP UNI	500-1000 mA	10.0-50.0 W	20-50 V	0.95	±2.5%	ENEC/cRU/CE
	1100 mA	22.0-50.0 W	20-45.45 V			
	1200 mA	24.0-50.0 W	20-41.67 V			
	1300 mA	24.0-50.0 W	15-36 V			
	1400 mA	21.0-46.2 W	15-33 V			
	1500 mA	22.5-45.0 W	15-30 V			

* 可轻松转换为独立模型，请参见第21页(LTC40/60W)
* 有关 HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第46页

搭 配 灯 具 | 平 板 灯 吸 顶 灯 筒 灯

DT8 双色温 调色*1500K-10000K* 调光*1-100%*

Touch-Dim 调色*1500K-10000K* 调光*10-100%*

NFC 调整电流/色温

独立式

220–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LTDC25W700NZ-T2CH	200 mA	5.0-12.0 W	25-60 V	0.9C	±5 %	ENEC / CE
	250 mA	5.0-15.0 W	20-60 V			
	300 mA	5.0-18.0 W	17-60 V			
	350 mA	5.0-21.0 W	14-60 V			
	400 mA	5.2-24.0 W	13-60 V			
	450 mA	5.0-25.0 W	11-56 V			
	500 mA	5.0-25.0 W	10-50 V			
	550 mA	5.5-24.7 W	10-45 V			
	600 mA	6.0-25.0 W	10-42 V			
	650 mA	6.5-25.0 W	10-39 V			
	700 mA	7.0-25.0 W	10-36 V			
LTDC45W1050NZ-T2CH	350-900 mA	7-45.0 W	20-50 V	0.9C	±5 %	ENEC / CE
	950 mA	19-43.7 W	20-46 V			
	1000 mA	20-43.0 W	20-43 V			
	1050 mA	21-42.0 W	20-40 V			

* 有关 HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第46页

LTDC 25W 123x79x24 mm

LTDC 45W 201.6x58x30 mm

DT8 双色温 调色*1500K-10000K* 调光*1-100%*

Touch-Dim 调色*1500K-10000K* 调光*10-100%*

NFC 调整电流/色温

内置式

220–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LADC45W1050N-T2CH	350-900 mA	7-45.0 W	20-50 V	0.9C	±5 %	ENEC / CE
	950 mA	19-43.7 W	20-46 V			
	1000 mA	20-43.0 W	20-43 V			
	1050 mA	21-42.0 W	20-40 V			

* 有关 HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第46页

LADC 45W 360x30.4x21.5 mm

LNDC Series

搭 配 灯 具 | 吸 顶 灯 筒 灯

DT8 双色温 调色*1500K-10000K* 调光*1-100%*

NFC 调整电流/色温

内置式

220–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LNDC15W700NLRP-T2CH	125-280 mA	1.9-15.1 W	15-54 V	0.9C	±5 %	ENEC / CE
	300 mA	4.5-15.0 W	15-50 V			
	350 mA	5.3-15.0 W	15-43 V			
	450 mA	6.8-15.0 W	15-33.5 V			
	500 mA	7.5-15.0 W	15-30 V			
	600 mA	9.0-15.0 W	15-25 V			
	700 mA	10.5-15.0 W	15-21.5 V			

* 有关 HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第46页

LNDC 15W 80x55x32 mm

三合一调光模式 •

3 CC Dimmable / DALI
LLD Series

搭 配 灯 具 | 平 板 灯 吸 顶 灯 筒 灯

DT6 调光*0-100%*　Touch-Dim 调光*0-100%*　1-10V 调光*2-100%*

指拨开关调电流

Z 独立式

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

220–240 V

LLD 20W 150x52x28 mm

LLD 30W 103x67x22 mm

LLD 40 / 50W 123x79x24 mm

LLD 60W 201.6x58x30 mm

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LLD20W700CA	250 mA	2.3–15 W	9–60 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	350 mA	3.2–20.5 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	500 mA	4.5–21 W	9–42 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	700 mA	6.3–21 W	9–30 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
LLD30W900CA	300 mA	2.7–17.4 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	350 mA	3.2–20.3 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	400 mA	3.6–23.2 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	450 mA	4.1–26.1 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	500 mA	4.5–29 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	550 mA	5–30 W	9–55 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	600 mA	5.4–30 W	9–50 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	650 mA	5.9–30 W	9–46 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	700 mA	6.3–30 W	9–42 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	750 mA	6.8–30 W	9–40 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	800 mA	7.2–30 W	9–38 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	850 mA	7.7–30 W	9–35 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	900 mA	8.1–30 W	9–34 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
LLD40W1050CA	500 mA	4.5–29 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	550 mA	5–31.9 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	600 mA	5.4–34.8 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	650 mA	5.9–37.7 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	700 mA	6.3–40 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	750 mA	6.8–40 W	9–53 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	800 mA	7.2–40 W	9–50 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	850 mA	7.7–40 W	9–47 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	900 mA	8.1–40 W	9–45 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	950 mA	8.6–40 W	9–42 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	1000 mA	9–40 W	9–40 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	1050 mA	9.5–40 W	9–38 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
LLD50W1400CA	700 mA	6.3–40.6 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	800 mA	7.2–46.4 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	900 mA	8.1–50 W	9–56 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	1050 mA	9.5–50 W	9–48 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	1200 mA	10.8–50 W	9–41 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	1300 mA	11.7–50 W	9–38 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	1400 mA	12.6–50 W	9–36 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
LLD60W1750CA	900 mA	8.1–52.2 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	1050 mA	9.5–60 W	9–58 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	1200 mA	10.8–60 W	9–50 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	1400 mA	12.6–60 W	9–43 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE
	1750 mA	15.8–60 W	9–34 V	0.9 C	±7 %	ENEC / CE

DALI-2数码式控制调光驱动器 •

搭配灯具 | 吸顶灯 筒灯

DT6 **DT6** 调光*5-100%*　　**Touch-Dim** 调光*5-100%*

内置式

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	效率	纹波电流	认证
LNDC6W120LRP	120 mA	1.8–3.6 W	15–30 V	0.85 C	±6 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC6W150LRP	150 mA	2.3–4.5 W	15–30 V	0.85 C	±6 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC6W200LLRP	200 mA	2.4–4.0 W	12–20 V	0.75 C	±6 %	ENEC/CE
LNDC6W200LRP	200 mA	3.0–6.0 W	15–30 V	0.85 C	±6 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC6W250LRP	250 mA	3.3–4.7 W	13–19 V	0.85 C	±6 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC6W250HLRP	250 mA	3.0–5.0 W	12–20 V	0.80 C	±6 %	ENEC/CE
LNDC6W300LRP	300 mA	3.9–5.7 W	13–19 V	0.85 C	±6 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC6W300HLRP	300 mA	3.6–6.0 W	12–20 V	0.85 C	±6 %	ENEC/CE
LNDC6W350LLRP	350 mA	3.0–4.4 W	8.5–12.5 V	0.75 C	±6 %	ENEC/CE
LNDC6W350LRP	350 mA	4.6–6.6 W	13–19 V	0.85 C	±6 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC10W120HLRP	120 mA	3.6–5.0 W	30–42 V	0.85 C	±6 %	ENEC/CE
LNDC10W150HLRP	150 mA	4.5–6.3 W	30–42 V	0.85 C	±6 %	ENEC/CE
LNDC10W200LRP	200 mA	4.0–5.8 W	20–29 V	0.9 C	±6 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC10W200HLRP	200 mA	6.0–8.4 W	30–42 V	0.85 C	±6 %	ENEC/CE
LNDC10W250HLRP	250 mA	7.0–10.0 W	28–40 V	0.9 C	±6 %	ENEC/CE
LNDC10W300LRP	300 mA	6.0–8.7 W	20–29 V	0.9 C	±6 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC10W350LLRP	350 mA	4.6–7.3 W	13–21 V	0.85 C	±6 %	ENEC/CE
LNDC10W350LRP	350 mA	7.0–10.1 W	20–29 V	0.9 C	±6 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC10W400LRP	400 mA	5.6–8.0 W	14–20 V	0.9 C	±6 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC10W450LRP	450 mA	6.3–9.0 W	14–20 V	0.9 C	±6 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC10W500LRP	500 mA	7.0–10.0 W	14–20 V	0.9 C	±6 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC15W180LRP	180 mA	5.4–7.7 W	30–43 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC15W200LRP	200 mA	6.0–8.6 W	30–43 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC15W250LRP	250 mA	7.5–10.7 W	30–43 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC15W300LRP	300 mA	9.0–12.9 W	30–43 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC15W350LRP	350 mA	10.5–15.0 W	30–43 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC20W200LRP	200 mA	8.0–11.6 W	40–58 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC20W300LRP	300 mA	12.0–17.4 W	40–58 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC20W350LRP	350 mA	14.0–20.3 W	40–58 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC20W400LRP	400 mA	11.2–16.0 W	28–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC20W450LRP	450 mA	12.6–18.0 W	28–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC20W500LRP	500 mA	14.0–20.0 W	28–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC20W550LRP	550 mA	11.0–15.9 W	20–29 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC20W600LRP	600 mA	12.0–17.4 W	20–29 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC20W700LRP	700 mA	14.0–20.3 W	20–29 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC30W400LRP	400 mA	14.4–21.6 W	36–54 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC30W450LRP	450 mA	16.2–24.3 W	36–54 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC30W500LRP	500 mA	18.0–27.0 W	36–54 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC30W550LRP	550 mA	16.5–23.1 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC30W600LRP	600 mA	18.0–25.2 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC30W700LRP	700 mA	21.0–29.4 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC30W800LRP	800 mA	16.8–24.0 W	21–30 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC30W900LRP	900 mA	18.9–27.0 W	21–30 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC30W1000LRP	1000 mA	21.0–30.0 W	21–30 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC40W500LRP	500 mA	20.0–28.5 W	40–57 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC40W600LRP	600 mA	24.0–34.2 W	40–57 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC40W700LRP	700 mA	28.0–39.9 W	40–57 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC40W800LRP	800 mA	24.0–35.2 W	30–44 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC40W850LRP	850 mA	25.5–37.4 W	30–44 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC40W900LRP	900 mA	27.0–39.6 W	30–44 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC40W950LRP	950 mA	25.7–36.1 W	27–38 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC40W1000LRP	1000 mA	27.0–38.0 W	27–38 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNDC40W1050LRP	1050 mA	28.4–39.9 W	27–38 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE



LNDC 6W
10W 69.3x43.5x24.6 mm

无耳
LNDC 15/20W 73x45x25 mm

有耳
LNDC 15/20W 88x45x25 mm

无耳
LNDC 30/40W 80x55x32 mm

有耳
LNDC 30/40W 96x55x32 mm

可控硅后切调光 10-100%　　微型　　内置式

220–240 V　　[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

LNTC 6W 63.3x40x23 mm

LNTC 10W 69.3x43.5x24.6 mm

LNTC 15/20W 78.3x43.5x26 mm

LNTC 30W 89x45x32 mm

LNTC 40W 96x55x32 mm

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LNTC6W120LR	120 mA	2.2–3.6 W	18–30 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC6W120HLR	120 mA	3.6–5.1 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CE
LNTC6W150LR	150 mA	2.5–4.5 W	16.5–30 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC6W150HLR	150 mA	4.5–6.3 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CE
LNTC6W200LR	200 mA	3.3–6.0 W	16.5–30 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC6W250LR	250 mA	2.5–4.2 W	10–17 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC6W250HLR	250 mA	3.0–5.3 W	12–21 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CE
LNTC6W300LR	300 mA	3.0–5.1 W	10–17 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC6W300HLR	300 mA	3.6–6.3 W	12–21 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CE
LNTC6W350LR	350 mA	3.5–5.9 W	10–17 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC6W400LR	400 mA	2.8–5.2 W	7–13 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC6W450LR	450 mA	3.2–5.8 W	7–13 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC6W500LR	500 mA	3.5–6.5 W	7–13 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC6W700LR	700 mA	3.4–6.0 W	4.8–8.6 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC10W200LR	200 mA	3.2–5.8 W	16–29 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC10W200HLR	200 mA	6.0–8.4 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CE
LNTC10W300LR	300 mA	4.8–8.7 W	16–29 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC10W350LLR	350 mA	4.5–9.1 W	13–26 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CE
LNTC10W350LR	350 mA	5.6–10.1 W	16–29 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC10W400LR	400 mA	4.4–8.0 W	11–20 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC10W450LR	450 mA	5.0–9.0 W	11–20 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC10W500LR	500 mA	5.5–10.0 W	11–20 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC10W550LR	550 mA	4.4–7.7 W	8–14 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC10W600LR	600 mA	4.8–8.4 W	8–14 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC10W700LR	700 mA	5.6–9.8 W	8–14 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC15W180LR	180 mA	5.4–7.2 W	30–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC15W200LR	200 mA	6.0–8.0 W	30–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC15W250LR	250 mA	7.5–10.0 W	30–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC15W300LR	300 mA	9.0–12.0 W	30–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC15W350LR	350 mA	10.5–14.0 W	30–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC20W250LRP	250 mA	8.5–14.2 W	34–57 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC20W300LRP	300 mA	10.2–17.1 W	34–57 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC20W350LRP	350 mA	11.9–19.9 W	34–57 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC20W400LRP	400 mA	8.8–16.4 W	22–41 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC20W450LRP	450 mA	9.9–18.4 W	22–41 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC20W500LRP	500 mA	11.0–20.5 W	22–41 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC20W550LRP	550 mA	9.4–15.9 W	17–29 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC20W600LRP	600 mA	10.2–17.4 W	17–29 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC20W700LRP	700 mA	11.9–20.3 W	17–29 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC30W400LRP	400 mA	14.4–24.0 W	36–60 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC30W450LRP	450 mA	16.2–27.0 W	36–60 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC30W500LRP	500 mA	18.0–30.0 W	36–60 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC30W550LRP	550 mA	13.8–23.1 W	25–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC30W600LRP	600 mA	15.0–25.2 W	25–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC30W700LRP	700 mA	17.5–29.4 W	25–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC30W800LRP	800 mA	14.4–24.0 W	18–30 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC30W900LRP	900 mA	16.2–27.0 W	18–30 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC30W900LLRP	900 mA	21.1–28.8 W	13.5–32 V	0.9 C	±5 %	CE
LNTC30W1000LRP	1000 mA	18.0–30.0 W	18–30 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC40W500LRP	500 mA	17.5–28.5 W	35–57 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC40W600LRP	600 mA	21.0–34.2 W	35–57 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC40W700LRP	700 mA	24.5–39.9 W	35–57 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC40W800LRP	800 mA	20.8–35.2 W	26–44 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC40W850LRP	850 mA	22.1–37.4 W	26–44 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC40W900LRP	900 mA	23.4–39.6 W	26–44 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC40W950LRP	950 mA	20.9–36.1 W	22–38 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC40W1000LRP	1000 mA	22.0–38.0 W	22–38 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LNTC40W1050LRP	1050 mA	23.1–39.9 W	22–38 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE

可控硅后切调光驱动器

搭配灯具 | 壁灯 轨道灯 筒灯

可控硅后切调光 *10-100%*　　Mini 超微型

内置式

220–240 V　　[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LSTC7W150LRP	150 mA	3.8-6.3 W	25-42 V	0.9 C	±10 %	CE
LSTC7W200LRP	200 mA	4.2-7.0 W	21-35 V	0.9 C	±10 %	CE
LSTC7W250LRP	250 mA	4-6.5.0 W	16-26 V	0.9 C	±8 %	CE
LSTC7W300LRP	300 mA	4.2-7.2 W	14-24 V	0.9 C	±8 %	CE
LSTC7W350LRP	350 mA	4.2-7.3 W	12-21 V	0.9 C	±8 %	CE
LSTC7W500LRP	500 mA	3.3-6.5 W	6.5-13 V	0.9 C	±8 %	CE
LSTC7W630LRP	630 mA	3.8-6.3 W	6-10 V	0.9 C	±8 %	CE
LSTC7W700LRP	700 mA	4.2-7.0 W	6-10 V	0.9 C	±8 %	CE

LSTC 7W 49x27.2x20 mm

可控硅后切调光 *10-100%*　　薄型 22mm

独立式

220–240 V　　[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
G6LT7W150LR–Z	150 mA	4.5–6.3 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC(申请中)
G6LT7W350LR–Z	350 mA	4.2–7.4 W	12–21 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC(申请中)
G6LT7W500LR–Z	500 mA	4.5–7.0 W	9–14 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC(申请中)
G6LT7W700LR–Z	700 mA	4.2–7.0 W	6–10 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC(申请中)
G6LT10W200LR–Z	200 mA	6.0–8.4 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC(申请中)
G6LT10W250LR–Z	250 mA	7.5–10.5 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC(申请中)
G6LT10W350LR–Z	350 mA	4.55–9.1 W	13–26 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC(申请中)
G6LT10W500LR–Z	500 mA	6.0–10.0 W	12–20 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC(申请中)
G6LT10W700LR–Z	700 mA	6.0–9.0 W	8.6–12.9 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC(申请中)
G6LT15W300LR–Z	300 mA	7.8–12.9 W	26–43 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC(申请中)
G6LT15W350LR–Z	350 mA	9.1–15.0 W	26–43 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC(申请中)
G6LT15W500LR–Z	500 mA	9.0–15.0 W	18–30 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC(申请中)
G6LT15W700LR–Z	700 mA	9.1–14.7 W	13–21 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC(申请中)

G6LT 7W 68.4x33.2x21.8 mm

G6LT 10/15W 85x40.4x22 mm

LETC Series

搭配灯具 | 平板灯 投射灯 崁灯

可控硅后切调光 *10-100%* *

无螺丝外壳　　CP高性价比

独立式

220–240 V　　[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LETC10W200LR–Z	200 mA	5.0–8.4 W	25–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LETC10W250LR–Z	250 mA	6.3–10.5 W	25–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LETC10W300LR–Z	300 mA	3.9–7.8 W	13–26 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LETC10W350LR–Z	350 mA	4.6–9.1 W	13–26 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LETC10W450LR–Z	450 mA	5.4–9.4 W	12–21 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LETC10W500LR–Z	500 mA	6.0–10.5 W	12–21 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LETC15W300LR–Z	300 mA	7.5–12.6 W	25–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LETC15W350LR–Z	350 mA	8.8–14.7 W	25–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LETC15W450LR–Z	450 mA	7.7–13.5 W	17–30 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LETC15W500LR–Z	500 mA	8.5–15.0 W	17–30 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LETC20W350LR–Z	350 mA	11.2–18.9 W	32–54 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CE
LETC20W500LR–Z	500 mA	12.5–21.0 W	25–42 V	0.9 C	±4 %	ENEC/SAA/CE
LETC20W700LR–Z	700 mA	12.6–18.2 W	18–26 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CE
LETC32W600LR–Z	600 mA	15.0–25.2 W	25–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LETC32W700LR–Z	700 mA	17.5–29.4 W	25–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LETC32W800LR–Z	800 mA	20.0–32.0 W	25–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LETC42W700LR–Z	700 mA	22.4–37.8 W	32–54 V	0.9 C	±4 %	ENEC/CE
LETC42W900LR–Z	900 mA	22.5–36.0 W	25–40 V	0.9 C	±4 %	ENEC/SAA/CE
LETC42W1000LR–Z	1000 mA	25.0–40.0 W	25–40 V	0.9 C	±4 %	ENEC/CE
LETC42W1050LR–Z	1050 mA	26.3–42.0 W	25–40 V	0.9 C	±4 %	ENEC/SAA/CE

* LETC20W350LR–Z , LETC20W700LR–Z 调光范围 = 5-100%

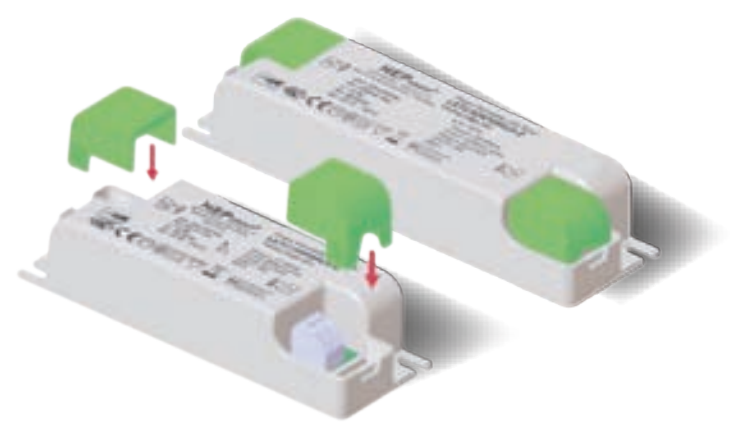

LETC 10/15/20W 115x41x25 mm

LETC 32/42 W 145x40x30 mm

可控硅后切调光驱动器

3 CC Dimmable / Phase
G5RT G6RT Series

搭配灯具 | 投射灯 筒灯

G5RT 7W ø48x25 mm

可控硅后切调光 10-100%　class II　微圆形

Z + 独立内置共用

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
G5RT7W150LR-S	150 mA	4.5–6.3 W	30–42 V	0.9 C	±10 %	CE
G5RT7W350LR-S	350 mA	4.2–7.7 W	12–22 V	0.9 C	±5 %	CE
G5RT7W500LR-S	500 mA	4.5–6.5 W	9–13 V	0.9 C	±5 %	CE
G5RT7W700LR-S	700 mA	4.2–6.3 W	6–9 V	0.9 C	±5 %	CE

G6RT 7W ø44.3x25 mm

可控硅后切调光 10-100%　微圆形

内置式

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
G6RT7W150LRP	150 mA	4.5–6.3 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC (申请中)
G6RT7W350LRP	350 mA	4.2–7.7 W	13–22 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC (申请中)
G6RT7W500LRP	500 mA	4.5–6.5 W	9–13 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC (申请中)
G6RT7W700LRP	700 mA	4.2–6.3 W	6–9 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC (申请中)



G6RT 10/15W ø48x25 mm

内置式

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
G6RT10W200LRP	200 mA	6.0–8.4 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC (申请中)
G6RT10W250LRP	250 mA	7.5–10.5 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC (申请中)
G6RT10W350LRP	350 mA	4.6–9.1 W	13–26 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC (申请中)
G6RT10W500LRP	500 mA	6.0–10.0 W	12–20 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC (申请中)
G6RT10W700LRP	700 mA	6.0–9.0 W	8.6–12.9 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC (申请中)
G6RT15W300LRP	300 mA	7.8–12.9 W	26–43 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC (申请中)
G6RT15W350LRP	350 mA	9.1–15 W	26–43 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC (申请中)
G6RT15W500LRP	500 mA	9.0–15 W	18–30 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC (申请中)
G6RT15W700LRP	700 mA	9.1–14.7 W	13–21 V	0.9 C	±5 %	CE/ENEC (申请中)

G6RT 20W ø55x22 mm

内置式

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
G5RT20W500LRP	500 mA	12.5–21 W	25–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE



G6RT 30W ø65.5x30 mm

内置式

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
G5RT30W600LRP	600 mA	15–25.2 W	25–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
G5RT30W700LRP	700 mA	17.5–29.4 W	25–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
G5RT30W800LRP	800 mA	20.0–32.0 W	25–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE

1-10V 调光 *1-100%*　　宽电压
指拨开关调电流

独立内置共用
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

120–277 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LBC10W300CALR–1C UNI	200 mA	5.2–8.4 W	26–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CE
	250 mA	6.5–10.5 W				
	280 mA	7.3–11.7 W				
	300 mA	7.8–12.6 W				
LBC10W700CALR–1C UNI	350 mA	5.3–10.1 W	15–29 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CE
	500 mA	7.5–10.0 W	15–20 V			
	550 mA	8.3–9.9 W	15–18 V			
	700 mA	4.2–9.1 W	6–13 V			
LBC20W700CALR–1C UNI	350 mA	6.3–18.2 W	18–52 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CE
	500 mA	9.0–20.0 W	18–40 V			
	550 mA	9.9–19.8 W	18–36 V			
	700 mA	12.6–19.6 W	18–28 V			

内置式

112.8x43.8x30 (mm)

独立式

141.8x43.8x30 (mm)

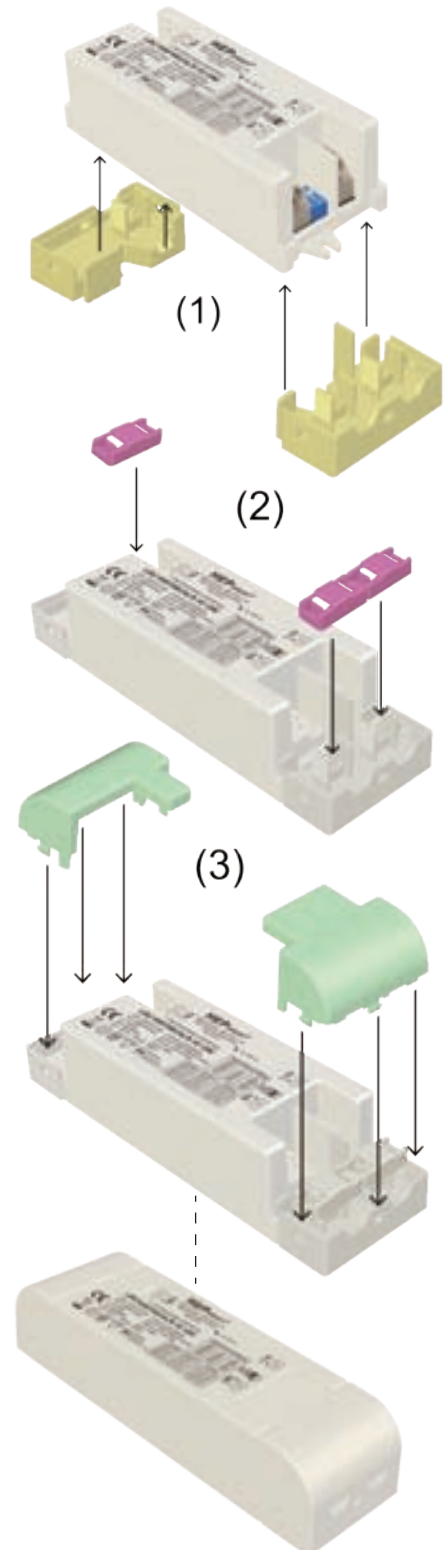

快速由内置式转换为独立式
LBC 10/20W

1-10V 调光 *1-100%*　　宽电压
指拨开关调电流

独立内置共用
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

120–277 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LTC40W1000CALR–1C UNI	700 mA	7–33.6 W	10–48 V	0.9 C	±5 %	CE
	800 mA	8–38.4 W	10–48 V			
	900 mA	9–39.6 W	10–44 V			
	1000 mA	10–40.0 W	10–40 V			
LTC40W1400CALR–1C UNI	1100 mA	11–39.6 W	10–36 V	0.9 C	±5 %	CE
	1200 mA	12–39.6 W	10–33 V			
	1300 mA	13–40.3 W	10–31 V			
	1400 mA	14–40.6 W	10–29 V			
LTC60W1100CALR–1C UNI	950 mA	9.5–45.6 W	10–48 V	0.9 C	±5 %	CE
	1000 mA	10.0–48.0 W				
	1050 mA	10.5–50.4 W				
	1100 mA	11.0–52.8 W				
LTC60W1500CALR–1C UNI	1200 mA	12–50.4 W	10–42 V	0.9 C	±5 %	CE
	1300 mA	13–54.6 W	10–42 V			
	1400 mA	14–58.8 W	10–42 V			
	1500 mA	15–60.0 W	10–40 V			

内置式

103.5x79x30 (mm)

独立式

123x79x30 (mm)

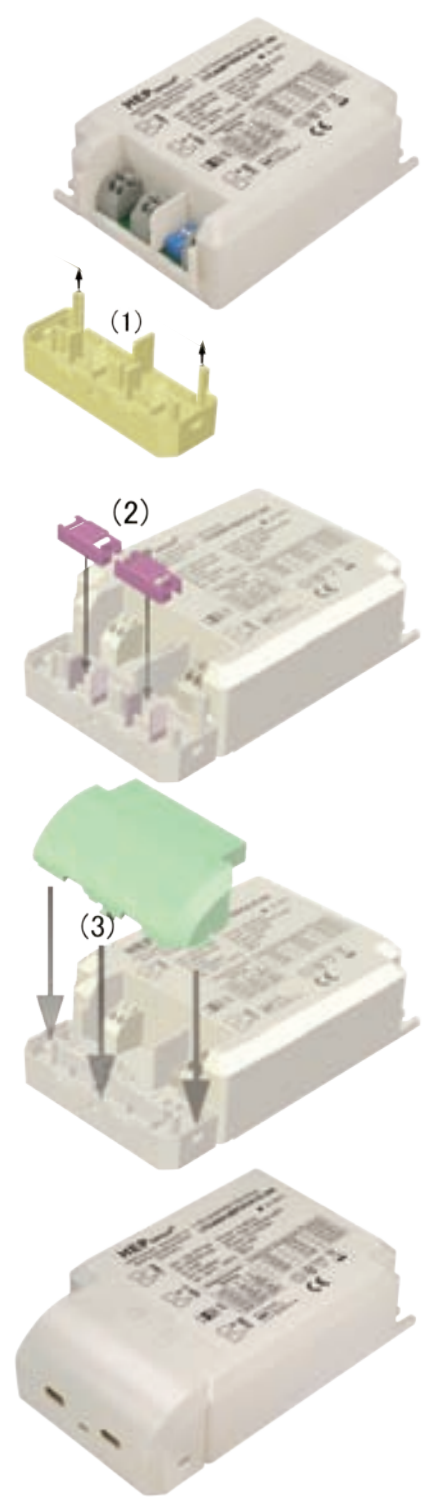

快速由内置式转换为独立式
LTC 40/60W

1-10 V 低电压调光驱动器

3 CC Dimmable / Phase
LNC-1C Series

搭配灯具 | 壁灯 轨道灯 筒灯

1-10V 调光　　微型　　内置式

220–240 V　　[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]



LNC 6/10W -1C
69.3x43.5x24.6 mm

有耳
LNC 15/20W -1C
73x45x25 mm

无耳
LNC 15/20W -1C
88x45x25 mm

有耳
LNC 30/40W -1C
80x55x32 mm

无耳
LNC 30/40W
96x55x32 mm

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	调光范围	认证
LNC6W120LR-1C	120 mA	2.6-3.6 W	21-30 V	0.75C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC6W120HLR-1C	120 mA	3.6-5.0 W	30-42 V	0.9C	±5%	10-100 %	CE
LNC6W150LR-1C	150 mA	3.2-4.5 W	21-30 V	0.75C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC6W150HLR-1C	150 mA	4.5-6.3 W	30-42 V	0.85C	±5%	10-100 %	CE
LNC6W200LR-1C	200 mA	4.2-6.0 W	21-30 V	0.75C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC6W250LR-1C	250 mA	3.0-4.3 W	12-17.5 V	0.75C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC6W250HLR-1C	250 mA	3.0-5.2 W	12-21 V	0.8C	±5%	10-100 %	CE
LNC6W300LR-1C	300 mA	3.6-5.2 W	12-17.5 V	0.75C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC6W350LR-1C	350 mA	4.2-6.1 W	12-17.5 V	0.75C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC10W200LR-1C	200 mA	4.0-5.8 W	20-29 V	0.8C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC10W200HLR-1C	200 mA	6.0-8.4 W	30-42 V	0.8C	±5%	10-100 %	CE
LNC10W300LLR-1C	300 mA	4.8-7.8 W	16-26 V	0.85C	±5%	10-100 %	CE
LNC10W350LR-1C	350 mA	7.0-10.1 W	20-29 V	0.8C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC10W400LR-1C	400 mA	5.6-8.0 W	14-20 V	0.8C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC10W450LR-1C	450 mA	6.3-9.0 W	14-20 V	0.8C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC10W500LR-1C	500 mA	7.0-10.0 W	14-20 V	0.8C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC15W180LRP-1C	180 mA	5.4-8.1 W	30-45 V	0.9C	±6%	5-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC15W200LRP-1C	200 mA	6.0-9.0 W	30-45 V	0.9C	±6%	5-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC15W250LRP-1C	250 mA	7.5-11.2 W	30-45 V	0.9C	±6%	5-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC15W300LRP-1C	300 mA	9.0-13.5 W	30-45 V	0.9C	±6%	5-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC15W350LRP-1C	350 mA	10.5-15.7 W	30-45 V	0.9C	±6%	5-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC20W200LRP-1C	200 mA	8.0-11.6 W	40-58 V	0.9C	±6%	5-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC20W300LRP-1C	300 mA	12.0-17.4 W	40-58 V	0.9C	±6%	5-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC20W350LRP-1C	350 mA	14.0-20.3 W	40-58 V	0.9C	±6%	5-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC20W400LRP-1C	400 mA	11.2-16.0 W	28-40 V	0.9C	±6%	5-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC20W450LRP-1C	450 mA	12.6-18.0 W	28-40 V	0.9C	±6%	5-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC20W500LRP-1C	500 mA	14.0-20.0 W	28-40 V	0.9C	±6%	5-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC20W550LRP-1C	550 mA	11.0-15.9 W	20-29 V	0.9C	±6%	5-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC20W600LRP-1C	600 mA	12.0-17.4 W	20-29 V	0.9C	±6%	5-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC20W700LRP-1C	700 mA	14.0-20.3 W	20-29 V	0.9C	±6%	5-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC30W400LRP-1C	400 mA	14.4-21.6 W	36-54 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC30W450LRP-1C	450 mA	16.2-24.3 W	36-54 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC30W500LRP-1C	500 mA	18.0-27.0 W	36-54 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC30W550LRP-1C	550 mA	16.5-23.1 W	30-42 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC30W600LRP-1C	600 mA	18.0-25.2 W	30-42 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC30W700LRP-1C	700 mA	21.0-29.4 W	30-42 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC30W800LRP-1C	800 mA	16.8-24.0 W	21-30 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC30W900LRP-1C	900 mA	18.9-27.0 W	21-30 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC30W1000LRP-1C	1000 mA	21.0-30.0 W	21-30 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC40W500LRP-1C	500 mA	20.0-28.5 W	40-57 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC40W600LRP-1C	600 mA	24.0-34.2 W	40-57 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC40W700LRP-1C	700 mA	28.0-39.9 W	40-57 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC40W800LRP-1C	800 mA	24.0-35.2 W	30-44 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC40W850LRP-1C	850 mA	25.5-37.4 W	30-44 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC40W900LRP-1C	900 mA	27.0-39.6 W	30-44 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC40W950LRP-1C	950 mA	25.7-36.1 W	27-38 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC40W1000LRP-1C	1000 mA	27.0-38.0 W	27-38 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE
LNC40W1050LRP-1C	1050 mA	28.4-39.9 W	27-38 V	0.9C	±5%	10-100 %	ENEC/SAA/CE

04

恒流驱动器 / 非调光系列

LED 驅動器

调电流机种

紧凑型

长方体电源

圆形机种

搭配灯具 | 崁灯 筒灯

LMC 10W 85x40.4x22 mm

NFC 调整电流

独立式

220–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LMC10W700NLR-Z	250-350 mA	0.8-10.5 W	3-30 V	0.9C	±5 %	CE
	500 mA	1.5-10.5 W	3-21 V			
	700 mA	2.1-10.5 W	3-15 V			

* 有关 HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第46页

LBC LTC Series

搭配灯具 | 平板灯 投射灯 崁灯

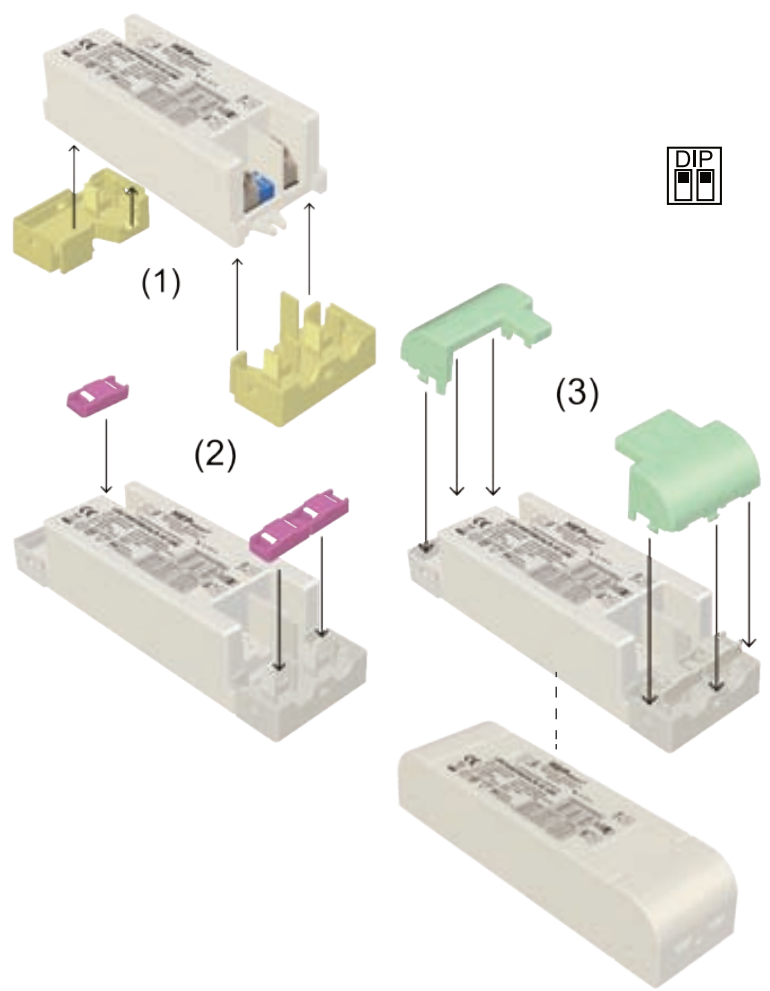

快速由内置式转换为独立式
LBC 20W

指拨开关调电流 宽电压

独立内置共用

120–277 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LBC20W700CALR UNI	350 mA	6.3–19.5 W	18–55.7 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CE
	500 mA	9.0–20.0 W	18–40 V			
	700 mA	12.6–19.6 W	18–28 V			

内置式

112.8x43.8x30 (mm)

独立式

141.8x43.8x30 (mm)

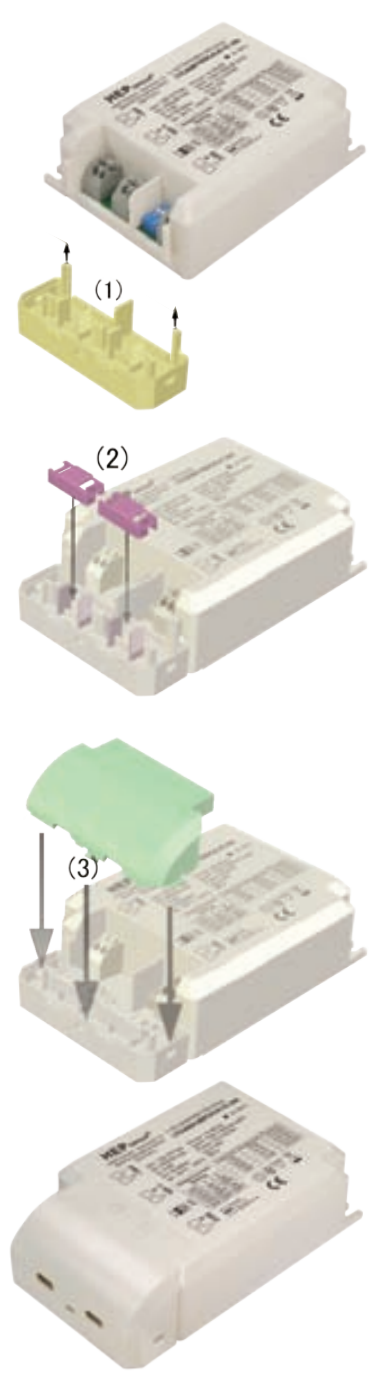

快速由内置式转换为独立式
LTC 40/60W

指拨开关调电流 宽电压

独立内置共用

120–277 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LTC40W1000CALR UNI	700 mA	14-36.4 W	20-52 V	0.9 C	±5 %	CE
	900 mA	18-39.6 W	20-44 V			
	1000 mA	20-40.0 W	20-40 V			
LTC40W1400CALR UNI	1100 mA	15.4-39.6 W	14-29 V	0.9 C	±5 %	CE
	1200 mA	16.8-39.6 W	14-33 V			
	1400 mA	19.6-40.6 W	14-36 V			
LTC60W1100CALR UNI	900 mA	18.0-46.8 W	20-52 V	0.9 C	±5 %	CE
	1000 mA	20.0-48.0 W				
	1100 mA	22.0-57.2 W				
LTC60W1500CALR UNI	1200 mA	30.0-50.4 W	25-42 V	0.9 C	±5 %	CE
	1400 mA	35.0-58.8 W	25-42 V			
	1500 mA	37.5-60.0 W	25-40 V			

内置式

103.5x79x30 (mm)

独立式

123x79x30 (mm)

调电流机种

4 CC Non-Dim
G5L Series

搭配灯具 | 平板灯 投射灯 崁 灯

指拨开关调电流

Z + E 独立内置共用

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
G5L20W500CA	250 mA	6.25-10.5 W	25-42 V	0.9C	±3.5	ENEC/SAA/CE
	350 mA	8.75-14.5 W				
	400 mA	10.0-17.0 W				
	500 mA	12.5-21.0 W				
G5L25W700CA	350 mA	8.75-14.5 W	25-42 V	0.9C	±2.5	ENEC/SAA/CE
	500 mA	12.5-21.0 W	25-42 V			
	700 mA	21.0-29.5 W	30-42 V			
G5L30W700CA	500 mA	12.5-21.0 W	25-42 V	0.9C	±2.5	ENEC/SAA/CE
	600 mA	15.0-25.0 W				
	700 mA	17.5-29.5 W				
G5L35W900CA	500 mA	12.5-21.0 W	25-42 V	0.9C	±2.5	ENEC/SAA/CE
	700 mA	17.5-29.5 W				
	900 mA	22.5-38.0 W				
G5L40W1050CA	800 mA	20.0-33.5 W	25-42 V	0.9C	±2.5	ENEC/SAA/CE
	900 mA	22.5-38.0 W				
	1050 mA	26.25-44 W				
G5L60W1400CA	1200 mA	36-50.5 W	30-42 V	0.9C	±3	ENEC/SAA/CE
	1300 mA	39-54.5 W				
	1400 mA	42-59.0 W				





快速由内置式转换为独立式

内置式

97x43x30 mm

独立式

147x43x30 mm

G5L 20/25/30/35/40W

内置式

135x43x30 mm

独立式

185x43x30 mm

G5L 60W

G5S Series

搭配灯具 | 平板灯 投射灯 崁 灯

超薄型22mm

指拨开关调电流

Z 独立式

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
G5S20W500CA-Z	250 mA	7.5–10.5 W	30–42 V	0.9 C	±4 %	ENEC/CCC/CE
	350 mA	10.5–14.5 W	30–42 V	0.9 C	±4 %	ENEC/CCC/CE
	410 mA	12.0–17.0 W	30–42 V	0.9 C	±4 %	ENEC/CCC/CE
	500 mA	15.0–21.0 W	30–42 V	0.9 C	±4 %	ENEC/CCC/CE

DIP

G5S 20W 85x40.4x22 mm

独立式
LIVC 1W 65x39x20 mm

标准款 宽电压

独立式

100–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LIVC1A-Z UNI	350 mA	0.9-1.4 W	2.6-3.9 V	0.40 C	±5 %	ENEC/CE

独立式
LSC 3W 65x29x18 mm

标准款 宽电压

独立式
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

100–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LSC3W200LR-Z UNI	200 mA	2.6-3.6 W	13-18 V	0.40 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC3W350LR-Z UNI	350 mA	1.0-3.5 W	2.7-10 V	0.40 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC3W500LR-Z UNI	500 mA	1.4-3.5 W	2.7-7 V	0.40 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC3W700LR-Z UNI	700 mA	1.9-2.8 W	2.7-4 V	0.40 C	±5 %	ENEC/SAA/CE

独立式
LSC 6W 66.3x38.5x21.8 mm

标准款 宽电压

独立式
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

100–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LSC6W250LR-Z UNI	250 mA	2.2-6.0 W	8.6-24 V	0.9 C	±5 %	CE
LSC6W350LR-Z UNI	350 mA	3.0-6.3 W	8.6-18 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC6W500LR-Z UNI	500 mA	3.0-6.0 W	6–12 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC6W700LR-Z UNI	700 mA	3.0-6.3 W	4.3–9 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE

独立式
G5S 10W 65x39x20 mm

标准款

独立式
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
G5S10W200LR-Z	200 mA	5.8-8.4 W	29–42 V	0.9 C	±6 %	ENEC/CCC/CE
G5S10W250LR-Z	250 mA	6.5-10.0 W	26–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CCC/CE
G5S10W350LR-Z	350 mA	6.0-10.1 W	17–29 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
G5S10W450LR-Z	450 mA	5.9-9.0 W	13–20 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
G5S10W500LR-Z	500 mA	6.5-10.0 W	13–20 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
G5S10W700LR-Z	700 mA	6.1-10.1 W	8.6-14.5 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CCC/CE

G5S 15/20W 85x40.4x22 mm

标准款

独立式
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
G5S15W300LR-Z	300 mA	8.0–12.5 W	26–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
G5S15W350LR-Z	350 mA	9.0–14.5 W	26–42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
G5S15W500LR-Z	500 mA	9.0–15.0 W	18–30 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
G5S15W700LR-Z	700 mA	9.0–14.5 W	13–21 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
G5S15W1050LR-Z	1050 mA	9.5–15.5 W	9–15 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
G5S20W500LR-Z	500 mA	15–21W	30–42V	0.9 C	±4 %	ENEC/SAA/CCC/CE

标准款　　宽电压

内置式

100–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LIVC1A UNI	350 mA	0.9-1.4 W	2.6-3.9 V	0.40 C	±5 %	ENEC/CE

内置式
58.1x39.1x20 mm

LIVC 1W

内置式

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

100–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LSC6W250LR UNI	250 mA	2.2-6.0 W	8.6-24 V	0.9 C	±5 %	CE
LSC6W350LR UNI	350 mA	3.0-6.3 W	8.6–18 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC6W500LR UNI	500 mA	3.0-6.0 W	6–12 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC6W700LR UNI	700 mA	3.0-6.3 W	4.3–9 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE

内置式
55.6x38.5x21.8 mm

LSC 6W

标准款

内置式

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
G5S10W200LR	200 mA	5.8-8.4 W	29–42 V	0.9 C	±6 %	ENEC/CCC/CE
G5S10W250LR	250 mA	6.5-10.0 W	26–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CCC/CE
G5S10W350LR	350 mA	6.0-10.1 W	17–29 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CCC/CE
G5S10W450LR	450 mA	5.9-9.0 W	13–20 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CCC/CE
G5S10W500LR	500 mA	6.5-10.0 W	13–20 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CCC/CE
G5S10W700LR	700 mA	6.1-10.1 W	8.6-14.5 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CCC/CE

内置式
58.1x39.1x20 mm

G5S 10W

LSC 4W 49x27.2x20 mm

Mini 超微型 Vac 宽电压

内置式

100–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LSC4W200LRP UNI	200 mA	2.6-3.5 W	13.0-17.5 V	0.45 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC4W350LRP UNI	350 mA	1.0-3.3 W	2.7-9.5 V	0.45 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC4W500LRP UNI	500 mA	1.4-3.2 W	2.7-6.5 V	0.45 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC4W700LRP UNI	700 mA	1.9-3.1 W	2.7-4.5 V	0.45 C	±5 %	ENEC/SAA/CE

LSC 7W 49x27.2x20 mm

Mini 超微型

内置式

220–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LSC7W150LRP UNI	150 mA	3.8-6.3 W	25-42 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC7W200LRP UNI	200 mA	4.0-7.2 W	20-36 V	0.9 C	±9 %	ENEC/SAA/CE
LSC7W250LRP UNI	250 mA	4.0-6.0 W	16-24 V	0.9 C	±4 %	ENEC/SAA/CE
LSC7W300LRP UNI	300 mA	3.6-6.3 W	12-21 V	0.9 C	±4 %	ENEC/SAA/CE
LSC7W350LRP UNI	350 mA	4.2-7.3 W	12-21 V	0.9 C	±3 %	ENEC/SAA/CE
LSC7W500LRP UNI	500 mA	3.0-6.5 W	6.5-13 V	0.9 C	±3 %	ENEC/SAA/CE
LSC7W630LRP UNI	630 mA	3.5-7.2 W	6-11.5 V	0.9 C	±3 %	ENEC/SAA/CE
LSC7W700LRP UNI	700 mA	3.5-7.0 W	6-10 V	0.9 C	±3 %	ENEC/SAA/CE

LSC 9W 60x40x24 mm

LSC 15W 63.3x40x23 mm

LSC 20W 69.3x43.5x24.6 mm

Mini 超微型 Vac 宽电压

内置式

100–277V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LSC9W300LRP UNI	300 mA	4.2-8.2 W	14-27.5 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC9W350LRP UNI	350 mA	3.9-8.4 W	11-24 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC9W480LRP UNI	480 mA	3.9-10.0 W	8-21 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC9W500LRP UNI	500 mA	5.0-10.0 W	10-20 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC9W700LRP UNI	700 mA	4.2-9.1 W	6-13 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC15W350LRP UNI	350 mA	8.1-15.0 W	23-43 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC15W500LRP UNI	500 mA	9.0-15.0 W	18-30 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC15W700LRP UNI	700 mA	8.4-15.4 W	12-22 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC20W250LRP UNI	250 mA	8.0-13.7 W	32-55 V	0.85 C	±7 %	ENEC/SAA/CE
LSC20W350LRP UNI	350 mA	11.2-19.2 W	32-55 V	0.9 C	±7 %	ENEC/SAA/CE
LSC20W500LLRP UNI	500 mA	9.0-15.0 W	18-30 V	0.9 C	±5 %	ENEC/CE
LSC20W500LRP UNI	500 mA	12.0-22.5 W	24-45 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LSC20W700LRP UNI	700 mA	10.5-19.6 W	15-28 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE

无耳

G5S 40W 73x45x32 mm

有耳

G5S 40W 89x45x32 mm

Mini 超微型

内置式

220–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
G5S40W700LRP	700 mA	21.0–29.5 W	30–42 V	0.9 C	±3 %	ENEC/SAA/CCC/CE
G5S40W800LRP	800 mA	24.0–33.5 W	30–42 V	0.9 C	±3 %	ENEC/SAA/CCC/CE
G5S40W900LRP	900 mA	27.0–38.0 W	30–42 V	0.9 C	±3 %	ENEC/SAA/CCC/CE
G5S40W1050LRP	1050 mA	31.5–42.0 W	30–40 V	0.9 C	±3 %	ENEC/SAA/CCC/CE

微型

内置式

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LNC6W120LR	120 mA	2.2-3.6 W	18-30 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC6W150LR	150 mA	2.5-4.5 W	16.5-30 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC6W200LR	200 mA	3.0.3-6 W	16.5-30 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC6W250LR	250 mA	2.5-4.2 W	10-17 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC6W300LR	300 mA	3.0-5.1 W	10-17 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC6W350LR	350 mA	3.5-5.9 W	10-17 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC6W400LR	400 mA	2.8-5.2 W	7-13 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC6W450LR	450 mA	3.2-5.8 W	7-13 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC6W500LR	500 mA	3.5-6.5 W	7-13 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC6W700LR	700 mA	3.36-6.02 W	4.8-8.6 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC10W200LR	200 mA	3.2-5.8 W	16-29 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC10W300LR	300 mA	4.8-8.7 W	16-29 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC10W350LR	350 mA	5.6-10.1 W	16-29 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC10W400LR	400 mA	4.4-8.0 W	11-20 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC10W450LR	450 mA	5.0-9.0 W	11-20 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC10W500LR	500 mA	5.5-10.0 W	11-20 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC10W550LR	550 mA	4.4-7.7 W	8-14 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC10W600LR	600 mA	4.8-8.4 W	8-14 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC10W700LR	700 mA	5.6-9.8 W	8-14 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC15W180LR	180 mA	5.4-7.2 W	30-40 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC15W200LR	200 mA	6.0-8.0 W	30-40 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC15W250LR	250 mA	7.5-10.0 W	30-40 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC15W300LR	300 mA	9.0-12.0 W	30-40 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC15W350LR	350 mA	10.5-14.0 W	30-40 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC20W250LRP	250 mA	8.5-14.2 W	34-57 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC20W300LRP	300 mA	10.2-17.1 W	34-57 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC20W350LRP	350 mA	11.9-19.9 W	34-57 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC20W400LRP	400 mA	8.8-16.4 W	22-41 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC20W450LRP	450 mA	9.9-18.4 W	22-41 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC20W500LRP	500 mA	11.0-20.5 W	22-41 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC20W550LRP	550 mA	9.4-15.9 W	17-29 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC20W600LRP	600 mA	10.2-17.4 W	17-29 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC20W700LRP	700 mA	11.9-20.3 W	17-29 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC30W400LRP	400 mA	14.4-24.0 W	36-60 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC30W450LRP	450 mA	16.2-27.0 W	36-60 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC30W500LRP	500 mA	18.0-30.0 W	36-60 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC30W550LRP	550 mA	13.8-23.1 W	25-42 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC30W600LRP	600 mA	15.0-25.2 W	25-42 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC30W700LRP	700 mA	17.5-29.4 W	25-42 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC30W800LRP	800 mA	14.4-24.0 W	18-30 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC30W900LRP	900 mA	16.2-27.0 W	18-30 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC30W1000LRP	1000 mA	18.0-30.0 W	18-30 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC40W500LRP	500 mA	17.5-28.5 W	35-57 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC40W600LRP	600 mA	21.0-34.2 W	35-57 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC40W700LRP	700 mA	24.5-39.9 W	35-57 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC40W800LRP	800 mA	20.8-35.2 W	26-44 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC40W850LRP	850 mA	22.1-37.4 W	26-44 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC40W900LRP	900 mA	23.4-39.6 W	26-44 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC40W950LRP	950 mA	20.9-36.1 W	22-38 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC40W1000LRP	1000 mA	22.0-38.0 W	22-38 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE
LNC40W1050LRP	1050 mA	23.1-39.9 W	22-38 V	0.9C	±5	ENEC/SAA/CE

LNC 6W 63.3x40x23 mm

LNC 10W 69.3x43.5x24.6 mm

LNC 15/20W 78.3x43.5x26 mm

LNC 30W 89x45x32 mm

LNC 40W 96x55x32 mm

长方体电源

4 CC Non-Dim
LEC Series

搭配灯具 | 平板灯 投射灯 崁灯

无螺丝外壳　　CP高性价比

独立式
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

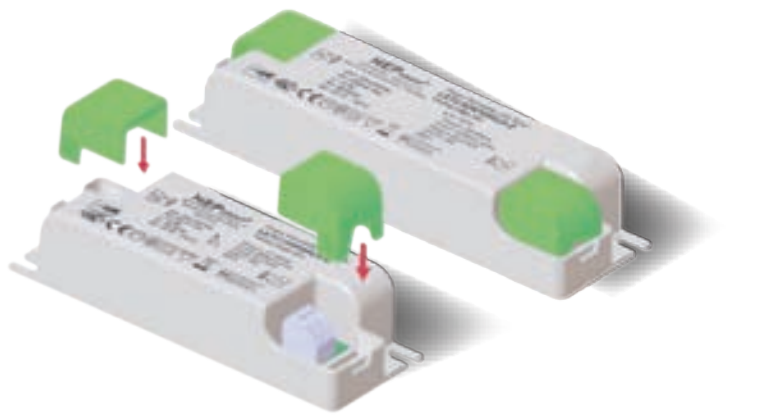

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LEC8W200LR-Z	200 mA	5.0–8 W	25–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LEC14W350LR-Z	350 mA	8.8–14 W	25–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LEC20W500LR-Z	500 mA	12.5–20 W	25–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LEC28W700LR-Z	700 mA	17.5–28 W	25–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LEC40W1000LR-Z	1000 mA	25.0–40 W	25–40 V	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CCC/CE

LEC 8W 90x40x22 mm

LEC 14/20W 115x41x25 mm

LEC 28/40W 145x40x30 mm

圆形机种

G6R Series

搭配灯具 | 投射灯 筒灯

Mini 超微型

内置式
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

G6R 7W
ø43.8x23 mm

G6R 10/15W
ø48x22 mm

G6R 20W
ø55x22 mm

G6R 30W
ø65x27 mm

220–240 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
G6R7W150LRP	150 mA	4.8–6.3 W	32–42 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R7W300LRP	300 mA	3.9–6.6 W	13–22 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R7W350LRP	350 mA	4.6–7.7 W	13–22 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R7W500LRP	500 mA	3.0–6.5 W	6–13 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R7W700LRP	700 mA	3.9–6.3 W	5.5–9 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R10W200LRP	200 mA	6.0–9 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R10W250LRP	250 mA	7.5–10 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R10W350LRP	350 mA	4.5–10 W	13–26 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R10W500LRP	500 mA	6.0–10 W	12–20 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R10W700LRP	700 mA	6.0–10 W	8.6–12.9 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R15W300LRP	300 mA	7.5–13 W	26–43 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R15W350LRP	350 mA	9.0–15 W	26–43 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R15W500LRP	500 mA	9.0–15 W	18–30 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R15W700LRP	700 mA	9.0–15 W	13–21 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R20W500LRP	500 mA	15–21 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R20W300LRP	300 mA	7.5–13 W	26–43 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R20W350LRP	350 mA	9.0–15 W	26–43 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R20W500LRP	500 mA	9.0–15 W	18–30 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R30W600LRP	600 mA	18–25.0 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R30W700LRP	700 mA	21–29.5 W	30–42 V	0.9 C	±5 %	CE
G6R30W800LRP	800 mA	24–32.0 W	30–40 V	0.9 C	±5 %	CE

05

恒压驱动器 / 调光系列

LED 驅動器

DALI-2数码式控制调光驱动器

可控硅后切调光驱动器

1-10 V 低电压调光驱动器

DALI-2数码式控制调光驱动器

DT8 / DT6
LADV 60W 201.6x58x30 mm

DT8 / DT6
LADV 100W 347.2x40x22 mm

DT8 / DT6
LADV 150W 425x45x21 mm

DT8 / DT6
LADV 200W 425x48.2x25.3 mm

DT8 双色温 调色*2000K-10000K* 调光*1-100%*
Touch-Dim 调色*2000K-10000K* 调光*10-100%*

独立式

220–240 V [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	纹波电压	认证
LADV60W24Z-T2CH	24 V	5–60 W	2500 mA max.	0.95	±3 %	ENEC/CE
LADV100W24Z-T2CH	24 V	5–100 W	4160 mA max.	0.95	±3 %	ENEC/CE
LADV150W24Z-T2CH	24 V	5–150 W	6250 mA max.	0.95	±3 %	ENEC/CE
LADV200W24Z-T2CH	24 V	5–200 W	8330 mA max.	0.95	±3 %	ENEC/CE

DT6 调光 *1-100%*
Touch-Dim 调光*1-100%*

独立式

220–240 V [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	纹波电压	认证
LADV60W24-Z	24 V	5–60 W	2500 mA max.	0.95	±3 %	ENEC/CE
LADV100W24-Z	24 V	5–100 W	4160 mA max.	0.95	±3 %	ENEC/SAA/CE
LADV150W24-Z	24 V	5–150 W	6250 mA max.	0.95	±3 %	ENEC/SAA/CE
LADV200W24-Z	24 V	5–200 W	8330 mA max.	0.95	±3 %	ENEC/CE

DT6 指拨开关
LADV 30W 279x30.2x21.4 mm

DT6 调光 *1-100%*
Touch-Dim 调光*1-100%*
指拨开关调电流

内置式

220–240 V [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	纹波电压	认证
LADV30W24VA	12 V	2–30 W	2500 mA max.	0.9 C	±4 %	ENEC/SAA/CE
	24 V	4–30 W	1250 mA max.	0.9 C	±3 %	ENEC/SAA/CE

DT6 Built-in
LADV 30W 279x30.2x21.4 mm

DT6 调光 *1-100%*
Touch-Dim 调光*1-100%*

内置式

220–240 V [SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	纹波电压	认证
LADV30W24V	24 V	4–30 W	1250 mA max.	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE

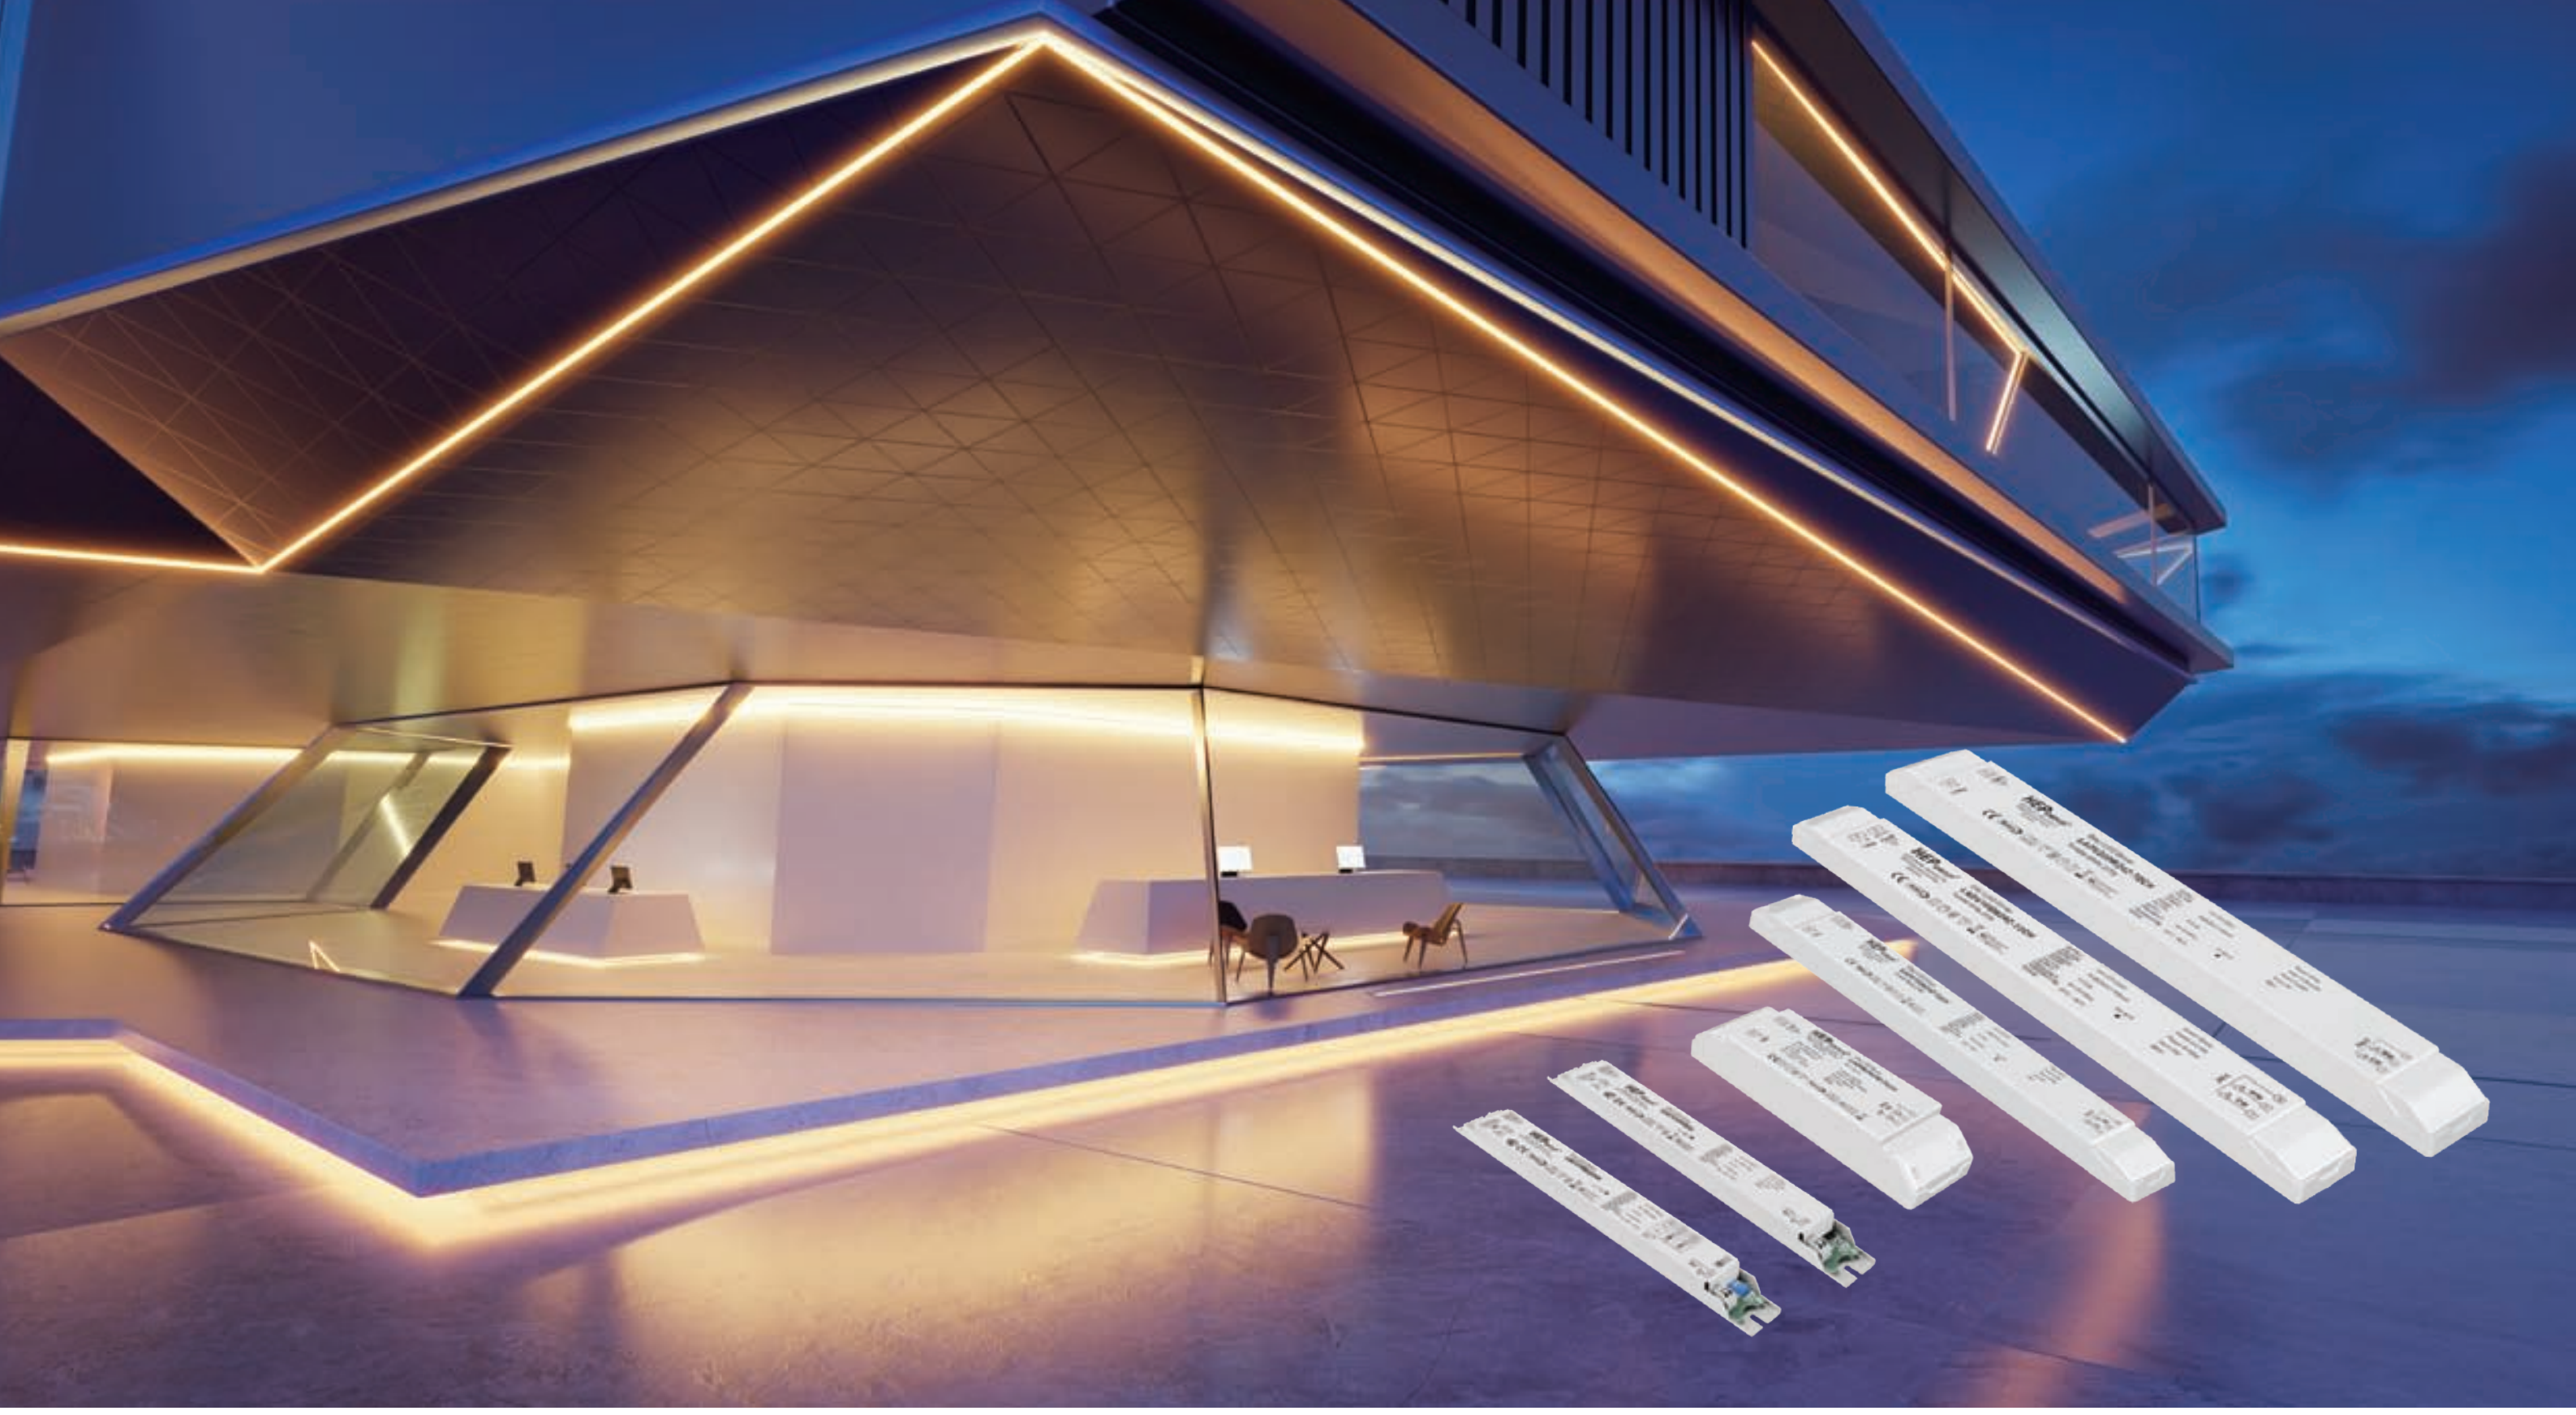

可控硅后切调光驱动器 •

5 CV Dimmable / DALI
LATV Series

搭配灯具 | LED灯 条

可控硅后切调光 *10-100%*

独立式

220–240 V

[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	纹波电流	认证
LATV60W24-Z	24 V	12-60 W	500-2500 mA	0.95	±3 %	CE

LATV 60W 201.6x58x30 mm

1-10 V 低电压调光驱动器 •

LAV Series

搭配灯具 | LED灯 条

1-10V

内置式

220–240 V

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	调光范围	认证
LAV30W24V1C	24V	0–30W	1250mA max.	0.9C	3-100%	ENEC/SAA/CE
LAV60W24V1C	24V	3–60W	2500mA max.	0.95	0~2-100%	ENEC/SAA/CE
LAV100W24VS1C	24V	0–100W	4160mA max.	0.95	1-100%	ENEC/SAA/CE
LAV150W24V1C	24V	0–150W	6250mA max.	0.98	2-100%	ENEC/SAA/CE

1-10V
LAV 30W 235x30x21 mm

1-10V
LAV 60W 280x30.6x21.5 mm

1-10V
LAV 100W 350x30.4x21.5mm

1-10V
LAV 150W 425x45x21.5 mm

06

恒压驱动器 / 非调光系列

LED 驅動器

紧凑型

长条型

户外型

Mini 超微型　　宽电压

内置式

100–240 V　　[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	纹波电压	认证
LBV4W12 UNI	12 V	0–4 W	0-333 mA	0.9 C	±4 %	ENEC/CE
LBV4W24 UNI	24 V	0–4 W	0-166 mA	0.9 C	±3 %	ENEC/CE

LBV 4W 48.5x39x20 mm

标准款　　宽电压

独立式

100–240 V　　[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	纹波电压	认证
LBV6W12-Z UNI	12 V	0–6 W	0-500 mA	0.9 C	±4 %	ENEC/SAA/CE
LBV6W24-Z UNI	24 V	0–6 W	0-250 mA	0.9 C	±3 %	ENEC/SAA/CE
LBV6W48-Z UNI	48 V	0–6 W	0-125 mA	0.9 C	±3 %	ENEC/SAA/CE
LBV12W12-Z UNI	12 V	0.6–12 W	50-1500 mA	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LBV12W24-Z UNI	24 V	1.2–12 W	50-500 mA	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE
LBV12W48-Z UNI	48 V	2.4–12 W	50-250 mA	0.9 C	±5 %	ENEC/SAA/CE

LBV 6W 65x39x20 mm

120–240 V

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	纹波电压	认证
LBV15W12-Z UNI	12 V	0.6–15 W	50-1250 mA	0.9 C	±8 %	ENEC/SAA/CCC/CE
LBV15W24-Z UNI	24 V	1.2–15 W	50-625 mA	0.9 C	±8 %	ENEC/SAA/CE

LBV 12W
15W 106.2x32.9x21.5 mm

标准款　　宽电压

内置式

220–240 V　　[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	纹波电压	认证
LRV15W12-P	12 V	0.6–15 W	50-1250 mA	0.9 C	±8 %	ENEC/CE
LRV15W24-P	24 V	1.2–15 W	50-625 mA	0.9 C	±6 %	ENEC/CE

LRV 15W Ø55x22 mm

标准款　　**Jumper** 调电压

独立式

220–240 V　　[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	纹波电压	认证
LBV20W24VA-Z	12 V	0.6–18 W	50-1500 mA	0.95	±5 %	ENEC/SAA/CE
	24 V	1.2–20 W	50-833 mA	0.95	±5 %	ENEC/SAA/CE

LBV 20W 115x41x25 mm

标准款

独立式

220–240 V　　[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	纹波电压	认证
LBV40W12-Z	12 V	0–40 W	0-3330 mA	0.95	±3 %	ENEC/SAA/CE
LBV40W24-Z	24 V	0–40 W	0-1660 mA	0.95	±3 %	ENEC/SAA/CE
LBV60W24-Z	24 V	0–60 W	0-2500 mA	0.95	±3 %	ENEC/SAA/CE
LBV60W48-Z	48 V	0–60 W	0-1250 mA	0.95	±3 %	CE

LBV 40/60W 180x45x27 mm

紧凑型

搭配灯具 | LED灯条

LHV 36W 129x75.4x32 mm

标准款 宽电压

100–240 V

独立式

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	认证
LHV36W12-Z UNI	12 V	0–36 W	3000 mA max.	0.9 C	ENEC/CE
LHV36W24-Z UNI	24 V	0–36 W	1500 mA max.	0.9 C	ENEC/CE

LHV 150W 191x88x35.5 mm

标准款

220–240 V

独立式

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	认证
LHV150W24-Z	24 V	0–150 W	6250 mA max.	0.98	ENEC/CE
LHV150W48-Z	48 V	0–150 W	3125 mA max.	0.98	ENEC/CE

长条型

LAV Series

搭配灯具 | LED灯条

独立式
LAV 100W 347.2x40x22mm

独立式
LAV 150W 425x45x21 mm

标准款

220–240 V

独立式

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	纹波电压	认证
LAV100W24-Z	24 V	0–100 W	4160 mA max.	0.95	±3	ENEC/SAA/CE
LAV150W24-Z	24 V	0–150 W	6250 mA max.	0.95	±3	ENEC/SAA/CE

内置式
LAV 30W 235x30x21 mm

内置式
LAV 60W 280x30x21 mm

内置式
LAV 100W 360x30.4x21.5mm

内置式
LAV 150W 425x45x21.5 mm

标准款

220–240 V

内置式

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	认证
LAV30W24V	24 V	0–30 W	1250 mA max.	0.9 C	ENEC/SAA/CE
LAV60W24V	24 V	0–60 W	2500 mA max.	0.95	ENEC/SAA/CE
LAV100W24VS	24 V	0–100 W	4160 mA max.	0.95	ENEC/SAA/CE
LAV150W24V	24 V	0–150 W	6250 mA max.	0.98	ENEC/SAA/CE

户外型 •

IP67　防尘的　防水的

100–240 V

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	认证
LEXV18W12	12 V	0–18 W	2500 mA max.	0.55 C	CE
LEXV18W24	24 V	0–18 W	750 mA max.	0.55 C	CE

LEXV 18W 162x37x25 mm

100–240 V

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	认证
LEXV40W12	12 V	0–40 W	3340 mA max.	0.97	CE
LEXV40W24	24 V	0–40 W	1250 mA max.	0.97	CE

LEXV 40W 232x37x25 mm

100–240 V

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	认证
LEXV60W12	12 V	0–60 W	5000 mA max.	0.97	CE
LEXV60W24	24 V	0–60 W	2500 mA max.	0.97	CE

LEXV 60W 182x71.2x45 mm

100–240 V

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	认证
LEXV100W12	12 V	0–100 W	8300 mA max.	0.97	CE
LEXV100W24	24 V	0–100 W	4200 mA max.	0.97	CE

LEXV 100W 202x71.2x45 mm

100–240 V

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	认证
LEXV150W12	12 V	0–150 W	12000 mA max.	0.95	CE
LEXV150W24	24 V	0–150 W	6250 mA max.	0.95	CE

LEXV 150W 244x71.2x45mm

220–240 V

型号	输出电压	输出功率	输出电流	功率因数	认证
LEXV250W12	12 V	0–250 W	20830 mA max.	0.95	CE
LEXV250W24	24 V	0–250 W	10420 mA max.	0.95	CE

LEXV 250W 252x90x44.5 mm

07

PSE日规 / UL美规

LED Driver

- PSE日规-蓝牙无线控制
- PSE日规-DALI-2数码式控制
- PSE日规-可控硅后切调光驱动器
- PSE日规-PWM调光驱动器
- PSE日规-标准驱动器
- UL美规-恒流驱动器

PSE日规-蓝牙无线控制 •

搭 配 灯 具 | 平 板 灯 崁 灯

Wireless [调色/调光] *1-100%*
DT8 双色温 调色*2000K-10000K* 调光*0.1-100%*
Touch-Dim 调色*2000K-10000K* 调光*5-100%*
NFC 调整电流/色温

Z 独立式
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

100–242 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
	200-500 mA	2.0-25.0 W	10-50 V			
	550 mA	5.5-25.0 W	10-45 V			
LJADC25W700N-T2CH-W	600 mA	6.0-25.0 W	10-42 V	0.9C	±2.5 %	PSE
	650 mA	6.5-25.0 W	10-39 V			
	700 mA	7.0-25.0 W	10-36 V			
	600-1000 mA	12.0-50.0 W	20-50 V			
	1050 mA	21.0-50.0 W	20-48 V			
LJADC50W1200N-T2CH-W	1100 mA	22.0-50.0 W	20-46 V	0.95	±2.5 %	PSE
	1150 mA	23.0-50.0 W	20-44 V			
	1200 mA	24.0-50.0 W	20-42 V			

* 有关 Wireless无线控制 / HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第45-46页

ø50 mm
LJADC 25W 221.7x39.6x37.5 mm

无线 DT8 / DT6
ø60 mm
LJADC 50W 224.2x50.4x41 mm

Wireless 调光*1-100%*
DT6 極致调光 *0.1-100%*
NFC 调整电流
Touch-Dim 调光 *0.1-100%*
PWM 调光 *0.1-100%*

Z 独立式
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

100–242 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
	200-500 mA	2.0-25.0 W	10-50 V			
	550 mA	5.5-25.0 W	10-45 V			
LJADC25W700N-W	600 mA	6.0-25.0 W	10-42 V	0.9C	±2.5 %	PSE
	650 mA	6.5-25.0 W	10-39 V			
	700 mA	7.0-25.0 W	10-36 V			
	600-1000 mA	12.0-50.0 W	20-50 V			
	1050 mA	21.0-50.0 W	20-48 V			
LJADC50W1200N-W	1100 mA	22.0-50.0 W	20-46 V	0.95	±2.5 %	PSE
	1150 mA	23.0-50.0 W	20-44 V			
	1200 mA	24.0-50.0 W	20-42 V			

* 有关 Wireless无线控制 / HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第45-46页

ø50 mm
LJADC 25W 221.7x39.6x37.5 mm

无线 DT8 / DT6
ø60 mm
LJADC 50W 224.2x50.4x41 mm

PSE日规-DALI-2数码式控制

DT8 双色温 调色*2000K-10000K* 调光*0.1-100%*
Touch-Dim 调色*2000K-10000K* 调光*5-100%*
NFC 调整电流/色温

DT8
LJADC 25W 适用崁灯孔径 ø50 mm 221.7x39.6x37.5 mm

DT8
LJADC 50W 适用崁灯孔径 ø60 mm 224.2x50.4x41 mm

Z 独立式
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

100–242 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
	200-500 mA	2.0-25.0 W	10-50 V			
	550 mA	5.5-25.0 W	10-45 V			
LJADC25W700N-T2CH	600 mA	6.0-25.0 W	10-42 V	0.9C	±2.5 %	PSE
	650 mA	6.5-25.0 W	10-39 V			
	700 mA	7.0-25.0 W	10-36 V			
	600-1000 mA	12.0-50.0 W	20-50 V			
	1050 mA	21.0-50.0 W	20-48 V			
LJADC50W1200N-T2CH	1100 mA	22.0-50.0 W	20-46 V	0.95	±2.5 %	PSE
	1150 mA	23.0-50.0 W	20-44 V			
	1200 mA	24.0-50.0 W	20-42 V			

* 有关 HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第46页

DT6 極致调光 *0.1-100%*
Touch-Dim 调光 *0.1-100%*
PWM 调光 *0.1-100%*
NFC 调整电流

DT6
LJADC 25W 适用崁灯孔径 ø50 mm 221.7x39.6x37.5 mm

DT6
LJADC 50W 适用崁灯孔径 ø60 mm 224.2x50.4x41 mm

Z 独立式
[SVM ≦ 0.4] [PstLM ≦ 1]

100–242 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
	200-500 mA	2.0-25.0 W	10-50 V			
	550 mA	5.5-25.0 W	10-45 V			
LJADC25W700N	600 mA	6.0-25.0 W	10-42 V	0.9C	±2.5 %	PSE
	650 mA	6.5-25.0 W	10-39 V			
	700 mA	7.0-25.0 W	10-36 V			
	600-1000 mA	12.0-50.0 W	20-50 V			
	1050 mA	21.0-50.0 W	20-48 V			
LJADC50W1200N	1100 mA	22.0-50.0 W	20-46 V	0.95	±2.5 %	PSE
	1150 mA	23.0-50.0 W	20-44 V			
	1200 mA	24.0-50.0 W	20-42 V			

* 有关 HEPxNFC / SANF 应用程序和相关配件信息，请参见第46页

PSE日规-可控硅后切调光驱动器

PSE / UL
LJKTC Series
搭 配 灯 具 | 崁 灯

可控硅后切调光 *3-100%*

LJKTC 15W 170x39.2x39.5 mm

Z 独立式

100–120 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LJKTC15W350	350 mA	8.0-15.8 W	24-43 V	0.9 C	±5 %	PSE
LJKTC15W500	500 mA	8.5-15.8 W	18-30 V	0.9 C	±5 %	PSE
LJKTC15W700	700 mA	5.6-15.0 W	8-21.5 V	0.9 C	±5 %	PSE

PSE日规-PWM调光驱动器

7 PSE / UL
LJMPC Series

搭 配 灯 具 | 崁 灯

PWM 调光 *3-100%*

独立式

100–200 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LJMPC15W350	350 mA	5.9–15.9 W	18–43 V	0.9 C	±5 %	PSE
LJMPC15W500	500 mA	11.4–22.1 W	24–42 V	0.9 C	±5 %	PSE

R.C

LJMPC 15W 151x59x39 mm

PSE日规-标准驱动器

PSE / UL
LJDDC LJKCC Series

搭 配 灯 具 | 崁 灯

标准款

独立式

100–200 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LJDCC8W350	350 mA	4.7–8.5 W	14–23 V	0.9 C	±5 %	PSE
LJDCC8W500	500 mA	4.3–8.4 W	9–16 V	0.9 C	±5 %	PSE

LJDCC 8W 148.8x40x36.5 mm

标准款

独立式

100–120 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LJKCC18W350	350 mA	10.5–18.5 W	30–52 V	0.9 C	±5 %	PSE
LJKCC18W500	500 mA	11.0–18.0 W	22–36 V	0.9 C	±5 %	PSE
LJKCC18W700	700 mA	12.6–18.9 W	18–27 V	0.9 C	±5 %	PSE

LJKCC 18W 170x39.2x39.5 mm

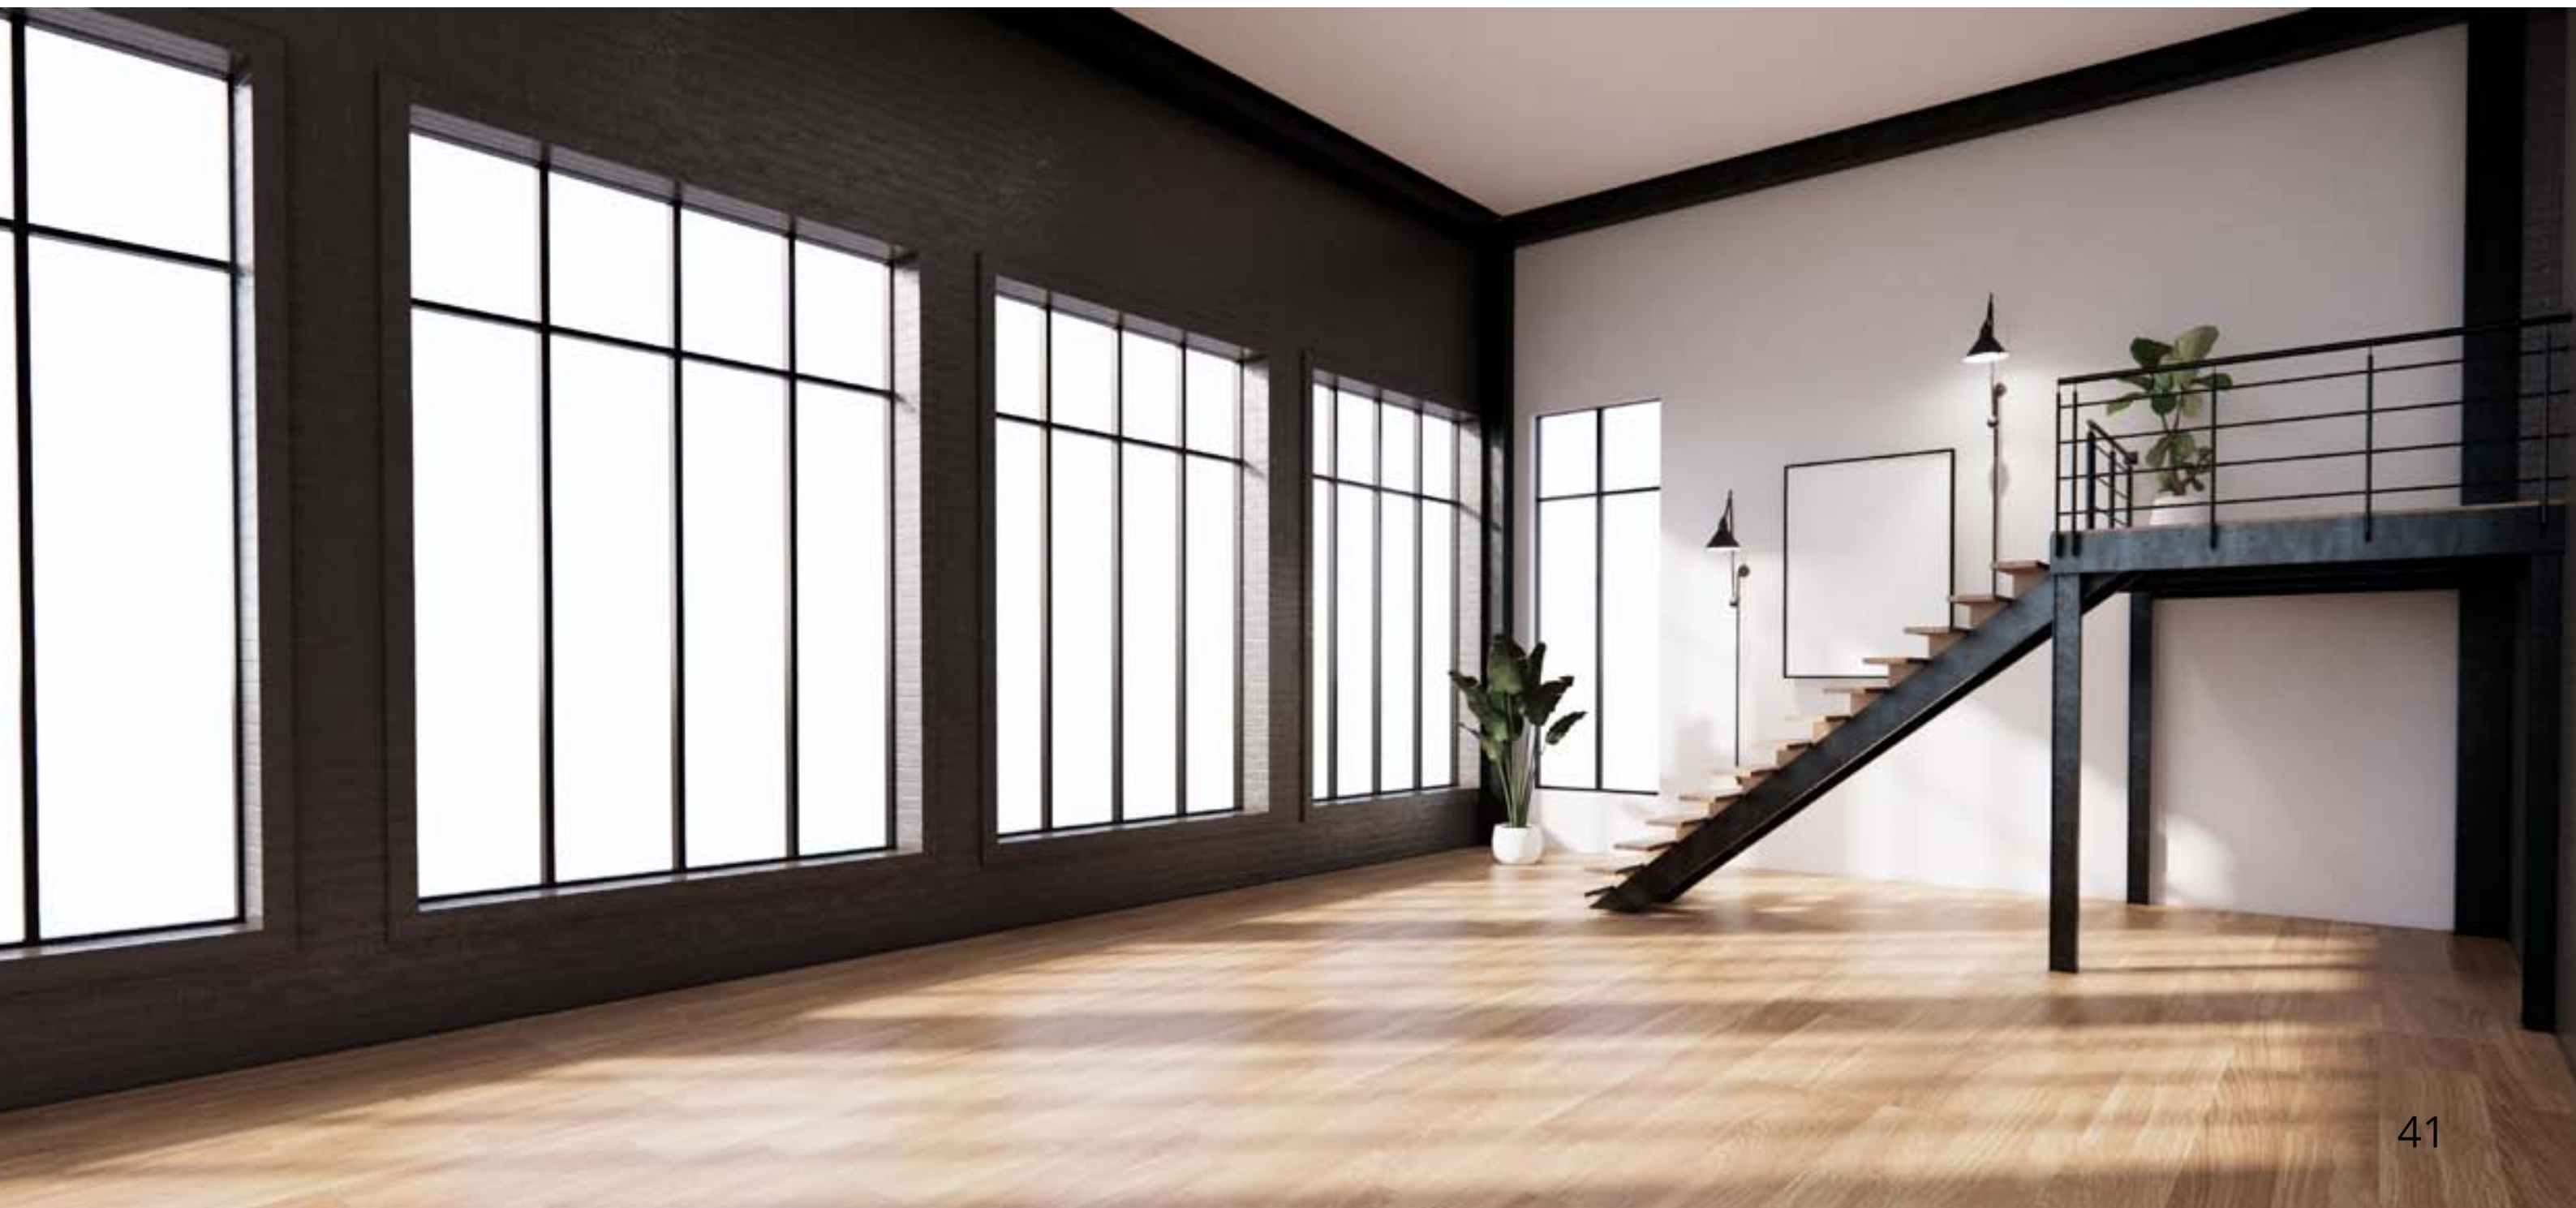

0/1-10 V NFC

0/1-10V
LAC 20W 235x30x21 mm
40W 360x30.4x21.5 mm

0/1-10V 调光 *1-100%*

NFC 调整电流

宽电压

内置式

120–277 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LAC20W600N-1C UNI	100-600 mA	2–20 W	10–51 V	0.99/0.9 C	±5 %	cUL
LAC40W1100N-1C UNI	100-1100 mA	1–40 W	10–51 V	0.99/0.9 C	±5 %	cUL

搭配灯具 | 投射灯 筒灯

L.R.C



LRTC 9W ø55x22 mm
13W ø65x27 mm

可控硅 前切 / 后切调光 *10-100%*

内置式

100–120 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LRTC9W200 120 V	200 mA	6.6–8 W	33–40 V	0.9 C	±20 %	cRU
LRTC9W350 120 V	350 mA	6.5–9 W	18–26 V	0.9 C	±20 %	cRU
LRTC9W500 120 V	500 mA	6.0–9.25 W	13–18.5 V	0.9 C	±20 %	cRU
LRTC9W700 120 V	700 mA	7.0–9 W	10–13 V	0.9 C	±20 %	cRU
LRTC13W350 120 V	350 mA	9–14 W	25–40 V	0.9 C	±20 %	cRU
LRTC13W500 120 V	500 mA	9–13 W	18–26 V	0.9 C	±20 %	cRu
LRTC13W700 120 V	700 mA	9–13 W	13–18.5 V	0.9 C	±20 %	cRU

搭配灯具 | 崁灯 筒灯 投射灯

LSC 4W 49x27.5x20 mm

LSC 9W 60x40x24 mm
20W 69.3x43.5x24.6 mm

标准款

内置式

100–277 V

型号	输出电流	输出功率	输出电压	功率因数	纹波电流	认证
LSC4W200LRP UNI	200 mA	2.6–3.5 W	13–17.5 V	0.45 C	±5 %	cUL
LSC4W350LRP UNI	350 mA	1.0–3.3 W	2.7–9.5 V	0.45 C	±5 %	cUL
LSC4W500LRP UNI	500 mA	1.4–3.2 W	2.7–6.5 V	0.45 C	±5 %	cUL
LSC4W700LRP UNI	700 mA	1.9–4.2 W	2.7–6.0 V	0.45 C	±5 %	cUL
LSC9W300P UNI	300 mA	4.20–8.3 W	14–27.5 V	0.9 C	±30%	cRU
LSC9W350P UNI	350 mA	3.20–8.4 W	9–24 V	0.9 C	±30%	cRU
LSC9W500P UNI	500 mA	3.25–9.0 W	6.5–18 V	0.9 C	±30%	cRU
LSC9W700P UNI	700 mA	4.20–8.4 W	6–12 V	0.9 C	±30%	cRU
LSC20W250P UNI	250 mA	8.0–13.7 W	32–55 V	0.8 C	±20%	cRU
LSC20W300P UNI	300 mA	9.6–16.5 W	32–55 V	0.9 C	±20%	cRU
LSC20W350P UNI	350 mA	11.0–19.3 W	32–55 V	0.9 C	±20%	cRU
LSC20W500LP UNI	500 mA	6.0–14.0 W	12–18 V	0.85C	±20%	cRU
LSC20W500HP UNI	500 mA	12.0–22.5 W	24–45 V	0.9 C	±20%	cRU
LSC20W700P UNI	700 mA	7.7–19.6 W	11–28 V	0.9 C	±20%	cRU

08

照明控制 应用配件

无线式蓝牙灯控 手机/模组/遥控器

灯控

NFC应用

HEP Power for light

• 模组

- CASAMBI
- HEP
- Tuya
- WiZ

• 设备

[无线蓝牙模组+驱动器]

wireless control

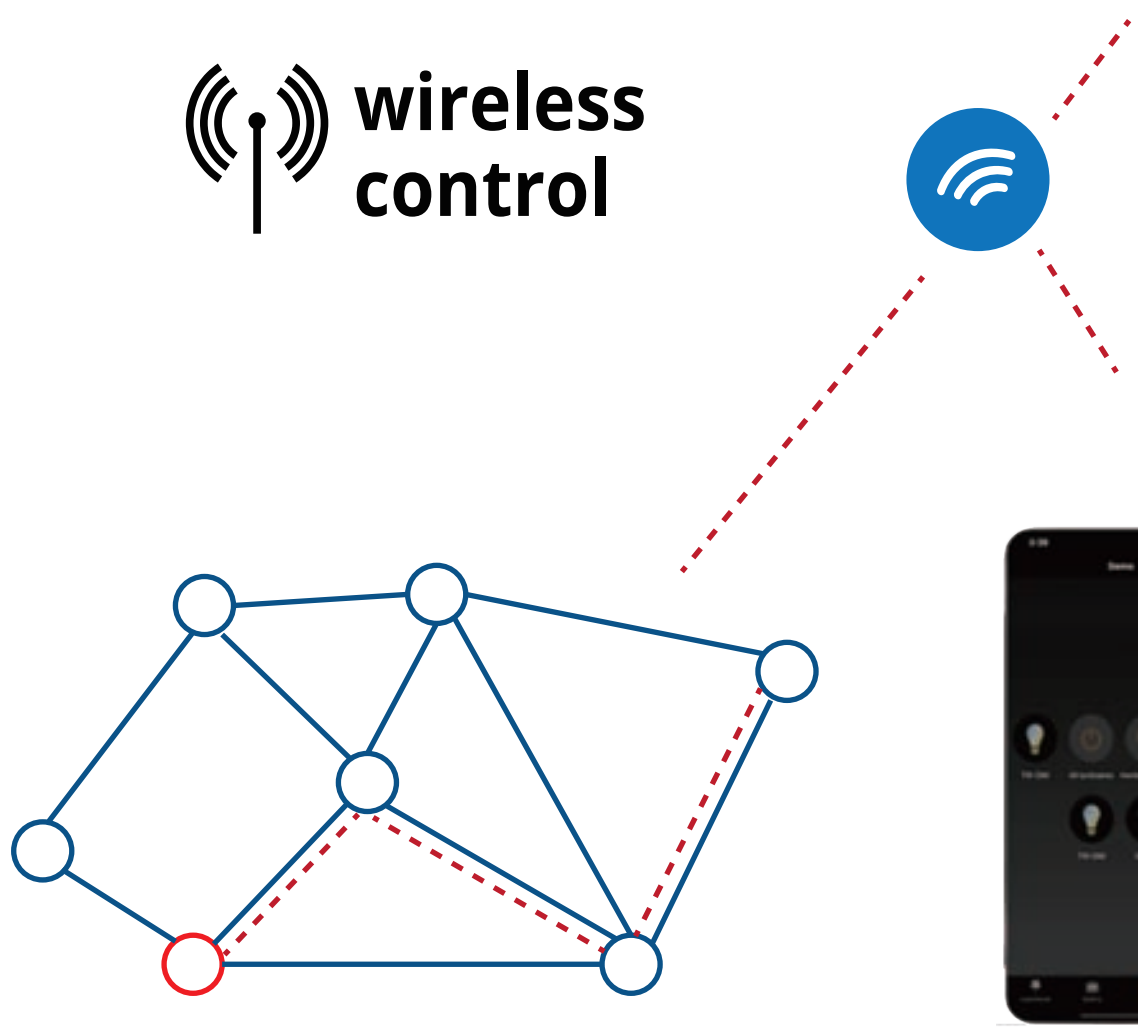

• 遥控器 For HEP-bluetooth



• 手机APP操控

厂牌	CASAMBI-bluetooth	HEP-bluetooth	Tuya-bluetooth	Tuya-zigbee	WiZ-WiFi
连接设备上限	250	250	200	200	无限制
群组上限	250	16	无限制	无限制	无限制
单个群组增加设备上限	250	30	200	200	无限制
单个设备可加入不同群组上限	1	8	8	56	1
可增加场景上限	255	5	-	-	-

*Tuya 网络可同时被多少平板/手机连接→ 无网关下：手机数量<=mesh网络内非低功耗节点数量
→ 有网关下：无限制

CASAMBI 模组

CASAMBI

wireless control

CASAMBI APP

应用程序可以在 iOS 和 Android 的
Apple Store 和 Google Play上下载。
您可以搜索应用名称或扫描上方的二维码。

Download on the App Store GET IT ON Google Play

CASAMBI / APP

无线式模组 / **CASAMBI** / 蓝牙

型号	无线协议	操作频率	传输距离	操作环境
WBDD / 双色蓝牙模组 WBSD / 单色蓝牙模组	蓝牙低能量 网格协议	2.4G	>50M	-40~+45 °C

WBDD / WBSD
43x31x12mm

TUYA 模组

tuya

wireless control

Smart Life / Tuya Smart APP

应用程序可以在 iOS 和 Android 的
Apple Store 和 Google Play上下载。
您可以搜索应用名称或扫描上方的二维码。

Smart Life App Tuya Smart App

Smart Life / *APP*

Tuya Smart / *APP*

无线式模组 / Tuya / 蓝牙

型号	无线协议	操作频率	传输距离	操作环境
WBDB / 双色蓝牙模组 WBSB / 单色蓝牙模组	蓝牙低能量 网格协议	2.4G	>30M	-40~+45 °C

WBDB / WBSB
43x31x12mm

无线式模组 / **Tuya / Zigbee**紫蜂

型号	无线协议	操作频率	传输距离	操作环境
WZDB / 双色Zigbee模组 WZSB / 单色Zigbee模组	Zigbee 3.0 协议	2.4G	>30M	-40~+45 °C

WZDB / WZSB
43x31x12mm

HEP 模组

wireless control

HEPxIDEA APP

*適用於Android 5.0以上版本。
*適用於iOS 10.3以上版本。

使用WBDA与智慧型手机控制灯光强度与色调
透过app让您1键就能轻松控制灯光。

iOS Apple Store | Android Google play | APK Download

HEPxIDEA / APP

遥控器

95x35x12mm

墙面板

120x70x16.3mm

BR-4K

遥控器,墙面板 / 蓝牙

型号	无线协议	操作频率	电源供应	传输距离	操作环境
BR-4K	Compliance with BLE version 4.2 and above	2.4G~2.485 GHz	CR2450 3 Vdc 电池 x 1	10-15M	-0~+45 °C 5~80% RH

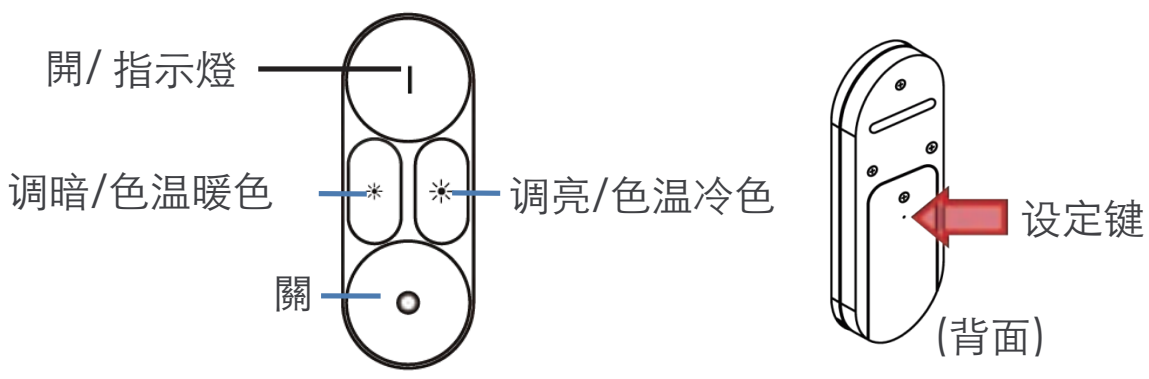

无线式外接模组 / HEPxIDEA / 蓝牙

WBDA / WBSA
43x31x12mm

型号	无线协议	操作频率	传输距离	操作环境
WBDA / 双色蓝牙模组 WBSA / 单色蓝牙模组	支持BLE4.2 以上版本	2.4G~2.45 GHz	>20M (open site)	-40~+45 °C

WiZ 模组

Connected by WiZ

wireless control

WiZ APP

Connected by WiZ

应用程序可以在 iOS 和 Android 的
Apple Store 和 Google Play上下载。
您可以搜索应用名称或扫描上方的二维码。

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

WiZ / APP

灯控 •

EP1 39x22.4x35.6mm

1-10 V 调光器

型号	调光模式	下沉电流	调光范围	环境温度
EP1	1–10 V	0.25–0.5 mA	1–100%	-20~+50 °C

EP3 37.2x22.4x40mm

EP3SN 86x86x45.4mm

1-10 V 调光器

<table>
<tr><th>型号</th><th>调光模式</th><th>开关最大电流</th><th>开关最大电压</th><th>下沉电流</th><th>调光范围</th><th>环境温度</th></tr>
<tr><td>EP3</td><td rowspan="2">1–10 V</td><td rowspan="2">8 A</td><td>275 V</td><td rowspan="2">0.25–0.5 mA</td><td rowspan="2">1–100%</td><td rowspan="2">-20~+50 °C</td></tr>
<tr><td>EP3SN</td><td>250 V</td></tr>
</table>

NFC应用 •

HEPxNFC

HEPxNFC APP 应用软件

透过Android 行动智能手机，在任何工作地点，快速扫描驱动器，立即调整任何输出电流/色温以满足灯具需求照度。

* 適用於Android 4.2 以上版本，支援NFC功能。
* 適用於iOS 11.0 以上版本。

iOS
Apple Store

Android
Google play

APK
Download



NFC 读写器 147.2x51x35mm

SANF-G SANF-B

NFC 读写器

利用NFC扫描仪侦测到LED驱动器的输出电流/色温，信息传送到计算机，透过扫描仪读取/写入所需的输出电流。

09 产品索引

1-1) 轨道一体化崁入式驱动器

◎ 颜色 BK=黑 WH=白 GY=灰

	型号	输入 电压 (Vac)	输出 功率 (W)	输出 电流 (mA)	输出 电压 (Vdc)	功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认证	附加功能 电流调整	附加功能 调光模式 范围(%) / * 调色温模式 范围(K)	外观 尺寸(mm) 長	外观 尺寸(mm) 宽	外观 尺寸(mm) 高	外观 接线	外观 外壳
N	LWC 14W 350 CALR-S	220-240	4.5-7.2 6.3-10 7.5-12 8.8-14	180 250 300 350	25-40	0.9C	83	±5	CE	Dip Switch	-	158	31.2	44.4	•	BK/WH
N	LWBC 15W 400 NLR-TB UNI	◆100-240	3.8-16.8	250-400	15-42	0.9C	83	±5	CE	-	Wireless 1-100%	230.5	31	45.9	•	BK/WH/GY
	LWTC 20W 500 CALR	220-240	6.3-10 8.8-14 12.5-20	250 350 500	25-40	0.9C	83	±5	ENEC/CE	Dip Switch	Trailing Edge 10-100%	230.5	31	45.9	•	BK/WH/GY
N	LWCBC 25W 600 NLR	220-240	1.2-25.2	120-600	10-54	0.9C	85	±5	CE	NFC	DALI-2 DT6 1-100%	230.5	31	45.9	•	BK/WH/GY
	LWDC 25W 700 NLR-T2CH	220-240	2-25	200-700	10-50	0.95	82	±5	ENEC/CE	NFC	DALI-2 DT8 1-100% * Color Tuning 1500-10000K	255	31	45.9	•	BK/WH/GY
	LWDC 25W 600 NLR	220-240	1.8-25	120-600	10-54	0.9C	85	±5	ENEC/CE	NFC	DALI-2 DT6 1-100%	255	31	45.9	•	BK/WH/GY
N	LWC 28W 700 CALR	220-240	10-16 12.5-20 15-24 17.5-28	400 500 600 700	25-40	0.95	84	±5	CE	Dip Switch	-	158	31.2	44.4	•	BK/WH
	LWTC 32W 800 CALR	220-240	15-24 17.5-28 20-32	600 700 800	25-40	0.9C	86	±5	ENEC/CE	Dip Switch	Trailing Edge 10-100%	230.5	31	45.9	•	BK/WH/GY
N	LWBC 36W 850 LR-TB UNI	◆100-240	21.2-35.7	850	25-42	0.9C	85	±5	CE	-	Wireless 1-100%	230.5	31	45.9	•	BK/WH/GY
	LWDC 36W 1000 NLR-T2CH	220-240	3.5-36	350-1000	10-50	0.95	84	±5	ENEC/CE	NFC	DALI-2 DT8 1-100% * Color Tuning 1500-10000K	255	31	45.9	•	BK/WH/GY
N	LWCBC 40W 1050 NLR	220-240	3.5-40	350-1050	10-54	0.9C	86	±5	CE	NFC	DALI-2 DT6 1-100%	230.5	31	45.9	•	BK/WH/GY
	LWC 40W 1000 CALR	220-240	17.5-28 20-32 22.5-36 25-40	700 800 900 1000	25-40	0.96	86	±5	CE	Dip Switch	-	230.5	31	45.9	•	BK/WH/GY
	LWC 40W 1050 CALR	220-240	17.5-26.6 20.0-30.4 23.8-36.1 26.3-39.9	700 800 950 1050	25-38	0.96	86	±5	CE	Dip Switch	-	230.5	31	45.9	•	BK/WH/GY
	LWDC 40W 1050 NLR	220-240	3.5-40	350-1050	10-54	0.95	86	±5	ENEC/CE	NFC	DALI-2 DT6 1-100%	255	31	45.9	•	BK/WH/GY

1-2) 超低输入电压48Vdc磁吸盒驱动器(1/2)

型号	输入 电压 (Vac)	输出 功率 (W)	输出 电流 (mA)	输出 电压 (Vdc)	功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认证	附加功能 电流调整	附加功能 调光模式 范围(%) / * 调色温模式 范围(K)	外观 尺寸(mm) 長	外观 尺寸(mm) 宽	外观 尺寸(mm) 高	外观 接线	外观 外壳
G5DDC 10W 250 CA-T	48	0.30-4 0.45-6 0.60-8 0.75-10	100 150 200 250	3-40	-	90	±5	CE	Dip Switch	DALI 1-100% * Color Tuning 2000-10000K	125	14.5	10	•	1X
G5DDC 10W 250 CA-01	48	0.3-4 0.5-6 0.6-8 0.8-10	100 150 200 250	3-40	-	85	±5	CE	Dip Switch	DALI 1-100%	125	14.5	10.2	•	1X
G5DC 14W 350 CA	48	0.5-6.0 0.6-8.0 0.8-10 1.1-14	150 200 250 350	3-40	-	91	±5	CE	Dip Switch	-	125	14.5	10.7	-	1X
G5DC 30W 700 CA	48	1.0-14 1.5-20 1.8-24 2.1-28	350 500 600 700	3-40	-	92	±5	CE	Dip Switch	-	125	14.5	10.7	-	1X

1-2) 超低输入电压48Vdc磁吸盒驱动器(1/2)

型号	输入电压 (Vac)	输出 功率 (W)	输出 电流 (mA)	输出 电压 (Vdc)	功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认证	附加功能 电流调整	附加功能 调光模式 范围(%) / * 调色温模式 范围(K)	外观 尺寸(mm) 長	宽	高	接线	外壳
G5DC 30W 700 CA-2L	48	1.0-14 1.5-20 1.8-24 2.1-28	350 500 600 700	3-40	-	92	±5	CE	Dip Switch	-	125	14.5	10.2	-	2X
G5DDC 30W 700 CA	48	2.1-14 3.0-20 3.6-24 4.2-28	350 500 600 700	6-40	-	92	±5	CE	Dip Switch	DALI 5-100%	125	14.5	10.2	-	1X
G5DDC 30W 700 CA-01	48	1.0-14 1.5-20 1.8-24 2.1-28	350 500 600 700	3-40	-	91	±5	CE	Dip Switch	DALI 1-100%	125	14.5	10.2	-	1X
G5DDC 30W 700 CA-2L	48	2.1-14 3.0-20 3.6-24 4.2-28	350 500 600 700	6-40	-	92	±5	CE	Dip Switch	DALI 5-100%	125	14.5	10.2	-	2X
G5DDC 30W 700 CA-2L-01	48	1.0-14 1.5-20 1.8-24 2.1-28	350 500 600 700	3-40	-	91	±5	CE	Dip Switch	DALI 1-100%	125	14.5	10.2	-	2X
G5DC 30W 700 CA-1C	48	1.0-14 1.5-20 1.8-24 2.1-28	350 500 600 700	3-40	-	92	±5	CE	Dip Switch	0/1-10V 15-100% 0/1-10V 12-100% 0/1-10V 12-100% 0/1-10V 12-100%	125	14.5	10.7	-	1X
G5DC 30W 700 CA-1C2L	48	1.0-14 1.5-20 1.8-24 2.1-28	350 500 600 700	3-40	-	92	±5	CE	Dip Switch	0/1-10V 15-100% 0/1-10V 12-100% 0/1-10V 12-100% 0/1-10V 12-100%	125	14.5	10.2	-	2X

2-1) [CC] 无线控制驱动器(1/2)

◎ 接线 TB=端子台 C=接线　◎ 外壳 B=内置式 Z=独立式

	型号	输入电压 (Vac)	输出 功率 (W)	输出 电流 (mA)	输出 电压 (Vdc)	功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认证	模组内置	模组外置	附加功能 电流调整	附加功能 调光模式 范围(%) / * 调色温模式 范围(K)	外观 尺寸(mm) 長	宽	高	接线	外壳
N	LLWC 10W 700 CALR-T +WBDB	220-240	0.8-10	100-700	6-45	0.9C	80	±5	CE		✓	Dip Switch	□ tuya-bluetooth □ tuya-zigbee Dimming 1-100% * Color tuning	178 43	45.4 31	18 12	TB	Z
	CALR +WBSB	220-240	0.8-10	100-700	6-45	0.9C	80	±5	CE		✓	Dip Switch	□ tuya-bluetooth □ tuya-zigbee Dimming 1-100%	178 43	45.4 31	18 12	TB	Z
N	LEWC 12W 300 LRZ-T	220-240	8.4-12.6	300	28-42	0.9C	82	±5	CE	✓		-	□ WiZ Dimming 1-100% * Color tuning	145	45	30	TB	Z
	LR-Z	220-240	8.4-12.6	300	28-42	0.9C	82	±5	CE	✓		-	□ WiZ Dimming 1-100%	145	45	30	TB	Z
N	LLWC 12W 300 NLR-T	220-240	1.5-12	150-300	10-40	0.9C	80	±5	CE		✓	NFC	□ CASAMBI □ HEP □ tuya-bluetooth □ tuya- Dimming 1-100% * Color tuning	112.8 141.8 43	43.8 31	30 12	TB	B / Z
N	NLR	220-240	1.5-12	150-300	10-40	0.9C	80	±5	CE		✓	NFC	□ CASAMBI □ HEP □ tuya-bluetooth □ tuya-zigbee Dimming 1-100%	112.8 141.8 43	43.8 31	30 12	TB	B Z
N	LWBC 15W 400 NLR-TB UNI	•100-240	3.8-16.8	250-400	15-42	0.9C	83	±5	CE	✓		NFC	□ tuya-bluetooth Dimming 1-100% * Color tuning	230.5	31	45.9	In-Track	
N	LLWC 20W 700 CALR-T	220-240	2.5-20.3	250-700	10-57	0.9C	82	±5	CE		✓	Dip Switch	□ tuya-bluetooth □ tuya-zigbee Dimming 1-100% * Color tuning	178 43	45.4 31	18 12	TB	Z
N	CALR	220-240	2.5-20.3	250-700	10-57	0.9C	80	±5	CE		✓	Dip Switch	□ tuya-bluetooth □ tuya-zigbee Dimming 1-100%	178 43	45.4 31	18 12	TB	Z
	LNBC 20W 500 LRP +WBSA	220-240	10-20	500	20-40	0.9C	83	±5	CE		✓	-	□ HEP Dimming 1-100%	89 43	45 31	32 12	C	B
N	LEWC 25W 600 LRZ-T	220-240	16.8-21.0	600	28-42	0.9C	85	±5	CE	✓		-	□ WiZ Wireless 1-100% * Color tuning	145	45	30	TB	Z
	LR-Z	220-240	8.4-12.6	600	28-42	0.9C	85	±5	CE	✓		-	□ WiZ Wireless 1-100%	145	45	30	TB	Z
	LJADC 25W 700 N-T2CH-W	•100-242	2-25	200-700	10-50	0.9C	82	±2.5	PSE		✓	NFC	□ HEP Dimming 1-100% DALI-2 DT8 0.1-100% Touch-Dim 5-100% * Color tuning 2000-10000K	221.7 43 Φ50mm	39.6 31	37.5 12	TB (+WBDA)	Z
	700 N-W	•100-242	2-25	200-700	10-50	0.9C	82	2.5%	PSE		✓	NFC	□ HEP Dimming 1-100% DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 0.1-100% PWM 0.1-100%	221.7 43 Φ50mm	39.6 31	37.5 12	TB (+WBDA)	Z
N	LLWC 25W 600 NLR	220-240	3.5-25.2	350-600	10-42	0.9C	85	±5	CE		✓	NFC	□ CASAMBI □ HEP □ tuya-bluetooth □ tuya-zigbee Dimming 1-100%	112.8 141.8	43.8	30	TB	B / Z
	LTDC 25W 700 NZ-T2CH +WBDA	220-240	5-25	200-700	10-60	0.9C	85	±5	ENEC/CE		✓	NFC	□ HEP Dimming 1-100% DALI-2 DT8 1-100% Touch-Dim 10-100% * Color tuning 1500-10000K	123 43	79 31	24 12	C	Z

2-1) [CC] 无线控制驱动器(2/2)

◎接线 TB=端子台 C=接线　◎外壳 B=内置式 Z=独立式

	型号	输入电压 (Vac)	输出功率 (W)	输出电流 (mA)	输出电压 (Vdc)	功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认证	模组内置	模组外置	电流调整	调光模式 / * 调色温模式	范围(%) / 范围(K)	尺寸 (mm) 長	宽	高	接线	外壳
	LWCBC 25W 600 NLR	220-240	1.2-25.2	120-600	10-54	0.9C	85	±5	CE	✓		NFC	□ CASAMBI Wireless * Color tuning	 1-100% 	230.5	31	45.9	In-Track	
	LEDC 30W 1050 NLR-Z-W	220-240	2.3-30	150-1050	10-54	0.95	85	±5	ENEC/CE	✓		NFC	□ HEP Wireless DALI-2 DT6 Touch-Dim	 1-100% 0.1-100% 5-100%	180	45	27	TB	Z
N	LWBC 36W 850 LR-TB	•100-240	21.25-35.7	850	25-42	0.9C	85	±5	CE	✓		-	□ tuya-bluetooth Wireless * Color tuning	 1-100% 	230.5	31	45.9	In-Track	
N	LWCBC 40W 1050 NLR	220-240	3.5-40	350-1050	10-54	0.9C	86	±5	CE	✓		NFC	□ CASAMBI Wireless * Color tuning	 1-100% 	230.5	31	45.9	In-Track	
	LADC 45W 1050 N-T2CH +WBDA	220-240	7-45	350-1050	20-50	0.9C	88	±5	ENEC/CE		✓	NFC	□ HEP Wireless DALI-2 DT8 Touch-Dim * Color tuning	 1-100% 1-100% 10-100% 1500-10000K	360 43	30.4 31	21.5 12	TB	B
	LEDC 45W 1050 NLR-Z-W	220-240	3.5-45	350-1050	10-54	0.98	88	±3	ENEC/CE	✓		NFC	□ HEP Wireless DALI-2 DT6 Touch-Dim	 1-100% 0.1-100% 5-100%	220	70	30	TB	Z
	LTDC 45W 1050 NZ-T2CH +WBDA	220-240	7-45	350-1050	20-50	0.9C	88	±5	ENEC/CE		✓	NFC	□ HEP Wireless DALI-2 DT8 Touch-Dim * Color tuning	 1-100% 1-100% 10-100% 1500-10000K	201.6 43	58 31	30 12	TB	Z
	LJADC 50W 1200 N-T2CH-W	•100-242	12-50	600-1200	20-50	0.95	85	±2.5	PSE		✓	NFC	□ HEP DALI-2 DT8 Wireless Touch-Dim * Color tuning	 0.1-100% 1-100% 5-100% 2000-10000K	224.2 43 Φ60mm	50.4 31	41 12	TB (+WBDA)	Z
	1200 N-W	•100-242	12-50	600-1200	20-50	0.95	85	±2.5	PSE		✓	NFC	□ HEP Wireless DALI-2 DT6 Touch-Dim PWM	 1-100% 0.1-100% 0.1-100% 0.1-100%	224.2 43 Φ60mm	50.4 31	41 12	TB (+WBDA)	Z
	LEDC 60W 1750 NLR-Z-W	220-240	18-60	900-1450	20-50	0.98	86	±5	ENEC/CE	✓		NFC	□ HEP Wireless DALI-2 DT6 Touch-Dim	 1-100% 0.1-100% 5-100%	220	70	30	TB	Z

2-2) [CC] 无线控制驱动器对应模组

驱动器型态	型号	模组内置	模组外挂	输入电压 (Vac)	❶ tuya-bluetooth (Powered By tuya Intelligence Inside)	❶ tuya-zigbee (Powered By tuya Intelligence Inside)	❷ CASAMBI	❸ WiZ	❹ HEP
无线驱动器	LNBC 20W 500 LRP		✓	220-240					✓
	LEWC 12W 300 LRZ	✓		220-240				✓	
	12W 300 LRZ-T	✓		220-240				✓	
	25W 600 LRZ	✓		220-240				✓	
	25W 600 LRZ-T	✓		220-240				✓	
	LLWC 10W 700 CALR		✓	220-240	✓	✓			
	10W 700 CALR-T		✓	220-240	✓	✓			
	12W 300 NLR		✓	220-240	✓	✓	✓		✓
	12W 300 NLR-T		✓	220-240	✓	✓	✓		✓
	20W 700 CALR		✓	220-240	✓	✓			
	20W 700 CALR-T		✓	220-240	✓	✓			
	25W 600 NLR		✓	220-240	✓	✓	✓		✓
	LTDC 25W 700 NZ-T2CH		✓	220-240					✓
	45W 700 NZ-T2CH		✓	220-240					✓
	LEDC 30W 1050 NLR-Z-W	✓		220-240					✓
	45W 1050 NLR-Z-W	✓		220-240					✓
	60W 1750 NLR-Z-W	✓		220-240					✓
	LADC 45W 1050 NZ-T2CH		✓	220-240					✓
	LJADC 25W 700 N-W		✓	100-242					✓
	LJADC 50W 1200 N-W		✓	100-242					✓
	LJADC 25W 700 N-T2CH-W		✓	100-242					✓
	LJADC 50W 1200 N-T2CH-W		✓	100-242					✓
轨道驱动器	LWBC 15W 400 NLR-TB	✓		100-240	✓				
	LWBC 36W 850 LR-T	✓		100-240					
	LWBC 36W 850 LR-TB	✓		100-240	✓				
	LWCBC 25W 600 NLR	✓		220-240			✓		
	LWCBC 40W 1050 NLR	✓		220-240			✓		
无线外挂模组	WBDB / Tunable white	-	↑	-	✓				
	WBSB / Single Channel			-	✓				
	WZDB / Tunable white			-		✓			
	WZSB / Single Channel			-		✓			
	WBDD / Tunable white			-			✓		
	WBSD / Single Channel			-			✓		
	WBDA / Tunable white			-					✓
	WBSA / Single Channel			-					✓

❶


❷


❸


❹


3-1 [CC] 数码式控制调光驱动器 (1/2)

◎ 接线 TB=端子台 C=接线　◎ 外壳 B=内置式 Z=独立式

型	号			输入电压(Vac)	输出 功率(W)	输出 电流(mA)	输出 电压(Vdc)	功率因数 -	效率(%)	纹波电流(%)	认证	附加功能 电流调整	附加功能 调光模式 范围(%) / * 调色温模式 范围(K)	外观 尺寸(mm) 長	外观 尺寸(mm) 宽	外观 尺寸(mm) 高	接线	外壳
LNDC	6W	120	LRP	220-240	1.8-3.6	120	15-30	0.85C	77	±6	ENEC/SAA/CCC/CE	-	DALI-2 DT6 5-100% Touch-Dim 5-100%	69.3	43.5	24.6	C	B
		150	LRP	220-240	2.3-4.5	150	15-30	0.85C	77	±6	ENEC/SAA/CCC/CE							
		200	LLRP	220-240	2.4-4.0	200	12-20	0.75C	77	±6	ENEC/CE							
		200	LRP	220-240	3.0-6.0	200	15-30	0.85C	77	±6	ENEC/SAA/CCC/CE							
		250	HLRP	220-240	3.0-5.0	250	12-20	0.80C	77	±6	ENEC/CE							
		250	LRP	220-240	3.3-4.7	250	13-19	0.85C	77	±6	ENEC/SAA/CCC/CE							
		300	HLRP	220-240	3.6-6.0	300	12-20	0.85C	77	±6	ENEC/CE							
		300	LRP	220-240	3.9-5.7	300	13-19	0.85C	77	±6	ENEC/SAA/CCC/CE							
		350	LLRP	220-240	3.0-4.4	350	8.5-12.5	0.75C	77	±6	ENEC/CE							
		350	LRP	220-240	4.6-6.6	350	13-19	0.85C	77	±6	ENEC/SAA/CCC/CE							
LNDC	10W	120	HLRP	220-240	3.6-5.0	120	30-42	0.85C	78	±6	ENEC/CE	-	DALI-2 DT6 5-100% Touch-Dim 5-100%	69.3	43.5	24.6	C	B
		150	HLRP	220-240	4.5-6.3	150	30-42	0.85C	78	±6	ENEC/CE							
		200	LRP	220-240	4.0-5.8	200	20-29	0.9C	78	±6	ENEC/SAA/CCC/CE							
		200	HLRP	220-240	6.0-8.4	200	30-42	0.85C	78	±6	ENEC/CE							
		250	HLRP	220-240	7.0-10.0	250	28-40	0.9C	78	±6	ENEC/CE							
		300	LRP	220-240	6.0-8.7	300	20-29	0.9C	78	±6	ENEC/SAA/CCC/CE							
		350	LLRP	220-240	4.6-7.3	350	13-21	0.85C	78	±6	ENEC/CE							
		350	LRP	220-240	7.0-10.1	350	20-29	0.9C	78	±6	ENEC/SAA/CCC/CE							
		400	LRP	220-240	5.6-8.0	400	14-20	0.9C	78	±6	ENEC/SAA/CCC/CE							
		450	LRP	220-240	6.3-9.0	450	14-20	0.9C	78	±6	ENEC/SAA/CCC/CE							
		500	LRP	220-240	7.0-10.0	500	14-20	0.9C	78	±6	ENEC/SAA/CCC/CE							
LNDC	15W	700	NLRP-T2CH	220-240	1.9-15	125-700	15-54	0.9C	79	±5	ENEC/CE	NFC	DALI-2-DT8 1-100% * Color tuning 1500-10000K	80	55	32	C	B
LNDC	15W	180	LRP	220-240	5.4-7.7	180	30-43	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	DALI-2 DT6 5-100% Touch-Dim 5-100%	88 73	45 45	25 25	C	B
		200	LRP	220-240	6.0-8.6	200	30-43	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		250	LRP	220-240	7.5-10.7	250	30-43	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		300	LRP	220-240	9.0-12.9	300	30-43	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		350	LRP	220-240	10.5-15.0	350	30-43	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
LLD	20W	700	CA	220-240	2.3-15.0	250	9-60	0.9C	85	±7	ENEC/CE	Dip Switch	DALI-2 DT6 0-100% Touch-Dim 0-100% 1/10V 2-100%	150	52	28	TB	Z
				220-240	3.2-20.5	350	9-58	0.9C	85	±7	ENEC/CE							
				220-240	4.5-21.0	500	9-42	0.9C	85	±7	ENEC/CE							
				220-240	6.3-21.0	700	9-30	0.9C	85	±7	ENEC/CE							
LNDC	20W	200	LRP	220-240	8.0-11.6	200	40-58	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	DALI-2 DT6 5-100% Touch-Dim 5-100%	88 73	45 45	25 25	C	B
		300	LRP	220-240	12.0-17.4	300	40-58	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		350	LRP	220-240	14.0-20.3	350	40-58	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		400	LRP	220-240	11.2-16.0	400	28-40	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		450	LRP	220-240	12.6-18.0	450	28-40	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		500	LRP	220-240	14.0-20.0	500	28-40	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		550	LRP	220-240	11.0-15.9	550	20-29	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		600	LRP	220-240	12.0-17.4	600	20-29	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		700	LRP	220-240	14.0-20.3	700	20-29	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
LTDC	25W	700	NZ-T2CH	220-240	5-25	200-700	10-60	0.9C	85	±5	ENEC/CE	NFC	DALI-2-DT8 1-100% Touch-Dim 10-100% * Color tuning 1500-10000K	123	79	24	TB	Z
LEDC	30W	1050	NLR-Z	220-240	2.3-30	150-1050	10-54	0.95	85	±5	ENEC/SAA/CE	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 5-100%	180	45	27	TB	Z
LLD	30W	900	CA	220-240	2.7-17.4	300	9-58	0.9C	87	±7	ENEC/CE	Dip Switch	DALI-2 DT6 0-100% Touch-Dim 0-100% 1/10V 2-100%	103	67	22	TB	Z
				220-240	3.2-20.3	350	9-58	0.9C	87	±7	ENEC/CE							
				220-240	3.6-23.2	400	9-58	0.9C	87	±7	ENEC/CE							
				220-240	4.1-26.1	450	9-58	0.9C	87	±7	ENEC/CE							
				220-240	4.5-29.0	500	9-58	0.9C	87	±7	ENEC/CE							
				220-240	5.0-30.0	550	9-55	0.9C	87	±7	ENEC/CE							
				220-240	5.4-30.0	600	9-50	0.9C	87	±7	ENEC/CE							
				220-240	5.9-30.0	650	9-46	0.9C	87	±7	ENEC/CE							
				220-240	6.3-30.0	700	9-42	0.9C	87	±7	ENEC/CE							
				220-240	6.8-30.0	750	9-40	0.9C	87	±7	ENEC/CE							
				220-240	7.2-30.0	800	9-38	0.9C	87	±7	ENEC/CE							
				220-240	7.7-30.0	850	9-35	0.9C	87	±7	ENEC/CE							
				220-240	8.1-30.0	900	9-34	0.9C	87	±7	ENEC/CE							
LNDC	30W	400	LRP	220-240	14.4-21.6	400	36-54	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	DALI-2 DT6 5-100% Touch-Dim 5-100%	96 80	55 55	32 32	C	B
		450	LRP	220-240	16.2-24.3	450	36-54	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		500	LRP	220-240	18.0-27.0	500	36-54	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		550	LRP	220-240	16.5-23.1	550	30-42	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		600	LRP	220-240	18.0-25.2	600	30-42	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		700	LRP	220-240	21.0-29.4	700	30-42	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		800	LRP	220-240	16.8-24.0	800	21-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		900	LRP	220-240	18.9-27.0	900	21-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		1000	LRP	220-240	21.0-30.0	1000	21-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
○ LADC	36HV	450		220-240	6-36	120-450	50-115	0.95	90	±12.5	SAA	LED SET	DALI 3/10-100% Touch-Dim 3/10-100%	280	30	22	TB	B
LLD	40W	1050	CA	220-240	4.5-29	500	9-58	0.9C	85	±7	ENEC/CE	Dip Switch	DALI-2 DT6 0-100% Touch-Dim 0-100% 1/10V 2-100%	123	79	24	TB	Z
				220-240	5-31.9	550	9-58	0.9C	85	±7	ENEC/CE							
				220-240	5.4-34.8	600	9-58	0.9C	85	±7	ENEC/CE							
				220-240	5.9-37.7	650	9-58	0.9C	85	±7	ENEC/CE							
				220-240	6.3-40	700	9-58	0.9C	85	±7	ENEC/CE							
				220-240	6.8-40	750	9-53	0.9C	85	±7	ENEC/CE							
				220-240	7.2-40	800	9-50	0.9C	85	±7	ENEC/CE							
				220-240	7.7-40	850	9-47	0.9C	85	±7	ENEC/CE							
				220-240	8.1-40	900	9-45	0.9C	85	±7	ENEC/CE							
				220-240	8.6-40	950	9-42	0.9C	85	±7	ENEC/CE							
				220-240	9-40	1000	9-40	0.9C	85	±7	ENEC/CE							
				220-240	9.5-40	1050	9-38	0.9C	85	±7	ENEC/CE							

3-1 [CC] 数码式控制调光驱动器 (2/2)

◎接线 TB=端子台 C=接线　◎外壳　B=内置式 Z=独立式

型		号		输入 电压 (Vac)	输出 功率 (W)	输出 电流 (mA)	输出 电压 (Vdc)	功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认证	附加功能 电流调整	附加功能 调光模式 范围(%) / * 调色温模式 范围(K)	外观 尺寸(mm) 長	外观 尺寸(mm) 宽	外观 尺寸(mm) 高	外观 接线	外观 外壳
LNDC	40W	500	LRP	220-240	20.0-28.5	500	40-57	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	DALI-2 DT6 5-100% Touch-Dim 5-100%	96 80	55 55	32 32	C	B
		600	LRP	220-240	24.0-34.2	600	40-57	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		700	LRP	220-240	28.0-39.9	700	40-57	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		800	LRP	220-240	24.0-35.2	800	30-44	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		850	LRP	220-240	25.5-37.4	850	30-44	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		900	LRP	220-240	27.0-39.6	900	30-44	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		950	LRP	220-240	25.7-36.1	950	27-38	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		1000	LRP	220-240	27.0-38.0	1000	27-38	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		1050	LRP	220-240	28.4-39.9	1050	27-38	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
LADC	45W	1050	N-T2CH	220-240	7-45	350-1050	20-50	0.9C	88	±5	ENEC/CE	NFC	DALI-2-DT8 1-100% Touch-Dim 10-100% * Color tuning 1500-10000K	360	30.4	21.5	C	B
LTDC	45W	1050	NZ-T2CH	220-240	7-45	350-1050	20-50	0.9C	88	±5	ENEC/CE	NFC	DALI-2-DT8 1-100% Touch-Dim 10-100% * Color tuning 1500-10000K	201.6	58	30	TB	Z
LEDC	45W	1050	NLR-Z	220-240	3.5-45	350-1050	10-54	0.98	88	±3	ENEC/SAA/CE	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 5-100%	220	70	30	TB	Z
LEDC	45W	1050	NLR-Z-D4i	220-240	3.5-45	350-1050	10-54	0.98	88	±3	ENEC/SAA/CE	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100% DALI-2 pro D4I LED Driver	220	70	30	TB	Z
LTDC	50W	1500	NLRP UNI	◆120-277	10-50	500-1500	15-50	0.95	88	±2.5	ENEC/cRU/CE	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 0.1-100%	103.5 123	79	30	TB	B Z
LLD	50W	1400	CA	220-240	6.3-40.6	700	9-58	0.9C	88	±7	ENEC/CE	Dip Switch	DALI-2 DT6 0-100% Touch-Dim 0-100% 1/10V 2-100%	123	79	24	TB	Z
				220-240	7.2-46.4	800	9-58	0.9C	88	±7	ENEC/CE							
				220-240	8.1-50	900	9-56	0.9C	88	±7	ENEC/CE							
				220-240	9.5-50	1050	9-48	0.9C	88	±7	ENEC/CE							
				220-240	10.8-50	1200	9-41	0.9C	88	±7	ENEC/CE							
				220-240	11.7-50	1300	9-38	0.9C	88	±7	ENEC/CE							
				220-240	12.6-50	1400	9-36	0.9C	88	±7	ENEC/CE							
LEDC	60W	1750	NLR-Z	220-240	18-60	900-1750	20-50	0.98	86	±5	ENEC/SAA/CE	NFC	DALI 0.1-100% Touch-Dim 5-100%	220	70	30	TB	Z
LEDC	60W	1750	NLR-Z-D4i	220-240	18-60	900-1750	20-50	0.98	88	±5	ENEC/SAA/CE	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100% DALI-2 pro D4I LED Driver	220	70	30	TB	Z
LLD	60W	1750	CA	220-240	8.1-52.2	900	9-58	0.9C	88	±7	ENEC/CE	Dip Switch	DALI-2 DT6 0-100% Touch-Dim 0-100% 1/10V 2-100%	201.6	58	30	TB	Z
				220-240	9.5-60.0	1050	9-58	0.9C	88	±7	ENEC/CE							
				220-240	10.8-60	1200	9-50	0.9C	88	±7	ENEC/CE							
				220-240	12.6-60	1400	9-43	0.9C	88	±7	ENEC/CE							
				220-240	15.8-60	1750	9-34	0.9C	88	±7	ENEC/CE							
○ LADC	75HV	450		220-240	12-75	120-450	100-215	0.95	90	±12.5	ENEC/SAA/CE	LED SET	DALI 3/10-100% Touch-Dim 3/10-100%	279	30.2	21.4	TB	B

3-2) [CC] 可控硅調光驱动器 (1/3)

◎接线 TB=端子台 C=接线 / ◎外壳　B=内置式 Z=独立式 S=无螺丝 R=圆型

型		号		输入 电压 (Vac)	输出 功率 (W)	输出 电流 (mA)	输出 电压 (Vdc)	功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认证	附加功能 电流调整	附加功能 调光模式 范围(%) / * 调色温模式 范围(K)	外观 尺寸(mm) 長	外观 尺寸(mm) 宽	外观 尺寸(mm) 高	外观 接线	外观 外壳
LNTC	6W	120	LR	220-240	2.2-3.6	120	18-30	0.9C	70	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	Trailing edge 10-100%	63.3	40	23	C	B
		120	HLR	220-240	3.6-5.1	120	30-42	0.9C	74	±5	CE							
		150	LR	220-240	2.5-4.5	150	16.5-30	0.9C	73	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		150	HLR	220-240	4.5-6.3	150	30-42	0.9C	77	±5	CE							
		200	LR	220-240	3.3-6.0	200	16.5-30	0.9C	75	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		250	LR	220-240	2.5-4.2	250	10-17	0.9C	75	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		250	HLR	220-240	3.0-5.3	250	12-21	0.9C	78	±5	CE							
		300	LR	220-240	3.0-5.1	300	10-17	0.9C	75	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		300	HLR	220-240	3.6-6.3	300	12-21	0.9C	78	±5	CE							
		350	LR	220-240	3.5-5.9	350	10-17	0.9C	75	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		400	LR	220-240	2.8-5.2	400	7-13	0.9C	70	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		450	LR	220-240	3.2-5.8	450	7-13	0.9C	70	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		500	LR	220-240	3.5-6.5	500	7-13	0.9C	73	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		700	LR	220-240	3.4-6.0	700	4.8-8.6	0.9C	70	±5	CE							

3-2) [CC] 可控硅調光驱动器 (2/3)

◎ 接线 TB=端子台 C=接线 / ◎ 外壳 B=内置式 Z=独立式 S=无螺丝 R=圆型

	型号				输入 电压 (Vac)	输出 功率 (W)	输出 电流 (mA)	输出 电压 (Vdc)	功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认证	附加功能 电流调整	附加功能 调光模式 范围(%) / * 调色温模式 范围(K)	外观 尺寸(mm) 長	外观 尺寸(mm) 宽	外观 尺寸(mm) 高	外观 接线	外观 外壳
N	G6LT	7W	150	LR-Z	220-240	4.5-6.3	150	30-42	0.9C	76	±5	CE (ENEC申请中)	-	Trailing edge 10-100%	68.4	33.2	21.8	TB	Z
			350	LR-Z	220-240	4.2-7.4	350	12-21	0.9C	75	±5	CE (ENEC申请中)							
			500	LR-Z	220-240	4.5-7.0	500	9-14	0.9C	72	±5	CE (ENEC申请中)							
			700	LR-Z	220-240	4.2-7.0	700	6-10	0.9C	70	±5	CE (ENEC申请中)							
	G5RT	7W	150	LR-S	220-240	4.5-6.3	150	30-42	0.9C	78	±5	CE	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ48	25	C	B/Z
			350	LR-S	220-240	4.2-7.7	350	12-22	0.9C	75	±5	CE							
			500	LR-S	220-240	4.5-6.5	500	9-13	0.9C	72	±5	CE							
			700	LR-S	220-240	4.2-6.3	700	6-9	0.9C	71	±5	CE							
N	G6RT	7W	150	LRP	220-240	4.5-6.3	150	30-42	0.9C	80	±5	CE (ENEC申请中)	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ44.3	25	C	B
			350	LRP	220-240	4.2-7.7	350	13-22	0.9C	77	±5	CE (ENEC申请中)							
			500	LRP	220-240	4.5-6.5	500	9-13	0.9C	74	±5	CE (ENEC申请中)							
			700	LRP	220-240	4.2-6.3	700	6-9	0.9C	70	±5	CE (ENEC申请中)							
N	LSTC	7W	150	LRP	220-240	3.8-6.3	150	25-42	0.9C	79	±10	CE	-	Trailing edge 10-100%	49	27.2	20	C	B
			200	LRP	220-240	4.2-7.0	200	21-35	0.9C	79	±10	CE							
			250	LRP	220-240	4.0-6.5	250	16-26	0.9C	76	±8	CE							
			300	LRP	220-240	4.2-7.2	300	14-24	0.9C	76	±8	CE							
			350	LRP	220-240	4.2-7.3	350	12-21	0.9C	76	±8	CE							
			500	LRP	220-240	3.3-6.5	500	6.5-13	0.9C	73	±8	CE							
			630	LRP	220-240	3.8-6.3	630	6-10	0.9C	73	±8	CE							
			700	LRP	220-240	4.2-7.0	700	6-10	0.9C	70	±8	CE							
N	G6LT	10W	200	LR-Z	220-240	6-8.4	200	30-42	0.9C	80	±5	CE (ENEC申请中)	-	Trailing edge 10-100%	85	40.4	22	TB	Z
			250	LR-Z	220-240	7.5-10.5	250	30-42	0.9C	80	±5	CE (ENEC申请中)							
			350	LR-Z	220-240	4.55-9.1	350	13-26	0.9C	80	±5	CE (ENEC申请中)							
			500	LR-Z	220-240	6.0-10.0	500	12-20	0.9C	80	±5	CE (ENEC申请中)							
			700	LR-Z	220-240	6.0-9.0	700	8.6-12.9	0.9C	77	±5	CE (ENEC申请中)							
N	G6RT	10W	200	LRP	220-240	6.0-8.4	200	30-42	0.9C	84	±5	CE (ENEC申请中)	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ48	25	C	B
			250	LRP	220-240	7.5-10.5	250	30-42	0.9C	84	±5	CE (ENEC申请中)							
			350	LRP	220-240	4.6-9.1	350	13-26	0.9C	81	±5	CE (ENEC申请中)							
			500	LRP	220-240	6.0-10.0	500	12-20	0.9C	80	±5	CE (ENEC申请中)							
			700	LRP	220-240	6-9	700	8.6-12.9	0.9C	77	±5	CE (ENEC申请中)							
	LETC	10W	200	LR-Z	220-240	5.0-8.4	200	25-42	0.9C	83	±5	ENEC/CE	-	Trailing edge 10-100%	115	41	25	TB	Z/S
			250	LR-Z	220-240	6.3-10.5	250	25-42	0.9C	84	±5	ENEC/CE							
			300	LR-Z	220-240	3.9-7.8	300	13-26	0.9C	82	±5	ENEC/CE							
			350	LR-Z	220-240	4.6-9.1	350	13-26	0.9C	83	±5	ENEC/CE							
			450	LR-Z	220-240	5.4-9.4	450	12-21	0.9C	82	±5	ENEC/CE							
			500	LR-Z	220-240	6-10.5	500	12-21	0.9C	82	±5	ENEC/CE							
	LNTC	10W	200	LR	220-240	3.2-5.8	200	16-29	0.9C	76	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	Trailing edge 10-100%	69.3	43.5	24.6	C	B
			200	HLR	220-240	6.0-8.4	200	30-42	0.9C	82	±5	CE							
			300	LR	220-240	4.8-8.7	300	16-29	0.9C	78	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			350	LLR	220-240	4.5-9.1	350	13-26	0.9C	81	±5	CE							
			350	LR	220-240	5.6-10.1	350	16-29	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			400	LR	220-240	4.4-8.0	400	11-20	0.9C	76	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			450	LR	220-240	5.0-9.0	450	11-20	0.9C	78	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			500	LR	220-240	5.5-10.0	500	11-20	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			550	LR	220-240	4.4-7.7	550	8-14	0.9C	73	±5	ENEC/CCC/CE							
			600	LR	220-240	7.8-8.4	600	8-14	0.9C	75	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			700	LR	220-240	5.6-9.8	700	8-14	0.9C	77	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
N	G6LT	15W	300	LR-Z	220-240	7.8-12.9	300	26-43	0.9C	84	±5	CE (ENEC申请中)	-	Trailing edge 10-100%	85	40.4	22	TB	Z
			350	LR-Z	220-240	9.1-15.0	350	26-43	0.9C	84	±5	CE (ENEC申请中)							
			500	LR-Z	220-240	9.0-15.0	500	18-30	0.9C	80	±5	CE (ENEC申请中)							
			700	LR-Z	220-240	9.1-14.7	700	13-21	0.9C	80	±5	CE (ENEC申请中)							
N	G6RT	15W	300	LRP	220-240	7.8-12.9	300	26-43	0.9C	84	±5	CE (ENEC申请中)	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ48	25	C	B
			350	LRP	220-240	9.1-15	350	26-43	0.9C	84	±5	CE (ENEC申请中)							
			500	LRP	220-240	9-15	500	18-30	0.9C	83	±5	CE (ENEC申请中)							
			700	LRP	220-240	9.1-14.7	700	13-21	0.9C	82	±5	CE (ENEC申请中)							
	LETC	15W	300	LR-Z	220-240	7.5-12.6	300	25-42	0.9C	86	±5	ENEC/SAA/CE	-	Trailing edge 10-100%	115	41	25	TB	Z/S
			350	LR-Z	220-240	8.8-14.7	350	25-42	0.9C	86	±5	ENEC/SAA/CE							
			450	LR-Z	220-240	7.7-13.5	450	17-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
			500	LR-Z	220-240	8.5-15.0	500	17-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
	LNTC	15W	180	LR	220-240	5.4-7.2	180	30-40	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	Trailing edge 10-100%	78.3	43.5	26	C	B
			200	LR	220-240	6.0-8.0	200	30-40	0.9C	81	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			250	LR	220-240	7.5-10.0	250	30-40	0.9C	82	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			300	LR	220-240	9.0-12.0	300	30-40	0.9C	82	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			350	LR	220-240	10.5-14.0	350	30-40	0.9C	82	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
	G5RT	20W	500	LRP	220-240	12.5-21	500	25-42	0.9C	86	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ55	22	C	B
N	LETC	20W	350	LR-Z	220-240	11.2-18.9	350	32-54	0.9C	86	±5	CE	-	Trailing edge 10-100%	115	41	25	TB	Z/S
			500	LR-Z	220-240	12.5-21	500	25-42	0.9C	87	±4	ENEC/SAA/CCC/CE							
N			700	LR-Z	220-240	12.6-18.2	700	18-26	0.9C	84	±5	CE							
	LNTC	20W	250	LRP	220-240	8.5-14.2	250	34-57	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	Trailing edge 10-100%	78.3	43.5	26	C	B
			300	LRP	220-240	10.2-17.1	300	34-57	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			350	LRP	220-240	11.9-19.9	350	34-57	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			400	LRP	220-240	8.8-16.4	400	22-41	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			450	LRP	220-240	9.9-18.4	450	22-41	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			500	LRP	220-240	11-20.5	500	22-41	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			550	LRP	220-240	9.4-15.9	550	17-29	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			600	LRP	220-240	10.2-17.4	600	17-29	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			700	LRP	220-240	11.9-20.3	700	17-29	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
	G5RT	30W	600	LRP	220-240	15-25.2	600	25-42	0.9C	86	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ65.5	30	C	B
			700	LRP	220-240	17.5-29.4	700	25-42	0.9C	86	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
			800	LRP	220-240	20-32	800	25-40	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							

3-2) [CC] 可控硅調光驱动器 (3/3)

◎ 接线 TB=端子台 C=接线 / ◎ 外壳 B=内置式 Z=独立式 S=无螺丝 R=圆型

型			号	输入 电压 (Vac)	輸出 功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)	功率 因数 -	效 率 (%)	纹波 电流 (%)	认证	附加功能 电流 调整	调光模式 范围(%) / * 调色溫模式 范围(K)	外观 尺寸 (mm) 長	宽	高	接 线	外 壳
LNTC	30W	400	LRP	220-240	14.4-24.0	400	36-60	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	Trailing edge 10-100%	89	45	32	C	B
		450	LRP	220-240	16.2-27.0	450	36-60	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		500	LRP	220-240	18.0-30.0	500	36-60	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		550	LRP	220-240	13.8-23.1	550	25-42	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		600	LRP	220-240	15.0-25.2	600	25-42	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		700	LRP	220-240	17.5-29.4	700	25-42	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		800	LRP	220-240	14.4-24.0	800	18-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		900	LLRP	220-240	12.1-28.8	900	13.5-32	0.9C	83	±5	CE							
		900	LRP	220-240	16.2-27.0	900	18-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		1000	LRP	220-240	18.0-30.0	1000	18-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
LETC	32W	600	LR-Z	220-240	15.0-25.2	600	25-42	0.9C	87	±5	ENEC/SAA/CE	-	Trailing edge 10-100%	145	40	30	TB	Z/S
		700	LR-Z	220-240	17.5-29.4	700	25-42	0.9C	87	±5	ENEC/SAA/CE							
		800	LR-Z	220-240	20.0-32.0	800	25-40	0.9C	88	±5	ENEC/SAA/CE							
LNTC	40W	500	LRP	220-240	17.5-28.5	500	35-57	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	Trailing edge 10-100%	96	55	32	C	B
		600	LRP	220-240	21.0-34.2	600	35-57	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		700	LRP	220-240	24.5-39.9	700	35-57	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		800	LRP	220-240	20.8-35.2	800	26-44	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		850	LRP	220-240	22.1-37.4	850	26-44	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		900	LRP	220-240	23.4-39.6	900	26-44	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		950	LRP	220-240	20.9-36.1	950	22-38	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		1000	LRP	220-240	22.0-38.0	1000	22-38	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
		1050	LRP	220-240	23.1-39.9	1050	22-38	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE							
N LETC	42W	700	LR-Z	220-240	22.4-37.8	900	32-54	0.9C	89	±4	CE	-	Trailing edge 10-100%	145	40	30	TB	Z/S
		900	LR-Z	220-240	22.5-36.0	900	25-40	0.9C	89	±4	ENEC/SAA/CE							
N		1000	LR-Z	220-240	25.0-40.0	1000	25-40	0.9C	89	±4	CE							
		1050	LR-Z	220-240	26.3-42.0	1050	25-40	0.9C	89	±4	ENEC/SAA/CE							

3-3) [CC] 0/1-10V 低电压调光驱动器 (1/2)

◎ 接线 TB=端子台 C=接线 / ◎ 外壳 B=内置式 Z=独立式 S=无螺丝 R=圆型

型			号	输入 电压 (Vac)	輸出 功率 (W)	电流 (mA)	电压 (Vdc)	功率 因数 -	效 率 (%)	纹波 电流 (%)	认证	附加功能 电流 调整	调光模式 范围(%) / * 调色溫模式 范围(K)	外观 尺寸 (mm) 長	宽	高	接 线	外 壳
LNC	6W	120	LR-1C	220-240	2.6-3.6	120	21-30	0.75C	73	±5	ENEC/SAA/CE	-	1-10V 10-100%	69.3	43.5	24.6	C	B
		120	HLR-1C	220-240	3.6-5.0	120	30-42	0.9C	75	±5	CE							
		150	LR-1C	220-240	3.2-4.5	150	21-30	0.75C	73	±5	ENEC/SAA/CE							
		150	HLR-1C	220-240	4.5-6.3	120	30-42	0.85C	75	±5	CE							
		200	LR-1C	220-240	4.2-6.0	200	21-30	0.75C	73	±5	ENEC/SAA/CE							
		250	LR-1C	220-240	3.4-3.0	250	12-17.5	0.75C	73	±5	ENEC/SAA/CE							
		250	HLR-1C	220-240	3.0-5.2	250	12-21	0.8C	75	±5	CE							
		300	LR-1C	220-240	3.6-5.2	300	12-17.5	0.75C	73	±5	ENEC/SAA/CE							
		350	LR-1C	220-240	4.2-6.1	350	12-17.5	0.75C	73	±5	ENEC/SAA/CE							
LBC	10W	300	CALR-1C UNI	◆120-277	5.2-8.4	200	26-42	0.9C	83	±5	ENEC/CE	Dip Switch	1-10V 1-100%	112.8	43.8	30	TB	B
					6.5-10.5	250	26-42	0.9C	84									
					7.3-11.7	280	26-42	0.9C	84					141.8	43.8	30	TB	Z
					7.8-12.6	300	26-42	0.9C	84									
LBC	10W	700	CALR-1C UNI	◆120-277	5.3-10.1	350	15-29	0.9C	77	±5	ENEC/CE	Dip Switch	1-10V 1-100%	112.8	43.8	30	TB	B
					7.5-10.0	500	15-20	0.9C	81									
					8.3-9.9	550	15-18	0.9C	82					141.8	43.8	30	TB	Z
					4.2-9.1	700	6-13	0.9C	84									
LNC	10W	200	LR-1C	220-240	4.0-5.8	200	20-29	0.8C	75	±5	ENEC/SAA/CE	-	1-10V 10-100%	69.3	43.5	24.6	C	B
		200	HLR-1C	220-240	6.0-8.4	200	30-42	0.8C	75	±5	CE							
		300	LLR-1C	220-240	4.8-7.8	300	16-26	0.85C	80	±5	CE							
		350	LR-1C	220-240	7.0-10.1	350	20-29	0.8C	75	±5	ENEC/SAA/CE							
		400	LR-1C	220-240	5.6-8.0	400	14-20	0.8C	75	±5	ENEC/SAA/CE							
		450	LR-1C	220-240	6.3-9.0	450	14-20	0.8C	75	±5	ENEC/SAA/CE							
		500	LR-1C	220-240	7.0-10.0	500	14-20	0.8C	75	±5	ENEC/SAA/CE							
LNC	15W	180	LRP-1C	220-240	5.4-8.1	180	30-45	0.9C	78	±6	ENEC/SAA/CE	-	1-10V 5-100%	有耳73 无耳88	45 45	25 25	C	B
		200	LRP-1C	220-240	6.0-9.0	200	30-45	0.9C	78	±6	ENEC/SAA/CE							
		250	LRP-1C	220-240	7.5-11.2	250	30-45	0.9C	80	±6	ENEC/SAA/CE							
		300	LRP-1C	220-240	9.0-13.5	300	30-45	0.9C	80	±6	ENEC/SAA/CE							
		350	LRP-1C	220-240	10.5-15.7	350	30-45	0.9C	80	±6	ENEC/SAA/CE							
LBC	20W	700	CALR-1C UNI	◆120-277	6.3-18.2	350	18-52	0.9C	86	±5	ENEC/CE	Dip Switch	1-10V 1-100%	112.8	43.8	30	TB	B
					9.0-20.0	500	18-40	0.9C	85									
					9.9-19.8	550	18-36	0.9C	84					141.8	43.8	30	TB	Z
					12.6-19.6	700	18-28	0.9C	83									
LNC	20W	200	LRP-1C	220-240	8.0-11.6	200	40-58	0.9C	80	±6	ENEC/SAA/CE	-	1-10V 5-100%	有耳73 无耳88	45 45	25 25	C	B
		300	LRP-1C	220-240	12.0-17.4	300	40-58	0.9C	80	±6	ENEC/SAA/CE							
		350	LRP-1C	220-240	14.0-20.3	350	40-58	0.9C	80	±6	ENEC/SAA/CE							
		400	LRP-1C	220-240	11.2-16.0	400	28-40	0.9C	80	±6	ENEC/SAA/CE							
		450	LRP-1C	220-240	12.6-18.0	450	28-40	0.9C	80	±6	ENEC/SAA/CE							
		500	LRP-1C	220-240	14.0-20.0	500	28-40	0.9C	80	±6	ENEC/SAA/CE							
		550	LRP-1C	220-240	11.0-15.9	550	20-29	0.9C	80	±6	ENEC/SAA/CE							
		600	LRP-1C	220-240	12.0-17.4	600	20-29	0.9C	80	±6	ENEC/SAA/CE							
		700	LRP-1C	220-240	14.0-20.3	700	20-29	0.9C	80	±6	ENEC/SAA/CE							
LNC	30W	400	LRP-1C	220-240	14.4-21.6	400	36-54	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE	-	1-10V 10-100%	96 80	55 55	32 32	C	B
		450	LRP-1C	220-240	16.2-24.3	450	36-54	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
		500	LRP-1C	220-240	18.0-27.0	500	36-54	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
		550	LRP-1C	220-240	16.5-23.1	550	30-42	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
		600	LRP-1C	220-240	18.0-25.2	600	30-42	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
		700	LRP-1C	220-240	21.0-29.4	700	30-42	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
		800	LRP-1C	220-240	16.8-24.0	800	21-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
		900	LRP-1C	220-240	18.9-27.0	900	21-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
		1000	LRP-1C	220-240	21.0-30.0	1000	21-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
LTC	40W	1000	CALR-1C UNI	◆120-277	7.0-33.6	700	10-48	0.9C	86	±5	ENEC/CE	Dip Switch	1-10V 1-100%	103.5 123	79 79	30 30	TB TB	B Z
					8.0-38.4	800	10-48											
					9.0-39.6	900	10-44											
					10.0-40.0	1000	10-40											

3-3) [CC] 0/1-10V 低电压调光驱动器 (2/2)

◎ 接线 TB=端子台 C=接线 / ◎ 外壳 B=内置式 Z=独立式

	型号	输入电压 (Vac)	输出 功率 (W)	输出 电流 (mA)	输出 电压 (Vdc)	功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认证	附加功能 电流调整	附加功能 调光模式 / *调色温模式 范围(%) / 范围(K)	外观 尺寸 (mm) 長	宽	高	接线	外壳
	LTC 40W 1400 CALR-1C UNI	◆120-277	11.0-39.6	1100	10-36	0.9C	85	±5	ENEC/CE	Dip Switch	1-10V 1-100%	103.5 123	79 79	30 30	TB TB	B Z
			12.0-39.6	1200	10-33											
			13.0-40.3	1300	10-31											
			14.0-40.6	1400	10-29											
	LNC 40W 500 LRP-1C	220-240	20.0-28.5	500	40-57	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE	-	1-10V 10-100%	有耳96 无耳80	45 45	25 25	C	B
	600 LRP-1C	220-240	24.0-34.2	600	40-57	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
	700 LRP-1C	220-240	28.0-39.9	700	40-57	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
	800 LRP-1C	220-240	24.0-35.2	800	30-44	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
	850 LRP-1C	220-240	25.5-37.4	850	30-44	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
	900 LRP-1C	220-240	27.0-39.6	900	30-44	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
	950 LRP-1C	220-240	25.7-36.1	950	27-38	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
	1000 LRP-1C	220-240	27.0-38.0	1000	27-38	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
	1050 LRP-1C	220-240	28.4-39.9	1050	27-38	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE							
	LTC 60W 1100 CALR-1C UNI	◆120-277	19.0-49.4	950	20-52	0.9C	86	±5	ENEC/CE	Dip Switch	1-10V 1-100%	103.5 123	79 79	30 30	TB TB	B Z
			20.0-52.0	1000	20-52											
			21.0-54.6	1050	20-52											
			22.0-57.2	1100	20-52											
	1500 CALR-1C UNI	◆120-277	12.0-50.4	1200	10-42	0.9C	86	±5	ENEC/CE	Dip Switch	1-10V 1-100%	103.5 123	79 79	30 30	TB TB	B Z
			13.0-54.6	1300	10-42											
			14.0-58.8	1400	10-42											
			15.0-60.0	1500	10-40											
○	LAC 60W 2000 -1C UNI	◆100-240	30-60	2000	15-30	0.95	88	±5	ENEC	-	1-10V 10-100%	360	37.1	27	TB	B
○	LEXC 100W 3200 CALRP-1C	220-240	35.2-100	1780-3200	32-56	0.96	88	±10	CE	Dip Switch	0-10V PWM Resistor 10% Iomax-100% Ioset	171	66	35.5	C	B
		220-240	35.2-100	1600-3200	22-56	0.96	88	±5	CE							
○	LEXC 150W 4200 CALRP-1C	220-240	46.2-150	2600-4200	36-56	0.96	90	±5	CE	Dip Switch	0-10V PWM Resistor 10% Iomax-100% Ioset	200	66	39.5	C	B
		220-240	46.2-150	2100-4200	22-56	0.96	90	±5	CE							
○	LEXC 200W 5600 CALRP-1C	220-240	61.6-200	3600-5600	36-56	0.96	90	±5	CE	Dip Switch	0-10V PWM Resistor 10% Iomax-100% Ioset	218	66	39.5	C	B
		220-240	61.6-200	2800-5600	22-56	0.96	90	±5	CE							
○	LEXC 240W 6700 CALRP-1C	220-240	72.6-240	4300-6700	36-56	0.96	91	±5	CE	Dip Switch	0-10V 10% Iomax-100% Ioset PWM 10% Iomax-100% Ioset Resistor 10% Iomax-100% Ioset	221	71	39.6	C	B
		220-240	72.6-240	3300-6700	22-56	0.96	91	±5	CE							

4) [CC] 非调光机种 (1-7 W)

◎ 接线 TB=端子台 C=接线 / ◎ 外壳 B=内置式 Z=独立式

	型号	输入电压 (Vac)	输出 功率 (W)	输出 电流 (mA)	输出 电压 (Vdc)	功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认证	功能 电流调整	无螺丝	超薄	超微	外观 尺寸 (mm) 長	宽	高	接线	外壳
○	LIVC 1A UNI	◆100-240	0.9-1.4	350	2.6-3.9	0.4C	-	-	ENEC/CE	-	-	●	●	58.1	39.1	20	TB	B
○	LIVC 1A Z UNI	◆100-240	0.9-1.4	350	2.6-3.9	0.4C	-	-	ENEC/CE	-	-	●	●	65	39	20	TB	Z
	LSC 3W 200 LR-Z UNI	◆100-240	2.6-3.6	200	13-18	0.4C	74	±5	ENEC/SAA/CE	-	-	●	●	65	29	18	TB	Z
	350 LR-Z UNI	◆100-240	1-3.5	350	2.7-10	0.4C	72	±5	ENEC/SAA/CE									
	500 LR-Z UNI	◆100-240	1.4-3.5	500	2.7-7	0.4C	71	±5	ENEC/SAA/CE									
	700 LR-Z UNI	◆100-240	1.9-2.8	700	2.7-4	0.4C	69	±5	ENEC/SAA/CE									
○	LRVC 3A UNI	◆100-240	1-3	350	3-9	0.4C	-	-	ENEC/CE	-	-	●	●	*R	Φ43	20	C	B
○	LSVC 3A UNI	◆100-240	1-3	350	3-9	0.4C	-	-	ENEC/CE	-	-	●	●	48.8	39.1	20	TB	B
○	LSVC 3A -Z UNI	◆100-240	1-3	350	3-9	0.4C	-	-	ENEC/CE	-	-	●	●	55.8	39	20	TB	Z
○	LSVC 3AI -Z UNI	◆100-240	1-3	350	3-9	0.4C	-	-	ENEC/CE	-	-	●	●	55.8	39	20	TB	Z
○	LSVC 3A P UNI	◆100-240	1-3	350	3-9	0.4C	-	-	ENEC/CE	-	-	●	●	47.4	37.7	20	C	B
○	LSVC 3B UNI	◆100-240	3	700	4-5	0.4C	-	-	ENEC/CE	-	-	●	●	41.2	38.4	20	C	Z
○	LSVC 3B -Z UNI	◆100-240	3	700	4-5	0.4C	-	-	ENEC/CE	-	-	●	●	55.8	39	20	TB	Z
○	LSVC 3C UNI	◆100-240	1-3	320	3-9	0.4C	-	-	ENEC/CE	-	-	●	●	48.9	39.1	20	TB	B
○	LSVC 3C -Z UNI	◆100-240	1-3	320	3-9	0.4C	-	-	ENEC/CE	-	-	●	●	55.8	39	20	TB	Z
	LSC 4W 200 LRP UNI	◆100-240	2.6-3.5	200	13-17.5	0.45C	73	±5	ENEC/CE	-	-	●	●	49	27.2	20	C	B
	350 LRP UNI	◆100-240	1.0-3.3	350	2.7-9.5	0.45C	70	±5	ENEC/CE									
	500 LRP UNI	◆100-240	1.4-3.2	500	2.7-6.5	0.45C	67	±5	ENEC/CE									
	700 LRP UNI	◆100-240	1.9-3.1	700	2.7-4.5	0.45C	68	±5	ENEC/CE									
	LNC 6W 120 LR	220-240	2.2-3.6	120	18-30	0.9C	70	±5	ENEC/SAA/CE	-	-	-	●	63.3	40	23	C	B
	150 LR	220-240	2.5-4.5	150	16.5-30	0.9C	73	±5	ENEC/SAA/CE									
	200 LR	220-240	3.0-3.6	200	16.5-30	0.9C	75	±5	ENEC/SAA/CE									
	250 LR	220-240	2.5-4.2	250	10-17	0.9C	75	±5	ENEC/SAA/CE									
	300 LR	220-240	3.0-5.1	300	10-17	0.9C	75	±5	ENEC/SAA/CE									
	350 LR	220-240	3.5-5.9	350	10-17	0.9C	75	±5	ENEC/SAA/CE									
	400 LR	220-240	2.8-5.2	400	7-13	0.9C	70	±5	ENEC/SAA/CE									
	450 LR	220-240	3.2-5.8	450	7-13	0.9C	70	±5	ENEC/SAA/CE									
	500 LR	220-240	3.5-6.5	500	7-13	0.9C	73	±5	ENEC/SAA/CE									
	700 LR	220-240	3.36-6.02	700	4.8-8.6	0.9C	70	±5	ENEC/SAA/CE									
	LSC 6W 350 LR UNI	◆100-240	3.0-6.3	350	8.6-18	0.9C	75	±5	ENEC/CE	-	-	●	●	55.6	38.5	21.8	C	B
	500 LR UNI	◆100-240	3.0-6.0	500	6-12	0.9C	71	±5	ENEC/CE									
	700 LR UNI	◆100-240	3.0-6.3	700	4.3-9	0.9C	71	±5	ENEC/CE									
	LSC 6W 350 LR-Z UNI	◆100-240	3.0-6.3	350	8.6-18	0.9C	75	±5	ENEC/CE	-	-	●	●	66.3	38.5	21.8	TB	Z
	500 LR-Z UNI	◆100-240	3.0-6.0	500	6-12	0.9C	71	±5	ENEC/CE									
	700 LR-Z UNI	◆100-240	3.0-6.3	700	4.3-9	0.9C	71	±5	ENEC/CE									
	G6R 7W 150 LRP	220-240	4.8-6.3	150	32-42	0.9C	78	±5	CE	-	-	●	●	*R	Φ43.8	23	C	B
	300 LRP	220-240	3.9-6.6	300	13-22	0.9C	80	±5	CE									
	350 LRP	220-240	4.6-7.7	350	13-22	0.9C	80	±5	CE									
	500 LRP	220-240	3-6.5	500	6-13	0.9C	80	±5	CE									
	700 LRP	220-240	3.9-6.3	700	5.5-9	0.9C	78	±5	CE									
	G5S 7W 150 LR-Z	220-240	4.8-6.3	150	32-42	0.5C	80	±5	ENEC/CCC/CE	-	-	●	●	68.4	33.2	21.8	TB	Z
	350 LR-Z	220-240	4.55-7.7	350	13-22	0.5C	80	±5	ENEC/CCC/CE									
	500 LR-Z	220-240	3.0-6.5	500	6-13	0.5C	80	±5	ENEC/CCC/CE									
	700 LR-Z	220-240	3.85-6.3	700	5.5-9	0.5C	78	±5	ENEC/CCC/CE									

4) [CC] 非调光机种 (8-28W)

◎接线 TB=端子台 C=接线 / ◎外壳 B=内置式 Z=独立式 S=无螺丝 R=圆型

型号	输入电压 (Vac)	输出 功率 (W)	输出 电流 (mA)	输出 电压 (Vdc)	功率因数	效率 (%)	纹波电流 (%)	认证	功能 电流调整	无螺丝	超薄	超微	外观 尺寸(mm) 长	宽	高	接线	外壳
LEC 8W 200 LR-Z	220-240	5-8	200	25-40	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CCC/CE		●	-	-	90	40	22	TB	Z/S
LSC 9W 300 LRP UNI	◆100-277	4.2-8.2	300	14-27.5	0.9C	80	±5	ENEC/CE	-	-	-	●	60	40	24	C	B
350 LRP UNI	◆100-277	3.9-8.4	350	11-24	0.9C	80	±5	ENEC/CE									
480 LRP UNI	◆100-277	3.9-10	480	8-21	0.9C	80	±5	ENEC/CE									
500 LRP UNI	◆100-277	5.0-10	500	10-20	0.9C	80	±5	ENEC/CE									
700 LRP UNI	◆100-277	4.2-9.1	700	6-13	0.9C	78	±5	ENEC/CE									
○ LRVC 9A UNI	◆100-240	1-10.8	350	3-31	0.4C	-	-	-		-	-	-	*R	Φ55	22	C	B
G6R 10W 200 LRP	220-240	6.0-9.0	200	30-42	0.9C	83	±5	CE	-	-	-	●	*R	Φ48	22	C	B
250 LRP	220-240	7.5-10.0	250	30-42	0.9C	83	±5	CE									
350 LRP	220-240	4.5-10.0	350	13-26	0.9C	83	±5	CE									
500 LRP	220-240	6.0-10.0	500	12-20	0.9C	83	±5	CE									
700 LRP	220-240	6.0-10.0	700	8.6-12.9	0.9C	83	±5	CE									
G5S 10W 200 LR	220-240	5.8-8.4	200	29-42	0.9C	80	±5	ENEC/CCC/CE	-	-	●	-	58.1	39.1	20	C	B
250 LR	220-240	6.5-10.0	250	26-40	0.9C	80	±5	ENEC/CCC/CE									
350 LR	220-240	6.0-10.1	350	17-29	0.9C	80	±5	ENEC/CCC/CE									
450 LR	220-240	5.9-9.0	450	13-20	0.9C	80	±5	ENEC/CCC/CE									
500 LR	220-240	6.5-10.0	500	13-20	0.9C	80	±5	ENEC/CCC/CE									
700 LR	220-240	6.1-10.1	700	8.6-14.5	0.9C	80	±5	ENEC/CCC/CE									
G5S 10W 200 LR-Z	220-240	5.8-8.4	200	29-42	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CE	-	-	●	-	65	39	20	TB	Z
250 LR-Z	220-240	6.5-10	250	26-40	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CE									
350 LR-Z	220-240	6-10.1	350	17-29	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CE									
450 LR-Z	220-240	5.0.9-9	450	13-20	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CE									
500 LR-Z	220-240	6.5-10	500	13-20	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CE									
700 LR-Z	220-240	6.1-10.1	700	8.6-14.5	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CE									
LNC 10W 200 LR	220-240	3.2-5.8	200	16-29	0.9C	76	±5	ENEC/SAA/CE	-	-	-	●	69.3	43.5	24.6	C	B
300 LR	220-240	4.8-8.7	300	16-29	0.9C	78	±5	ENEC/SAA/CE									
350 LR	220-240	5.6-10.1	350	16-29	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CE									
400 LR	220-240	4.4-8.0	400	11-20	0.9C	76	±5	ENEC/SAA/CE									
450 LR	220-240	5.0-9.0	450	11-20	0.9C	78	±5	ENEC/SAA/CE									
500 LR	220-240	5.5-10	500	11-20	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CE									
550 LR	220-240	4.4-7.7	550	8-14	0.9C	73	±5	ENEC/SAA/CE									
600 LR	220-240	4.8-8.4	600	8-14	0.9C	75	±5	ENEC/SAA/CE									
700 LR	220-240	5.6-9.8	700	8-14	0.9C	77	±5	ENEC/SAA/CE									
LEC 14W 350 LR-Z	220-240	8.8-14	350	25-40	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE		●	-	-	115	41	25	TB	Z/S
G5R 15W 300 LRP	220-240	7.5-13	300	26-43	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	-	-	●	*R	Φ48	22	C	B
350 LRP	220-240	9.0-15	350	26-43	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE									
500 LRP	220-240	9.0-15	500	18-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE									
700 LRP	220-240	9.0-15	700	13-21	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE									
G5S 15W 300 LR-Z	220-240	8-12.5	300	26-42	0.9C	84	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	-	-	●	85	40.4	22	TB	Z
350 LR-Z	220-240	9-14.5	350	26-42	0.9C	84	±5	ENEC/SAA/CCC/CE									
500 LR-Z	220-240	9-15.0	500	18-30	0.9C	84	±5	ENEC/SAA/CCC/CE									
700 LR-Z	220-240	9-14.5	700	13-21	0.9C	84	±5	ENEC/SAA/CCC/CE									
1050 LR-Z	220-240	9.5-15.5	1050	9-15	0.9C	84	±5	ENEC/SAA/CCC/CE									
LNC 15W 180 LR	220-240	5.4-7.2	180	30-40	0.9C	80	±5	ENEC/SAA/CE	-	-	-	●	78.3	43.5	26	C	B
200 LR	220-240	6.0-8.0	200	30-40	0.9C	81	±5	ENEC/SAA/CE									
250 LR	220-240	7.5-10.0	250	30-40	0.9C	82	±5	ENEC/SAA/CE									
300 LR	220-240	9.0-12.0	300	30-40	0.9C	82	±5	ENEC/SAA/CE									
350 LR	220-240	10.5-14.0	350	30-40	0.9C	82	±5	ENEC/SAA/CE									
LSC 15W 350 LRP UNI	◆100-277	8.1-15.0	350	23-43	0.9C	85	±5	ENEC/CE	-	-	-	●	63.3	40	23	C	B
500 LRP UNI	◆100-277	9.0-15.0	500	18-30	0.9C	85	±5	ENEC/CE									
700 LRP UNI	◆100-277	8.4-15.4	700	12-22	0.9C	82	±5	ENEC/CE									
G5L 20W 500 CA	220-240	6.25-10.5	250	25-42	0.9C	84	±3.5	ENEC/SAA/CE	Dip Switch	-	-	-	97	43	30	TB	B
	220-240	8.75-14.5	350	25-42	0.9C	84	±3.5	ENEC/SAA/CE									
	220-240	10.0-17.0	400	25-42	0.9C	84	±3.5	ENEC/SAA/CE					147	43	30	TB	Z
	220-240	12.5-21.0	500	25-42	0.9C	84	±3.5	ENEC/SAA/CE									
G5R 20W 500 LRP	220-240	15-21	500	30-42	0.9C	86	±4	ENEC/SAA/CCC/CE	-	-	-	●	*R	Φ55	22	C	B
G5S 20W 500 LR-Z	220-240	15-21	500	30-42	0.9C	86	±4	ENEC/CCC/CE	-	-	●	-	85	40.4	22	TB	Z
G5S 20W 500 CA-Z	220-240	7.5-10.5	250	30-42	0.9C	86	±4	ENEC/CCC/CE	Dip Switch	-	●	-	85	40.4	22	TB	Z
	220-240	10.5-14.5	350	30-42	0.9C	86	±4	ENEC/CCC/CE									
	220-240	12.0-17.0	410	30-42	0.9C	86	±4	ENEC/CCC/CE									
	220-240	15.0-21.0	500	30-42	0.9C	86	±4	ENEC/CCC/CE									
LBC 20W 700 CALR UNI	◆120-277	18-55.7	350	6.3-19.5	0.9C	86	±5	ENEC/CE	Dip Switch	-	-	-	112.8	43.8	30	TB	B
	◆120-277	18-40	500	9.0-20.0	0.9C	84	±5	ENEC/CE					141.8	43.8	30	TB	Z
	◆120-277	18-28	700	12.6-19.6	0.9C	83	±5	ENEC/CE									
LEC 20W 500 LR-Z	220-240	12.5-20	500	25-40	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	●	-	-	115	41	25	TB	Z/S
LSC 20W 250 LRP UNI	◆100-277	8.0-13.7	250	32-55	0.9C/0.85C	83	±5	ENEC/SAA/CE	-	-	-	●	69.3	43.5	24.6	C	B
350 LRP UNI	◆100-277	11.2-19.2	350	32-55	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CE									
500 LLRP UNI	◆100-277	9.0-15.0	500	18-30	0.9C	85	±5	ENEC/CE									
500 LRP UNI	◆100-277	12.0-22.5	500	24-45	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CE									
700 LRP UNI	◆100-277	10.5-19.6	700	15-28	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CE									
LNC 20W 250 LRP	220-240	8.5-14.2	250	34-57	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CE	-	-	-	●	78.3	43.5	26	C	B
300 LRP	220-240	10.2-17.1	300	34-57	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CE									
350 LRP	220-240	11.9-19.9	350	34-57	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CE									
400 LRP	220-240	8.8-16.4	400	22-41	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CE									
450 LRP	220-240	9.9-18.4	450	22-41	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CE									
500 LRP	220-240	11.0-20.5	500	22-41	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CE									
550 LRP	220-240	9.4-15.9	550	17-29	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CE									
600 LRP	220-240	10.2-17.4	600	17-29	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CE									
700 LRP	220-240	11.9-20.3	700	17-29	0.9C	83	±5	ENEC/SAA/CE									
G5L 25W 700 CA	220-240	8.75-14.5	350	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC/SAA/CE	Dip Switch	-	-	-	97	43	30	TB	B
	220-240	12.5-21.0	500	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC/SAA/CE					147	43	30	TB	Z
	220-240	21.0-29.5	700	30-42	0.9C	89	±2.5	ENEC/SAA/CE									
LEC 28W 700 LR-Z	220-240	17.5-28.0	700	25-40	0.9C	89	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	●	-	-	145	40	30	TB	Z/S

4) [CC] 非调光机种 (30-240 W)

◎ 接线 TB=端子台 C=接线 / ◎ 外壳 B=内置式 Z=独立式 S=无螺丝 R=圆型

	型号	输入电压 (Vac)	输出 功率 (W)	输出 电流 (mA)	输出 电压 (Vdc)	功率因数 -	效率 (%)	纹波电流 (%)	认证	功能 电流调整	功能 无螺丝	功能 超薄	功能 超微	外观 尺寸(mm) 长	外观 尺寸(mm) 宽	外观 尺寸(mm) 高	外观 接线	外观 外壳
	G5L 30W 700 CA	220-240	12.5-21.0	500	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC/SAA/CE	Dip Switch	-	-	-	97	43	30	TB	B
		220-240	15.0-25.0	600	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC/SAA/CE					147	43	30	TB	Z
		220-240	17.5-29.5	700	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC/SAA/CE									
	G5R 30W 600 LRP	220-240	18.0-25.0	600	30-42	0.9C	88	±2.5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	-	-	•	*R	Φ65	27	C	B
	700 LRP	220-240	21.0-29.5	700	30-42	0.9C	88	±2.5	ENEC/SAA/CCC/CE									
	800 LRP	220-240	24.0-32.0	800	30-40	0.9C	88	±2.5	ENEC/SAA/CCC/CE									
	LNC 30W 400 LRP	220-240	14.4-24.0	400	36-60	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE	-	-	-	•	89	45	32	C	B
	450 LRP	220-240	16.2-27.0	450	36-60	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	500 LRP	220-240	18.0-30.0	500	36-60	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	550 LRP	220-240	13.8-23.1	550	25-42	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	600 LRP	220-240	15.0-25.2	600	25-42	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	700 LRP	220-240	17.5-29.4	700	25-42	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	800 LRP	220-240	14.4-24.0	800	18-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	900 LRP	220-240	16.2-27.0	900	18-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	1000 LRP	220-240	18.0-30.0	1000	18-30	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	G5L 35W 900 CA	220-240	12.5-21.0	500	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC/SAA/CE	Dip Switch	-	-	-	97	43	30	TB	B
		220-240	17.5-29.5	700	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC/SAA/CE					147	43	30	TB	Z
		220-240	22.5-38.0	900	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC/SAA/CE									
	G5L 40W 1050 CA	220-240	20-33.5	800	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC/SAA/CE	Dip Switch	-	-	-	97	43	30	TB	B
		220-240	22.5-38	900	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC/SAA/CE					147	43	30	TB	Z
		220-240	26.25-44	1050	25-42	0.9C	89	±2.5	ENEC/SAA/CE									
○	LCD 36W 700 C	◆ 120-240	30-45	700	21-36.75	0.9C	85	±20	ENEC/CE	-	-	-	-	89/73	45	32	C	B
○	LCD 36W 700 LRP	220-240	14.7-29.4	700	21-42	0.9C	85	±5	CE	-	-	-	-	89/73	45	25	C	B
○	LCD 36W 900 LRP	220-240	13.5-34.2	900	15-38	0.9C	85	±6	CE	-	-	-	-	89/73	45	25	C	B
	G5S 40W 700 LRP	220-240	21.0-29.5	700	30-42	0.9C	89	±3	ENEC/SAA/CCC/CE	-	-	-	•	89	45	32	C	B
	800 LRP	220-240	24.0-33.5	800	30-42	0.9C	89	±3	ENEC/SAA/CCC/CE					73	45	32		
	900 LRP	220-240	27.0-38.0	900	30-42	0.9C	89	±3	ENEC/SAA/CCC/CE									
	1050 LRP	220-240	31.5-42.0	1050	30-40	0.9C	89	±3	ENEC/SAA/CCC/CE									
○	LEC 40W 800 LR-Z	220-240	20-32	800	25-40	0.9C	87	±5	CE	-	•	-	-	145	40	30	TB	Z/S
○	900 LR-Z	220-240	22.5-36	900	25-40	0.9C	88	±5	CE									
	1000 LR-Z	220-240	25-40	1000	25-40	0.9C	89	±5	ENEC/SAA/CCC/CE	-	•	-	-					
○	LLC 40W 600 UNI	◆ 100-240	29-58	600	17.5-35	0.9C	87-91	±20	ENEC/CE	-	-	-	-	144	46	30	TB	B
○	700 UNI	◆ 100-240	29-58	700	20-40	0.9C	87-91	±20	ENEC/CE									
○	1000 UNI	◆ 100-240	20-40	1000	20-40	0.9C	87-91	±20	ENEC/CE									
○	LLC 40W 600 -Z UNI	◆ 100-240	29-58	600	17.5-35	0.9C	87-91	±20	ENEC/CE	-	-	-	-	166.5	46	30	TB	B
○	700 -Z UNI	◆ 100-240	29-58	700	20-40	0.9C	87-91	±20	ENEC/CE									
○	1000 -Z UNI	◆ 100-240	29-58	1000	20-40	0.9C	87-91	±20	ENEC/CE									
	LNC 40W 500 LRP	220-240	17.5-28.5	500	35-57	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE	-	-	-	•	96	55	32	C	B
	600 LRP	220-240	21.0-34.2	600	35-57	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	700 LRP	220-240	24.5-39.9	700	35-57	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	800 LRP	220-240	20.8-35.2	800	26-44	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	850 LRP	220-240	22.1-37.4	850	26-44	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	900 LRP	220-240	23.4-39.6	900	26-44	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	950 LRP	220-240	20.9-36.1	950	22-38	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	1000 LRP	220-240	22.0-38.0	1000	22-38	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	1050 LRP	220-240	23.1-39.9	1050	22-38	0.9C	85	±5	ENEC/SAA/CE									
	LTC 40W 1000 CALR UNI	◆ 120-277	14-36.4	700	20-52	0.9C	86	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	103.5	79	30	TB	B
			18-39.6	900	20-44									123	79	30	TB	Z
			20-40.0	1000	20-40			±5										
	LTC 40W 1400 CALR UNI	◆ 120-277	15.4-39.6	1100	14-36	0.9C	85	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	103.5	79	30	TB	B
			16.8-39.6	1200	14-33			±5						123	79	30	TB	Z
			19.6-40.6	1400	14-29			±5										
	G5L 60W 1400 CA	220-240	36-50.5	1200	30-42	0.9C	89	±3	ENEC/SAA/CE	Dip Switch	-	-	-	135	43	30	TB	B
			39-54.5	1300										185	43	30	TB	Z
			42-59.0	1400														
	LTC 60W 1100 CALR UNI	◆ 120-277	18.0-46.8	900	20-52	0.9C	86	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	103.5	79	30	TB	B
			20.0-52.0	1000										123	79	30	TB	Z
			22.0-57.2	1100														
	LTC 60W 1500 CALR UNI	◆ 120-277	30.0-50.4	1200	25-42	0.9C	86	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	103.5	79	30	TB	B
			35.0-58.8	1400	25-42									123	79	30	TB	Z
			37.5-60.0	1500	25-40													
○	LERC 100W 3000 CALRP	◆ 120-277	42-100	1850-3000	33-54	0.95	86/89	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	*R	Φ66	71.5	C	B
		◆ 120-277	42-100	1500-3000	28-54	0.95	86/89	±5	CE									
○	LEXC 100W 3200 CALRP	220-240	35.2-100	1780-3200	32-56	0.96	88	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	171	66	35.5	C	B
		220-240	35.2-100	1600-3200	22-56	0.96	88	±5	CE									
○	LERC 150W 4200 CALRP	◆ 120-277	58.8-150	2800-4200	36-54	0.95	89/91	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	*R	Φ75.5	71.5	C	B
		◆ 120-277	58.8-150	2100-4200	28-54	0.95	89/91	±5	CE									
○	LEXC 150W 4200 CALRP	220-240	46.2-150	2600-4200	36-56	0.96	90	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	200	66	39.5	C	B
		220-240	46.2-150	2100-4200	22-56	0.96	90	±5	CE									
○	LERC 200W 5600 CALRP	◆ 120-277	78.4-200	3700-5600	36-54	0.95	85/88	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	*R	Φ75.5	71.5	C	B
		◆ 120-277	78.4-200	2800-5600	28-54	0.95	85/88	±5	CE									
○	LEXC 200W 5600 CALRP	220-240	61.6-200	3600-5600	36-56	0.96	90	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	218	66	39.5	C	B
		220-240	61.6-200	2800-5600	22-56	0.96	90	±5	CE									
○	LEXC 240W 6700 CALRP	220-240	72.6-240	4300-6700	36-56	0.96	91	±5	CE	Dip Switch	-	-	-	221	71	39.6	C	B
		220-240	72.6-240	3300-6700	22-56	0.96	91	±5	CE									

5) [CV] 恒压调光驱动器

◎ 接线 TB=端子台 C=接线 / ◎ 外壳 B=内置式 Z=独立式

	型号	输入电压 (Vac)	输出 功率 (W)	输出 电流 (mA)	输出 电压 (Vdc)	纹波电压 (%)	功率因数 -	效率 (%)	认证	附加功能 电流调整	附加功能 调光模式 范围(%) / *调色温模式 范围(K)	外观 尺寸(mm) 長	外观 尺寸(mm) 寬	外观 尺寸(mm) 高	外观 接线	外观 外壳
N	LADV 60W 24 Z-T2CH	220-240	5-60	200-2500	24	0.95	87	±3	ENEC/CE	-	DALI-2-DT8 1-100% Touch-Dim 10-100% *Color tuning 2000-10000K	201.6	58	30	TB	Z
	LADV 100W 24 Z-T2CH	220-240	5-100	200-4160	24	0.95	90	±3	ENEC/CE	-	DALI-2-DT8 1-100% Touch-Dim 10-100% *Color tuning 2000-10000K	347.2	40	22	TB	Z
	LADV 150W 24 Z-T2CH	220-240	5-150	200-6250	24	0.95	91	±3	ENEC/CE	-	DALI-2-DT8 1-100% Touch-Dim 10-100% *Color tuning 2000-10000K	425	45	21	TB	Z
N	LADV 200W 24 Z-T2CH	220-240	5-200	200-8330	24	0.95	87	±3	ENEC/CE	-	DALI-2-DT8 1-100% Touch-Dim 10-100% *Color tuning 2000-10000K	425	48.2	25.3	TB	Z
N	LADV 60W 24 -Z	220-240	5-60	200-2500	24	0.95	87	±3	ENEC/CE	-	DALI-2-DT6 1-100% Touch-Dim 1-100%	201.6	58	30	TB	Z
	LADV 100W 24 -Z	220-240	5-100	200-4160	24	0.95	91	±3	ENEC/CE	-	DALI-2-DT6 1-100% Touch-Dim 1-100%	347.2	40	22	TB	Z
	LADV 150W 24 -Z	220-240	5-150	200-6250	24	0.95	91	±3	ENEC/CE	-	DALI-2-DT6 1-100% Touch-Dim 1-100%	425	45	21	TB	Z
	LADV 200W 24 -Z	220-240	5-200	200-8330	24	0.95	93	±3	ENEC/CE	-	DALI-2-DT6 1-100% Touch-Dim 1-100%	425	48.2	25.3	TB	Z
	LADV 30W 24 VA	220-240	2-30	166-2500	12	0.9C	80	±4	ENEC/CE	Dip Switch	DALI-2-DT6 1-100% Touch-Dim 1-100%	279	30.2	21.4	TB	B
		220-240	4-30	166-1250	24	0.9C	84	±3	ENEC/CE							
	LADV 30W 24 V	220-240	2.4-30	100-1250	24	0.9C	83	±5	ENEC/CE	-	DALI-2-DT6 1-100% Touch-Dim 1-100%	279	30.2	21.4	TB	B
	LAV 30W 24 V1C	220-240	0-30	0-1250	24	0.9C	80	-	ENEC/SAA/CE	-	1-10V 3-100%	235	30	21	TB	B
N	LATV 60W 24 Z	220-240	12-60	500-2500	24	0.95	87	±3	CE	-	Trailing edge 10-100%	201.6	58	30	TB	Z
	LAV 60W 24 V1C	220-240	3-60	0-2500	24	0.95	87	-	ENEC/SAA/CE	-	1-10V 0~2-100%	280	30.6	21.5	TB	B
	LAV 100W 24 VS1C	220-240	0-100	0-4160	24	0.95	91	-	ENEC/SAA/CE	-	1-10V 1-100%	360	30.4	21.5	TB	B
	LAV 150W 24 V1C	220-240	0-150	0-6250	24	0.98	92	-	ENEC/SAA/CE	-	1-10V 2-100%	425	45	21.5	TB	B

6) [CV] 恒压非调光驱动器

◎ 接线 TB=端子台 C=接线 / ◎ 外壳 B=内置式 Z=独立式

	型号	输入电压 (Vac)	输出 功率 (W)	输出 电流 (mA)	输出 电压 (Vdc)	纹波电压 (%)	功率因数 -	效率 (%)	认证	附加功能 电流调整	附加功能 调光模式 范围(%) / *调色温模式 范围(K)	外观 尺寸(mm) 長	外观 尺寸(mm) 寬	外观 尺寸(mm) 高	外观 接线	外观 外壳
	LBV 4W 12 UNI	◆100-240	0-4	0-333	12	0.9C	80	±4	ENEC/CE	-	-	48.5	39	20	TB	B
	24 UNI	◆100-240	0-4	0-166	24	0.9C	80	±3	ENEC/CE							
	LBV 6W 12 -Z UNI	◆100-240	0-6	0-500	12	0.9C	80	±4	ENEC/CE	-	-	65	39	20	TB	Z
	24 -Z UNI	◆100-240	0-6	0-250	24	0.9C	80	±3	ENEC/CE							
	48 -Z UNI	◆100-240	0-6	0-125	48	0.9C	82	±3	ENEC/CE							
○	LMVC 8A UNI	◆100-240	1-9	350	3-26	0.4C	-	-	ENEC/CE	-	-	85	40.4	22	TB	Z
	LBV 12W 12 -Z UNI	◆100-240	0.6-12	50-1000	12	0.9C	84	±5	ENEC/CE	-	-	106.2	32.9	21.5	TB	Z
	24 -Z UNI	◆100-240	1.2-12	50-500	24	0.9C	86	±5	ENEC/CE							
	48 -Z UNI	◆100-240	2.4-12	50-250	48	0.9C	85	±5	ENEC/CE							
	LBV 15W 12 -Z UNI	◆120-240	0-15	50-1250	12	0.9C	85	±8	ENEC/CE	-	-	106.2	32.9	21.5	TB	Z
	24 -Z UNI	◆120-240	1.2-15	50-625	24	0.9C	85	±8	ENEC/CE							
N	LRV 15W 12 P	220-240	0.6-15	50-1250	12	0.9C	86	±8	CE	-	-	*R	Φ48	22	TB	Z
N	24 P	220-240	1.2-15	50-625	24	0.9C	88	±6	CE							
○	LEXV 18W 12	◆100-240	0-18	2500	12	0.55C	78	-	CE	-	-	162	37	25	C	B
○	24	◆100-240	0-18	750	24	0.55C	80	-	CE							
	LBV 20W 24 VA-Z	220-240	0.6-18	50-1500	12	0.95	80	±5	ENEC/CE	Jumper	-	115	41	25	TB	Z
		220-240	1-20	50-833	24	0.95	85	±5	ENEC/CE							
○	LLV 20W 12 UNI	◆100-240	0-20	1670	12	0.95	-	-	ENEC/CE	-	-	167	38.4	29.3	TB	Z
○	24 UNI	◆100-240	0-20	833	24	0.95	-	-	ENEC/CE							
	LAV 30W 24 V	220-240	0-30	0-1250	24	0.9C	83	-	ENEC/SAA/CE	-	-	235	30	21	TB	B
○	LEXV 30W 12	◆100-240	0-30	2500	12	0.97	78	-	CE	-	-	232	37	25	C	B
○	24	◆100-240	0-30	1250	24	0.97	80	-	CE							
	LHV 36W 12 -Z UNI	◆100-240	0-36	0-3000	12	-	0.9C	-	ENEC/CE	-	-	128.9	75.4	32	TB	Z
	24 -Z UNI	◆100-240	0-36	0-1500	24	-	0.9C	-	ENEC/CE							
	LBV 40W 12 -Z	220-240	0-40	0-3330	12	±3	0.95	87	ENEC/CE	-	-	180	45	27	TB	Z
	24 -Z	220-240	0-40	0-1660	24	±3	0.95	87	ENEC/CE							
○	LEXV 40W 12	100-240	0-40	3340	12	-	0.97	78	CE	-	-	232	37	25	C	B
○	24	100-240	0-40	1250	24	-	0.97	80	CE							
	LAV 60W 24 V	220-240	3-60	0-2500	24	-	0.95	87	ENEC/SAA/CE	-	-	280	30	21	TB	B
	LBV 60W 24 -Z	220-240	0-60	0-2500	24	±3	0.95	88	ENEC/CE	-	-	180	45	27	TB	Z
	48 -Z	220-240	0-60	0-1250	48	±3	0.95	88	CE							
○	LEXV 60W 12	100-240	0-60	5000	12	-	0.97	84	CE	-	-	182	71.2	45	C	B
○	24	100-240	0-60	2500	24	-	0.97	86	CE							
○	LHV 60W 12 Z	220-240	0-150	<5000	12	-	0.95	-	ENEC/CE	-	-	180	88	35.5	TB	Z
○	LHV 60W 24	220-240	0-60	<2500	24	-	0.95	-	ENEC/CE	-	-	173.4	77	30.5	TB	Z
	LAV 100W 24 VS	220-240	0-100	0-4160	24	-	0.95	91	ENEC/SAA/CE	-	-	360	30.4	21.5	TB	B
	LAV 100W 24 -Z	220-240	0-100	0-4160	24	±3	0.95	91	ENEC/CE	-	-	347.2	40	22	TB	Z
○	LEXV 100W 12	100-240	0-100	8300	12	-	0.97	84	CE	-	-	202	71.2	45	C	B
○	24	100-240	0-100	4200	24	-	0.97	85	CE							
○	LHV 100W 24	220-240	0-100	<4200	24	-	0.95	-	ENEC/CE	-	-	180.7	88	35.5	TB	Z
	LAV 150W 24 V	220-240	0-150	0-6250	24	-	0.98	92	ENEC/SAA/CE	-	-	425	45	21.5	TB	B
	LAV 150W 24 -Z	220-240	0-150	0-6250	24	±3	0.95	91	ENEC/CE	-	-	425	45	21	TB	Z
○	LEXV 150W 12	100-240	0-150	1200	12	-	0.95	86	CE	-	-	244	71.2	45	C	B
○	24	100-240	0-150	6250	24	-	0.95	88	CE							
○	LHV 150W 24	220-240	0-150	40-6250	24	-	0.98	88	ENEC/CE	-	-	234	113	48.2	C	B
○	LHV 150W 24 S-Z	220-240	0-150	40-6250	24	-	0.98	88	ENEC/CE	-	-	207	110	44.8	TB	Z
	LHV 150W 24 -Z	220-240	0-150	0-6250	24	-	0.98	92	ENEC/CE	-	-	191	88	35.5	TB	Z
	48 -Z	220-240	0-150	0-3125	48	-	0.98	93	ENEC/CE							
○	LEXV 250W 12	170-250	0-250	20830	12	-	0.95	88	CE	-	-	252	90	44.5	C	B
○	24	170-250	0-250	10420	24	-	0.95	88	CE							

7-1) PSE 日规驱动器系列

◎ 接线 TB=端子台 / ◎ 外壳 Z=独立式

	型号	输入 电压 (Vac)	輸出 功率 (W)	輸出 电流 (mA)	輸出 电压 (Vdc)	纹波 电流 (%)	功率 因数 -	效率 (%)	认证	附加功能 电流调整	附加功能 调光模式 范围(%) / *调色温模式 范围(K)	外观 尺寸(mm) 長	外观 尺寸(mm) 寛	外观 尺寸(mm) 高	外观 接线	外观 外壳
	LJDCC 8W 350	◆100-200	4.7-8.5	350	14-23	0.9C	73	±5	PSE	-	-	148.8	40	36.5	TB	Z
	500	◆100-200	4.3-8.4	500	9-16	0.9C	73	±5	PSE							
	LJKTC 15W 350	100-120	8.0-15.8	350	24-43	0.9C	80	±5	PSE	-	Trailing edge 3-100%	170	39.2	39.5	TB	Z
	500	100-120	8.5-15.8	500	18-30	0.9C	80	±5	PSE							
	700	100-120	5.6-15.0	700	8-21.5	0.9C	80	±5	PSE							
	LJMPC 15W 350	◆100-200	5.9-15.9	350	18-43	0.9C	80	±5	PSE	-	PWM 3-100%	151	59	39	TB	Z
	500	◆100-200	11.4-22.1	500	24-42	0.9C	80	±5	PSE							
	LJKCC 18W 350	100-120	10.5-18.2	350	30-52	0.9C	80	±5	PSE	-	-	170	39.2	39.5	TB	Z
	500	100-120	11-18	500	22-36	0.9C	80	±5	PSE							
	700	100-120	12.6-18.9	700	18-27	0.9C	80	±5	PSE							
	LJADC 25W 700 N-T2CH-W	◆100-242	2-25	200-700	10-50	0.9C	82	±2.5	PSE	NFC	DALI-2 DT8 0.1-100% Wireless 1-100% Touch-Dim 5-100% * Color tuning 2000-10000K	221.7 43 Φ50mm	39.6 31	37.5 12	TB (+WBDA)	Z
	LJADC 25W 700 N-W	◆100-242	2-25	200-700	10-50	0.9C	82	2.5%	PSE	NFC	Wireless 1-100% DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 0.1-100% PWM 0.1-100%	221.7 43 Φ50mm	39.6 31	37.5 12	TB (+WBDA)	Z
	LJADC 25W 700 N-T2CH	◆100-242	2-25	200-700	10-50	0.9C	84	±2.5	PSE	NFC	DALI-2 DT8 0.1-100% Touch-Dim 5-100% * Color tuning 2000-10000K	221.7 Φ50mm	39.6	37.5	TB	Z
	LJADC 25W 700 N	◆100-242	2-25	200-700	10-50	0.9C	84	2.5%	PSE	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 0.1-100%	221.7	39.6	37.5	TB	Z
	LJADC 50W 1200 N-T2CH-W	◆100-242	12-50	600-1200	20-50	0.95	85	±2.5	PSE	NFC	DALI-2 DT8 0.1-100% Wireless 1-100% Touch-Dim 5-100% * Color tuning 2000-10000K	224.2 43 Φ60mm	50.4 31	41 12	TB (+WBDA)	Z
	LJADC 50W 1200 N-W	◆100-242	12-50	600-1200	20-50	0.95	85	±2.5	PSE	NFC	Wireless 1-100% DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 0.1-100% PWM 0.1-100%	224.2 43 Φ60mm	50.4 31	41 12	TB (+WBDA)	Z
	LJADC 50W 1200 N-T2CH	◆100-242	12-50	600-1200	20-50	0.95	86	±2.5	PSE	NFC	DALI-2 DT8 0.1-100% Touch-Dim 5-100% * Color tuning 2000-10000K	224.2 Φ60mm	50.4	41	TB	Z
	LJADC 50W 1200 N	◆100-242	12-50	600-1200	20-50	0.95	86	±2.5	PSE	NFC	DALI-2 DT6 0.1-100% Touch-Dim 0.1-100% PWM 0.1-100%	224.2 Φ60mm	50.4	41	TB	Z
○	LJDTP 78W 12001	◆100-200	51.3-82	1200	45-65	0.85C	80	±5	PSE	-	Trailing edge 3-100%	233.8	49	40.5	TB	Z

7-2) [CC] UL美规驱动器

◎ 接线 TB=端子台 C=接线 / ◎ 外壳 B=内置式 Z=独立式

	型号	输入 电压 (Vac)	輸出 功率 (W)	輸出 电流 (mA)	輸出 电压 (Vdc)	纹波 电流 (%)	功率 因数 -	效率 (%)	认证	附加功能 电流调整	附加功能 调光模式 范围(%) / *调色温模式 范围(K)	外观 尺寸(mm) 長	外观 尺寸(mm) 寛	外观 尺寸(mm) 高	外观 接线	外观 外壳
	LSC 4W 200 LRP UNI	◆100-277	2.6-3.5	200	13-17.5	0.45C	73	±5	cUL	-	-	49	27.5	20	C	B
	350 LRP UNI	◆100-277	1.0-3.3	350	2.7-9.5	0.45C	70	±5	cUL							
	500 LRP UNI	◆100-277	1.4-3.2	500	2.7-6.5	0.45C	67	±5	cUL							
	700 LRP UNI	◆100-277	1.9-4.2	700	2.7-6.0	0.45C	68	±5	cUL							
○	LSC 9W 300 UNI	◆100-277	4.2-8.3	300	14-27.5	0.9C	80	±30	cRU	-	-	60	40	24	C	B
○	350 UNI	◆100-277	3.2-8.4	350	9-24	0.9C	80	±30	cRU							
○	500 UNI	◆100-277	3.25-9	500	6.5-18	0.9C	80	±30	cRU							
○	700 UNI	◆100-277	4.2-8.4	700	6-12	0.9C	80	±30	cRU							
	LSC 9W 300 P UNI	◆100-277	4.2-8.3	300	14-27.5	0.9C	80	±30	cRU	-	-	60	40	24	C	B
	350 P UNI	◆100-277	3.2-8.4	350	9-24	0.9C	80	±30	cRU							
	500 P UNI	◆100-277	3.25-9	500	6.5-18	0.9C	80	±30	cRU							
	700 P UNI	◆100-277	4.2-8.4	700	6-12	0.9C	80	±30	cRU							
○	LSC 9W 350 R UNI	◆100-277	3.2-8.4	350	9-24	0.9C	80	±30	cRU	-	-	55	40	2	C	B
○	350 RP UNI	◆100-277	3.2-8.4	350	9-24	0.9C	80	±30	cRU							
○	700 R UNI	◆100-277	4.2-8.4	700	6-12	0.9C	80	±30	cRU							
○	700 RP UNI	◆100-277	4.2-8.4	700	6-12	0.9C	80	±30	cRU							
	LAC 20W 600 N-1C UNI	◆120-277	2-20	100-600	10-51	0.9C/0.9C	82	±5	cUL	NFC	0/1-10V 1-100%	235	30	21	TB	B
○	LCV 25W 24 UNI	◆100-277	25	1050	24	0.9C	-	-	cRU	-	0/1-10V -	360	30	26	TB	B
	LAC 40W 1100 N-1C UNI	◆120-277	1-40	100-1100	10-51	0.9C/0.9C	84/87	±5	cUL	NFC	0/1-10V 1-100%	360	30.4	21.5	TB	B
	LRTC 9W 200 120V	100-120	6.6-8	200	33-40	0.9C	78	±20	cRU	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ55	22	C	B
	350 120V	100-120	6.5-9	350	18-26	0.9C	78	±20	cRU							
	500 120V	100-120	6.5-9.25	500	13-18.5	0.9C	78	±20	cRU							
	700 120V	100-120	7-9	700	10-13	0.9C	78	±20	cRU							
	LRTC 13W 350 120V	100-120	9-14	350	25-40	0.9C	80	±20	cRU	-	Trailing edge 10-100%	*R	Φ65	27	C	B
	500 120V	100-120	9-13	500	18-26	0.9C	80	±20	cRU							
	700 120V	100-120	9-13	700	13-18.5	0.9C	80	±20	cRU							
	LSC 20W 250 P UNI	◆100-277	8.0-13.7	250	32-55	0.8C	84	±20	cRU	-	-	69.3	43.5	24.6	C	B
	300 P UNI	◆100-277	9.6-16.5	300	32-55	0.9C	84	±20	cRU							
	350 P UNI	◆100-277	11.0-19.3	350	32-55	0.9C	84	±20	cRU							
	500 LP UNI	◆100-277	6.0-14.0	500	12-28	0.85C	84	±20	cRU							
	500 HP UNI	◆100-277	12.0-22.5	500	24-45	0.9C	84	±20	cRU							
	700 P UNI	◆100-277	7.7-19.6	700	11-28	0.9C	84	±20	cRU							
○	LAC 40W 1100 N-1C UNI	◆120-277	1-40	100-1100	10-51	0.99/0.9C	84/87	±5	cUL	NFC	0/1-10V 1-100%	360	30.4	21.5	TB	B
○	LAC 45W 1050 RT-1C	◆120-277	30-45	1050	30-43	0.9C	85	±15	cRU	-	0/1-10V 1-100%	360	30	24	TB	B
○	LBD 45W 240 DPS UNI	◆120-277	65-550	150 180 240	12-48	0.9C	80	±10	cRU	Dip Switch	-	360	30	26	TB	B


HEPower for light®
HEP LED PRODUCT RANGE 2022

HEPOWER FOR LIGHT®

▪ 德国 GERMANY

HEP GmbH / Hightech Electronic Products
Ramsloh 10 D - 58579 Schalksmühle
Germany
Tel: +49(0) 2355-50919-0
Fax:+49(0) 2355-50919-99
www.hepgmbh.de
info@hepgmbh.de

▪ 台湾 TAIWAN

三一东林科技股份有限公司
408台中市南屯区精科七路20号
Tel : +886-4-3500-9325
Fax : +886-4-3500-9327
sales@hep-tech.com.tw

▪ 珠海工厂

威森电子（珠海）有限公司
Weisen Electronic(zhuhai) CO.,LTD.
519040 中国 广东省
珠海市金湾区三灶科技工业园阳春路3号
Tel: +86-0756-3997899
Fax: +86-0756-7766177
sales@hep-tech.com.tw

Website

GmbH

Wechat official account