


圆形系列：小尺寸、无螺丝恒流驱动器

8W 14W 19W 23W


内置式端子台输出



- 针对市场主流COB规格设计, 灯具搭配驱动器快速上手。
- jumper调整电流, 单一灯具就能满足空间内2种照度应用需求, 有效降低不同电流驱动器的机种库存管理。
- 低纹波电流 $\leq \pm 3\%$ 、 $\leq \pm 5\%$, 提供高品质无频闪的光输出带来舒适视觉环境。
- 适用于二类灯具防护等级。
- 50,000小时寿命提供完整5年产品保固期。
- 符合 2019/2020 New Eco-Design 新 Erp 指令 PstLM, SVM规范。符合CE、UKCA标准。
- 推广应用区域如餐厅、酒吧、百货、卖场、商店、及居家活场所...等。
- 适用在室内投射灯、轨道灯、壁灯、筒灯等造型灯饰。

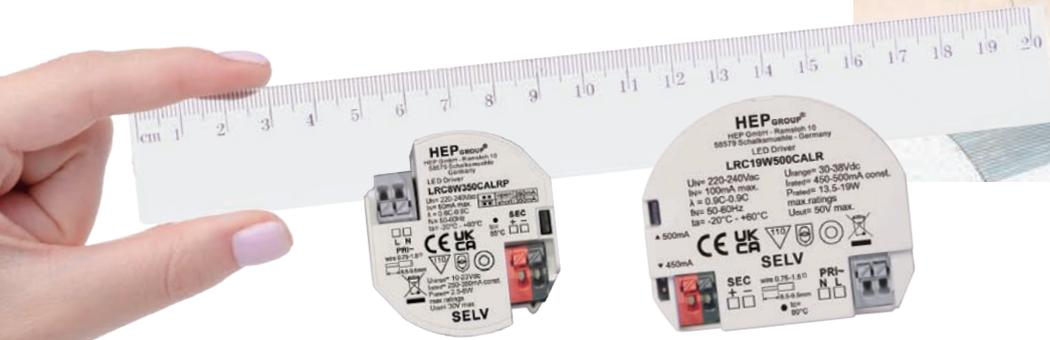

UK CA CE

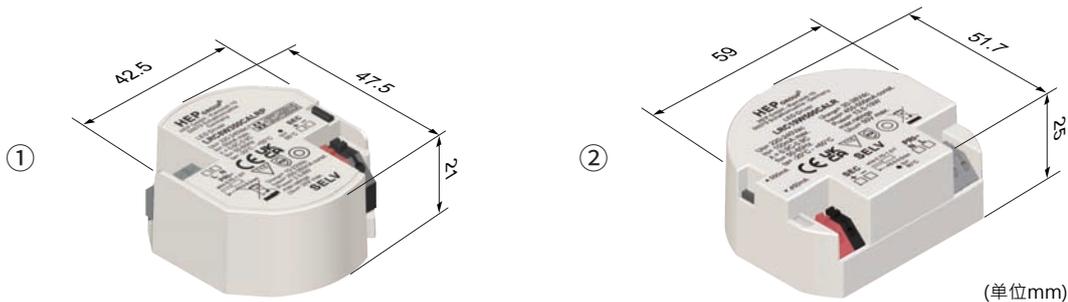

- 搭配灯具
- ▣ 投射燈
 - ▣ 筒 灯

输入电压：220-240 Vac [SVM ≤ 0.4] [PstLM ≤ 1]

型号	输出功率	输出电流	输出电压	功率因素	纹波电流	认证	尺寸
LRC8W350CALRP	2.5 - 5.7 W	250 mA	10 - 23 V	0.6-0.9C	$\pm 5\%$	CE/UKCA	① 47.5 x 42.5 x 21 (mm)
	3.5 - 8.0 W	350 mA					
LRC14W350CALRP	7.5 - 10 W	250 mA	30 - 40 V	0.8C-0.95	$\pm 5\%$	CE/UKCA	
	10.5 - 14 W	350 mA					
LRC19W500CALR	13.5 - 17.1 W	450 mA	30 - 38 V	0.9C-0.95	$\pm 3\%$	CE/UKCA	② 51.7 x 59 x 25 (mm)
	15.0 - 19.0 W	500 mA					
LRC23W600CALR	16.5 - 20.9 W	550 mA	30 - 38 V	0.9C-0.95	$\pm 3\%$	CE/UKCA	
	18.0 - 22.8 W	600 mA					